




# Eclisse SYNTESIS® LINE posuvné

verzia SADROKARTÓN

## Bezárubňové stavebné puzdro pre jednokrídlové dvere


Model SYNTESIS® LINE je odpoveď na požiadavky moderného interiérového dizajnu na čisté a minimalistické línie.

Bez obložkovej zárubne dáva puzdro SYNTESIS® LINE viac voľnosti. Toto moderné riešenie vás očarí eleganciou a svojím jednoduchým dizajnom.

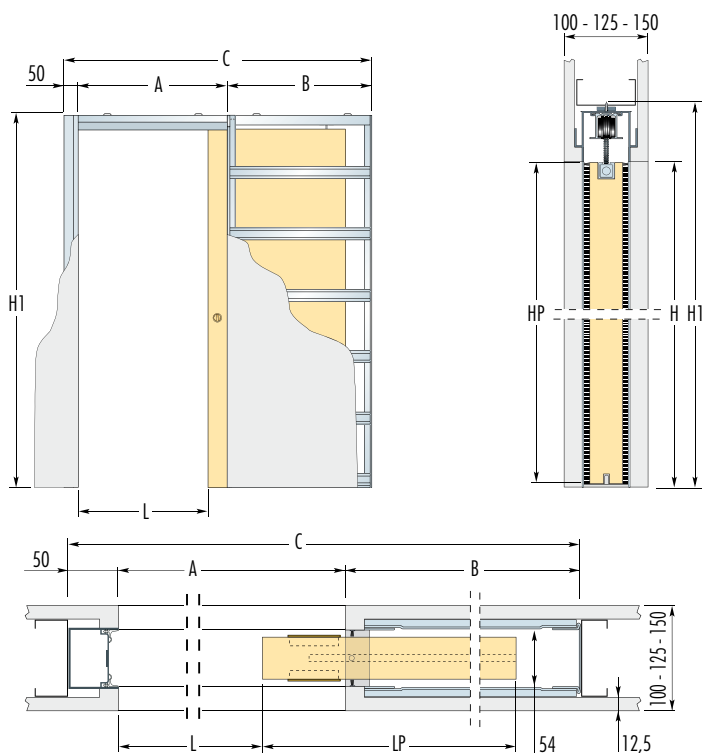

### Poznámka

Dverné krídlo pre model SYNTESIS® LINE musí mať v hornej časti dve drážky tak, ako je to zobrazené.

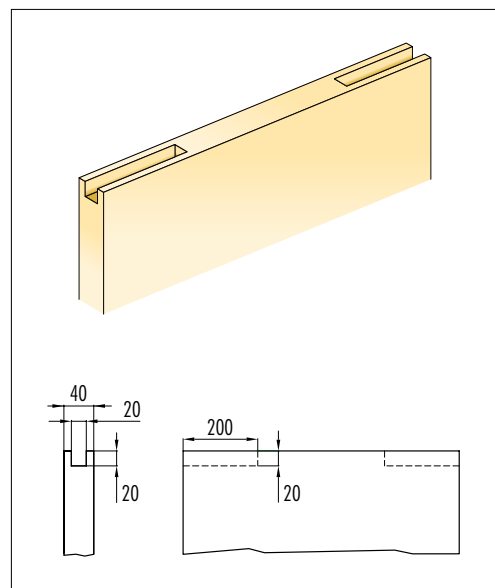

### ŠTANDARDNÉ PUZDRO

### DVERNÉ KRÍDLO

### POZNÁMKY

Dverný priechod A x H	Rozmery puzdra			Dokončená stena - hrúbka	Vnútorý otvor	DVERNÉ KRÍDLO	
	L	B	C x H1			LP	HP
615 x 1993	535	750	1415 x 2053	100/125/150	54	650	1985
715 x 1993	635	850	1615 x 2053	100/125/150	54	750	1985
815 x 1993	735	950	1815 x 2053	100/125/150	54	850	1985
915 x 1993	835	1050	2015 x 2053	100/125/150	54	950	1985
1015 x 1993	935	1150	2215 x 2053	100/125/150	54	1050	1985
1115 x 1993	1035	1250	2415 x 2053	100/125/150	54	1150	1985

**Štandardné výšky priechodu (H):** 1993 a 2100 mm.  
**Atypické rozmery:** možnosť dodania atypických puzdier so šírkou dverného priechodu (A) od 615 do 1315 mm (v intervale 100 mm) a výškou priechodu (H) od 1000 do 2700 mm (v intervale 50 mm).

#### Upozornenia:

- ▶ Hrúbka steny 125 mm alebo 150 mm je povinná pre:
  - 1) puzdrá s výškou H: 2150 mm a väčšou;
  - 2) puzdrá so šírkou priechodu A: 1215 mm a 1315 mm pri všetkých výškach.
- ▶ Puzdrá sú určené iba pre dvere s max hrúbkou 40 mm.
- ▶ Štandardná nosnosť posuvných vozíkov je 80 kg.
- ▶ Odporúčame konzultovať rozmery dverí s výrobcom dverí.

### DÔLEŽITÉ

Z bezpečnostných dôvodov Eclisse odporúča, aby dverný panel vyčnieval 80 mm do priechodu.

- ▶ Ak je to potrebné, nastaviteľná záračka dverí umožňuje zmeniť priechod L.
- ▶ Ak sa má dverné krídlo zasúvať do steny celé, je potrebné spodnú drážku vyfrézovať po celej šírke dverného krídla.
- ▶ Drážka pre podlahový vodiaci prvok musí mať rozmery 7x15 mm.

Rozmery sú uvedené v mm

### PRÍSLUŠENSTVO



**Vitro** - Adaptér sa skladá z nerezovej lišty prekrývajúcej závesy (obr. 1) a komponentov z dreva potiahnutého PVC s tesnením, ktoré prispôbia zvislú dorazovú lištu celosklenenému dvernému krídlu (obr. 2). K dispozícii pre puzdrá SYNTESIS® LINE pre hrúbky dokončených stien 100 mm (verzia sadrokartón), 108 mm (verzia murivo) a 125 a 150 mm (verzia sadrokartón a murivo).

- ▶ Model SYNTESIS® LINE dvojkřídlové si vyžaduje dva kusy adaptérov Vitro.
- ▶ Maximálna hrúbka celoskleneného dverného krídla je 10 mm.  
Nie je možné použiť dvere s vkladacími sklenenými aplikáciami zväčšujúcimi hrúbku skla.

**Ochranný profil** zlepšuje posuv a zabraňuje deformáciám dverí vo vlhkých priestoroch

### VÝHODY puzdier ECLISSE:

- Sú robustné a vďaka tomu aj spoľahlivé a trvácne.
- Umožňujú vždy optimálny posuv dverí.
- Dajú sa prispôsobiť individuálnym potrebám pomocou príslušenstva.