POL-SKONE®

DVEŘE A OKNA







# CENÍK v EUR VÝROBKŮ

## 2022

II. edice

platnost ode dne: 30. 03. 2022







**Katalog výrobků pro rok 2022**
lze stáhnout na adrese:

**pol-skone.cz**


Vzorkovňa :
**Interierdvere, spol s r.o.**
Hviezdoslava 242/16
Zvolen 960 01
**tel. 0918 364 912**
**info@interierdvere.sk**

Kancelária a sklad :
**Interierdvere, spol s r.o.**
Jesenského 4707
Zvolen 960 01
**tel.: 0948 422 666**
**info@interierdvere.sk**

# INVERNO

NOVÝ
POVRCH
UNI MAT PLUS



## ŠIROKÁ NABÍDKA BAREVNÝCH PROVEDENÍ POVRCHŮ UNI MAT PLUS

se speciální vrstvou odolnou proti otiskům prstů.





# OBSAH


OZNAČENÍ SYMBOLŮ ... 5
ROZMĚRY KŘÍDEL ... 6
BAREVNÉ PROVEDENÍ VNITŘNÍCH DVEŘÍ. ... 7
BAREVNÉ PROVEDENÍ KOVOVÝCH ZÁRUBNÍ ... 11
BAREVNÉ PROVEDENÍ DUBOVÉ PRAHY ... 11
ZPŮSOBY SPOJOVÁNÍ OBLOŽKOVÝCH LIŠT ... 12
SKLO VE DVEŘÍCH ... 12
SYSTÉM REVES ... 13
INTERIÉROVÉ DVEŘE DO MÍSTNOSTÍ S REKUPERACÍ ... 14
KŘÍDLO HARMONY SYSTÉM POL-SKONE ... 15
SKRYTÁ ZÁRUBEŇ HARMONY SYSTÉM POL-SKONE ... 16
SYSTÉM FLEXI POL-SKONE DO ZÁRUBNĚ HARMONY ... 17
HARMONY INVEST – NOVINKA ... 18

**VNITŘNÍ DVEŘE**

**STŘÍKANÉ**

FIORD ... 20
CAMBIO ... 22
SIMPLE ... 24
SUBLIME ... 26
TIARA ... 28
ESTATO ... 30
VERTIGO ... 32
VILANO ... 34
MODERN ... 36
MODENA ... 38
ANMI ... 40

**ECO TOP** **HIGH TOP**

LOFTY – NOVÁ BARVA ... 42
ARCO ... 44
INTER-AMBER ... 46

**UNI MAT PLUS**

SEDO ... 48
CREATO ... 50
HAPTIC ... 52

**LAMISTONE** **SILKSTONE** **LAMINOVANÉ**

FIORI ... 54
IMPULS ... 56
ETIUDA ... 58
SONATA ... 60
FORTIMO ... 62
INVERNO ... 64
NOSTRE ... 66
MONA ... 68
SEMPRE ... 70
SEMPRE ONDA ... 72
DECO ... 74
PASSO ... 92

**DÝHOVANÉ**

SEMPRE LUX ... 76
ESPINA ... 78
DECO LUX ... 80
ETIUDA LUX ... 82
FORTIMO LUX ... 84
SONATA LUX ... 86
INTERSOLID ... 88
INTERSOLID II ... 90
PASSO ... 92
ESTATO LUX ... 94

**POSUVNÉ DVEŘE**

POSUVNÝ SYSTÉM – DVEŘE POSUVNÉ DO STAVEBNÍHO POUZDRA ... 96
POSUVNÝ SYSTÉM NA STĚNU ... 98
POSUVNÝ SYSTÉM NA STĚNU PREMIUM ... 100
POSUVNÝ SYSTÉM NA STĚNU MOVI ... 101

**SPECIÁLNÍ DVEŘE**

LUMEN ... 102
SKLÁDACÍ ... 104
ZVUKOTĚSNÉ ... 106

**ZÁRUBNĚ**

PEVNÁ MDF ... 108
PEVNÁ POL-SKONE ... 109
NASTAVITELNÁ SYSTÉM DIN ... 110
NASTAVITELNÁ SYSTÉM DIN ... 111
NASTAVITELNÁ ZÁRUBEŇ SYSTÉM POL-SKONE ... 112
PEVNÁ KOVOVÁ LUMEN ... 113
NASTAVITELNÁ KOVOVÁ LUMEN ... 114
PEVNÁ KOVOVÁ DIAGONAL SYSTÉM POL-SKONE ... 115
NASTAVITELNÁ KOVOVÁ DIAGONAL SYSTÉM POL-SKONE ... 116
PEVNÁ KOVOVÁ ZÁRUBEŇ SYSTÉM POL-SKONE ... 117
NASTAVITELNÁ KOVOVÁ SYSTÉM POL-SKONE ... 118
PEVNÁ SYSTÉM DUO ... 119
NASTAVITELNÁ SYSTÉM DIN DUO ... 120
NASTAVITELNÁ SYSTÉM DUO ... 121
NASTAVITELNÁ VERTIGO ... 122
NASTAVITELNÁ VERTIGO - PANEL ... 123
PEVNÁ KOVOVÁ DUO SYSTÉM POL-SKONE ... 124
NASTAVITELNÁ KOVOVÁ DUO SYSTÉM POL-SKONE ... 125
NASTAVITELNÁ SYSTÉM REVES ... 126
NASTAVITELNÁ Z MDF K PEVNÉ KOVOVÉ ZÁRUBNI ... 127

TUNELY / OBLOŽENÍ STĚNY ... 128
NADSVĚTLÍKY PRO ZÁRUBEŇ DIN/DIN DUO ... 130
NADSVĚTLÍKY PRO PEVNOU ZÁRUBEŇ ... 131
PANELY K VNITŘNÍM DVEŘÍM SEMPRE ... 131
LIŠTY ... 132
PODLAHOVÉ LIŠTY ... 132
KULATÁ OKÉNKA ... 133
HORNÍ LIŠTY ... 133
MOŽNOSTI VENTILACE ... 134
OCHRANNÉ PRVKY Z NEREZOVÉ OCELI ... 137
PŘÍSLUŠENSTVÍ ... 138
KLIKY PRO VNITŘNÍ DVEŘE ... 140

**VNITŘNÍ VCHODOVÉ DVEŘE**

CERBER PLUS ... 142
B-30 ... 144
B-30 ... 146
RC3 ... 148
KLIKY K VCHODOVÝM A VNITŘNÍM DVEŘÍM ... 150
NASTAVITELNÉ ZÁRUBNĚ PRO VCHODOVÉ DVEŘE ... 151

**VNĚJŠÍ DVEŘE**

ARGALI ... 152
SATURN ... 154
NADSVĚTLÍKY ... 156
BAREVNÉ PROVEDENÍ ... 156

## VÝROBNÍ ZÁVODY POL-SKONE



Z1 LUBLIN




Z4 LUBLIN



Z2 NIEMCE



Z3 BIŁGORAJ

# CO NÁS ODLIŠUJE

### Nejvyšší kvalita z poctivého dřeva

Značka POL-SKONE je zárukou nejvyšší kvality a spolehlivosti. Naše výrobky navrhujeme se záměrem uspokojit i ty nejnáročnější zákazníky. Při výrobě používáme materiál, který připravují naše **vlastní pily** (závody v Niemcích a Biłgoraji), a proto můžeme ručit za **poctivou dřevěnou konstrukci** našich výrobků.

### Lidé

POL-SKONE je značka s 30letou tradicí. **Lidé**, kteří ji tvoří, jsou zárukou znalostí, kompetencí a inovačního potenciálu. Firma od počátku své existence staví na přátelských **vztazích** s obchodními partnery a potvrzuje svou pověst důvěryhodného prodejce a spolehlivého obchodního partnera. **Potřeby zákazníků jsou pro POL-SKONE prioritou.**

### Inovativnost

Firma POL-SKONE je otevřená inovacím a změnám v oblasti designu a technologií. Neustále rozšiřuje svou nabídku o další výrobky, které vytyčují **nové směry rozvoje značky** a reagují na nejnovější trendy v oboru interiérového designu.

### Komplexní nabídka

Firma POL-SKONE odpovídá na očekávání zákazníků a adresuje svůj výrobní program jak individuálním klientům, tak i institucím. Její produktové portfolio tvoří paleta více než 100 modelů dveří v mnoha variantách. Jsou mezi nimi **interiérové, vchodové nebo technické dveře a také dřevěné, ocelové a hliníkové zárubně.** Ve výrobním programu firmy nechybějí ani **dřevěná okna**, včetně protipožárních modelů. Všechny naše výrobky podrobujeme zkouškám a testům v laboratořích, a proto máme jistotu, že splňují požadované normy.

### Široká paleta barevného provedení

Křídla POL-SKONE nabízíme v široké nabídce odstínů a povrchů. Zákazníci mezi nimi najdou **lakované dveře** i dveře **olepené přírodními dýhami a syntetickými fóliemi.** S ohledem na životní prostředí používáme ekologické, vodou ředitelné barvy a komponenty od předních dodavatelů, kteří reprezentují vysoký standard výroby. Naše výrobky představují ideální doplněk pro interiéry zařízené v libovolném stylu.

### Certifikát FSC®

FSC
www.fsc.org
FSC® C005001

Značka odpovědného lestnictví

Firma POL-SKONE za 30 let své činnosti obdržela řadu oceněních a certifikátů, které potvrzují nejvyšší kvalitu jejích výrobků a služeb. Jedním z nejdůležitějších ocenění je **mezinárodní Certifikát FSC®** (Forest Stewardship Council®), který je udělován pouze výrobcům splňujícím **nadstandardní požadavky v oblasti ochrany životního prostředí a společenské odpovědnosti.** Certifikát FSC® potvrzuje, že materiály použité k výrobě pocházejí výhradně z certifikovaných lesů, které jsou obhospodařovávány v souladu s platnými zákony a dobrou praxí pro ochranu životního prostředí, ekonomiku a s respektem k sociálním hodnotám lidí žijících na daném území.

# OZNAČENÍ SYMBOLŮ

## KONSTRUKCE

Křídla POL-SKONE jsou vyráběna s různými konstrukcemi a výplněmi, díky čemuž mohou splnit požadavky všech zákazníků a přizpůsobit se jejich potřebám.

KONSTRUKCE KŘÍDLA
**dřevěný rám**, výplň tvoří vrstva se strukturou „medová plástev"

KONSTRUKCE KŘÍDLA
**dřevěný rám,** výplň z děrované dřevotřísky

KONSTRUKCE KŘÍDLA
**dřevěný rám**, výplň z plné dřevotřísky

KONSTRUKCE KŘÍDLA
**vrstvené dřevo, lepené**

KONSTRUKCE KŘÍDLA
vysoce kvalitní MDF deska

KONSTRUKCE KŘÍDLA
speciální konstrukce POL-SKONE

## ROZMĚRY

Standardní rozměry vnitřních dveří jsou uvedeny na str. 6 (některé modely jsou navíc nabízeny v nestandardních velikostech). Informace o rozsazích rozměrů a zárubních jednotlivých modelů dveří najdete na stránkách s jejich popisy.

„60"-„110"
JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE
(rozměrový rozsah)

„120"-„180"
DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE
(rozměrový rozsah)

## VÝPLNĚ


„medová plástev"


děrovaná dřevotříska


plná dřevotříska



## SYSTÉMY

Z hlediska způsobu styku zárubně s křídlem rozlišujeme falcový a bezfalcový systém. V prvním z nich má dveřní křídlo falc (polodrážku), který překrývá zárubeň, u druhého typu pak hrana křídla tvoří se zárubní jednu rovinu. Jedinečný systém Harmony používá zárubeň skrytou ve zdi. V nabídce POL-SKONE najdete také dveře v posuvném systému.

FALCOVÝ SYSTÉM
křídlo má falc (polodrážku), který překrývá zárubeň

FALCOVÝ SYSTÉM CZ/SK
křídlo má falc (polodrážku), který překrývá zárubeň

BEZFALCOVÝ SYSTÉM
rovná hrana křídla tvoří se zárubní jednu rovinu

SYSTÉM REVES
křídlo má opačný falc (zářez, polodrážku), který tvoří jednu rovinu se zárubní

SYSTÉM HARMONY
systém zárubně skryté ve zdi

POSUVNÝ SYSTÉM
možnost použití v posuvném systému

## PARAMETRY

V nabídce POL-SKONE najdete dveře se speciálními technickými vlastnostmi.

zvukotěsné dveře

ohnivzdorné dveře

bezpečnostní dveře

třída mechanické odolnosti
II, III nebo IV

tepelná propustnost

kouřotěsné dveře

odolnost vůči klimatickým vlivům

RTG

## VLASTNOSTI

NOVINKA
nové výrobky v nabídce POL-SKONE

RYCHLÁ REALIZACE
výroba dveří trvá 10 pracovních dnů + dodávka smluvnímu partnerovi


BESTSELLER
nejoblíbenější modely dveří podle zájmu zákazníků

VÝBĚR INVESTORŮ
výrobky doporučené odborníky

# ROZMĚRY KŘÍDEL
# VNITŘNÍCH DVEŘÍ

FALCOVÝ systém

Standard CZ




| šířka (Ss) | výška ve falci |
|---|---|
| 620, 720, 820, 920 (mm) | 1970 (mm) |

falcová křídla POL-SKONE jsou kompatibilní se všemi zárubněmi, které splňují české oborové normy

BEZFALCOVÝ systém




| šířka (Ss) | výška |
|---|---|
| 625 725 825 925 (mm) | 1985 (mm) |

**Úplný rozměrový rozsah vnitřních dveří se zárubněmi – str. 110-129**


FALCOVÝ systém CZ/SK

Standard CZ/SK




| šířka (Ss) | výška ve falci |
|---|---|
| 618, 718, 818, 918 (mm) | 1970 (mm) |

## VÝŠKA KLIKY

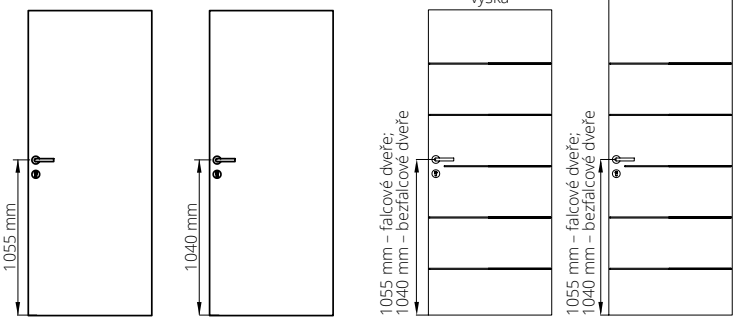



Výška kliky při standardní výšce falcových dveří – 1055 mm od spodní hrany křídla


Výška kliky při standardní výšce bezfalcových dveří – 1040 mm od spodní hrany křídla

Výška kliky u modelů: SONATA, TIARA, SIMPLE, SUBLIME


**jednokřídlé dveře falcové** – směry otevírání





**dvoukřídlé dveře falcové** – směry otevírání





**dveře bezfalcové DUO** – směry otevírání





**dveře REVES** – směry otevírání





**dveře HARMONY** – směry otevírání

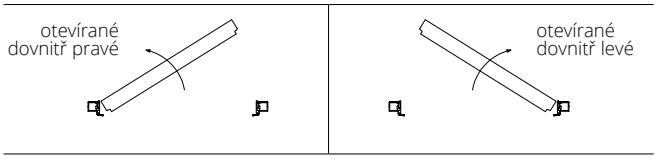



**dveře HARMONY** – směry otevírání

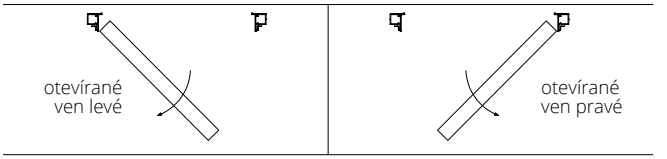


## SVĚTLOST MEZI KŘÍDLEM A PODLAHOU

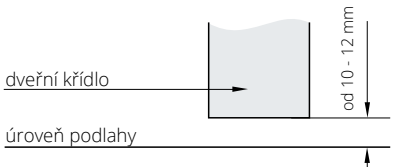

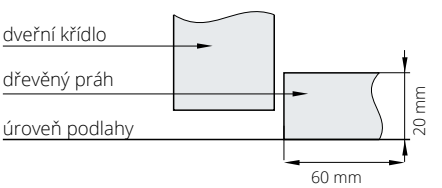
Adresy autorizovaných montážních firem na: www.pol-skone.cz

**Rozměry pro vnitřní vchodové dveře a vnější dveře najdete na stránkách, které se věnují jednotlivým modelům těchto dveří.**

# **BAREVNÉ PROVEDENÍ** VNITŘNÍCH DVEŘÍ

## ECO TOP

Povrch vyznačující se dokonalou kombinací ceny a kvality, která zajišťuje možnost dlouhodobého použití v domácnostech.

## HIGH TOP

Povrch s charakteristikou ECO TOP, navíc s neopakovatelným efektem struktury pravého dřeva.

## UNI MAT PLUS

Vyztužená vrstva se vyznačuje hedvábným povrchem a speciální vrstvou odolnou proti otiskům prstů.

## LAMISTONE CPL

Povrch s vrstvou chránící proti otěru a působení chemických prostředků. Tento povrch je doporučován pro veřejné budovy a používán v podmínkách intenzivního provozu dveří, např. v hotelích a kancelářských budovách.

## SILKSTONE

Povrch s charakteristikou LAMISTONE CPL, navíc s neopakovatelným efektem struktury pravého dřeva.

## SILKSTONE CPL 0,5 mm

Povrch s charakteristikou a odolností laminátu CPL 0,5 mm, navíc s neopakovatelným efektem struktury pravého dřeva. Tento povrch je doporučován pro veřejné budovy a používán v podmínkách intenzivního provozu dveří, např. v hotelích a kancelářských budovách.

## LAMINOVANÉ

Vysoce odolný povrch doporučovaný pro veřejné budovy a používaný v podmínkách intenzivního provozu dveří, např. v hotelích a kancelářských budovách. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídel, zárubní a rámečků.

## DÝHOVANÉ


DÝHOVANÉ dveře POL-SKONE jsou natřeny ekologickým UV lakem. Tento lak má podstatně vyšší odolnost proti poškrábání a působení světla než standardní laky, nanášené i v několika vrstvách. Vzhledem k přírodnímu charakteru dýh je možné, že se projeví jejich různé odstíny a kresby.

## STŘÍKANÉ

Ekologické akrylové barvy, odstíny vzorníku RAL a NCS* (kromě metalických) – příplatek podle tabulky barev u jednotlivých modelů

## ECO TOP



**120** bílá



**121** dub


**132** ořech



**135** anglický dub


**141** dub Salinas


**158** medový dub


**159** dub delano


**160** dub sonoma


**161** dub halif

## HIGH TOP


**148** kávový jasan

## UNI MAT PLUS


**640** grafite


**641** titano


**642** bílá


**643** béžová


**644** černá


**645** lava


**646** stone



**647** indigo



**648** moss

*barvy dostupné po konzultaci s obchodním oddělením
Uvedené barvy se mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídel, zárubní a rámečků.


## LAMISTONE CPL


**231** dub halif


**240** jilm bělený V


**241** jilm pískový V


**242** jilm šedý V



243 dub delano


244 černá


**247** industry 1



**248** industry 2


**250** dub terra


**258** bílá


**260** bílý dub


**263** ořech premium



**265** wenge


**268** jilm pískový H


**269** jilm šedý H


**289** šedá


**531** antracit


NOVINKA


**232 ořech segato**

## SILKSTONE



**230** dub gran



**254** antracit Royal H


**255** polský jasan H



**276** polský dub


**293** antracit Royal


**294** jasan Royal



**295** merbau Royal



**296** polský jasan



**297** nugát Royal



**299** jasan Royal H

## SILKSTONE CPL 0,5 mm*



**976** polský dub


**993** antracit Royal


**994** jasan Royal


**995** merbau Royal



**996** polský jasan


**997** nugát Royal

*barvy dostupné po konzultaci s obchodním oddělením

Uvedené barvy se mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídel, zárubní a rámečků.

## LAMINOVANÉ CPL 0,2 mm



**820** bílá


NOVINKA
**228** ořech segato



**222** šedá


**223** višeň


**225** dub terra


**227** dub delano


**229** dub



**280** dub halif


**821** antracit


**844** černá



**847** industry 1



**848** industry 2


**849** industry 3**


**863** ořech premium


## LAMINOVANÉ CPL 0,5 mm*


**945** bílá struktura


**252** dub


**922** šedá struktura


**926** antracit struktura



**965** wenge


**923** višeň



**963** ořech premium


**947** industry 1


**948** industry 2


**825** dub terra



**946** černá struktura


**961** dub halif


## LAMINOVANÉ CPL 0,7 mm*



**745** bílá struktura



**722** šedá struktura


**779** dub


**726** antracit struktura


**765** wenge


**723** višeň



**763** ořech premium


**747** industry 1


**748** industry 2


**725** dub terra


**746** černá struktura


**761** dub halif

## LAMINOVANÉ HPL*










Povrchy HPL lze použít k modelům: HARMONY INVEST, DECO, DVEŘE SKLÁDACÍ, ZVUKOIZOLAČNÍ, VCHODOVÉ CERBER PLUS, B-30, RC3.

*barvy dostupné po konzultaci s obchodním oddělením **barvy budou dostupné do vyčerpání zásob

Uvedené barvy se mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídel, zárubní a rámečků.


**DÝHOVANÉ**
SKUPINA A


**311** světlý dub


**312** limba


**334** dub evropský


**DÝHOVANÉ**
SKUPINA B



**323** rustikální dub



**340** eben



**351** marrone



**376** ocelový dub



**390** přírodní ořech


**404** tmavý ořech



**405** světlý ořech


**421** cappucino


**422** mokka


**424** teak

**DÝHOVANÉ**
SKUPINA C


**370** bělený dub


**450** bílá matná



**451** černá matná


**DÝHOVANÉ**
SKUPINA D


NOVINKA


**460** makassar

**STŘÍKANÉ**


**001** bílá (RAL 9003)


NOVINKA

**0M5** béžová **mat**
NCS s2005 Y50R


NOVINKA

**0M6** šedá **mat**
(RAL 7047)


odstíny vzorníku RAL a NCS

**BLACK**


**002** černá (RAL 9005)

*barvy NCS dostupné po konzultaci s obchodním oddělením

VZORNÍK RAL rozdělení barev podle stupně intenzivnosti barvy (netýká se kovových zárubní) Barevné provedení kovových zárubní – str. 11

**SKUPINA I** příplatek podle tabulky příplatků

6020 7002 7042 8000 9002

**SKUPINA II** příplatek podle tabulky příplatků

1000 1001 1002 1012 1013 1014 1015 1020 3011 3016 4002 4006 5001 5002 5005 5007 5008 5009 5010 5012 5013 5015 5017 5019 5022 5024 6000 6001 6004
6005 6007 6009 6012 6013 6014 6015 6016 6021 6022 6024 6026 6028 6029 6032 6034 7000 7001 7003 7004 7005 7006 7008 7009 7010 7011 7012 7013 7015 7016
7021 7022 7023 7024 7026 7030 7031 7032 7033 7034 7035 7036 7037 7038 7039 7040 7043 7044 7045 7046 7047 8001 8003 8007 8008 8011 8014 8015 8016 8017
8019 8022 8023 8025 8027 8028 9001 9010 9016 9018

**SKUPINA III** příplatek podle tabulky příplatků

1011 1021 1027 1037 2011 3009 3012 3013 3014 3015 4010 5003 5004 5011 5014 5018 5021 6002 6006 6008 6010 6017 6018 6025 6027 6033 8002 8004 8012

**SKUPINA IV** příplatek podle tabulky příplatků

1007 1016 1018 1032 2000 2004 3000 3002 3017 3018 3027 4001 4003 4004 4005 4007 4008 4009 5000 5023 6003 6011 6019 6031 8024

**SKUPINA V** příplatek podle tabulky příplatků

1003 1004 1005 1006 1017 1019 1023 1024 1028 1033 1034 2001 2002 2003 2008 2009 2010 2012 3001 3020 3022 3028 3031 6037

Uvedené barvy se mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídel, zárubní a rámečků.

# **BAREVNÉ PROVEDENÍ**
# KOVOVÝCH ZÁRUBNÍ

Standardní nástřik je dostupný ve 3 provedeních:
POLOMAT (standard), MATNÉ, POLOLESK (po konzultaci s obchodním oddělením)

Automatická aplikace práškové barvy zaručuje jednolitost natírané plochy.

STANDARDNÍ BARVY



**RAL 9003** (bílá)



**RAL 9005** (černá)
**002** černá (RAL 9005)




**RAL 9016** (bílá)



**RAL 7047** (šedá)



**RAL 1001** (béžová)



**RAL 8014** (hnědá)



**RAL 7024** (grafit)



**0S1**
**RAL 9003**
struktura



**0S6**
**RAL 9006**
struktura



**0S2**
**RAL 9005**
struktura



**0S0**
**Antracit**
struktura

TABULKA DOPLATKŮ ZA BAREVNÉ ODSTÍNY RAL
platí pro kovové zárubně

| Rozdělení barev | doplatek dle počtu (1-5 ks) | (6-10 ks) | (nad 10 ks) |
|---|---|---|---|
| SKUPINA I | **+20%** | **+10%** | **+5%** |
| SKUPINA II | **+30%** | **+20%** | **+10%** |
| SKUPINA III | **+35%** | **+20%** | **+10%** |
| SKUPINA IV | **+40%** | **+25%** | **+15%** |
| SKUPINA V | **+60%** | **+60%** | **+60%** |

TABULKA DOPLŇKŮ - STRUKTURY

| Příplatek k základní ceně kovové zárubně | |
|---|---|
| falcový systém | **+20%** |
| bezfalcový systém | **+10%** |
| HARMONY v barvě RAL 9003, RAL 9005 | **+10%** |

ROZDĚLENÍ BAREVNÝCH ODSTÍNŮ RAL (platí pro kovové zárubně)

SKUPINA I

1000 1002 1011 1013 1015 1019 1020 3009 4001 5000 5001 5004 5005 5007 5008 5009 5010 5011 5013 5014 5017 5019 5020 5021 5022 5023 5024 6000 6003 6004
6005 6006 6007 6008 6011 6012 6013 6014 6015 6019 6020 6026 6027 6033 6034 7000 7001 7002 7003 7004 7005 7006 7008 7009 7010 7011 7012 7013 7015 7016
7021 7022 7023 7026 7030 7031 7032 7033 7034 7035 7036 7037 7038 7039 7040 7042 7043 7044 7045 7046 8000 8001 8002 8003 8004 8007 8011 8012 8015 8017
8019 8022 8023 8025 8028 9001 9002 9010 1024HR 6021HR 9004HR 9005HR

SKUPINA II

1014 3000 3001 3002 3004 3007 3011 3013 3016 4002 4008 5002 5003 5012 5015 5018 6017 6022 6025 6029 9018 3031HR 4005HR 4006HR 6002HR 8008HR

SKUPINA III

3003 3005 3020 3022 6010 6018 6024 1024HR 4004HR 4010HR 6032HR

SKUPINA IV

3012 3014 6001 6028 3027HR 4003HR 4007HR 6037HR

SKUPINA V

1003 1004 1005 1006 1016 1017 1018 1021 1023 1027 1032 1033 1034 1037 2000 2001 2002 2004 2009 2010 2011 2012 3018 9006 1027HR 1028HR 2003HR 2008HR 3028HR

# **BAREVNÉ PROVEDENÍ**
# DUBOVÉ PRAHY

platí pro modely CERBER PLUS, B-30, RC3



dubový lakovaný práh, **ALU lišta v stříbrné barvě** (standard)



dubový lakovaný práh v šedé barvě, **ALU lišta v stříbrné barvě** (volitelně)





dubový lakovaný práh v hnědé barvě, **ALU lišta v černé barvě** (volitelně)




dubový lakovaný práh v černé barvě, **ALU lišta v černé barvě** (volitelně)

# ZPŮSOBY SPOJOVÁNÍ OBLOŽKOVÝCH LIŠT



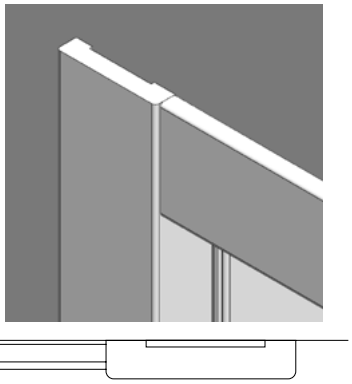

vodorovná obložková lišta 12 mm | svislá obložková lišta 16 mm

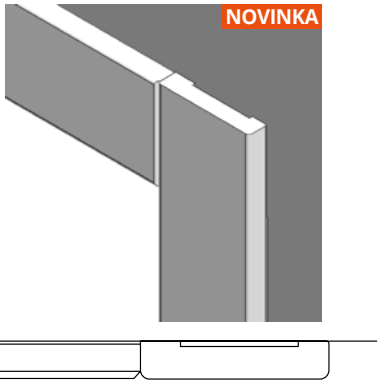


vodorovná obložková lišta 16 mm | svislá obložková lišta 16 mm

| VERZE A, B | VERZE B 90° | VERZE C 90° |
|---|---|---|
| obložkové lišty spojované pod úhlem 45°, obložkové lišty 60 mm<br>obložkové lišty spojované pod úhlem 45°, obložkové lišty 80 mm | spojení obložkových lišt na 90°, obložkové lišty 80 mm (platí pro zárubeň DIN verze B, zárubeň DUO a DIN DUO) | spojení obložkových lišt na 90°, obložkové lišty 80 mm (platí pro zárubeň DIN verze B, DIN DUO) |


# SKLO VE DVEŘÍCH

Zkontrolujte, z které strany se nachází matná strana skla


FALCOVÉ DVEŘE PRAVÉ





BEZFALCOVÉ DVEŘE PRAVÉ





FALCOVÉ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE PRAVÉ




BEZFALCOVÉ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE PRAVÉ





POSUVNÝ SYSTÉM – DVEŘE POSUVNÉ DO STAVEBNÍHO POUZDRA

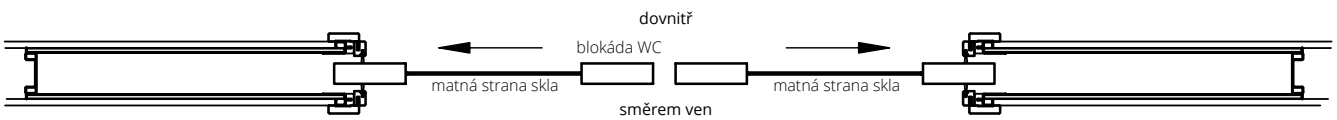



POSUVNÝ SYSTÉM – DVEŘE POSUVNÉ DO STAVEBNÍHO POUZDRA

levé dveře

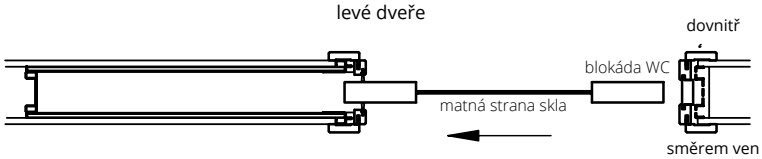


SYSTÉM NA STĚNU

levé dveře



# SYSTÉM **REVES**



křídlo systém REVES (vlevo), pravé – otevírané dovnitř;
křídlo systém DUO (vpravo), levé – otevírané ven

Konstrukci dveří tvoří **dřevěný rám** obložený dvěma HDF deskami. Dveře jsou ve standardním provedení vyplněné voštinou. Za příplatek mohou být vyplněny děrovanou nebo plnou dřevotřískovou deskou. Křídlo REVES nabízíme u modelů s plným křídlem (bez prosklení): CAMBIO, SIMPLE, SUBLIME, TIARA, VERTIGO, VILANO, MODERN, MODENA, ANMI, LOFTY, INTER-AMBER, HAPTIC, IMPULS, SONATA, INVERNO, DECO, ESPINA, DECO LUX, SONATA LUX, ESTATO, ESPINA W01, CREATO, ESTATO LUX, IMPULS W13, IMPULS W14 – **NOVINKA**
Dveře splňují požadavky normy PN-EN 14351-2:2018-2.


Kombinace systémů DUO a REVES přináší nové možnosti, jak navrhovat interiér. Ze strany chodby umožňuje dodržet identický vzhled dveří, které se mohou otevírat různým směrem. Plocha křídla v obou systémech je zarovnaná s plochou zárubně a tvoří s ní jednu rovinu. Panty jsou skryté, a proto na straně chodby nebude viditelný rozdíl v jejich konstrukci.



skrytý pant DUO,
stříbrná barva – systém DUO



skrytý pant TE,
stříbrná barva – systém REVES

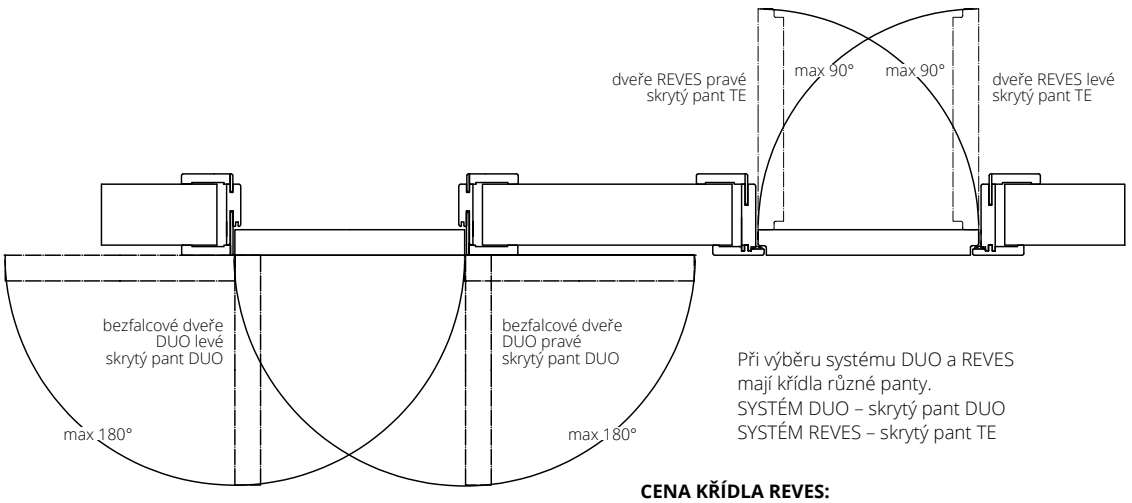


Při výběru systému DUO a REVES mají křídla různé panty.
SYSTÉM DUO – skrytý pant DUO
SYSTÉM REVES – skrytý pant TE



křídlo systém REVES (vlevo), pravé – otevírání dovnitř;
křídlo systém DUO (vpravo), levé – otevírání ven

**CENA KŘÍDLA REVES:**
**+76** /91 k ceně vybraného modelu v systému REVES
Cena zárubně REVES: str. 126

## VYBAVENÍ

| STANDARDNÍ | |
|---|---|
| magnetický zadlabací zámek, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo s WC zamykáním – oliva (rozteč 90 mm) | |
| panty: skrytý TE chrom satén („60"-„80" – 2 ks, „90"-„100" – 3 ks) | |
| lišty napojované pod úhlem 45° (bez možnosti napojení pod úhlem 90°) | |
| **DOPLŇKOVÉ (za příplatek)** | |
| výplň z děrované dřevotřískové desky | **52**/62 |
| výplň z plné dřevotřískové desky (vhodné použít 3 panty na křídle) | **59**/70 |
| **padací těsnění - NOVINKA** | **86**/103 |
| třetí pant v křídle (cena za 1ks): | |
| skrytý TE pro šířku „60"-„80" | **78**/93 |
| změna standardního pantu v chrom satén barvě na pant DUO v bílé nebo černé barvě (cena za 1ks) | **33**/39 |
| výměna standardního zámku stříbrné barvy za černou nebo leštěnou zlatou | **7**/8 |
| dveře vyšší o 50 mm nebo 100 mm (vhodné použít 3 panty na křídle) | **+10%** |
| dveře vyšší o 200 mm (vhodné použít za příplatek 3. pant na křídle) Cambio 00, Lofty, Inter Amber A00, Haptic 00, Impuls W01, Deco 00, Deco LUX 00 | **+20%** |
| dveře nižší o 50 mm nebo 100 mm | bez příplatku |
| bližší info o rozměrech | str. 126 |
| maximální výška dveří se zárubní REVES - 2288 mm | |

**POZOR: dveře jsou dostupné pouze v polské normě (bližší info u obchodních zástupců)**

FALCOVÝ systém

BEZFALCOVÝ systém

SYSTÉM REVES

HARMONY


„60"-„110"

# INTERIÉROVÉ DVEŘE DO MÍSTNOSTÍ S **REKUPERACÍ**



seříznutí kvůli rekuperaci

Zkrácené dveře pro domy s rekuperačním systémem nabízíme u těchto modelů: CAMBIO, SIMPLE, TIARA, INTER-AMBER, IMPULS, SONATA, DECO, DECO LUX, HARMONY, SUBLIME, ANMI, VILANO, VERTIGO, FIORD, MODERN, MODENA, HAPTIC. Dveřní křídla jsou kratší o 15 mm, než je standardní výška, tj. 1950 mm (falcové) a 1965 mm (bezfalcové), zárubeň má standardní výšku.

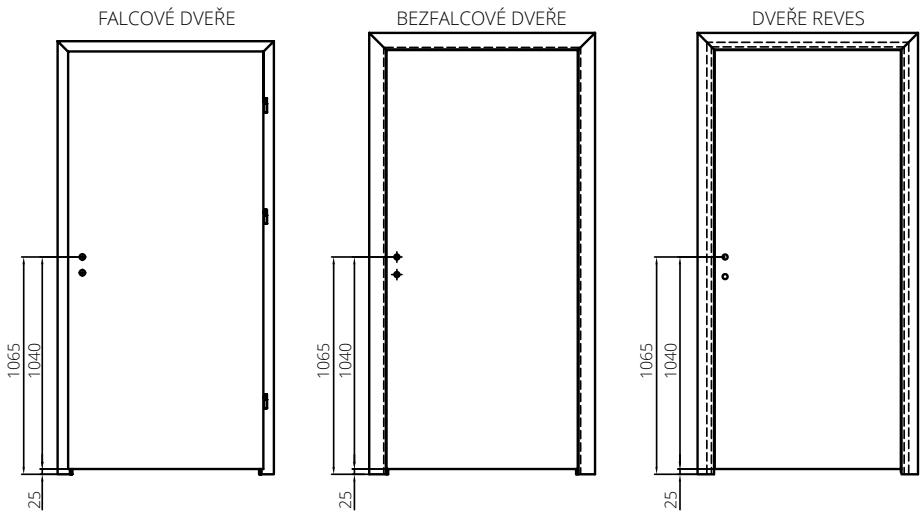


Dveře do domů s rekuperací jsou v nabídce za cenu kompletních standardních dveří. V konfigurátoru **www.drzwionline.pl** je k dispozici možnost výběru SEŘÍZNUTÍ KVŮLI REKUPERACI pouze při výběru celého kompletu křídla a zárubně ve standardní výšce.



seříznutí kvůli rekuperaci ve dveřích CAMBIO, verze 00, nastavitelná zárubeň SYSTÉM DIN

HARMONY

„60"-„100"

„120"-„200"

třída II

# KŘÍDLO
# HARMONY SYSTÉM POL-SKONE



* jednokřídlé dveře se skrytým rámem HARMONY s plnou dřevotřískou, vybavené s padacím těsněním má tyto parametry zvukový izolační výkon Rw=27 dB

## PARAMETRY

Třída mechanické odolnosti: 2. třída klasifikace pevnostních požadavků - tj. střední používání.

## KONSTRUKCE KŘÍDLA

Křídlo v bezfalcovém systému (otevírané směrem ven) nebo s vrubem (otevírané dovnitř). Konstrukci křídla tvoří **rám z jehličnatého dřeva** obložený oboustranně HDF deskami.
Výplň křídla se strukturou „medová plástev" (standard), děrovaná nebo plná dřevotříska (za doplatek).
Jmenovitá tloušťka křídla je 40 mm.

Konstrukce křídla umožňuje lícování s povrchem zárubně.

## POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA

Křídlo hladké natírané, nebo dýhované nebo v povrchové úpravě, která je určena k dalšímu samostatnému nátěru (např. za účelem sjednocení odstínu křídla, zárubně a stěny).

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

Standardní vybavení:
skrytý pant (nastavitelný ve 3 rovinách)
magnetický zámek na cylindrickou vložku, klíč nebo WC

Doplňkové vybavení (za příplatek):
výplň z děrované dřevotřískové desky **+52**/62
výplň z plné dřevotřískové desky **+59**/70
padací těsnění **+86**/103
doplňkový pant do křídla **+24**/29
ventilační seříznutí **+12**/14
válečkový zámek HOBES 2784 **+10**/12
příprava pro doplňkový pant (příplatek ke křídlu) **+10**/12
seříznutí kvůli rekuperaci – bez příplatku
úprava křídla pro jednostrannou montáž zrcadla nebo desky o tloušťce 4 mm **+86**/103 (podmínkou je plná deska nebo dodadečný pant. Množství pantů "60-80" - 3 kusy, "90-100" - 4 panty. Doporučujeme montáž rozetového kování).
Maximální výška křídla pro montáž zrcadla je 2240/2250 mm.


**Na objednávku lze vyrobit asymetricky rozdělené dvoukřídlé dveře.**


ŠÍŘKA

| jednokřídlé dveře | | | | dvoukřídlé dveře | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| typ | $S_{d}$* | $S_{d}$** | $S_{o}$ | typ | $S_{d}$* | $S_{o}$* | $S_{d}$** | $S_{o}$** |
| „60" | 696 | 693 | 710 | „60"+„60", | 1315 | 1330 | 1309 | 1325 |
| „70" | 796 | 793 | 810 | „70"+„70" | 1515 | 1530 | 1509 | 1525 |
| „80" | 896 | 893 | 910 | „80"+„80" | 1715 | 1730 | 1709 | 1725 |
| „90" | 996 | 993 | 1010 | „90"+„90" | 1915 | 1930 | 1909 | 1925 |
| „100" | 1096 | 1093 | 1110 | „100"+„100" | 2115 | 2130 | 2109 | 2125 |

| VÝŠKA | CZ norma: | Hd | Ho | PL norma: | Hd | Ho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960/1970 | | 2012* | 2020* | | 2092* | 2100* |
| | | 2001** | 2009** | | 2082** | 2090** |


JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE

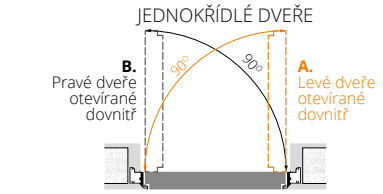

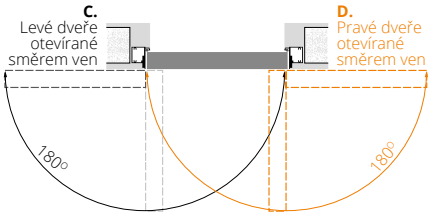
DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

**A.** Levé dveře otevírané dovnitř





**B.** Pravé dveře otevírané dovnitř





Sd – šířka na vnější straně zárubně
So – šířka montážního otvoru
Hd – výška dveří na vnější straně zárubně
Ho – výška montážního otvoru

* dveře otevírané dovnitř
** dveře otevírané směrem ven

**C.** Levé dveře otevírané směrem ven

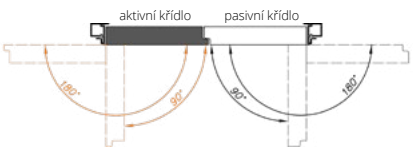


**D.** Pravé dveře otevírané směrem ven

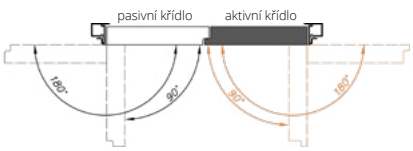


KŘÍDLO DO ZÁRUBNĚ HARMONY

**HARMONY IDEA – OTEVŘENO VAŠIM NÁPADŮM NA DESIGN**

| Rozměry křídla | NOVINKA HARMONY IDEA | Křídlo v základním povrchu k samostatnému natření | UNI MAT PLUS / LAMISTONE / SILKSTONE | STŘÍKANÉ bílá, béžová, šedá bílé panty | BLACK RAL 9005 černé panty | DÝHOVANÉ SKUPINA A | DÝHOVANÉ SKUPINA B | DÝHOVANÉ SKUPINA C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| „60" -„90" x 2040/2050 mm<br>**CZ** „60" -„90" x 1960/1970 | **136**/163 | **188**/226 | **205**/246 | **250**/300 | **319**/382 | **248**/298 | **306**/367 | **336**/403 |
| „100" x 2040/2050 mm<br>**CZ** „100" x 1960/1970 | **139**/166 | **192**/230 | **208**/249 | **275**/330 | **344**/413 | **273**/327 | **337**/404 | **370**/444 |
| „60" -„90" x 2140/2150 mm | **147**/176 | **203**/243 | **216**/259 | **275**/330 | **344**/413 | **273**/327 | **337**/404 | **370**/444 |
| „100" x 2140/2150 mm | **156**/187 | **216**/259 | **225**/270 | **302**/363 | **371**/446 | **300**/360 | **370**/444 | **407**/489 |
| „60" -„90" x 2240/2250 mm | **160**/192 | **222**/266 | **229**/275 | **302**/363 | **371**/446 | **300**/360 | **370**/444 | **407**/489 |
| „100" x 2240/2250 mm | **170**/204 | **235**/282 | **239**/286 | **333**/399 | **402**/482 | **331**/397 | **408**/489 | **448**/538 |
| „60" -„90" x 2340/2350 mm | **173**/208 | **240**/288 | **242**/291 | **333**/399 | **402**/482 | **331**/397 | **408**/489 | **448**/538 |
| „100" x 2340/2350 mm | **183**/220 | **253**/304 | **252**/302 | **366**/439 | **435**/522 | **364**/437 | **449**/538 | **493**/592 |
| „60" -„90" x 2440/2450 mm | **187**/224 | **259**/310 | **256**/307 | **366**/439 | **435**/522 | **364**/437 | **449**/538 | **493**/592 |

# SKRYTÁ ZÁRUBEŇ
# HARMONY SYSTÉM POL-SKONE



PATENTOVANÉ SPOJENÍ



otevírané dovnitř



otevírané směrem ven

**ZÁRUBEŇ BAREVNÁ PROVEDENÍ**

Skrytá zárubeň pro křídla otevíraná směrem dovnitř nebo ven - hliníková eloxovaná nebo hliníková surová pro samostatné natření podle barvy stěny, v bílém nátěru (RAL 9003) nebo v černém nátěru (RAL 9005)

**PŘÍSLUŠENSTVÍ**

Standardní vybavení:
skrytý pant (nastavitelný ve 3 rovinách) – počet pantů dle tabulky magnetický zámek na cylindrickou vložku, klíč nebo WC

Doplňkové vybavení (za příplatek):
zárubně v metalických barvách (str. 11) **+10%**
skrytý pant pro zárubně Harmony v bílé, černé nebo stříbrné barvě **24**/29
úprava zárubně pro válečkový zámek HOBES 2784 **28**/33
možnost objednat zárubeň s protiplechem reverzním od **621**/745 nebo averzním od **464**/557 – po konzultaci s obchodním oddělením
možnost objednávky zárubně HARMONY zkrácené o násobky 10 mm – maximálně lze zkrátit o 100 mm **+20%**

ZÁRUBEŇ HARMONY PRO JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE

| Rozměry křídla a počet pantů | k samostatnému natření (surový hliník) | eloxovaný hliník | STŘÍKANÉ bílá, béžová, šedá bílé panty / BLACK RAL 9005 černé panty |
|---|---|---|---|
| „60"-„80" x 1960/1970 mm<br>**PL** „60"-„80" x 2040/2050 mm<br>(2 skryté panty) | **308**/369 | **372**/446 | **375**/450 |
| „90"-„100" x 1960/1970 mm<br>**PL** „90"-„100" x 2040/2050 mm<br>(3 skryté panty) | **344**/413 | **430**/516 | **434**/521 |
| „60"-„100" x 2140/2150 mm<br>(3 skryté panty) | **395**/474 | **496**/595 | **500**/600 |
| „60"-„100" x 2240/2250 mm<br>(3 skryté panty) | **446**/535 | **562**/674 | **566**/679 |
| „60"-„100" x 2340/2350 mm<br>(4 skryté panty) | **498**/597 | **627**/753 | **692**/830 |
| „60"-„100" x 2440/2450 mm<br>(4 skryté panty) | **607**/728 | **752**/902 | **759**/911 |

ZÁRUBEŇ HARMONY PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

| Rozměry křídla a počet pantů | k samostatnému natření (surový hliník) | eloxovaný hliník | STŘÍKANÉ bílá, béžová, šedá bílé panty / BLACK RAL 9005 černé panty |
|---|---|---|---|
| „60"+„60", „70"+„70", „80"+„80"<br>**PL** „60"+„60", „70"+„70", „80"+„80" x 2040/2050 mm<br>x 1960/1970 mm (4 skryté panty) | **461**/554 | **558**/669 | **563**/675 |
| „90"+„90", „100"+„100"<br>**PL** „90"+„90", „100"+„100" x 2040/2050 mm<br>x 1960/1970 mm (6 skryté panty) | **516**/619 | **645**/774 | **651**/781 |
| „60"+„60", „70"+„70", „80"+„80", „90"+„90", „100"+„100"<br>x 2140/2150 mm (6 skryté panty) | **593**/712 | **744**/893 | **751**/901 |
| „60"+„60", „70"+„70", „80"+„80", „90"+„90", „100"+„100"<br>x 2240/2250 mm (6 skryté panty) | **669**/802 | **842**/1011 | **849**/1019 |
| „60"+„60", „70"+„70", „80"+„80", „90"+„90", „100"+„100"<br>x 2340/2350 mm (8 skryté panty) | **746**/895 | **941**/1129 | **1038**/1246 |
| „60"+„60", „70"+„70", „80"+„80", „90"+„90", „100"+„100"<br>x 2440/2450 mm (8 skryté panty) | **910**/1092 | **1128**/1353 | **1139**/1367 |

# SYSTÉM FLEXI
# POL-SKONE
# DO ZÁRUBNĚ HARMONY

**VZOR S PATENTEM**

## Regulační sada z MDF






lišty napojované pod úhlem 45°

| symbol | rozsah* v mm* | symbol | rozsah* v mm* | STŘÍKANÉ ** bílá, béžová, šedá | STŘÍKANÉ BLACK RAL 9005 | UNI MAT PLUS / LAMISTONE / SILKSTONE | ECO TOP | DÝHOVANÉ SKUPINA A (311, 312, 334) | DÝHOVANÉ SKUPINA B (323, 370, 372, 376, 377, 390, 404, 405, 421, 422, 424,) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW1 | 85-90 | HZ1 | 95-100 | **193**/231 | **193**/231 | **103**/124 | **101**/122 | **181**/217 | **200**/240 |
| HW2 | 90-95 | HZ2 | 100-105 | **193**/231 | **193**/231 | **103**/124 | **101**/122 | **181**/217 | **200**/240 |
| HW3 | 95-105 | HZ3 | 105-115 | **193**/231 | **193**/231 | **103**/124 | **101**/122 | **181**/217 | **200**/240 |
| HW4 | 105-130 | HZ4 | 115-140 | **195**/234 | **195**/234 | **106**/127 | **104**/125 | **185**/222 | **204**/245 |
| HW5 | 130-150 | HZ5 | 140-160 | **200**/240 | **200**/240 | **108**/130 | **106**/127 | **190**/228 | **210**/252 |
| HW6 | 150-170 | HZ6 | 160-180 | **206**/247 | **206**/247 | **113**/135 | **111**/133 | **200**/240 | **219**/263 |
| HW7 | 170-190 | HZ7 | 180-200 | **212**/255 | **212**/255 | **117**/141 | **116**/139 | **207**/248 | **226**/271 |
| HW8 | 190-210 | HZ8 | 200-220 | **217**/261 | **217**/261 | **122**/146 | **121**/145 | **211**/254 | **233**/280 |
| HW9 | 210-230 | HZ9 | 220-240 | **223**/268 | **223**/268 | **129**/154 | **123**/148 | **221**/265 | **243**/291 |
| HW10 | 230-250 | HZ10 | 240-260 | **230**/276 | **230**/276 | **133**/160 | **130**/156 | **192**/230 | **250**/300 |
| HW11 | 250-270 | HZ11 | 260-280 | **234**/281 | **234**/281 | **138**/165 | **135**/162 | **233**/280 | **255**/306 |
| HW12 | 270-280 | HZ12 | 280-300 | **241**/289 | **241**/289 | **142**/171 | **137**/165 | **240**/288 | **267**/320 |
| HW13 | 280-300 | HZ13 | 300-320 | **248**/297 | **248**/297 | **149**/179 | **142**/170 | **248**/298 | **274**/329 |

* v rozsahu nastavení je zohledněna tloušťka hliníkové zárubně
** RAL 9003, lišty o šíři 80 mm

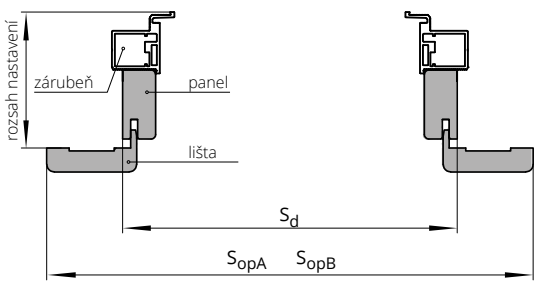


SESTAVENÍ PRVKŮ


| | rozsah nastavení | Zárubeň HARMONY ODW | | rozsah nastavení | Zárubeň HARMONY ODZ | rohová lišta nastavitelná | panel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW1 | 85-90 | Zárubeň HARMONY ODW | HZ1 | 95-100 | Zárubeň HARMONY otevíraná ven ODZ | 12 mm | 46 mm |
| HW2 | 90-95 | | HZ2 | 100-105 | | 12 mm | 51 mm |
| HW3 | 95-105 | | HZ3 | 105-115 | | 16 mm | 56 mm |
| HW4 | 105-130 | | HZ4 | 115-140 | | 32 mm | 66 mm |
| HW5 | 130-150 | | HZ5 | 140-160 | | 32 mm | 91 mm |
| HW6 | 150-170 | | HZ6 | 160-180 | | 32 mm | 111 mm |
| HW7 | 170-190 | | HZ7 | 180-200 | | 32 mm | 131 mm |
| HW8 | 190-210 | | HZ8 | 200-220 | | 32 mm | 151 mm |
| HW9 | 210-230 | | HZ9 | 220-240 | | 32 mm | 171 mm |
| HW10 | 230-250 | | HZ10 | 240-260 | | 32 mm | 191 mm |
| HW11 | 250-270 | | HZ11 | 260-280 | | 32 mm | 211 mm |
| HW12 | 270-280 | | HZ12 | 280-300 | | 32 mm | 231 mm |
| HW13 | 280-300 | | HZ13 | 300-320 | | 32 mm | 251 mm |

| | otevíraná dovnitř | | | | | | otevíraná ven | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stavební rozměr | Sd | SopA | SopB | Hd | HopA | HopB | Sd | SopA | SopB | Hd | HopA | HopB |
| „60" | 683 | 783 | 823 | | | | 663 | 763 | 803 | | | |
| „70" | 783 | 883 | 923 | | | | 763 | 863 | 903 | | | |
| „80" | 883 | 983 | 1023 | 2006 | 2056 | 2076 | 863 | 963 | 1003 | 1987 | 2037 | 2057 |
| „90" | 983 | 1083 | 1123 | | | | 963 | 1063 | 1103 | | | |
| „100" | 1083 | 1183 | 1223 | | | | 1063 | 1163 | 1203 | | | |

Maximální montážní výška ODW - Hd 2286 mm
Maximální montážní výška ODZ - Hd 2267 mm

Sd – šířka po vnější straně zárubně
SopA – šířka po vnější straně lišty „60 mm"
SopB – šířka po vnější straně lišty „80 mm"
Hd - výška po vnější straně zárubně
HopA – výška po vnější straně lišty „60 mm"
HopB – výška po vnější straně lišty „80 mm"















dveře HARMONY INVEST s hliníkovou zárubní HARMONY INVEST

# HARMONY INVEST

od **405**/486

- **pevná konstrukce – dřevěný rám** vyztužený speciální ocelovým profilem
- **bohatá paleta barevného** provedení z kolekce ECO TOP, LAMINOVANÉ CPL, LAMISTONE CPL, SILKSTONE, UNI MAT PLUS, přírodních dýh nebo STŘÍKANÉ
- křídlo opatřené **padacím těsněním**
- **neprůzvučnost** Rw = 37 dB
- vyztužená **hliníková zárubeň**
- jmenovitá **tloušťka křídla 50 mm**

Vchodové vnitřní dveře určené pro místnosti ve veřejných budovách včetně kanceláří, hotelů atd. Vstupní vnitřní dveře vyrobené v souladu s normou PN-EN 14351-2:2018.

**šířka křídla „60" – „90" - 4 třída mechanické odolnosti**
**šířka křídla „100" – „110" - 3 třída mechanické odolnosti**
**vzduchová neprůzvučnost: Rw= 37 dB, $D_1$-35, $D_2$-30**



dveře HARMONY INVEST s hliníkovou zárubní HARMONY INVEST



| | |
|---|---|
| křídlo bez povrchové úpravy s podkladem k svépomocnému nátěru | **446**/535 |
| ECO TOP | **451**/542 |
| LAMISTONE CPL | **470**/564 |
| UNI MAT PLUS | **463**/555 |
| SILKSTONE | **470**/564 |
| LAMINOVANÉ CPL 0,2 mm | **508**/610 |
| STŘÍKANÉ* | **527**/633 |
| STŘÍKANÉ BLACK (RAL 9005) | **603**/724 |
| DÝHOVANÉ SKUPINA A | **527**/633 |
| DÝHOVANÉ SKUPINA B | **535**/642 |
| DÝHOVANÉ SKUPINA C | **569**/683 |
| SILKWOOD | **569**/683 |

*standardní odstín křídel – bílá RAL 9003, béžová NCS s2005 Y50R, šedá RAL 7047

**VERZE** **W00** / V00

**BAREVNÉ PROVEDENÍ**

ECO TOP | HIGH TOP | LAMISTONE CPL | SILKSTONE | SILKSTONE CPL

UNI MAT PLUS | LAMINOVANÉ CPL 0,2 mm | LAMINOVANÉ CPL 0,5 mm* | LAMINOVANÉ HPL* | DÝHOVANÉ SKUPINA A

DÝHOVANÉ SKUPINA B | DÝHOVANÉ SKUPINA C | NOVINKA SILKWOOD | STŘÍKANÉ

*za příplatek po konzultaci s obchodním oddělením

doplatek k základní bílé barvě (RAL 9003) podle barevných skupin RAL, NCS (str. 10)

| SKUPINA I | SKUPINA II | SKUPINA III | SKUPINA IV | SKUPINA V |
|---|---|---|---|---|
| **138**/165 | **172**/206 | **207**/248 | **241**/289 | **276**/331 |

příplatek za CPL 0,5 mm, CPL 0,7 mm u dveří s povrchem CPL

| CPL 0,5 mm („60"-„80") | CPL 0,7 mm („60"-„80") | CPL 0,5 mm („90"-„110") | CPL 0,7 mm („90"-„110") |
|---|---|---|---|
| **45**/54 | **55**/66 | **45**/54 | **55**/66 |


**ZÁRUBNĚ**

**ZÁRUBEŇ HARMONY INVEST PRO JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE**

| (rozměry uvedené pro křídla) | k samostatnému natření (surový hliník) | eloxovaný hliník | STŘÍKANÉ bílá, béžová, šedá | BLACK RAL 9005 | počet pantů |
|---|---|---|---|---|---|
| 625-960 x 2040/2050 (2 panty) | **605**/726 | **681**/817 | **647**/776 | **723**/867 | 2 ks |
| 1025-1125 x 2040/2050 (3 panty) | **666**/799 | **742**/890 | **708**/849 | **783**/940 | 3 ks |
| 625-960 x 2140/2150 (3 panty) | **666**/799 | **742**/890 | **708**/849 | **783**/940 | 3 ks |
| 1025x1125 x 2140/2150 (3 panty) | **726**/871 | **802**/962 | **768**/922 | **844**/1013 | 3 ks |
| 625-960 x 2240/2250 (3 panty) | **726**/871 | **802**/962 | **768**/922 | **844**/1013 | 3 ks |
| 1025x1125x2240/2250 (3 panty) | **787**/944 | **863**/1035 | **829**/994 | **904**/1085 | 3 ks |
| 625-960 x 2340 /2350 (3 panty) | **787**/944 | **863**/1035 | **829**/994 | **904**/1085 | 3 ks |
| 1025-1125 x2340/2350 (3 panty) | **847**/1017 | **923**/1108 | **889**/1067 | **965**/1158 | 3 ks |
| 625-960 x 2440/2450 (3 panty) | **847**/1017 | **923**/1108 | **889**/1067 | **965**/1158 | 3 ks |
| 1025-1125x 2440/2450 (3 panty) | **847**/1017 | **923**/1108 | **950**/1140 | **1026**/1231 | 3 ks |

příplatek za strukturální povrch **+10%**

dveře HARMONY INVEST ODW (otevírání dovnitř)

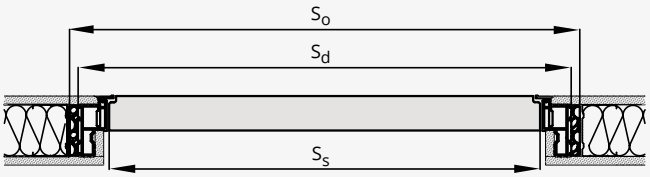


dveře HARMONY INVEST ODZ (otevírání ven)




DVEŘE HARMONY INVEST (OTEVÍRÁNÍ DOVNITŘ) ODW

| | ŠÍŘKA [MM] | | | VÝŠKA [MM] | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ss | Sd | So | Hs | Hd | Ho |
| „60" | 625 | 715 | 735 | 1950 | 2002 | 2015 |
| „70" | 725 | 815 | 835 | 2050 - standard | 2102 | 2115 |
| „80" | 825 | 915 | 935 | 2150 | 2202 | 2215 |
| „90" | 925 | 1015 | 1035 | 2250 | 2302 | 2315 |
| **„90 plus"** | **960** | **1050** | **1070** | 2350 | 2402 | 2415 |
| „100" | 1025 | 1115 | 1135 | 2450 | 2502 | 2515 |
| „110" | 1125 | 1215 | 1235 | | | |

DVEŘE HARMONY INVEST (OTEVÍRÁNÍ VEN) ODZ

| | ŠÍŘKA [MM] | | | VÝŠKA [MM] | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ss | Sd | So | Hs | Hd | Ho |
| „60" | 625 | 715 | 735 | 1940 | 1992 | 2005 |
| „70" | 725 | 815 | 835 | 2040 - standard | 2092 | 2105 |
| „80" | 825 | 915 | 935 | 2140 | 2192 | 2205 |
| „90" | 925 | 1015 | 1035 | 2240 | 2292 | 2305 |
| **„90 plus"*** | **960** | **1050** | **1070** | 2340 | 2392 | 2405 |
| „100" | 1025 | 1115 | 1135 | 2440 | 2492 | 2505 |
| „110" | 1125 | 1215 | 1235 | | | |

Ss – šířka křídla
Sd – šířka na vnější straně zárubně
So – šířka montážního otvoru

Hs – výška křídla
Hd – výška dveří na vnější straně zárubně
Ho – výška montážního otvoru

**VYBAVENÍ**

| STANDARDNÍ |
|---|
| magnetický zámek zadlabací, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo s WC zamykáním – oliva (rozteč 90 mm) |
| barva zárubně eloxovaný hliník – panty TECTUS TE 340 barva saténový chrom, protiplech stříbrná barva |
| zárubeň lakovaná RAL 9003 – panty TECTUS TE 340 barva saténový chrom, protiplech barva saténový chrom |
| zárubeň lakovaná RAL 9005 – panty TECTUS TE 340 barva saténový chrom, protiplech černá barva |
| skryté panty SIMONSWERK typ TECTUS TE 340 nastavitelné 3D („60"– „90" – 2 ks, „100"–„110" – 3 ks) dveře vyšší než standard – 3 ks |
| padací těsnění |

| DOPLŇKOVÉ (za příplatek) | |
|---|---|
| integrovaný dveřní zavírač GEZE Boxer 2-4 | |
| šířka „100" | **+10%** |
| šířka „110" | **+20%** |
| zadlabací zámek se západkou a zástrčkou | |
| averzní nebo reverzní elektrický otvírač | |
| vyšší dveře - 2150/2140 | **+10%** |
| vyšší dveře - 2250/2240 | **+20%** |
| vyšší dveře - 2350/2340 | **+30%** |
| vyšší dveře - 2450/2440 | **+40%** |

FALCOVÝ systém CZ/SK

FALCOVÝ systém

BEZFALCOVÝ systém

„60"-„90"

„120"-„180"

třída II

# FIORD

od **221**/266

- **pevná konstrukce – dřevěný rám obložený HDF deskami**
- **třívrstvý nátěrový systém** – životnost barvy na dlouhá léta
- bohatá paleta barevného provedení podle vzorníků **RAL a NCS**
- **pant typ Z, typ O a nastavitelný typ DUO"**



dveře FIORD, verze 00, zárubeň nastavitelná systém DIN DUO



zasklení, rámeček



skrytý pant DUO bílý – varianta pro bezfalcové provedení



profil křídla



dveře FIORD, verze 00, nastavitelná zárubeň






| VERZE | **00** / V03 | **01** / V3S1 | **03** / V3S3 | **04** / V3SD |
|---|---|---|---|---|
| BÍLÁ, BÉŽOVÁ, ŠEDÁ | **221**/266 | **281**/338 | **354**/425 | **354**/425 |
| ČERNÁ | **290**/348 | | | |

## BAREVNÉ PROVEDENÍ

STŘÍKANÉ

**001** bílá (RAL 9003)

NOVINKA

**005** béžová (NCS s2005 Y50R)

**006** šedá (RAL 7047)

Platí pro křídla Fiord 00 a zárubně DIN, DIN DUO, Vertigo.

BLACK

**002** černá (RAL 9005)

## VOLITELNÉ BAREVNÉ PROVEDENÍ


STŘÍKANÉ

odstíny vzorníku RAL a NCS (kromě metalických)

doplatek k základní bílé barvě (RAL 9003) podle barevných skupin RAL, NCS (str. 10)

| SKUPINA I | SKUPINA II | SKUPINA III | SKUPINA IV | SKUPINA V |
|---|---|---|---|---|
| **86**/103 | **103**/124 | **138**/165 | **172**/206 | **207**/248 |

## ZÁRUBNĚ

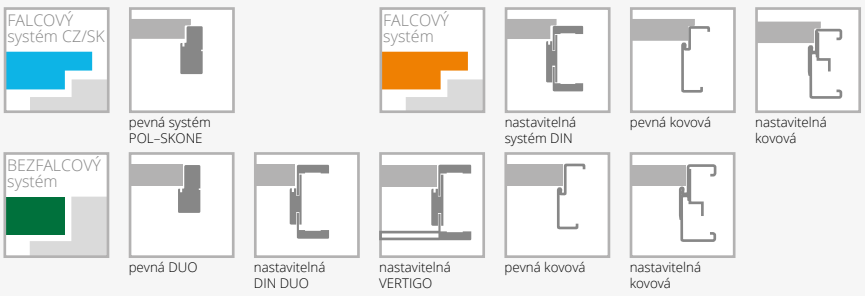


## VYBAVENÍ

### STANDARDNÍ

sklo matné bílé nebo hladké čiré o tloušťce 4 mm
verze 04: sklo matné bílé tvrzené o tloušťce 4 mm

jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo s WC zamykáním – oliva (rozteč 90 mm)

panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN, typ O – pro kovovou zárubeň („60"-„90" – 3 ks), typ D – pro dřevěnou zárubeň nebo skrytý DUO nikl satén („60"-„80" – 2 ks, „90" – 3 ks)

kolekce BLACK: čelo magnetického zámku a panty DUO ve standardu v černé barvě

### DOPLŇKOVÉ (za příplatek)

| | |
|---|---|
| seříznutí kvůli rekuperaci | bez příplatku |
| výplň z plné dřevotřískové desky (vhodné použít 3 panty na křídle) | **59**/70 |
| třetí pant v křídle: | |
| typ D, typ C pro šířku „60"-„80" | **12**/14 |
| skrytý DUO pro šířku „60"-„80" | **38**/46 |
| změna standardního pantu DUO na pant DUO v bílé nebo černé barvě (cena za 1ks) | **7**/8 |
| falcový systém kolekce BLACK: změna odstínu zámku na černý | bez příplatku |
| změna odstínu zámku DUO na černý nebo zlatý (lesk) | bez příplatku |
| rám (umožňující samostatné zkrácení dveřního křídla do 50 mm) | **10**/12 |
| zesílení pod dveřní zavírač | **9**/10 |
| ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křídel s ventilačním seříznutím) | **7**/8 |
| ventilační seříznutí | **12**/14 |
| čiré tvrzené sklo o tloušťce 4 mm | **+10%** |

FALCOVÝ systém CZ/SK

FALCOVÝ systém

BEZFALCOVÝ systém

SYSTÉM REVES

HARMONY

„60"-„110"

„120"-„180"

třída II



dveře CAMBIO, verze 00, zárubeň nastavitelná systém DIN

# CAMBIO

od **262**/314

- **pevná konstrukce – dřevěný rám obložený profilovanými deskami**
- **třívrstvý nátěrový systém** – životnost barvy na dlouhá léta
- bohatá paleta barevného provedení podle vzorníků **RAL a NCS**
- **pant typ Z, typ O a nastavitelný typ DUO**



skrytý pant DUO černý – standard pro bezfalcové provedení kolekce BLACK




skrytý pant DUO bílý – varianta pro bezfalcové provedení



hrana křídla v laminátu v odstínu černá, šedá nebo grafit - varianta (netýká se kolekce BLACK)



dveře CAMBIO, verze 00, zárubeň nastavitelná systém DIN DUO

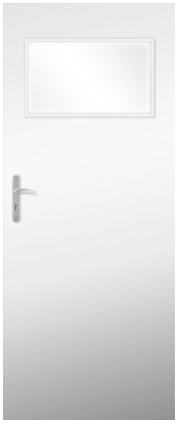


| VERZE | 00 / V00 | 02 / V2S | 03SD / V3SD | 04 / V4SD | 05 / V5SD |
|---|---|---|---|---|---|
| BÍLÁ, BĚŽOVÁ, ŠEDÁ | 262/314 | 316/379 | 331/397 | 331/397 | 331/397 |
| ČERNÁ | 331/397 | 384/461 | 400/480 | 400/480 | 400/480 |

## BAREVNÉ PROVEDENÍ

STŘÍKANÉ

**001** bílá (RAL 9003)

NOVINKA

**005** béžová (NCS s2005 Y50R)

**006** šedá (RAL 7047)

BLACK

**002** černá (RAL 9005)

Platí pro křídla Cambio a zárubně DIN, DIN DUO a Vertigo.

## VOLITELNÉ BAREVNÉ PROVEDENÍ

STŘÍKANÉ


odstíny vzorníku RAL a NCS (kromě metalických)

doplatek k základní bílé barvě (RAL 9003) podle barevných skupin RAL, NCS (str. 10)

| SKUPINA I | SKUPINA II | SKUPINA III | SKUPINA IV | SKUPINA V |
|---|---|---|---|---|
| 86/103 | 103/124 | 138/165 | 172/206 | 207/248 |

## ZÁRUBNĚ




## VYBAVENÍ

| STANDARDNÍ |
|---|
| sklo matné bílé nebo hladké čiré o tloušťce 4 mm |
| u verze 03SD tvrzené, matně bílé sklo |
| jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo s WC zamykáním – oliva (rozteč 90 mm) |
| panty stříbrné: typ Z – pro zárubeň systému DIN, typ O – pro kovovou zárubeň („60"-„90" – 3 ks), typ D – pro dřevěnou zárubeň nebo skrytý DUO nikl satén („60"-„80" – 2 ks, „90" – 3 ks) |
| kolekce BLACK: čelo magnetického zámku a panty DUO ve standardu v černé barvě |

| DOPLŇKOVÉ (za příplatek) | |
|---|---|
| rozměr „100" (vzhled zasklení stejně jako u „90") | 14/17 |
| rozměr „110" (vzhled zasklení stejně jako u „90") | 28/33 |
| systém REVES (verze 00) | 76/91 |
| seříznutí kvůli rekuperaci | bez příplatku |
| výplň z děrované dřevotřískové desky | 52/62 |
| výplň z plné dřevotřískové desky (vhodné použít 3 panty na křídle) | 59/70 |
| třetí pant v křídle nebo nastavitelný čepový pant (cena za 1 ks): | |
| typ D, typ C pro šířku „60"-„80" | 12/14 |
| skrytý DUO pro šířku „60"-„80" | 38/46 |
| změna standardního pantu DUO na pant DUO v bílé nebo černé barvě (cena za 1ks) | 7/8 |
| falcový systém kolekce BLACK: změna odstínu zámku na černý | bez příplatku |
| rám (umožňující samostatné zkrácení dveřního křídla do 50 mm) | 10/12 |
| rám (umožňující samostatné zkrácení dveřního křídla do 90 mm) | 14/17 |
| zesílení pod dveřní zavírač | 9/10 |
| ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křídel s ventilačním seříznutím) | 7/8 |
| dveře vyšší 2100 mm (falcový systém), 2140 mm (bezfalcový systém) | +10% |
| dveře vyšší 2200 mm (falcový systém), 2240 mm (bezfalcový systém) | +20% |
| ventilační seříznutí | 12/14 |
| tvrzené sklo: verze 02, 04, 05 | 16/19 |
| změna odstínu zámku DUO na černý nebo zlatý (lesk) | 7/8 |
| hrana křídla v laminátu v odstínu černá, šedá nebo grafit | 41 /50 |
| čiré tvrzené sklo o tloušťce 4 mm | +10% |

FALCOVÝ systém CZ/SK

FALCOVÝ systém

BEZFALCOVÝ systém

SYSTÉM REVES

„60"-„110"

„120"-„180"

třída II



dveře SIMPLE, verze 00, zárubeň nastavitelná systém DIN

# SIMPLE

od **262**/314

- **pevná konstrukce – dřevěný rám obložený HDF deskami**
- výplň tvoří vrstva se strukturou **„medová plástev"**
- **třívrstvý nátěrový systém** – životnost barvy na dlouhá léta
- bohatá paleta barevného provedení podle vzorníků **RAL a NCS**
- **pant** typ Z, typ O a nastavitelný typ DUO



pohled na frézování



skrytý pant DUO bílý – varianta pro bezfalcové provedení



profil rámečku



hrana křídla v laminátu v odstínu černá, šedá nebo grafit - varianta (netýká se kolekce BLACK)



dveře SIMPLE, verze 02 (dveře vlevo), verze 00 (dveře vpravo), nastavitelná zárubeň systém DIN







| VERZE | 00 / V00 | 01 / V1SD | 02 / V2SD | 03 / V4SD | 04 / V4SM |
|---|---|---|---|---|---|
| BÍLÁ, BĚŽOVÁ, ŠEDÁ | 262/314 | 342/410 | 397/476 | 342/410 | 342/410 |
| ČERNÁ | 331/397 | 411/493 | 466/559 | 411/493 | 411/493 |

## BAREVNÉ PROVEDENÍ

STŘÍKANÉ

001 bílá (RAL 9003)

NOVINKA

005 béžová (NCS s2005 Y50R)

006 šedá (RAL 7047)

BLACK

002 černá (RAL 9005)

Platí pro křídla Cambio a zárubně DIN, DIN DUO a Vertigo.

## VOLITELNÉ BAREVNÉ PROVEDENÍ

STŘÍKANÉ

odstíny vzorníku RAL a NCS (kromě metalických)

doplatek k základní bílé barvě (RAL 9003) podle barevných skupin RAL, NCS (str. 10)

| SKUPINA I | SKUPINA II | SKUPINA III | SKUPINA IV | SKUPINA V |
|---|---|---|---|---|
| 86/103 | 103/124 | 138/165 | 172/206 | 207/248 |

DVEŘE VYŠŠÍ


00



vyšší o min. 100 mm

## ZÁRUBNĚ

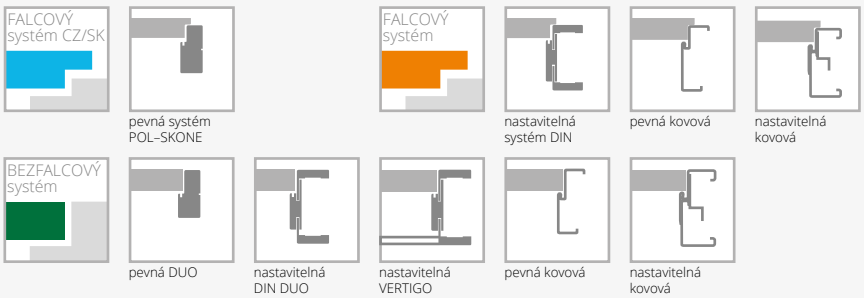


## VYBAVENÍ

### STANDARDNÍ

sklo matné bílé nebo hladké čiré o tloušťce 4 mm
u verze 01 a 02 tvrzené, matné bílé sklo o tloušťce 4 mm

jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo s WC zamykáním – oliva (rozteč 90 mm)

panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN, typ O – pro kovovou zárubeň („60"-„90" – 3 ks), typ D – pro dřevěnou zárubeň nebo skrytý DUO nikl satén („60"-„80" – 2 ks, „90" – 3 ks)

kolekce BLACK: čelo magnetického zámku a panty DUO ve standardu v černé barvě

### DOPLŇKOVÉ (za příplatek)

| | |
|---|---|
| rozměr „100" (vzhled zasklení stejně jako u „90") | 14/17 |
| rozměr „110" (vzhled zasklení stejně jako u „90") | 28/33 |
| systém REVES (verze 00) | 76/91 |
| seříznutí kvůli rekuperaci | bez příplatku |
| výplň z děrované dřevotřískové desky | 52/62 |
| výplň z plné dřevotřískové desky (vhodné použít 3 panty na křídle) | 59/70 |
| třetí pant v křídle nebo nastavitelný čepový pant (cena za 1 ks): | |
| typ D, typ C pro šířku „60"-„80" | 12/14 |
| skrytý DUO pro šířku „60"-„80" | 38/46 |
| změna standardního pantu DUO na pant DUO v bílé nebo černé barvě (cena za 1ks) | 7/8 |
| falcový systém kolekce BLACK: změna odstínu zámku na černý | bez příplatku |
| rám (umožňující samostatné zkrácení dveřního křídla do 50 mm) | 10/12 |
| rám (umožňující samostatné zkrácení dveřního křídla do 90 mm) | 14/17 |
| zesílení pod dveřní zavírač | 9/10 |
| ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křídel s ventilačním seříznutím) | 7/8 |
| dveře vyšší 2100 mm (falcový systém), 2140 mm (bezfalcový systém) | +10% |
| dveře vyšší 2200 mm (falcový systém), 2240 mm (bezfalcový systém) | +20% |
| ventilační seříznutí | 12/14 |
| hrana křídla v laminátu v odstínu černá, šedá nebo grafit | 41/50 |
| tvrzené sklo (verze 03, 04) | 16/19 |
| čiré tvrzené sklo o tloušťce 4 mm (verze 01, 02) | +10% |

FALCOVÝ systém CZ/SK

FALCOVÝ systém

BEZFALCOVÝ systém

SYSTÉM REVES

„60"-„100"

„120"-„180"

třída II



dveře SUBLIME, verze B12, zárubeň nastavitelná systém DIN


# SUBLIME

od **310**/372

- **pevná konstrukce – dřevěný rám obložený HDF deskami**
- výplň tvoří **plná dřevotříska**
- **třívrstvý nátěrový systém** – životnost barvy na dlouhá léta
- bohatá paleta barevného provedení podle vzorníků **RAL a NCS**
- **nastavitelný pant typ Z, typ O a nastavitelný typ DUO**



frézování na povrchu křídla v šířce 30 mm u verze B9



frézování na povrchu křídla v šířce 15 mm u verze B12



frézování na povrchu křídla v šířce 4 mm u verzí A1–A3 a B2-B6



hrana křídla v laminátu v odstínu černá, šedá nebo grafit - varianta (netýká se kolekce BLACK)



dveře SUBLIME, verze B12, zárubeň nastavitelná systém DIN

FALCOVÝ SYSTÉM



| VERZE | A0 / V00 | A1 / VF1 | A2 / VF2 | A3 / VF3 | B2 / VF4 | B4 / VF5 | B6 / VF6 | B9 / VF7 | B12 / VF8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BÍLÁ, BÉŽOVÁ, ŠEDÁ | **310**/372 | **334**/401 | **334**/401 | **344**/413 | **334**/401 | **334**/401 | **344**/413 | **344**/413 | **344**/413 |
| ČERNÁ | **379**/454 | **403**/484 | **403**/484 | **413**/496 | **403**/484 | **403**/484 | **413**/496 | **413**/496 | **413**/496 |

DVEŘE VYŠŠÍ

A3 / VF3



vyšší o min. 100 mm

B6 / VF6



vyšší o min. 200 mm

MOŽNOSTI VENTILACE

vzor B12 / VF8



ventilační spára



ventilační pouzdra

## BAREVNÉ PROVEDENÍ

STŘÍKANÉ



**001** bílá (RAL 9003)

NOVINKA



**005** béžová (NCS s2005 Y50R)



**006** šedá (RAL 7047)

Platí pro křídla Sublime a zárubně DIN, DIN DUO a Vertigo.



**BLACK**



**002** černá (RAL 9005)

## VOLITELNÉ BAREVNÉ PROVEDENÍ

STŘÍKANÉ



odstíny vzorníku RAL a NCS (kromě metalických)

doplatek k základní bílé barvě (RAL 9003) podle barevných skupin RAL, NCS (str. 10)

| SKUPINA I | SKUPINA II | SKUPINA III | SKUPINA IV | SKUPINA V |
|---|---|---|---|---|
| **86**/103 | **103**/124 | **138**/165 | **172**/206 | **207**/248 |

## ZÁRUBNĚ



SYSTÉM REVES



FALCOVÝ systém CZ/SK



pevná systém POL–SKONE



FALCOVÝ systém



nastavitelná systém DIN



pevná kovová



nastavitelná kovová



BEZFALCOVÝ systém



pevná DUO



nastavitelná DIN DUO



nastavitelná VERTIGO



pevná kovová



nastavitelná kovová

## VYBAVENÍ

### STANDARDNÍ

jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo s WC zamykáním – oliva (rozteč 90 mm)

panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN, typ O – pro kovovou zárubeň („60"-„90" – 3 ks), typ C – pro dřevěnou zárubeň („60"-„80" – 2 ks, „90" – 3 ks) nebo skrytý DUO nikl satén („60"-„70" – 2 ks, "80"-„90" – 3 ks)

dveře vyšší než je standard - netypicky rozmístěné frézování

kolekce BLACK: čelo magnetického zámku a panty DUO ve standardu v černé barvě

verze B9 širší frézování, verze B12, A1-A3, B2-B6 užší frézování

### DOPLŇKOVÉ (za příplatek)

| | |
|---|---|
| rozměr „100" | **+20%** |
| systém REVES | **76**/91 |
| seříznutí kvůli rekuperaci | bez příplatku |
| třetí pant v křídle: | |
| typ C pro šířku „60"-„80" | **12**/14 |
| skrytý DUO pro šířku „60"-„70" | **38**/46 |
| změna standardního pantu DUO na pant DUO v bílé nebo černé barvě (cena za 1ks) | **7**/8 |
| změna odstínu zámku DUO na černý nebo zlatý (lesk) | **7**/8 |
| falcový systém kolekce BLACK: změna odstínu pantu typ T na černý (cena za 1 ks) změna odstínu zámku na černý | **33**/39 bez příplatku |
| rám (umožňující samostatné zkrácení dveřního křídla do 50 mm) | **10**/12 |
| rám (umožňující samostatné zkrácení dveřního křídla do 90 mm) | **14**/17 |
| zesílení pod dveřní zavírač | **9**/10 |
| ventilační seříznutí | **12**/14 |
| ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křídel s ventilačním seříznutím) | **7**/8 |
| dveře vyšší 2100 mm (falcový systém), 2140 mm (bezfalcový systém) | **+10%** |
| dveře vyšší 2200 mm (falcový systém), 2240 mm (bezfalcový systém) | **+20%** |
| hrana křídla v laminátu v odstínu černá, šedá nebo grafit | **41**/50 |

FALCOVÝ systém CZ/SK

FALCOVÝ systém

BEZFALCOVÝ systém

SYSTÉM REVES

„60"-„100"

„120"-„180"


třída II

# TIARA

od **344**/413

Inspirujte se **INDIGO BLUE**

- **pevná konstrukce – dřevěný rám obložený HDF deskami**
- výplň tvoří **plná dřevotříska**
- **třívrstvý nátěrový systém** – životnost barvy na dlouhá léta
- bohatá paleta barevného provedení podle vzorníků **RAL a NCS**
- **nastavitelný pant typ Z, typ O a nastavitelný typ DUO**

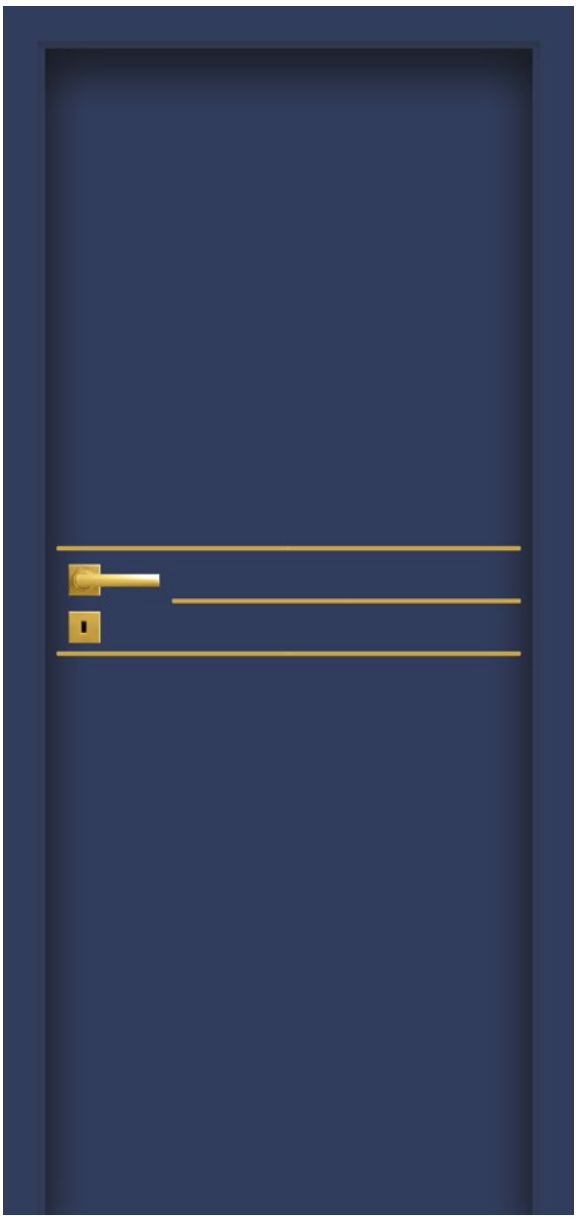

dveře TIARA, verze W02, RAL 5011, zárubeň nastavitelná systém DIN



standard: ozdobné hliníkové lišty na povrchu křídla v odstínu chrom matný



skrytý pant DUO bílý – varianta pro bezfalcové provedení



volitelně: ozdobné hliníkové lišty na povrchu křídla v černé, zlaté (lesk) barvě nebo odstínu chrom (lesk) – str. 139



skrytý pant DUO černý – standard pro bezfalcové provedení kolekce BLACK



dveře TIARA, verze W02, zárubeň nastavitelná DIN DUO





| VERZE | W01 / VD1 | W02 / VD2 | W07 / VD7 |
|---|---|---|---|
| BÍLÁ RAL 9003 | 344/413 | 344/413 | 344/413 |
| ČERNÁ RAL 9005 | 448/537 | 448/537 | 448/537 |






| VERZE | W03 / VD3 | W04 / VD4 | W06 / VD6 | W08 / VD8 |
|---|---|---|---|---|
| BILA, BEZOVA, ŠEDÁ | 344/413 | 344/413 | 344/413 | 344/413 |
| ČERNÁ | 448/537 | 448/537 | 448/537 | 448/537 |


hrana křídla v laminátu v odstínu černá, šedá nebo grafit - varianta (netýká se kolekce BLACK)

**BAREVNÉ PROVEDENÍ**

STŘÍKANÉ

001 bílá (RAL 9003)

005 béžová (NCS s2005 Y50R)

006 šedá (RAL 7047)

NOVINKA

BLACK

002 černá (RAL 9005)

Platí pro křídla Tiara a zárubně DIN, DIN DUO a Vertigo.

**VOLITELNÉ BAREVNÉ PROVEDENÍ**

STŘÍKANÉ

odstíny vzorníku RAL a NCS (kromě metalických)

doplatek k základní bílé barvě (RAL 9003) podle barevných skupin RAL, NCS (str. 10)

| SKUPINA I | SKUPINA II | SKUPINA III | SKUPINA IV | SKUPINA V |
|---|---|---|---|---|
| 86/103 | 103/124 | 138/165 | 172/206 | 207/248 |

**ZÁRUBNĚ**










**VYBAVENÍ**

STANDARDNÍ

jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo s WC zamykáním – oliva (rozteč 90 mm)

panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN, typ O – pro kovovou zárubeň („60"-„90" – 3 ks), typ C – pro dřevěnou zárubeň („60"-„80" – 2 ks, „90" – 3 ks) nebo skrytý DUO nikl satén („60"-„70" – 2 ks, "80"-„90" – 3 ks)

kolekce BLACK: čelo magnetického zámku a panty DUO ve standardu v černé barvě

verze W08: ventilační seříznutí ani osazení větrací mřížkou není možné

DOPLŇKOVÉ (za příplatek)

| | |
|---|---|
| rozměr „100" | +20% |
| systém REVES | 76/91 |
| seříznutí kvůli rekuperaci | bez příplatku |
| třetí pant v křídle: | |
| typ C pro šířku „60"-„80" | 12/14 |
| skrytý DUO pro šířku „60"-„70" | 38/46 |
| změna standardního pantu DUO na pant DUO v bílé nebo černé barvě (cena za 1ks) | 7/8 |
| falcový systém kolekce BLACK: změna odstínu zámku na černý | bez příplatku |
| rám (umožňující samostatné zkrácení dveřního křídla do 50 mm) (netýká se verze W08) | 10/12 |
| rám (umožňující samostatné zkrácení dveřního křídla do 90 mm) (netýká se verze W08) | 14/17 |
| ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křídel s ventilačním seříznutím) | 7/8 |
| dveře vyšší 2100 mm (falcový systém), 2140 mm (bezfalcový systém) | +10% |
| dveře vyšší 2200 mm (falcový systém), 2240 mm (bezfalcový systém) | +20% |
| ventilační seříznutí | 12/14 |
| ozdobné hliníkové lišty na povrchu křídla v černé, zlaté (lesk) barvě nebo odstínu chrom lesk | bez příplatku |
| změna odstínu zámku DUO na černý nebo zlatý (lesk) | 7/8 |
| hrana křídla v laminátu v odstínu černá, šedá nebo grafit | 41/50 |

FALCOVÝ systém CZ/SK

FALCOVÝ systém

BEZFALCOVÝ systém

„60"-„100"

„120"-„180"

třída II

SYSTÉM REVES

# ESTATO

od **353**/424



dveře ESTATO, verze A02, zárubeň nastavitelná systém DIN

- **pevná konstrukce – dřevěný rám obložený HDF deskami**
- výplň tvoří **plná dřevotříska**
- **třívrstvý nátěrový systém** – životnost barvy na dlouhá léta"
- bohatá paleta barevného provedení podle vzorníků **RAL a NCS**
- **tvrzené bezpečnostní sklo** v matné bílé barvě s tloušťkou 6 mm nebo **laminované sklo VSG 44.2 v černé barvě**
- **nastavitelný pant typ Z, typ O a nastavitelný typ DUO**



frézování na povrchu křídla



laminované sklo v matné bílé barvě



hrana křídla v laminátu v odstínu černá, šedá nebo grafit - varianta (netýká se kolekce BLACK)



sklo v černém odstínu - volitelně



dveře ESTATO, verze A01, zárubeň nastavitelná systém DIN





SKLO BÍLÉ

| VERZE | A01 / V1SA | A02 / V2SA | A03 / V3SA | B1 / VF11 | B2 / VF12 | B3 / VF13 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 390/424 | 390/424 | 390/424 | 353/424 | 353/424 | 353/424 |





LAMINOVANÉ SKLO ČERNÉ





VRSTVENÉ – LAMINOVANÉ SKLO BÍLÉ MATNÉ

| VERZE | A01 / V1SA | A02 / V2SA | A03 / V3SA | A01 / V1SA | A02 / V2SA | A03 / V3SA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 442/531 | 489/587 | 512/614 | 442/531 | 489/587 | 512/614 |

## BAREVNÉ PROVEDENÍ

STŘÍKANÉ

001 bílá (RAL 9003)

005 béžová (NCS s2005 Y50R)

006 šedá (RAL 7047)

NOVINKA

## VOLITELNÉ BAREVNÉ PROVEDENÍ

STŘÍKANÉ



odstíny vzorníku RAL a NCS (kromě metalických)

doplatek k základní bílé barvě (RAL 9003) podle barevných skupin RAL, NCS (str. 10)

| SKUPINA I | SKUPINA II | SKUPINA III | SKUPINA IV | SKUPINA V |
|---|---|---|---|---|
| 86/103 | 103/124 | 138/165 | 172/206 | 207/248 |

## ZÁRUBNĚ





pevná systém POL–SKONE





nastavitelná systém DIN



pevná kovová



nastavitelná kovová




NOVINKA





pevná DUO



nastavitelná DIN DUO



nastavitelná VERTIGO



pevná kovová



nastavitelná kovová

## VYBAVENÍ

| STANDARDNÍ | |
|---|---|
| tvrzené sklo matné bílé o tloušťce 6 mm (verze A01-58 mm, A02-208 mm, A03-280 mm)* | |
| laminované sklo 44.2 v černé nebo matné bílé barvě s tloušťkou 8,5 mm (verze A01– 54 mm, A02 – 205 mm, A03 – 276 mm) | |
| jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo s WC zamykáním – oliva (rozteč 90 mm) | |
| panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN, typ O – pro kovovou zárubeň („60"-„90" – 3 ks), typ C – pro dřevěnou zárubeň („60"-„80" – 2 ks, „90" – 3 ks) nebo skrytý DUO nikl satén („60"-„70" – 2 ks, "80"-„90" – 3 ks) | |
| nelze použít systém REVES | |
| **DOPLŇKOVÉ (za příplatek)** | |
| rozměr „100" | +20% |
| systém REVES | 76/91 |
| třetí pant v křídle: | |
| typ C pro šířku „60"-„80" | 12/14 |
| skrytý DUO pro šířku „60"-„70" | 38/46 |
| změna standardního pantu DUO na pant DUO v bílé barvě (cena za 1ks) | 7/8 |
| falcový systém kolekce BLACK: | |
| změna odstínu pantu typ T na černý (cena za 1ks) | 21/25 |
| změna odstínu zámku na černý | bez příplatku |

| | |
|---|---|
| rám (umožňující samostatné zkrácení dveřního křídla do 50 mm) (netýká se verze A01, A02, A03) | 10/12 |
| rám (umožňující samostatné zkrácení dveřního křídla do 90 mm) (netýká se verze A01, A02, A03) | 14/17 |
| zesílení pod dveřní zavírač (netýká se verze A01, A02, A03) | 9/10 |
| ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křídel s ventilačním seříznutím) (netýká se verze A01, A02, A03) | 7/8 |
| dveře vyšší 2100 mm (falcový systém), 2140 mm (bezfalcový systém) (verze A1, A02, A03) | +10% |
| dveře vyšší 2200 mm (falcový systém), 2240 mm (bezfalcový systém) (verze A1, A02, A03) | +20% |
| dveře vyšší 2100 mm (falcový systém), 2140 mm (bezfalcový systém) (verze B1, B2, B3) | +10% |
| dveře vyšší 2200 mm (falcový systém), 2240 mm (bezfalcový systém) (verze B1, B2, B3) | +20% |
| ventilační seříznutí (týká se verze B1, B2, B3) | 12/14 |
| ventilační seříznutí A01 v šířce „60" – „100" | 34/41 |
| ventilační seříznutí A02, A03 v šířce „70" – „100" | 34/41 |
| tvrzené sklo o tloušťce 6 mm v odstínu grafit nebo hnědé | +10% |
| posuvné provedení (netýká se verze A01) | str. 98-103 |
| hrana křídla v laminátu v odstínu černá, šedá nebo grafit | 41/50 |

*možná tolerance +/- 1-2 mm

FALCOVÝ systém CZ/SK

FALCOVÝ systém

BEZFALCOVÝ systém

SYSTÉM REVES

„60"-„100"

„120"-„180"

třída II

# VERTIGO

od **610**/732



dveře VERTIGO, verze W03, zárubeň nastavitelná systém DIN

- **pevná konstrukce s dřevěným rámem obloženým HDF deskami**
- **třívrstvý nátěrový systém** – životnost barvy na dlouhá léta
- bohatá paleta barevného provedení podle vzorníků **RAL a NCS**
- **tvrzené bezpečnostní sklo** v matné bílé barvě s tloušťkou 6 mm
- nastavitelný pant typ C a nastavitelný typ DUO



rámeček



skrytý pant DUO bílý – varianta pro bezfalcové provedení



standardní spojování lišt pod úhlem 45° zárubně DIN DUO



dveře VERTIGO, verze W02, zárubeň nastavitelná systém VERTIGO






| **VERZE** | W00 / V01 | 0SD / V1SD | W02 / V02 | W02S1 / V2SD |
|---|---|---|---|---|
| BÍLÁ, BÉŽOVÁ, ŠEDÁ | **610**/732 | **610**/732 | **610**/732 | **610**/732 |
| ČERNÁ | **679**/732 | - | **679**/732 | - |






| **VERZE** | **W03** / V03 | **W03S1** / V3S1 | **W03S2** / V3S2 | **W03S3** / V3S3 |
|---|---|---|---|---|
| BÍLÁ, BÉŽOVÁ, ŠEDÁ | **610**/732 | **610**/732 | **610**/732 | **610**/732 |
| ČERNÁ | **679**/815 | - | - | - |

## BAREVNÉ PROVEDENÍ

STŘÍKANÉ

**001** bílá (RAL 9003)

NOVINKA

**005** béžová (NCS s2005 Y50R)

**006** šedá (RAL 7047)

BLACK

**002** černá (RAL 9005)

Platí pro křídla Vertigo W00, W02, W03 a zárubně DIN, DIN DUO a Vertigo.

## VOLITELNÉ BAREVNÉ PROVEDENÍ


STŘÍKANÉ

odstíny vzorníku RAL a NCS (kromě metalických)

doplatek k základní bílé barvě (RAL 9003) podle barevných skupin RAL, NCS (str. 10)

| SKUPINA I | SKUPINA II | SKUPINA III | SKUPINA IV | SKUPINA V |
|---|---|---|---|---|
| **138**/165 | **172**/206 | **207**/248 | **241**/289 | **276**/331 |

## ZÁRUBNĚ

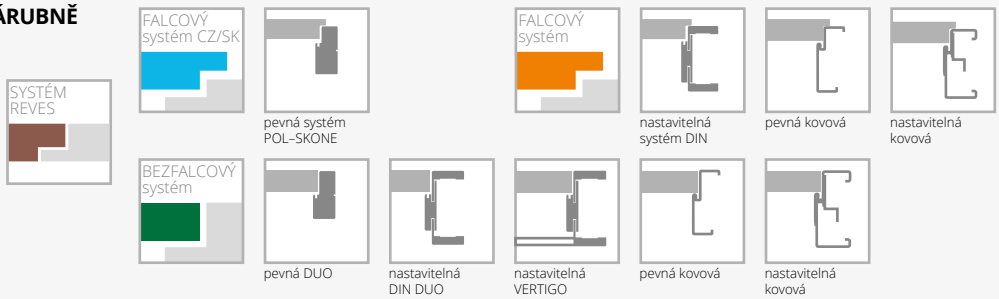


## VYBAVENÍ

| STANDARDNÍ |
|---|
| tvrzené sklo matné bílé o tloušťce 6 mm<br>nelze použít čiré sklo |
| jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo s WC zamykáním – oliva (rozteč 90 mm) |
| panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN, typ O – pro kovovou zárubeň („60"-„90" – 3 ks), typ C – pro dřevěnou zárubeň nebo skrytý DUO nikl satén („60"-„80" – 2 ks, „90" – 3 ks) |
| nelze použít dveřní zavírač |
| kolekce BLACK: čelo magnetického zámku a panty DUO ve standardu v černé barvě |
| **DOPLŇKOVÉ (za příplatek)** |
| rozměr „100" **+20%** |

| | |
|---|---|
| systém REVES (verze W00, W02, W03) (nad rozsah ZW5 je úhel otevření dveří 87°) | **76**/91 |
| třetí pant v křídle: | |
| typ C pro šířku „60"-„80" | **12**/14 |
| skrytý DUO pro šířku „60"-„80" | **38**/46 |
| změna standardního pantu DUO na pant DUO v bílé nebo černé barvě (cena za 1ks) | **7**/8 |
| falcový systém kolekce BLACK: změna odstínu zámku na černý | bez příplatku |
| ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křídel s ventilačním seříznutím) | **7**/8 |
| dveře vyšší 2140 mm (bezfalcový systém) | **+10%** |
| ventilační seříznutí | **12**/14 |

FALCOVÝ systém CZ/SK

FALCOVÝ systém

BEZFALCOVÝ systém

SYSTÉM REVES

„60"-„100"

„120"-„180"

třída II

# VILANO

od **610**/732



dveře VILANO, verze W00, zárubeň nastavitelná DIN

- **pevná konstrukce s dřevěným rámem obloženým HDF deskami**
- **třívrstvý nátěrový systém** – životnost barvy na dlouhá léta
- bohatá paleta barevného provedení podle vzorníků **RAL a NCS**
- **tvrzené bezpečnostní sklo** v matné bílé barvě s tloušťkou 6 mm
- nastavitelný pant typ C a nastavitelný typ DUO



skrytý pant DUO bílý – varianta pro bezfalcové provedení



profil rámečku



dveře VILANO, verze W00, zárubeň nastavitelná DIN





| VERZE | **W00** / V01 | **0SD** / V1SD |
|---|---|---|
| BÍLÁ, BÉŽOVÁ, ŠEDÁ | **610**/732 | **610**/732 |
| ČERNÁ | **679**/815 | - |

Platí pro křídla Vilano W00 a zárubně DIN, DIN DUO a Vertigo.

## BAREVNÉ PROVEDENÍ

STŘÍKANÉ

**001**
bílá
(RAL 9003)

NOVINKA

**005**
béžová
(NCS s2005 Y50R)

**006**
šedá
(RAL 7047)

BLACK

**002**
černá
(RAL 9005)

## VOLITELNÉ BAREVNÉ PROVEDENÍ


STŘÍKANÉ

odstíny vzorníku RAL a NCS (kromě metalických)

doplatek k základní bílé barvě (RAL 9003) podle barevných skupin RAL, NCS (str. 10)

| SKUPINA I | SKUPINA II | SKUPINA III | SKUPINA IV | SKUPINA V |
|---|---|---|---|---|
| **138**/165 | **172**/206 | **207**/248 | **241**/289 | **276**/331 |

## ZÁRUBNĚ

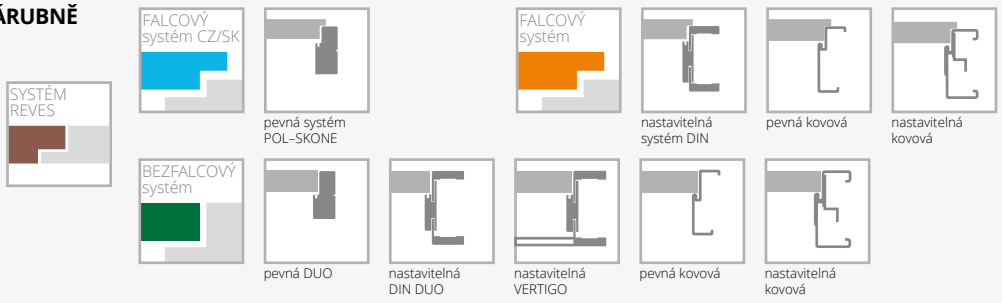


## VYBAVENÍ

| STANDARDNÍ |
|---|
| tvrzené, matně bílé sklo o tloušťce 6 mm<br>nelze použít čiré sklo |
| jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo s WC zamykáním – oliva (rozteč 90 mm) |
| panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN, typ O – pro kovovou zárubeň („60"-„90" – 3 ks), typ C – pro dřevěnou zárubeň nebo skrytý DUO nikl satén („60"-„80" – 2 ks, „90" – 3 ks) |
| nelze použít dveřní zavírač |

| DOPLŇKOVÉ (za příplatek) | |
|---|---|
| rozměr „100" | **+20%** |
| seříznutí kvůli rekuperaci | bez příplatku |
| systém REVES (verze W00) (nad rozsah ZW4 je úhel otevření dveří 88°) | **76**/91 |
| třetí pant v křídle: | |
| typ C pro šířku „60"-„80"<br>skrytý DUO pro šířku „60"-„80" | **12**/14<br>**38**/46 |
| změna standardního pantu DUO na pant DUO v bílé nebo černé barvě (cena za 1ks) | **7**/8 |
| falcový systém kolekce BLACK: změna odstínu zámku na černý | bez příplatku |
| ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křídel s ventilačním seříznutím) | **7**/8 |
| dveře vyšší 2140 mm (bezfalcový systém) | **+10%** |
| ventilační seříznutí | **12**/14 |

FALCOVÝ systém CZ/SK

FALCOVÝ systém

BEZFALCOVÝ systém

SYSTÉM REVES

„60"-„100"

„120"-„180"

třída II

třída I

pro křídla s ventilací



dveře MODERN, verze 02, zárubeň nastavitelná systém DIN

# MODERN

od **610**/732

- **pevná konstrukce s dřevěným rámem obloženým HDF deskami**
- **třívrstvý nátěrový systém** – životnost barvy na dlouhá léta
- bohatá paleta barevného provedení podle vzorníků **RAL a NCS**
- nastavitelný pant typ C a nastavitelný typ DUO



profil rámu křídla



skrytý pant DUO bílý – varianta pro bezfalcové provedení



obložková a horní lišta natíraná



dveře MODERN, verze 02 s horní lištou, zárubeň nastavitelná systém DIN






| **VERZE** | **01** / V01 | **01S6** / V1S6 | **02** / V02 | **02S6** / V2S6 |
|---|---|---|---|---|
| BÍLÁ,BÉŽOVÁ, ŠEDÁ | **610**/732 | **711**/854 | **610**/732 | **711**/854 |
| ČERNÁ | **679**/815 | - | **679**/815 | - |






| **VERZE** | **05** / V05 | **05S8** / V5S8 | **08** / V08 | 08S10 /V8S10 |
|---|---|---|---|---|
| BÍLÁ,BÉŽOVÁ, ŠEDÁ | **610**/732 | **711**/854 | **610**/732 | **711**/854 |
| ČERNÁ | **679**/815 | - | **679**/815 | - |

Platí pro křídla Modern 01, 02, 05, 08 a zárubně DIN, DIN DUO a Vertigo.

## BAREVNÉ PROVEDENÍ

STŘÍKANÉ


**001** bílá (RAL 9003)

NOVINKA


**005** béžová (NCS s2005 Y50R)


**006** šedá (RAL 7047)


**BLACK**


**002** černá (RAL 9005)

## VOLITELNÉ BAREVNÉ PROVEDENÍ

STŘÍKANÉ


odstíny vzorníku RAL a NCS (kromě metalických)

doplatek k základní bílé barvě (RAL 9003) podle barevných skupin RAL, NCS (str. 10)

| SKUPINA I | SKUPINA II | SKUPINA III | SKUPINA IV | SKUPINA V |
|---|---|---|---|---|
| **138**/165 | **172**/206 | **207**/248 | **241**/289 | **276**/331 |

## ZÁRUBNĚ






pevná systém POL–SKONE



nastavitelná systém DIN


pevná kovová


nastavitelná kovová



pevná DUO


nastavitelná DIN DUO


nastavitelná VERTIGO


pevná kovová


nastavitelná kovová

## VYBAVENÍ

| STANDARDNÍ |
|---|
| sklo matné bílé nebo hladké čiré o tloušťce 4 mm |
| dřevěné příčky |
| jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo s WC zamykáním – oliva (rozteč 90 mm) |
| panty: typ C – pro dřevěnou zárubeň („60"-„80" – 2 ks„90" – 3 ks), typ Z – pro zárubeň systému DIN, typ O – pro kovovou zárubeň („60"-„90" – 3 ks), nebo skrytý DUO nikl satén („60"-„80" – 2 ks, „90" – 3 ks) |
| nelze použít dveřní zavírač |
| kolekce BLACK: čelo magnetického zámku a panty DUO ve standardu v černé barvě |

| DOPLŇKOVÉ (za příplatek) | |
|---|---|
| rozměr „100" | **+20%** |
| seříznutí kvůli rekuperaci | bez příplatku |
| systém REVES (verze 01, 02, 05, 08) | **76**/91 |
| třetí pant v křídle: | |
| typ C pro šířku „60"-„80" | **12** /14 |
| skrytý DUO pro šířku „60"-„80" | **38**/46 |
| změna standardního pantu DUO na pant DUO v bílé nebo černé barvě (cena za 1ks) | **7**/8 |
| falcový systém kolekce BLACK: změna odstínu zámku na černý | bez příplatku |
| ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křídel s ventilačním seříznutím) | **7**/8 |
| dveře vyšší 2140 mm (bezfalcový systém) | **+10%** |
| ventilační seříznutí | **12**/14 |

FALCOVÝ systém CZ/SK

FALCOVÝ systém

BEZFALCOVÝ systém

SYSTÉM REVES

„60"-„100"

„120"-„180"

třída II

třída I

pro křídla s ventilací

# MODENA

od **610**/732



dveře MODENA, verze 02, zárubeň nastavitelná systém DIN

- **pevná konstrukce s dřevěným rámem obloženým HDF deskami**
- **třívrstvý nátěrový systém** – životnost barvy na dlouhá léta
- bohatá paleta barevného provedení podle vzorníků RAL a NCS
- nastavitelný pant typ C a nastavitelný typ DUO



profil rámu křídla



dveře MODENA, verze 08, zárubeň nastavitelná systém DIN DUO





| VERZE | **02** / V02 | **05** / V05 | **08** / V08 |
|---|---|---|---|
| BÍLÁ, BÉŽOVÁ, ŠEDÁ | **610**/732 | **610**/732 | **610**/732 |
| ČERNÁ | **679**/815 | **679**/815 | **679**/815 |

## BAREVNÉ PROVEDENÍ

STŘÍKANÉ

**001** bílá (RAL 9003)

NOVINKA

**005** béžová (NCS s2005 Y50R)

**006** šedá (RAL 7047)

Platí pro zárubně DIN, DIN DUO a Vertigo.

BLACK

**002** černá (RAL 9005)

## VOLITELNÉ BAREVNÉ PROVEDENÍ

STŘÍKANÉ


odstíny vzorníku RAL a NCS (kromě metalických)

doplatek k základní bílé barvě (RAL 9003) podle barevných skupin RAL, NCS (str. 10)

| SKUPINA I | SKUPINA II | SKUPINA III | SKUPINA IV | SKUPINA V |
|---|---|---|---|---|
| **138**/165 | **172**/206 | **207**/248 | **241**/289 | **276**/331 |

## ZÁRUBNĚ

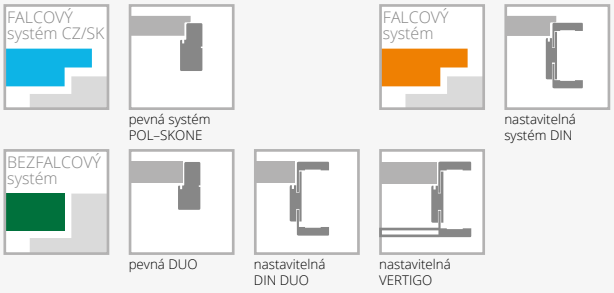


## VYBAVENÍ

| STANDARDNÍ |
|---|
| jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo s WC zamykáním – oliva (rozteč 90 mm) |
| panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN („60"-„90" – 3 ks), typ C – pro dřevěnou zárubeň, nebo skrytý DUO nikl satén („60"-„80" – 2 ks, „90" – 3 ks) |
| nelze použít dveřní zavírač |

| DOPLŇKOVÉ (za příplatek) | |
|---|---|
| rozměr „100" | **+10%** |
| systém REVES | **76**/91 |
| seříznutí kvůli rekuperaci | bez příplatku |
| třetí pant v křídle:<br>typ K pro šířku „60"-„80"<br>skrytý DUO pro šířku „60"-„80" | <br>**12**/14<br>**38**/46 |
| změna standardního pantu DUO na pant DUO v bílé nebo černé barvě (cena za 1ks) | **7**/8 |
| ventilační seříznutí | **12**/14 |
| ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křídel s ventilačním seříznutím) | **7**/8 |
| dveře vyšší 2140 mm (bezfalcový systém) | **+10%** |

FALCOVÝ systém

BEZFALCOVÝ systém

SYSTÉM REVES

HARMONY

„60"-„100"

„120"-„180"

třída II

# ANMI

od **317**/380



dveře ANMI, verze W00, zárubeň nastavitelná systém DIN


- **pevná konstrukce – dřevěný rám obložený HDF deskami**
- výplň tvoří **plná dřevotříska**
- **třívrstvý nátěrový systém** – životnost barvy na dlouhá léta
- bohatá paleta barevného provedení podle vzorníků **RAL a NCS**
- **nastavitelný pant typ DUO**




frézování na povrchu křídla



dveře ANMI, verze W00, zárubeň nastavitelná systém DIN






| VERZE | **WBF** / VZF<br>bílá RAL 9003 | **W00** / VBF<br>bílá RAL 9003 | **WBF** / VZF<br>šedá RAL 7047 | **W00** / VBF<br>šedá RAL 7047 |
|---|---|---|---|---|
| křídlo | **317**/380 | **396**/475 | **317**/380 | **396**/475 |






| VERZE | **WBF** / VZF<br>béžová NCS s2005 Y50R | **W00** / VBF<br>béžová NCS s2005 Y50R | **WBF** / VZF<br>černá RAL 9005 | **W00** / VBF<br>černá RAL 9005 |
|---|---|---|---|---|
| křídlo | **317**/380 | **396**/475 | **420**/504 | **499**/599 |


## BAREVNÉ PROVEDENÍ







NOVINKA







## ZÁRUBNĚ






nastavitelná
systém DIN






nastavitelná
DIN DUO




## VYBAVENÍ

### STANDARDNÍ

jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo s WC zamykáním – oliva (rozteč 90 mm)

panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN satén („60"-„90" – 3 ks) nebo skrytý DUO nikl satén („60"-„70" – 2 ks, "80"-„90" – 3 ks)

dveře vyšší než je standard - netypicky rozmístěné frézování

falcový systém kolekce BLACK: zámek v černé barvě, panty typ T v černé barvě

bezfalcový systém kolekce BLACK: čelní plech magnetického zámku a panty DUO jsou ve standardním vybavení v černé barvě

### DOPLŇKOVÉ (za příplatek)

| | |
|---|---|
| rozměr „100" | **14**/17 |
| systém REVES | **76**/91 |
| seříznutí kvůli rekuperaci | bez příplatku |
| třetí pant v křídle:<br>typ T pro šířku „60"-„70"<br>skrytý DUO pro šířku „60"-„70" | <br>**10**/12<br>**38**/46 |
| změna standardního pantu DUO na pant DUO v bílé nebo černé barvě (cena za 1ks) | **7**/8 |
| změna odstínu zámku DUO na černý nebo zlatý (lesk) | **7**/8 |
| falcový systém kolekce BLACK:<br>změna odstínu pantu typ T na černý (cena za 1ks)<br>změna odstínu zámku na černý | <br>**21**/25<br>bez příplatku |
| rám (umožňující samostatné zkrácení dveřního křídla do 50 mm) | **10**/12 |
| rám (umožňující samostatné zkrácení dveřního křídla do 90 mm) | **14**/17 |
| zesílení pod dveřní zavírač | **9**/10 |
| ventilační seříznutí | **12**/14 |
| ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křídel s ventilačním seříznutím) | **7**/8 |
| dveře vyšší 2100 mm nebo 2200 mm (falcový system) | **+10%** |
| dveře vyšší 2140 mm nebo 2240 mm (bezfalcový systém) | **+20%** |
| hrana křídla v laminátu v odstínu černá, šedá nebo grafit | **41**/50 |

FALCOVÝ systém CZ/SK

FALCOVÝ systém

BEZFALCOVÝ systém

SYSTÉM REVES

HARMONY

„60"-„110"

„120"-„180"

třída II

# LOFTY

od **226**/271



dveře LOFTY, verze W00, nastavitelná zárubeň SYSTÉM DIN barva dveře black

- **pevná konstrukce – dřevěný rám obložený HDF deskami**
- výplň tvoří **plná dřevotříska**
- pant typ Z, zesílený typ O a nastavitelný typ DUO



dveře LOFTY, verze W00, nastavitelná zárubeň DIN černá barva 244



| VERZE | W00 / V00 |
|---|---|
| ECO TOP | 226/271 |
| LAMISTONE CPL | 259/310 |
| SILKSTONE | 259/310 |
| DÝHOVANÉ A | 330/396 |
| DÝHOVANÉ D | 444/533 |

## BAREVNÉ PROVEDENÍ

ECO TOP
- 121 dub
- 141 dub Salinas
- 159 dub delano
- 160 dub sonoma
- 161 dub halif

SILKSTONE
- 230 dub gran
- 276 polský dub


LAMISTONE CPL
- 231 dub halif
- 243 dub delano
- 250 dub terra

DÝHOVANÉ SKUPINA A
- 311 světlý dub
- 334 dub evropský

DÝHOVANÉ SKUPINA D
- NOVINKA 460 makassar

## ZÁRUBNĚ

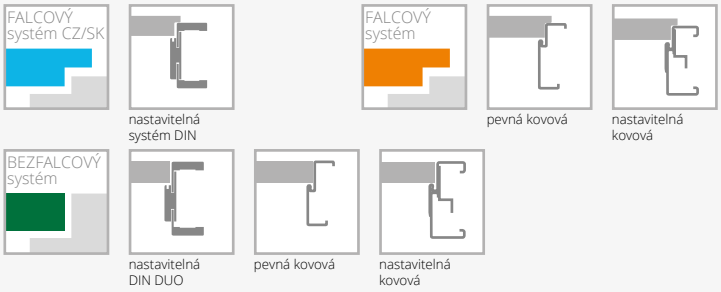


## VYBAVENÍ

| STANDARDNÍ |
|---|
| jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo s WC zamykáním – oliva (rozteč 90 mm) |
| panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN, typ O – pro kovovou zárubeň („60"-„90" – 3 ks) nebo skrytý DUO nikl satén („60"-„80" – 2 ks, „90" – 3 ks) |

| DOPLŇKOVÉ (za příplatek) | |
|---|---|
| rozměr „100" | +20% |
| rozměr „110" | +40% |
| systém REVES | 76/91 |
| seříznutí kvůli rekuperaci | bez příplatku |
| třetí pant v křídle nebo nastavitelný čepový pant (cena za 1 ks): | |
| skrytý DUO pro šířku „60"-„80" | 40/48 |
| rám (umožňující samostatné zkrácení dveřního křídla do 50 mm) | 10/12 |
| rám (umožňující samostatné zkrácení dveřního křídla do 90 mm) | 14/17 |
| zesílení pod dveřní zavírač | 9/10 |
| ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křídel s ventilačním seříznutím) | 7/8 |
| dveře vyšší 2100 mm (falcový systém), 2140 mm (bezfalcový systém) | +10% |
| dveře vyšší 2200 mm (falcový systém), 2240 mm (bezfalcový systém) | +20% |
| ventilační seříznutí | 12/14 |
| hrana křídla v černé barvě: | bez příplatku |

FALCOVÝ systém

BEZFALCOVÝ systém

„60"-„90"

„120"-„180"

třída II

třída I

pro křídla s ventilací



dveře ARCO, verze W03P, zárubeň nastavitelná systém DIN

# ARCO

od **216**/259

- **pevná konstrukce** rámu z vysoce kvalitní MDF desky
- certifikát FSC Mix dostupný na dotaz zákazníka



rám má svislou kresbu, panely a výplň vodorovnou



panely, zasklení



za příplatek: **laminované sklo VSG 22.1 v černé barvě - NOVINKA**

FSC www.fsc.org FSC® C005001

Značka odpovědného lesnictví

ARCO s certifikátem FSC Mix dostupný na dotaz zákazníka



dveře ARCO, verze W02 (dveře vlevo i vpravo), zárubeň nastavitelná DIN




| VERZE | **W02P** / V02 | **W2S** / V2S2 | **W02** / V2S5 | **W2D** / V1SD | **W03P** / V03 | **W3S** / V3S2 | **W03** / V3S5 | **W5P** / V4S2 | **W5S** / V4S4 | **W05** / V4S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECO TOP | **216**/259 | **216**/259 | **216**/259 | **247**/296 | **216**/259 | **216**/259 | **216**/259 | **216**/259 | **247**/296 | **216**/259 |
| SILKSTONE LAMISTONE | **250**/300 | **250**/300 | **250**/300 | **283**/339 | **250**/300 | **250**/300 | **250**/300 | **250**/300 | **283**/339 | **250**/300 |




| VERZE | **W06** / V05 | **W6S1** / V5S1 | **W6S2** / V5S2 | **W6S3** / V5S3 | **W07** / V06 | **W07S1** / V6S1 | **W07S3** / V3S3 | **W08** / V07 | **W08S1** / V7S1 | **W08S4** / V7S4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECO TOP | **216**/259 | **216**/259 | **216**/259 | **247**/296 | **216**/259 | **216**/259 | **216**/259 | **216**/259 | **216**/259 | **216**/259 |
| SILKSTONE LAMISTONE | **250**/300 | **250**/300 | **250**/300 | **283**/339 | **250**/300 | **250**/300 | **250**/300 | **250**/300 | **250**/300 | **250**/300 |

## BAREVNÉ PROVEDENÍ

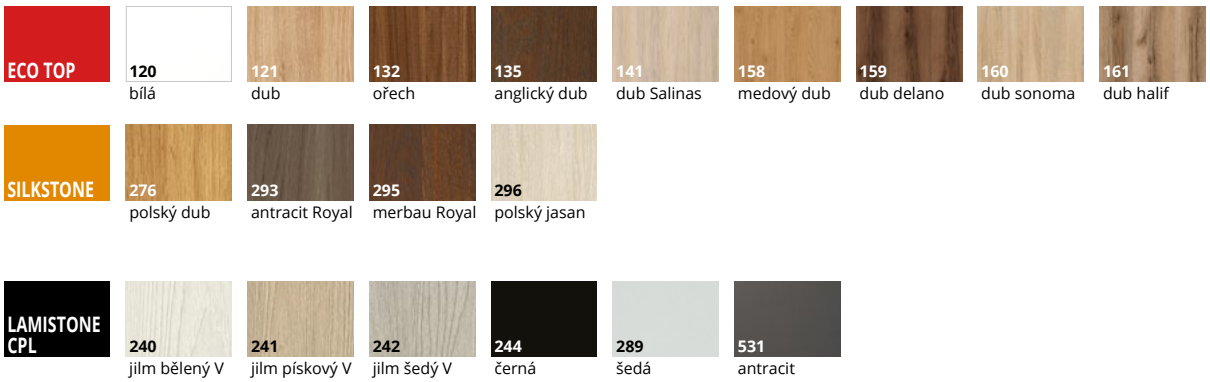


## ZÁRUBNĚ

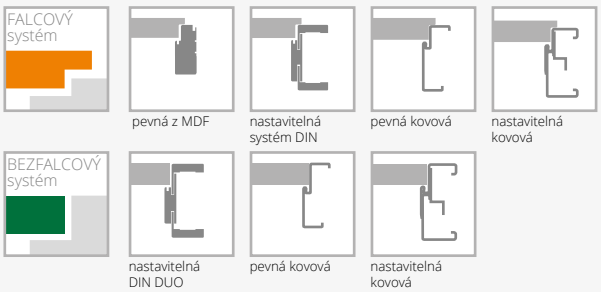


## VYBAVENÍ

| STANDARDNÍ |
|---|
| sklo matné bílé/hnědé nebo hladké čiré o tloušťce 4 mm |
| verze W2D, W5S, W05, W6S1, W6S2, W6S3 standard – tvrzené sklo, matné bílé/hnědé |
| jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo s WC zamykáním – oliva (rozteč 90 mm) |
| panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN, typ O – pro kovovou zárubeň, typ E - pro MDF zárubeň nebo skrytý DUO nikl satén („60"-„90" – 3 ks) |
| nelze použít dveřní zavírač |
| nelze použít padací práh |

| DOPLŇKOVÉ (za příplatek) | |
|---|---|
| ventilační seříznutí | **12**/14 |
| laminované sklo VSG 22.1 bílá barva nebo čiré (platí pro 1 skl. tabuli): | |
| verze W02, W08 | **10**/12 |
| verze W03 | **9**/10 |
| čiré tvrzené sklo v tloušťce 4 mm | **+10%** |
| **laminované sklo VSG 22.1 černá barva – NOVINKA** (platí pro 1 skl. tabuli): | |
| verze W02, W08 | **10**/12 |
| verze W03 | **9**/10 |

FALCOVÝ systém CZ/SK

FALCOVÝ systém

BEZFALCOVÝ systém

SYSTÉM REVES

„60"-„110"

„120"-„180"

třída II

# INTER-AMBER

od **117**/140



dveře INTER-AMBER, verze F00, zárubeň nastavitelná systém DIN

- **pevná konstrukce – dřevěný rám obložený HDF deskami**
- **bohatá paleta barevného** provedení s povrchem ECO TOP a HIGH TOP
- verze AS4, 03SD – **tvrzené bezpečností sklo** s tloušťkou 4 mm v odstínu bílá nebo hnědá matná



příčky AS4



dveře INTER-AMBER, verze F06 (dveře vlevo), verze A00 (dveře vpravo), zárubeň nastavitelná systém DIN




| VERZE | A00 / V00 | A01 / V2S | AS4 / V2SD | 03SD / V3SD | C00 / V03 | C01 / V3S1 | C02 / V3S2 | C03 / V3S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECO TOP | 117/140 | 133/159 | 225/270 | 230/276 | 230/276 | 230/276 | 230/276 | 230/276 |
| HIGH TOP | 117/140 | 133/159 | 225/270 | 230/276 | 230/276 | 230/276 | 230/276 | 230/276 |




| VERZE | F00 / V00 | F01 / V6S1 | F02 / V6S2 | F06 / V6S6 | 04SD / V4SD | 05SD / V5SD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECO TOP | 235/282 | 235/282 | 235/282 | 235/282 | 230/276 | 230/276 |
| HIGH TOP | 235/282 | 235/282 | 235/282 | 235/282 | 230/276 | 230/276 |

## BAREVNÉ PROVEDENÍ

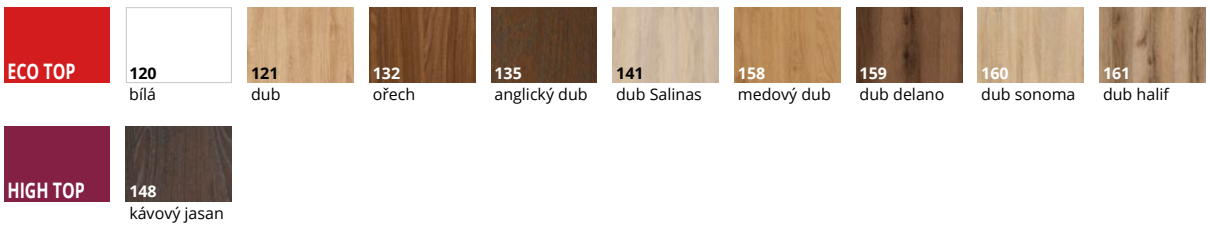


## ZÁRUBNĚ

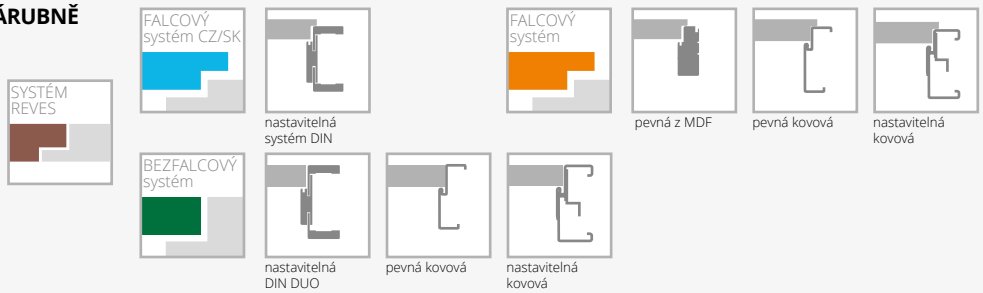


## VYBAVENÍ

### STANDARDNÍ

- sklo matné bílé/hnědé nebo hladké čiré o tloušťce 4 mm
  verze AS4, 03SD standard – tvrzené sklo matné bílé/hnědé 4 mm
- jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo s WC zamykáním – oliva (rozteč 90 mm)
- panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN, typ O – pro kovovou zárubeň, typ E - pro MDF zárubeň („60"-„90" – 3 ks), skrytý DUO nikl satén („60"-„80" – 2 ks, "90" - 3 ks)

### DOPLŇKOVÉ (za příplatek)

| | |
|---|---|
| rozměr „100" (vzhled zasklení stejně jako u „90") | 14/17 |
| rozměr „110" (vzhled zasklení stejně jako u „90") | 28/33 |
| systém REVES (verze A00, C00, F00) | 76/91 |
| seříznutí kvůli rekuperaci | bez příplatku |
| výplň z děrované dřevotřískové desky | 52/62 |
| výplň z plné dřevotřískové desky | 59/70 |
| třetí pant v křídle nebo nastavitelný čepový pant (cena za 1 ks): | |
| skrytý DUO pro šířku „60"-„80" | 38/46 |
| rám (umožňující samostatné zkrácení dveřního křídla do 50 mm) | 10/12 |
| rám (umožňující samostatné zkrácení dveřního křídla do 90 mm) | 14/17 |
| zesílení pod dveřní zavírač | 9/10 |
| ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křídel s ventilačním seříznutím) | 7/8 |
| dveře vyšší 2100 mm (falcový systém CZ/SK, netýká se zárubní MDF), 2140 mm (bezfalcový systém) | +10% |
| dveře vyšší 2200 mm (falcový systém CZ/SK, netýká se zárubní MDF), 2240 mm (bezfalcový systém) | +20% |
| ventilační seříznutí | 12/14 |
| tvrzené sklo (týká se 1 skla): | |
| verze C, F | 22/27 |
| verze 04SD, 05SD | 16/19 |
| čiré tvrzené sklo o tloušťce 4 mm | +10% |

FALCOVÝ systém CZ/SK

BEZFALCOVÝ systém

„60"-„90"

„120"-„180"

třída II

třída I

pro křídla s ventilací



dveře SEDO, verze W00, nastavitelná zárubeň SYSTÉM DIN

# SEDO

od **305**/366

- **pevná konstrukce rámu** z vysoce kvalitní MDF desky
- **široká nabídka barevných provedení povrchů UNI MAT PLUS se speciální vrstvou odolnou proti otiskům prstů**



dveře SEDO, verze W00, nastavitelná zárubeň SYSTÉM DIN









| VERZE | **W00** / V00 | **W01** / V1SD | **W02** / V02 |
|---|---|---|---|
| | **305**/366 | **305**/366 | **305**/366 |

## BAREVNÉ PROVEDENÍ




## ZÁRUBNĚ

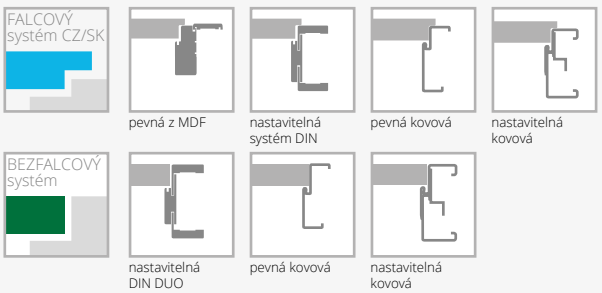


## VYBAVENÍ

| STANDARDNÍ |
|---|
| verze W00: panel o tloušťce 12 mm<br>verze W01: tvrzené sklo matné bílé o tloušťce 4 mm<br>není možné použít vrstvené sklo – laminované – typ VSG 22.1, VSG 33.1 |
| jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabací, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm ) nebo s WC zamykáním – oliva (rozteč 90 mm)<br>černá 644, falcový systém: zámek v černé barvě,<br>panty v provedení kartáčovaný nikl<br>černá 644, bezfalcový systém: zámek a panty v černé barvě |
| panty: typ B – pro zárubeň systému DIN, typ D – pro MDF zárubeň, typ M – pro kovovou zárubeň nebo skrytý DUO nikl satén („60"-„ 90" – 3 ks)<br>černá 644: skrytý pant DUO v černé barvě |
| nelze použít dveřní zavírač |
| nelze použít padací práh |

| DOPLŇKOVÉ (za příplatek) | |
|---|---|
| ventilační seříznutí (str. 135) | **12**/14 |
| čiré tvrzené sklo o tloušťce 4 mm | **+10%** |

FALCOVÝ systém CZ/SK

FALCOVÝ systém

BEZFALCOVÝ systém

„60"-„100"

„120"-„180"

třída II

SYSTÉM REVES

# CREATO

od **370**/444



dveře CREATO, verze A02, nastavitelná zárubeň SYSTÉM DIN

- **pevná konstrukce – dřevěný rám**
- výplň tvoří **plná dřevotříska**
- **bohatá paleta barevného provedení povrchu UNI MAT PLUS, který se vyznačuje hmatově hedvábným dojmem a speciální vrstvou odolnou proti otiskům prstů**
- **bezpečnostní laminované** sklo VSG 44.2 v černé barvě
- **pant typ Z nebo nastavitelný DUO**



skrytý pant bílý – volitelně



dveře CREATO, verze A01, obložková zárubeň SYSTÉM DIN





LAMINOVANÉ SKLO ČERNÉ

| VERZE | A01 / V1SA | A02 / V2SA | A03 / V3SA |
|---|---|---|---|
| | 370/444 | 400/480 | 416/499 |







LAMINOVANÉ SKLO BÍLÉ MATNÉ / ČIRÉ - NOVINKA

| VERZE | A01 / V1SA | A02 / V2SA | A03 / V3SA |
|---|---|---|---|
| | 370/444 | 400/480 | 416/499 |

## BAREVNÉ PROVEDENÍ




## ZÁRUBNĚ

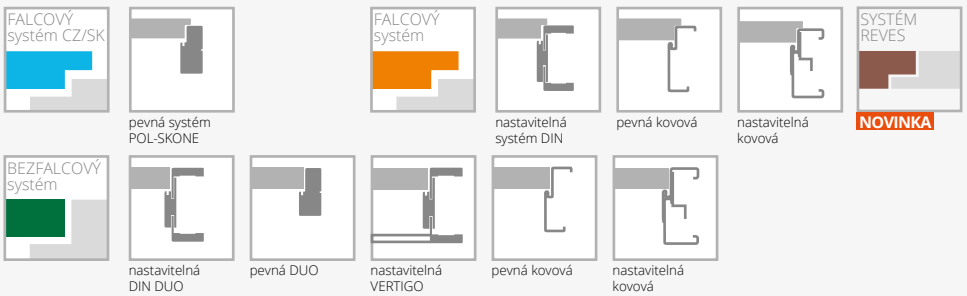


## VYBAVENÍ

| STANDARDNÍ |
|---|
| laminované sklo 44.2 v barvě černé, čiré nebo bílé matné o tloušťce 8,5 mm (verze A01– 58 mm, A02 – 208 mm, A03 – 280 mm)*<br>provedení s černým vrstveným sklem: zámek v černé barvě, T-panty v černé barvě<br>provedení s matným bílým laminovaným, čirým nebo bílým matným sklem: zámek a panty ve stříbrné barvě |
| jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabací, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm ) nebo s WC zamykáním – oliva (rozteč 90 mm) |
| panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN („60"-„90" – 3 ks), typ O – pro kovovou zárubeň, typ C – pro dřevěnou zárubeň, nebo skrytý DUO nikl satén („60"-„80" – 2 ks, „90" – 3 ks) |
| nelze použít dveřní zavírač |
| nelze použít ochranu dolního profilu rámu proti působení nadměrné vlhkosti |

*možná tolerance +/- 1-2 mm

| DOPLŇKOVÉ (za příplatek) | |
|---|---|
| velikost „100" | +20% |
| systém REVES | 76/91 |
| třetí pant u křídla:<br>typ C pro šíř. „60"-„80"<br>skrytý DUO pro šíř. „60"-„70" | <br>12/14<br>40/48 |
| hrany křídla v černé barvě | 17/21 |
| posuvný systém (neplatí pro verzi A01) | str. 98-103 |
| ventilační výřez A01 v šířkách „60"–„100" (str. 137) | 34/41 |
| ventilační seříznutí A02, A03 v šířkách „70"–„100" (str. 137) | 34/41 |
| sklo tvrzené bílé matné, grafit o tloušťce 6 mm:<br>verze A01<br>verze A02<br>verze A03 | <br>319/383<br>347/416<br>360/432 |

FALCOVÝ systém CZ/SK

FALCOVÝ systém

BEZFALCOVÝ systém

SYSTÉM REVES

„60"-„110"

„120"-„180"

třída II



dveře HAPTIC, verze 00, zárubeň nastavitelná DIN

# HAPTIC

od **172**/206

- **pevná konstrukce – dřevěný rám obložený HDF deskami**
- **bohatá paleta barevného provedení povrchu UNI MAT PLUS,** který se vyznačuje s hmatově hedvábným dojmem a speciální vrstvou odolnou proti otiskům prstů
- pant typ Z, typ E nebo nastavitelný DUO




dveře HAPTIC, verze 00, zárubeň nastavitelná DIN




| VERZE | **00** / V00 | **02** / V2S | **04** / V4SD | **05** / V5SD | **03SD** / V3SD |
|---|---|---|---|---|---|
| | **172**/206 | **216**/259 | **238**/285 | **238**/285 | **278**/334 |

## BAREVNÉ PROVEDENÍ




## ZÁRUBNĚ

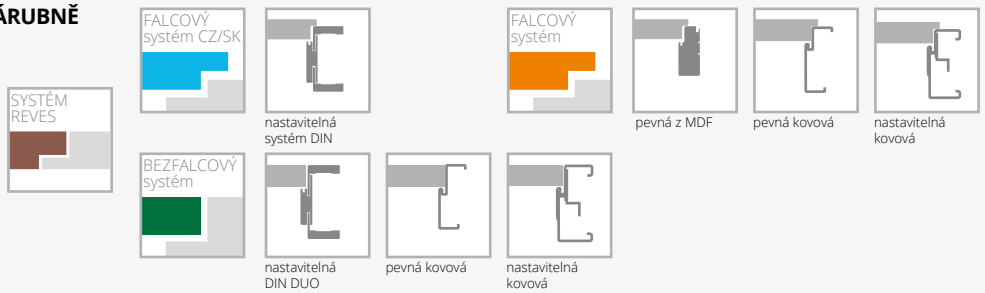


## VYBAVENÍ

| STANDARDNÍ |
|---|
| sklo matné bílé/hnědé nebo hladké čiré o tloušťce 4 mm<br>verze 03SD standard – tvrzené sklo matné bílé/hnědé 4 mm |
| jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo s WC zamykáním – oliva (rozteč 90 mm) |
| panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN, typ O – pro kovovou zárubeň, typ E - pro MDF zárubeň („60"-„90" – 3 ks), skrytý DUO nikl satén („60"-„80" – 2 ks, „90" - 3 ks) |

| DOPLŇKOVÉ (za příplatek) | |
|---|---|
| rozměr „100" (vzhled zasklení stejně jako u „90") | **14**/17 |
| rozměr „110" (vzhled zasklení stejně jako u „90") | **28**/33 |
| systém REVES (verze 00) | **76**/91 |
| seříznutí kvůli rekuperaci | bez příplatku |
| výplň z děrované dřevotřískové desky | **52**/62 |
| výplň z plné dřevotřískové desky | **59**/70 |
| třetí pant v křídle nebo nastavitelný čepový pant (cena za 1 ks): | |
| skrytý DUO pro šířku „60"-„80" | **38**/46 |
| změna odstínu zámku DUO na černý nebo zlatý (lesk) | **7**/8 |
| rám (umožňující samostatné zkrácení dveřního křídla do 50 mm) | **10**/12 |
| rám (umožňující samostatné zkrácení dveřního křídla do 90 mm) | **14**/17 |
| zesílení pod dveřní zavírač | **9**/10 |
| ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křídel s ventilačním seříznutím) | **7**/8 |
| dveře vyšší 2100 mm (falcový systém CZ/SK, netýká se zárubní MDF), 2140 mm (bezfalcový systém) | **+10%** |
| dveře vyšší 2200 mm (falcový systém CZ/SK, netýká se zárubní MDF), 2240 mm (bezfalcový systém) | **+20%** |
| ventilační seříznutí | **12**/14 |
| tvrzené sklo (verze 02, 04, 05) | **16**/19 |
| čiré tvrzené sklo o tloušťce 4 mm | **+10%** |

FALCOVÝ systém

BEZFALCOVÝ systém

„60"-„90"

„120"-„180"

třída II

třída I

pro křídla s ventilací



dveře FIORI, verze W02SP, zárubeň nastavitelná systém DIN

# FIORI

od **262**/314

- **pevná konstrukce** – rám z **vysoce kvalitní MDF desky**
- **svislé** a vodorovné rámy se stejnou tloušťkou 40 mm



speciálně zkosené hrany ve spoji svislého a vodorovného rámu



za příplatek: **laminované sklo VSG 22.1 v černé barvě**



dveře FIORI, verze W02, zárubeň nastavitelná systém DIN







| VERZE | **W02** / V01 | **W02P** / V1SD | **W02S2P** / V02 |
|---|---|---|---|
| | **262**/314 | **262**/314 | **262**/314 |

## BAREVNÉ PROVEDENÍ


LAMISTONE CPL

- **244** černá
- **250** dub terra
- **258** bílá
- **289** šedý
- **531** antracit

SILKSTONE

- **230** dub gran
- **276** polský dub
- **295** merbau Royal

## ZÁRUBNĚ

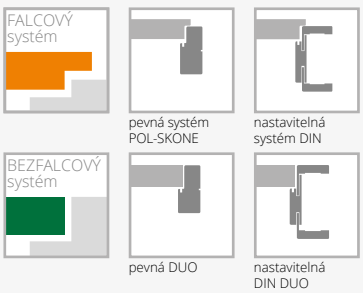


## VYBAVENÍ

| STANDARDNÍ |
|---|
| sklo matné bílé/hnědé nebo hladké čiré o tloušťce 4 mm |
| jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo s WC zamykáním – oliva (rozteč 90 mm) |
| panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN („60"-„90" – 3 ks ), typ D – pro dřevěnou zárubeň nebo skrytý DUO nikl satén („60"-„80" – 2 ks, „90" – 3 ks) |
| nelze použít dveřní zavírač |
| nelze použít padací práh |

| DOPLŇKOVÉ (za příplatek) | |
|---|---|
| zámek v černé barvě falcový systém | **3**/4 |
| změna standardního pantu DUO na pant DUO v bílé nebo černé barvě (cena za 1ks) | **7**/8 |
| ventilační seříznutí | **12**/14 |
| laminované sklo VSG 22.1 bílá barva nebo čiré (platí pro 1 skl. tabuli) | **9**/10 |
| čiré tvrzené sklo o tloušťce 4 mm | **+10%** |
| změna odstínu zámku DUO na černý nebo zlatý (lesk) | **7**/8 |
| laminované sklo VSG 22.1 černá barva (platí pro 1 skl. tabuli) verze W02, W02S2P | **9**/10 |

FALCOVÝ systém CZ/SK

FALCOVÝ systém

BEZFALCOVÝ systém

SYSTÉM REVES

„60"-„110"

„120"-„180"

třída II

# IMPULS

od **172**/206



dveře IMPULS, verze W06, zárubeň nastavitelná systém DIN

- **pevná konstrukce – dřevěný rám obložený HDF deskami**
- **bohatá paleta barevného** provedení s povrchem LAMISTONE CPL a SILKSTONE
- pant typ Z, typ E nebo nastavitelný DUO




profil rámečku



zárubeň




dveře IMPULS, verze W13 (dveře vlevo), verze W01 (dveře vpravo), zárubeň nastavitelná systém DIN

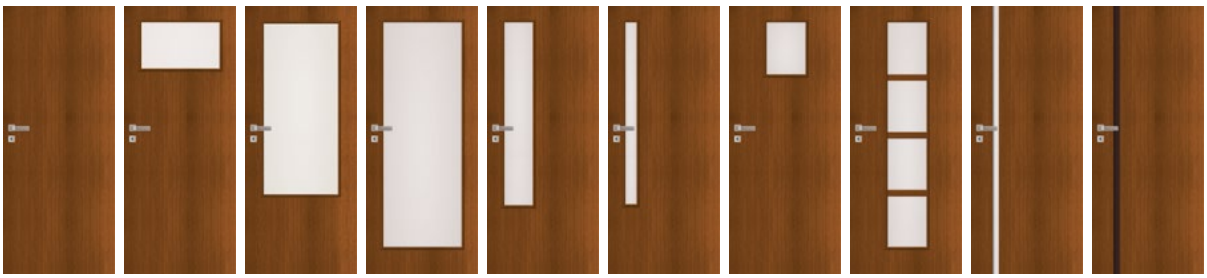


| VERZE | W01 / V00 | W02 / V2S | W03 / V3SD | W05 / V1SD | W06 / V4SD | W07 / V5SD | W12D1 / V6S1 | W12 / V6S4 | W13 / V1SA | W14 / V1SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SILKSTONE LAMISTONE CPL | 172/206 | 198/238 | 254/305 | 254/305 | 238/285 | 238/285 | 198/238 | 254/305 | 343/412 | 433/520 |
| SILKSTONE CPL | 276/331 | 301/362 | 358/430 | 358/430 | 341/409 | 341/409 | 301/362 | 358/430 | 447/536 | 537/644 |

## BAREVNÉ PROVEDENÍ

**LAMISTONE CPL**




231 dub halif | 240 jilm bělený V | 241 jilm pískový V | 242 jilm šedý V | 243 dub delano | 244 černá | 247 industry 1 | 248 industry 2




250 dub terra | 258 bílá | 260 bílý dub | 263 ořech premium | 265 wenge | 289 šedá | 531 antracit | NOVINKA 232 ořech segato

**SILKSTONE**




230 dub gran | 276 polský dub | 293 antracit Royal | 294 jasan Royal | 295 merbau Royal | 296 polský jasan | 297 nugát Royal

**SILKSTONE CPL 0,5 mm**



976 polský dub | 993 antracit Royal | 994 jasan Royal | 995 merbau Royal | 996 polský jasan | 997 nugát Royal

## ZÁRUBNĚ

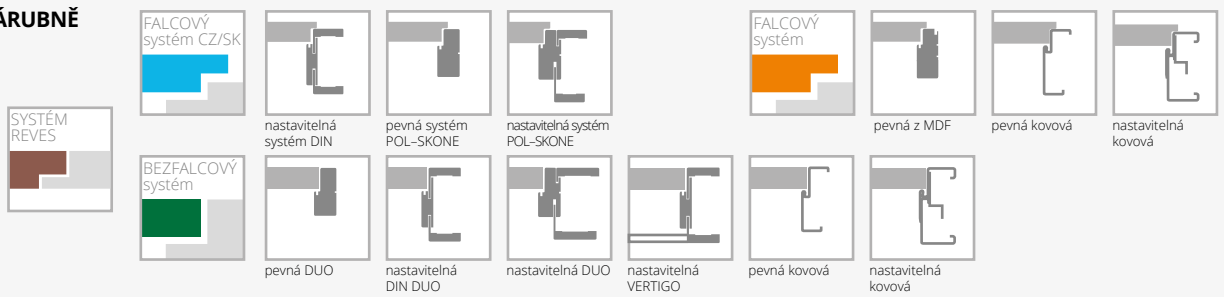


## VYBAVENÍ

### STANDARDNÍ

sklo matné bílé/hnědé nebo hladké čiré o tloušťce 4 mm tvrzené, matně bílé/hnědé sklo verze W03, W05, W13

verze W14: laminované sklo VSG 44.2 o tloušťce 8.5 mm v černém odstínu

jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo s WC zamykáním – oliva (rozteč 90 mm)

panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN, typ O – pro kovovou zárubeň, typ E - pro MDF zárubeň („60"-„90" – 3 ks) , typ D – pro dřevěnou zárubeň nebo skrytý DUO chrom satén („60"-„80" – 2 ks, „90" - 3 ks)

### DOPLŇKOVÉ (za příplatek)

| | |
|---|---|
| rozměr „100" (vzhled zasklení stejně jako u „90") | +20% |
| rozměr „110" (vzhled zasklení stejně jako u „90") | +40% |
| systém REVES (verze W01, W13, W14) | 76/91 |
| seříznutí kvůli rekuperaci (netýká se verze W13, W14) | bez příplatku |
| výplň z děrované dřevotřískové desky | 52/62 |
| výplň z plné dřevotřískové desky | 59/70 |
| třetí pant v křídle nebo nastavitelný čepový pant (cena za 1 ks): | |
| typ D, typ C pro šíř. „60"-„80" | 12/14 |
| skrytý DUO pro šířku „60"-„80" | 38/46 |
| změna odstínu zámku DUO na černý nebo zlatý (lesk) | 7/8 |
| rám (umožňující samostatné zkrácení dveřního křídla do 50 mm) (netýká se verze W13, W14) | 10/12 |
| rám (umožňující samostatné zkrácení dveřního křídla do 90 mm) (netýká se verze W13, W14) | 14/17 |
| zesílení pod dveřní zavírač (netýká se verze W13, W14) | 9/10 |
| ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křídel s ventilačním seříznutím) (netýká se verze W13, W14) | 7/8 |
| dveře vyšší 2100 mm (falcový systém CZ/SK, netýká se zárubní MDF), 2140 mm (bezfalcový systém, netýká se verze W13, W14) | +10% |
| dveře vyšší 2200 mm (falcový systém CZ/SK, netýká se zárubní MDF), 2240 mm (bezfalcový systém, netýká se verze W13, W14) | +20% |
| ventilační seříznutí | 12/14 |
| tvrzené sklo: | |
| verze W02, W12D1 | 16/19 |
| verze W06, W07, W12 | 22/27 |
| posuvné provedení (netýká se verze W13, W14) | str. 97-101 |
| čiré tvrzené sklo o tloušťce 4 mm | +10% |

FALCOVÝ systém CZ/SK

FALCOVÝ systém

BEZFALCOVÝ systém

„60"-„110"

„120"-„180"

třída II

# ETIUDA

od **172**/206



dveře ETIUDA, verze B1, zárubeň nastavitelná systém DIN

- **pevná konstrukce – dřevěný rám obložený HDF deskami**
- **barevné provedení** s povrchem LAMISTONE CPL a SILKSTONE
- **tvrzené sklo** v matné bílé nebo grafitové barvě, tloušťka 6 mm
- ozdobné zasklívací lišty ve stříbrné nebo černé barvě
- pant typ Z, typ C a nastavitelný typ DUO




hliníkové dekorační lišty



volitelně: hliníkové zasklívací lišty v černé barvě



volitelně: hliníkové dekorační lišty v černé barvě



horní hrana křídla nemá falc



dveře ETIUDA, verze B1 (dveře vlevo), verze A01 (dveře vpravo), zárubeň pevná systém POL–SKONE







| VERZE | **B0** / V00 | **B1** / VD11 | **A01** / V1SA | **A02** / V2SA | **A03** / V3SA |
|---|---|---|---|---|---|
| | **172**/206 | **270**/206 | **362**/206 | **390**/206 | **404**/206 |

## BAREVNÉ PROVEDENÍ


**LAMISTONE CPL**


231 dub halif


240 jilm bělený V


241 jilm pískový V


242 jilm šedý V


243 dub delano


244 černá


247 industry 1



248 industry 2


250 dub terra



258 bílá



260 bílý dub


263 ořech premium


265 wenge



289 šedá


531 antracit



NOVINKA
232 ořech segato


**SILKSTONE**



230 dub gran



254 antracit Royal H


255 polský jasan H


276 polský dub



293 antracit Royal


294 jasan Royal


295 merbau Royal


296 polský jasan


297 nugát Royal


299 jasan Royal H

## ZÁRUBNĚ




## VYBAVENÍ

### STANDARDNÍ

- tvrzené sklo matné bílé/hnědé o tloušťce 6 mm
- nelze použít skleněnou tabuli v černé barvě
- šířka zasklení ve verzi A01 – 54 mm; A02 – 205 mm, A03 – 276 mm*
- jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo s WC zamykáním – oliva (rozteč 90 mm)
- panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN, typ O – pro kovovou zárubeň („60"-„90" – 3 ks), typ D – pro dřevěnou zárubeň nebo skrytý DUO chrom satén („60"-„80" – 2 ks, „90" – 3 ks)

### DOPLŇKOVÉ (za příplatek)

| | |
|---|---|
| rozměr „100" | **+20%** |
| rozměr „110" (týká se verze B0, B1) | **+40%** |
| výplň z děrované dřevotřískové desky (verze B0, A01, A02, A03) | **52**/62 |
| výplň z plné dřevotřískové desky (verze B0, A01, A02, A03) | **59**/70 |
| třetí pant v křídle nebo nastavitelný čepový pant (cena za 1 ks): | |
| typ D, typ C pro šířku „60"-„80" | **12**/14 |
| skrytý DUO pro šířku „60"-„80" | **38**/46 |
| změna odstínu zámku DUO na černý nebo zlatý (lesk): | **7**/8 |
| rám (umožňující samostatné zkrácení dveřního křídla do 50 mm) (týká se verze B0) | **10**/12 |
| rám (umožňující samostatné zkrácení dveřního křídla do 90 mm) (týká se verze B0) | **14**/17 |
| zesílení pod dveřní zavírač (netýká se verze A01, A02, A03) | **9**/10 |
| ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křídel s ventilačním seříznutím) (netýká se verze A01, A02, A03) | **7**/8 |
| dveře vyšší 2100 mm (falcový systém), 2140 mm (bezfalcový systém) (verze B0) | **+10%** |
| dveře vyšší 2200 mm (falcový systém), 2240 mm (bezfalcový systém) (verze B0) | **+20%** |
| dveře vyšší 2100 mm (falcový systém), 2140 mm (bezfalcový systém) (verze A01, A02, A03) | **+10%** |
| dveře vyšší 2200 mm (falcový systém), 2240 mm (bezfalcový systém) (verze A01, A02, A03) | **+20%** |
| ventilační seříznutí (týká se verze B0, B1) | **12**/14 |
| ventilační seříznutí A01 v šířce „60" – „100" | **34**/41 |
| ventilační seříznutí A02, A03 v šířce „70" – „100" | **34**/41 |
| tvrzené sklo o tloušťce 6 mm v odstínu grafit nebo bezbarvé čiré | **+10%** |
| změna barvy dekoračních lišt na černou barvu: | |
| verze B1 | **21**/25 |
| verze A01-A03 | **24**/29 |
| posuvné provedení (netýká se verze A01) | str. 96-101 |

*možná tolerance +/- 1-2 mm

FALCOVÝ systém CZ/SK

FALCOVÝ systém

BEZFALCOVÝ systém

SYSTÉM REVES

„60"-„100"

„120"-„180"

třída II

# SONATA

od **305**/366



dveře SONATA, verze W4, zárubeň nastavitelná systém DIN

- **pevná konstrukce – dřevěný rám obložený HDF deskami**
- výplň tvoří **plná dřevotříska**
- **barevné provedení** s povrchem LAMISTONE CPL a SILKSTONE
- pant typ Z, typ C a nastavitelný DUO



standard: ozdobné hliníkové lišty na povrchu křídla v odstínu chrom matný



zárubeň VERTIGO, horní panel



volitelně: ozdobné hliníkové lišty na povrchu křídla v černé, zlaté (lesk) barvě nebo odstínu chrom (lesk) – str. 141



hrana křídla v laminátu v odstínu černá, šedá nebo grafit - varianta (netýká se kolekce BLACK)



dveře SONATA, verze W2, zárubeň nastavitelná VERTIGO




| VERZE | W1 / VD1 | W2 / VD2 | W4 / VD4 | W5 / VD5 | W6 / VD6 | W7 / VD7 | W8 / VD8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **305**/366 | **305**/366 | **305**/366 | **328**/394 | **305**/366 | **305**/366 | **305**/366 |

## BAREVNÉ PROVEDENÍ




## ZÁRUBNĚ

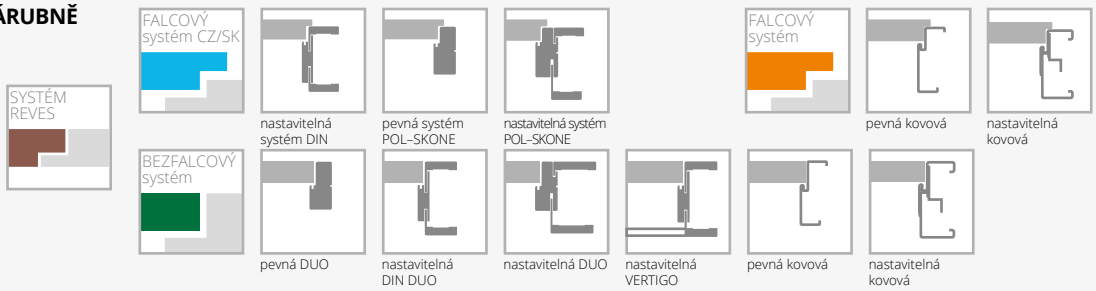


## VYBAVENÍ

### STANDARDNÍ

jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo s WC zamykáním – oliva (rozteč 90 mm)

panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN, typ O – pro kovovou zárubeň („60"-„90" – 3 ks), typ C – pro dřevěnou zárubeň („60"-„80" – 2 ks, „90" – 3 ks) nebo skrytý DUO nikl satén („60"-„70" – 2 ks, "80"-„90" – 3 ks)

verze W8: ventilační seříznutí ani osazení větrací mřížkou není možné

### DOPLŇKOVÉ (za příplatek)

| | |
|---|---|
| rozměr „100" | **+20%** |
| systém REVES | **76**/91 |
| seříznutí kvůli rekuperaci | bez příplatku |
| třetí pant v křídle: | |
| typ C pro šířku „60"-„80" | **12**/14 |
| skrytý DUO pro šířku „60"-„70" | **38**/46 |
| rám (umožňující samostatné zkrácení dveřního křídla do 50 mm) (netýká se verze W8) | **10**/12 |
| rám (umožňující samostatné zkrácení dveřního křídla do 90 mm) (netýká se verze W8) | **14**/17 |
| zesílení pod dveřní zavírač | **9**/10 |
| ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křídel s ventilačním seříznutím) | **7**/8 |
| dveře vyšší 2100 mm (falcový systém CZ/SK), 2140 mm (bezfalcový systém) | **+10%** |
| dveře vyšší 2200 mm (falcový systém CZ/SK), 2240 mm (bezfalcový systém) | **+20%** |
| ventilační seříznutí | **12**/14 |
| hliníková hrana (bezfalcový systém) | **21**/25 |
| hliníkové ozdobné lišty v černé, zlaté (lesk) barvě nebo odstínu chrom lesk | bez příplatku |
| hrana křídla v laminátu v odstínu černá, šedá nebo grafit | **21**/25 |

FALCOVÝ systém CZ/SK

BEZFALCOVÝ systém

„70"-„100"

„140"-„180"

třída II

třída I

pro křídla s ventilací

# FORTIMO

od **343**/412



dveře FORTIMO, verze W01S1, zárubeň nastavitelná systém DIN

- **pevná konstrukce s dřevěným rámem obloženým HDF deskami**
- **barevné provedení** s povrchem LAMISTONE CPL a SILKSTONE
- svislé rámy křídla – svislá kresba dřeva, panel – svislá kresba dřeva
- **tvrzené sklo** v matné bílé, hnědé, grafitové barvě nebo čiré tloušťka 4 mm



zasklení



dveře FORTIMO, verze W01S1, zárubeň nastavitelná systém DIN







| VERZE | **W01** / V01 | **W01S1** / V1S | **W03** / V02 | **W03S1** / V2S |
|---|---|---|---|---|
| | **343**/412 | **343**/412 | **343**/412 | **343**/412 |

## BAREVNÉ PROVEDENÍ


LAMISTONE CPL



231 dub halif


240 jilm bělený V


241 jilm pískový V


242 jilm šedý V



243 dub delano



244 černá


250 dub terra



258 bílá


260 bílý dub


263 ořech premium


265 wenge



289 šedá



531 antracit



NOVINKA
232 ořech segato


SILKSTONE


230 dub gran


276 polský dub


293 antracit Royal


294 jasan Royal


295 merbau Royal


296 polský jasan


297 nugát Royal

## ZÁRUBNĚ





pevná systém POL-SKONE


nastavitelná systém DIN


nastavitelná systém POL-SKONE





pevná DUO


nastavitelná DIN DUO


nastavitelná DUO


nastavitelná VERTIGO

## VYBAVENÍ

| STANDARDNÍ |
|---|
| tvrzené, matně bílé sklo o tloušťce 4 mm |
| jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo s WC zamykáním – oliva (rozteč 90 mm) |
| panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN („70" - „90" - 3 ks), typ C – pro dřevěnou zárubeň nebo skrytý DUO nikl satén („70"-„80" – 2 ks, „90" – 3 ks) |
| nelze použít dveřní zavírač |

| DOPLŇKOVÉ (za příplatek) | |
|---|---|
| rozměr „100" | **+20%** |
| rozměr „60" (týká se W01, W01S1) | bez příplatku |
| třetí pant v křídle: | |
| typ C pro šířku „70"-„80" | **12**/14 |
| skrytý DUO pro šířku „70"-„80" | **38**/46 |
| laminované sklo VSG 22.1 bílá barva nebo čiré | **24**/29 |
| ventilační seříznutí | **12**/14 |
| **laminované sklo VSG 22.1 černá barva** | **24**/29 |
| tvrzené sklo hnědé, grafit nebo bezbarvé čiré o tloušťce 4 mm | **+10%** |

FALCOVÝ systém CZ/SK

FALCOVÝ systém

BEZFALCOVÝ systém

SYSTÉM REVES

„60"-„100"

„120"-„180"

třída II

# INVERNO

od **309**/371



dveře INVERNO, verze 01, zárubeň nastavitelná systém DIN

- **pevná konstrukce – dřevěný rám obložený HDF deskami**
- výplň tvoří **plná dřevotříska**
- **barevné provedení** s povrchem LAMISTONE CPL a SILKSTONE
- pant typ Z, typ C a nastavitelný DUO



profil lišty



dveře INVERNO, verze 00, zárubeň nastavitelná systém DIN







| VERZE | **00** / V01 | **0SD** / V1SD | **01** / V02 | **01SD** / V2SD |
|---|---|---|---|---|
| LAMISTONE/ SILKSTONE | **309**/371 | **353**/423 | **309**/371 | **335**/402 |
| UNI MAT PLUS | **357**/428 | **400**/480 | **357**/428 | **382**/458 |


## BAREVNÉ PROVEDENÍ




## BAREVNÉ PROVEDENÍ




## ZÁRUBNĚ

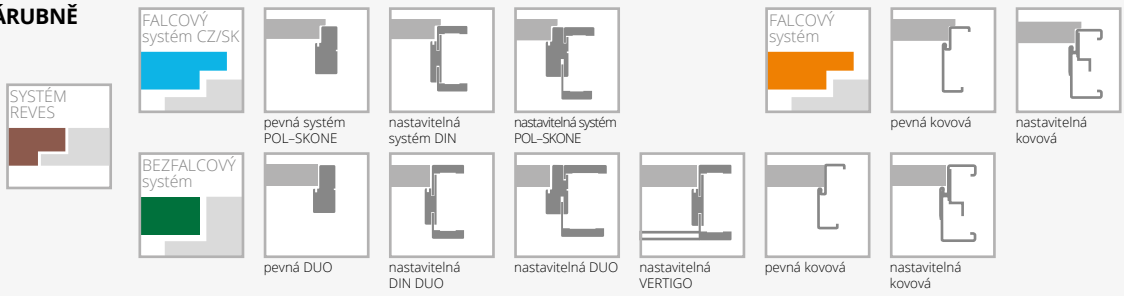


## VYBAVENÍ

| STANDARDNÍ | |
|---|---|
| tvrzené sklo bílé o tloušťce 4 mm | |
| jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo s WC zamykáním – oliva (rozteč 90 mm) | |
| panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN, typ O – pro kovovou zárubeň („60"-„90" – 3 ks), typ C – pro dřevěnou zárubeň nebo skrytý DUO nikl satén („60"-„80" – 2 ks, „90" – 3 ks) | |
| falcový systém, černá barva 244, 644: stříbrné panty, zámek v černé barvě<br>bezfalcový system, černá barva 244, 644: panty a zámek v černé barvě | |
| nelze použít hladké čiré sklo | |
| **DOPLŇKOVÉ (za příplatek)** | |
| rozměr „100" (vzhled zasklení stejně jako u „90") | **+20%** |
| systém REVES (verze 00, 01) (nad rozsah ZW4 je úhel otevření dveří 88°) | **76**/91 |

| třetí pant v křídle: | |
|---|---|
| typ C pro šířku „60"-„80"<br>skrytý DUO pro šířku „70"-„80" | **12**/14<br>**38**/46 |
| změna standardního pantu DUO na pant DUO v bílé barvě (cena za 1 ks) | **7**/8 |
| zesílení pod dveřní zavírač | **9**/10 |
| ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křídel s ventilačním seříznutím) | **7**/8 |
| dveře vyšší 2100 mm (falcový systém), 2140 mm (bezfalcový systém) | **+10%** |
| dveře vyšší 2200 mm (falcový systém), 2240 mm (bezfalcový systém) | **+20%** |
| ventilační seříznutí | **12**/14 |

FALCOVÝ systém CZ/SK

BEZFALCOVÝ systém

FALCOVÝ systém

„60"-„100"

„120"-„180"

třída II

SYSTÉM REVES

# NOSTRE

od **309**/371



dveře NOSTRE, verze 03, zárubeň nastavitelná systém DIN

- **pevná konstrukce – dřevěný rám obložený HDF deskami**
- výplň tvoří **plná dřevotříska**
- **barevné provedení** s povrchem LAMISTONE CPL a SILKSTONE
- pant typ Z, typ C a nastavitelný DUO



ozdobná lišta křídla NOSTRE



dveře NOSTRE, verze 03, zárubeň nastavitelná systém DIN







| VERZE | **00** / V01 | **0SD** / V1SD | **01** / V02 | **01SM** / V2SM | **01SD** / V2SD |
|---|---|---|---|---|---|
| | **309**/371 | **353**/423 | **309**/371 | **324**/389 | **335**/402 |







| VERZE | **02** / V03 | **02S1** / V3S1 | **02S3** / V3S3 | **03** / V04 | **03SD** / V4SD |
|---|---|---|---|---|---|
| | **309**/371 | **324**/389 | **346**/415 | **309**/371 | **346**/415 |

## BAREVNÉ PROVEDENÍ


LAMISTONE CPL


231 dub halif


240 jilm bělený V



241 jilm pískový V



242 jilm šedý V


243 dub delano



244 černá


250 dub terra


258 bílá



263 ořech premium


289 šedá



531 antracit


NOVINKA 232 ořech segato

SILKSTONE


230 dub gran


276 polský dub


295 merbau Royal

## ZÁRUBNĚ





pevná systém POL–SKONE


nastavitelná systém DIN


nastavitelná systém POL–SKONE





pevná kovová


nastavitelná kovová








pevná DUO


nastavitelná DIN DUO


nastavitelná DUO


nastavitelná VERTIGO


pevná kovová


nastavitelná kovová

## VYBAVENÍ

### STANDARDNÍ

tvrzené sklo bílé o tloušťce 4 mm

verze 0SD, 01SD, 03SD tvrzené, matně bílé sklo o tloušťce 4 mm

jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabací, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm ) nebo s WC zamykáním – oliva (rozteč 90 mm)

panty: typ K – pro zárubeň systému DIN, typ C – pro dřevěnou zárubeň, typ M - pro kovovou zárubeň („60"-„80" – 2 ks, „90" – 3 ks) nebo skrytý DUO nikl satén („60"-„70" – 2 ks, „80"-„90" – 3 ks)

### DOPLŇKOVÉ (za příplatek)

| | |
|---|---|
| rozměr „100" (vzhled zasklení stejně jako u „90") | **+20%** |
| systém REVES (verze 00, 01, 02, 03) (nad rozsah ZW4 je úhel otevření dveří 88°) | **76**/371 |
| třetí pant v křídle: | |
| typ C pro šířku „60"-„80" | **12**/371 |
| typ M pro šířku „60"-„80" | **6**/371 |
| skrytý DUO pro šířku „60"-„80" | **38**/371 |
| zesílení pod dveřní zavírač | **9**/371 |
| ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křídel s ventilačním seříznutím) | **7**/371 |
| dveře vyšší 2100 mm | **+10%** |
| dveře vyšší 2200 mm | **+20%** |
| ventilační seříznutí | **12**/371 |

FALCOVÝ systém CZ/SK

BEZFALCOVÝ systém

„70"-„100"

„140"-„180"

třída II

třída I

pro křídla s ventilací

# MONA

od **343**/412



dveře MONA, verze W02, zárubeň nastavitelná systém DIN DUO

- **zhotoveno z vysoce kvalitního rámu z MDF**
- **barevné provedení** s povrchem LAMISTONE CPL
- panel se svislou kresbou dřeva, výplň v černé barvě (verze W01, W02), laminované černé sklo (verze W01S1, W02S2)
- bezpečnostní laminované sklo VSG 44.2 v černé barvě



matná černá výplň



černé sklo




dveře MONA, verze W02, zárubeň nastavitelná systém DIN DUO







| VERZE | **W01** / V01 s černým panelem | **W02** / V02 s černým panelem | **W01S1** / V1S s černým sklem | **W02S2** / V2S s černým sklem |
|---|---|---|---|---|
| | **343**/412 | **343**/412 | **343**/412 | **343**/412 |

## BAREVNÉ PROVEDENÍ




231 dub halif
243 dub delano
258 bílá

## ZÁRUBNĚ

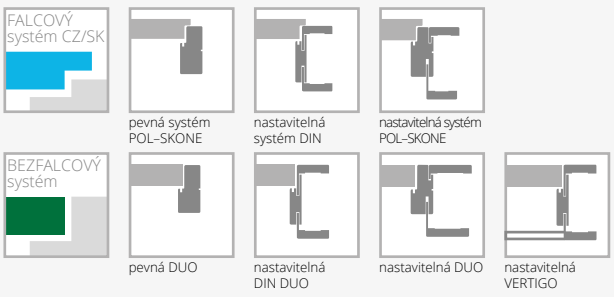


## VYBAVENÍ

| STANDARDNÍ |
|---|
| laminované neprůhledné sklo VSG 22.1 černé matné s tloušťkou 4,2 mm |
| jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo s WC zamykáním – oliva (rozteč 90 mm) |
| panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN („70" - „90" - 3 ks), typ C – pro dřevěnou zárubeň nebo skrytý DUO nikl satén („70"-„80" – 2 ks, „90" – 3 ks) |

| DOPLŇKOVÉ (za příplatek) | |
|---|---|
| rozměr „100" | **+20%** |
| rozměr „60" a „60"+ „60" (týká se verze W01, W01S1) | bez příplatku |
| třetí pant v křídle: | |
| typ C pro šířku „70"-„80" | **12**/14 |
| skrytý DUO pro šířku „70"-„80" | **38**/46 |
| ventilační seříznutí | **12**/14 |
| posuvné provedení | str. 98-103 |

FALCOVÝ systém CZ/SK

BEZFALCOVÝ systém

„60"-„100"

„120"-„180"

třída II

třída I

pro křídla s ventilací

# SEMPRE

**343**/412



dveře SEMPRE, verze W02, zárubeň nastavitelná systém DIN


- **pevná konstrukce s dřevěným rámem obloženým HDF deskami**
- **barevné provedení** s povrchem LAMISTONE CPL a SILKSTONE
- křídla umožňují použít jednostrannou **magnetickou tabuli** (Z/AZ) a **jednostranné zrcadlo** (WL Z, WL A/Z)
- pant typ Z, typ C nebo nastavitelný DUO



zasklení



za příplatek: laminované sklo VSG 22.1 v černé barvě **- NOVINKA**

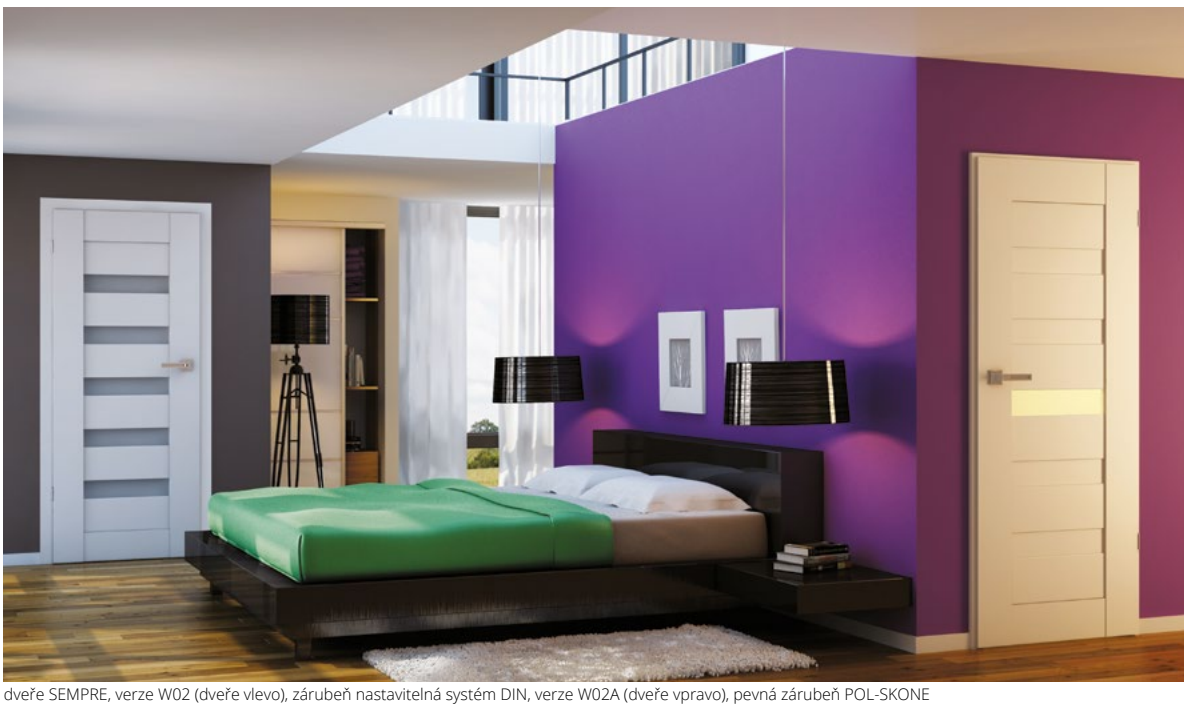

dveře SEMPRE, verze W02 (dveře vlevo), zárubeň nastavitelná systém DIN, verze W02A (dveře vpravo), pevná zárubeň POL-SKONE



| VERZE | W00 / V01 | W01 / V1SD | W04 / V4SM | W05 / V4SD | tabule* Z | tabule* A/Z | zrcadlo* WLZ | zrcadlo* WLA/Z | W02P / V02 | W02 / V2S5 | W02S1 / V2S1 | W02S2 / V2S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 343/412 | 343/412 | 343/412 | 343/412 | 455/546 | | 455/546 | | 343/412 | 343/412 | 343/412 | 343/412 |




| VERZE | W02S3 / V2S3 | W02S4 / V2S4 | W02A / V2SA | W03P / V03 | W03 / VD1 | W03S1 / V3S1 | W03S2 / V3S2 | W03S3 / V3S3 | W03S4 / V3S4 | W03A / V3SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 343/412 | 343/412 | 343/412 | 343/412 | 343/412 | 343/412 | 343/412 | 343/412 | 343/412 | 343/412 |



| VERZE | W06 / V05 | W07 / V06 | W05 VERSE / V6SD |
|---|---|---|---|
| | 343/412 | 343/412 | 343/412 |

## BAREVNÉ PROVEDENÍ


**LAMISTONE CPL**

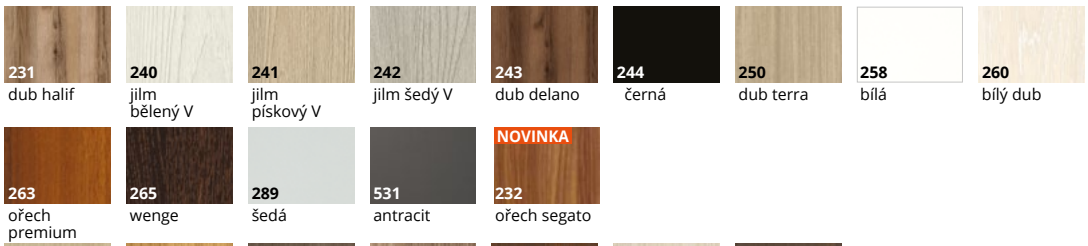


**SILKSTONE**




## ZÁRUBNĚ

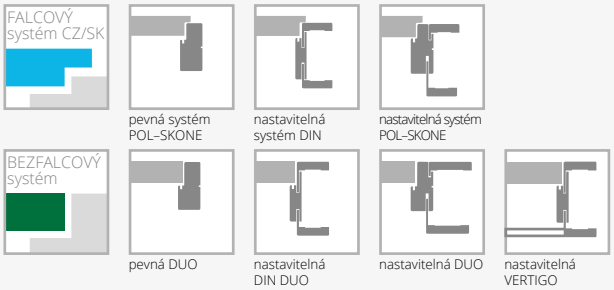


## VYBAVENÍ

| STANDARDNÍ |
|---|
| sklo bílé/hnědé/grafit nebo hladké čiré o tloušťce 4 mm verze W01, W05 tvrzené sklo 4 mm |
| verze W00, W06, W07 panel o tloušťce 12 mm |
| jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo s WC zamykáním – oliva (rozteč 90 mm) |
| panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN („60" - „90" - 3 ks), typ C – pro dřevěnou zárubeň nebo skrytý DUO nikl satén („60"-„80" – 2 ks, „90" – 3 ks) |
| nelze použít dveřní zavírač |
| nelze použít padací práh |

| DOPLŇKOVÉ (za příplatek) | |
|---|---|
| rozměr „100" | +20% |
| třetí pant v křídle: | |
| typ K, typ C, pro šířku „60"-„80" | 12/14 |
| skrytý DUO pro šířku „60"-„70" | 38/46 |
| dveře vyšší 2140 mm (bezfalcový systém) (netýká se WLZ, WLA/Z) | +10% |
| ventilační seříznutí | 12/14 |
| **laminované sklo VSG 22.1 černá barva** (týká se 1 skla): | |
| verze W02 | 10/12 |
| verze W03 | 9/10 |
| čiré tvrzené sklo o tloušťce 4 mm | +10% |

* Z, WLZ – tabule/zrcadlo na straně pantů, A/Z, WLA/Z - tabule/zrcadlo na protější straně od pantů

FALCOVÝ systém CZ/SK

BEZFALCOVÝ systém

„60"-„100"

„120"-„180"

třída II

třída I

pro křídla s ventilací

# SEMPRE ONDA

od **343**/412



dveře SEMPRE ONDA, verze W03, zárubeň nastavitelná systém DIN

- **pevná konstrukce s dřevěným rámem obloženým HDF deskami**
- **barevné provedení** s povrchem LAMISTONE CPL a SILKSTONE
- panely mají vodorovnou kresbu dřeva a **drážkovaný povrch**
- pant typ Z, typ C nebo nastavitelný DUO



panel se strukturovaným povrchem



zasklení



dveře SEMPRE ONDA, verze W00 (dveře vlevo), verze W03 (dveře vpravo), zárubeň nastavitelná systém DIN








| VERZE | **W00** / V01 | **W03** / V2S3 | **W04** / V3S4 | **W05** / V4S3 | **W07** / V3S2 | **W08** / V4S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **343**/412 | **343**/412 | **343**/412 | **343**/412 | **343**/412 | **343**/412 |


## BAREVNÉ PROVEDENÍ

LAMISTONE CPL




258 bílá

SILKSTONE




276 polský dub



295 merbau Royal

## ZÁRUBNĚ

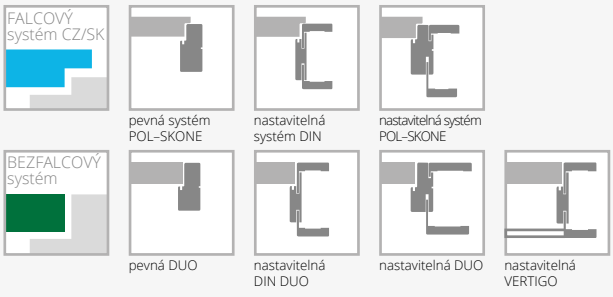


## VYBAVENÍ

| STANDARDNÍ |
|---|
| sklo bílé/matně hnědé/grafit satén nebo hladké čiré o tloušťce 4 mm |
| jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo s WC zamykáním – oliva (rozteč 90 mm) |
| panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN („60" - „90" - 3 ks), typ C – pro dřevěnou zárubeň nebo skrytý DUO nikl satén („60"-„80" – 2 ks, „90" – 3 ks) |
| nelze použít dveřní zavírač |
| nelze použít padací práh |

| DOPLŇKOVÉ (za příplatek) | |
|---|---|
| rozměr „100" | **+20%** |
| třetí pant v křídle: | |
| typ C pro šířku „60"-„80" | **12**/14 |
| skrytý DUO pro šířku „60"-„70" | **38**/46 |
| dveře vyšší 2140 mm (bezfalcový systém) | **+10%** |
| ventilační seříznutí | **12**/14 |
| čiré tvrzené sklo o tloušťce 4 mm | **+10%** |

FALCOVÝ systém CZ/SK

FALCOVÝ systém

BEZFALCOVÝ systém

SYSTÉM REVES

„60"-„110"

„120"-„180"

třída II



dveře DECO, verze 00, zárubeň nastavitelná systém DIN

# DECO

od **192**/231

- **pevná konstrukce – dřevěný rám obložený HDF deskami**
- **povrch potažený laminátem CPL s tloušťkou 0,2 mm, 0,5 mm nebo 0,7 mm odolným proti otěru a chemickým látkám**
- dveře k dostání také ve **III. třídě mechanické odolnosti**
- pant typ Z, typ C nebo nastavitelný DUO



rámeček



zasklení




dveře DECO, verze 05, zárubeň nastavitelná systém DIN



| VERZE | **00** / V01 | **02** / V2S | **03SD** / V3SD | **04** / V4SD | **05** / V5SD |
|---|---|---|---|---|---|
| LAMINOVANÉ CPL 0,2 mm | **192**/231 | **233**/280 | **250**/300 | **233**/280 | **233**/280 |
| LAMINOVANÉ CPL 0,2 mm **III třída mechanické odolnosti** | **271**/325 | **354**/425 | **369**/443 | **354**/425 | **354**/425 |

**Pro získání III.třídy mechanické odolnosti je nutné objednat křídlo v kompletu s ocelovou zárubní, pevnou dřevěnou zárubní nebo obložkovou zárubní DIN v III.třídě mechanické odolnosti.** Zárubeň DIN třída pevnosti 3 s vyztužením pod protiplechem v podobě borovicové lišty; úhlový protiplech – příplatek **+10%** k ceně nastavitelné zárubně DIN.


## BAREVNÉ PROVEDENÍ

**SILKSTONE CPL 0,5 mm**




976 polský dub · 993 antracit Royal · 994 jasan Royal · 995 merbau Royal · 996 polský jasan · 997 nugát Royal

**LAMINOVANÉ CPL 0,2 mm**




820 bílá · NOVINKA 228 ořech segato · 222 šedá · 223 višeň · 229 dub · 821 antracit · 863 ořech premium · 847 industry 1 · 848 industry 2 · * 849 industry 3 · 225 dub terra · 227 dub delano · 844 černá · 280 dub halif

**LAMINOVANÉ CPL 0,5 mm***



945 bílá struktura · 252 dub · 922 šedá struktura · 926 antracit struktura · 965 wenge · 923 višeň · 963 ořech premium · 947 industry 1 · 948 industry 2 · 825 dub terra · 946 černá struktura · 961 dub halif

**LAMINOVANÉ CPL 0,7 mm***



745 bílá str. · 722 šedá str. · 779 dub · 726 antracit · 765 wenge · 723 višeň · 763 ořech premium · 747 industry 1 · 748 industry 2 · 725 dub terra · 746 černá struktura · 761 dub halif

**LAMINOVANÉ HPL***



* dostupné po konzultaci s obchodním oddělením

## ZÁRUBNĚ




## VYBAVENÍ

### STANDARDNÍ

sklo matné bílé nebo hladké čiré o tloušťce 4 mm
tvrzené sklo matné bílé (verze 03SD, u křídel III. třídy mechanické odolnosti)

jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo s WC zamykáním – oliva (rozteč 90 mm)

zámek s čelem z nerezu (u křídel III. třídy mechanické odolnosti)

panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN, typ O – pro kovovou zárubeň („60"-„90" – 3 ks ), typ C – pro dřevěnou zárubeň nebo skrytý DUO nikl satén („60"-„80" – 2 ks, „90" – 3 ks)

panty: typ K (u křídel III. třídy mechanické odolnosti) - 3 ks

### DOPLŇKOVÉ (za příplatek)

| | |
|---|---|
| rozměr „100" (vzhled zasklení stejně jako u „90") | **14**/17 |
| rozměr „110" (vzhled zasklení stejně jako u „90") | **28**/33 |
| systém REVES (verze 00) | **76**/91 |
| příplatek za laminát CPL 0,5 mm („60" - „80") * | **52**/62 |
| příplatek za laminát CPL 0,7 mm („60" - „80") * | **55**/66 |
| příplatek za laminát CPL 0,5 mm („90" - „110") * | **59**/70 |
| příplatek za laminát CPL 0,7 mm („90" - „110") * | **62**/74 |
| příplatek za SILKSTONE CPL | **103**/124 |

* doplatek do standardní výšky křídla

| | |
|---|---|
| výplň z děrované dřevotřískové desky | **52**/62 |
| výplň z plné dřevotřískové desky | **59**/70 |
| třetí pant v křídle nebo nastavitelný čepový pant (cena za 1 ks): | |
| typ C pro šířku „60"-„80" | **12**/14 |
| typ T | **10**/12 |
| skrytý DUO pro šířku „60"-„70" | **38**/46 |
| rám (umožňující samostatné zkrácení do 50 mm) | **10**/12 |
| rám (umožňující samostatné zkrácení do 90 mm) | **14**/17 |
| zesílení pod dveřní zavírač | **9**/10 |
| ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křídel s ventilačním seříznutím) | **7**/8 |
| atypická výška | **+10%** |
| dveře vyšší 2100 mm (falcový systém), 2140 mm (bezfalcový systém) | **+10%** |
| dveře vyšší 2200 mm (falcový systém), 2240 mm (bezfalcový systém) | **+20%** |
| ventilační seříznutí | **12**/14 |
| tvrzené sklo verze 02, 04, 05 | **14**/17 |
| čiré tvrzené sklo o tloušťce 4 mm | **+10%** |
| možnost dodání hrany v odstínu černá, šedá nebo grafit | **41**/50 |

FALCOVÝ systém CZ/SK

BEZFALCOVÝ systém

„60"-„100"

„120"-„180"

třída II

třída I

pro křídla s ventilací



dveře SEMPRE LUX, verze W04, zárubeň nastavitelná systém DIN

# SEMPRE LUX

od **412**/494

- **pevná konstrukce s dřevěným rámem**
- HDF desky **s přírodní dýhou**
- **ekologický UV lak** zajišťuje trvanlivost barvy a odolnost proti poškrábání
- křídla umožňují použít **jednostrannou magnetickou tabuli** (Z/AZ) a **jednostranné zrcadlo** (WL Z, WL A/Z)
- pant typ Z, typ C nebo nastavitelný DUO




kresba rámu



vodorovná kresba panelů



dveře SEMPRE LUX, verze W03S4, zárubeň nastavitelná systém POL–SKONE

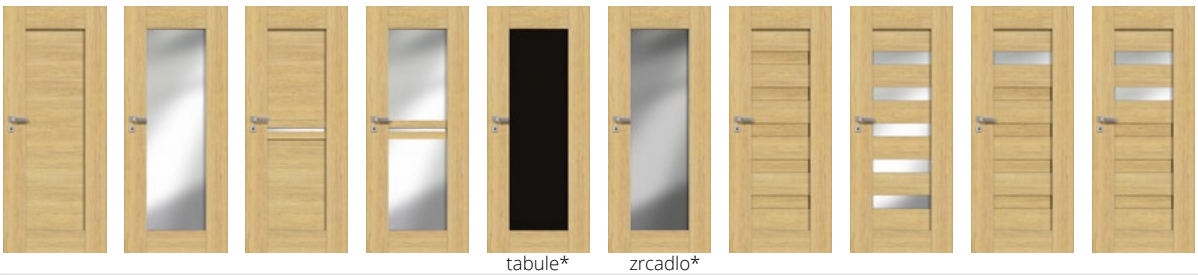

| VERZE | W00 / V01 | W01 / V1SD | W04 / V4SM | W05 / V4SD | tabule* Z | tabule* A/Z | zrcadlo* WLZ | zrcadlo* WLA/Z | W02P / V02 | W02 / V2S5 | W02S1 / V2S1 | W02S2 / V2S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKUPINA A | 412/494 | 412/494 | 412/494 | 412/494 | 524/629 | | 524/629 | | 412/494 | 412/494 | 412/494 | 412/494 |
| SKUPINA B | 453/544 | 453/544 | 453/544 | 453/544 | 565/678 | | 565/678 | | 453/544 | 453/544 | 453/544 | 453/544 |
| SKUPINA C | 474/569 | 474/569 | 474/569 | 474/569 | 586/703 | | 586/703 | | 474/569 | 474/569 | 474/569 | 474/569 |



| VERZE | W02S3 / V2S3 | W02S4 / V2S4 | W02A / V2SA | W03P / V03 | W03 / V3S5 | W03S1 / V3S1 | W03S2 / V3S2 | W03S3 / V3S3 | W03S4 / V3S4 | W03A / V3SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKUPINA A | 412/494 | 412/494 | 412/494 | 412/494 | 412/494 | 412/494 | 412/494 | 412/494 | 412/494 | 412/494 |
| SKUPINA B | 453/544 | 453/544 | 453/544 | 453/544 | 453/544 | 453/544 | 453/544 | 453/544 | 453/544 | 453/544 |
| SKUPINA C | 474/569 | 474/569 | 474/569 | 474/569 | 474/569 | 474/569 | 474/569 | 474/569 | 474/569 | 474/569 |

## BAREVNÉ PROVEDENÍ


DÝHOVANÉ SKUPINA A



311 světlý dub


312 limba


334 dub evropský


DÝHOVANÉ SKUPINA B



323 rustikální dub


340 eben



351 marrone



376 ocelový dub


404 tmavý ořech



405 světlý ořech


421 cappuccino


422 mokka


424 teak


DÝHOVANÉ SKUPINA C


370 bělený dub



| VERZE | W06 / V05 | W07 / V06 | W05 VERSE / V6SD |
|---|---|---|---|
| SKUPINA A | 412/494 | 412/494 | 412/494 |
| SKUPINA B | 453/544 | 453/544 | 453/544 |
| SKUPINA C | 474/569 | 474/569 | 474/569 |

## ZÁRUBNĚ

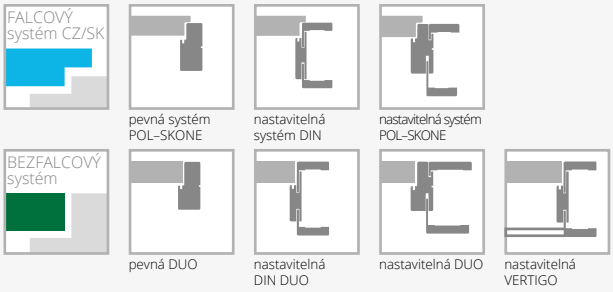


## VYBAVENÍ

| STANDARDNÍ |
|---|
| sklo bílé/hnědé/grafit nebo hladké čiré o tloušťce 4 mm<br>verze W01, W05 – tvrzené sklo 4 mm |
| verze W00 panel o tloušťce 12 mm |
| jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo s WC zamykáním – oliva (rozteč 90 mm) |
| panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN („60" - „90" - 3 ks),<br>typ C – pro dřevěnou zárubeň nebo skrytý DUO nikl satén<br>(„60"-„80" – 2 ks, „90" – 3 ks) |
| nelze použít dveřní zavírač |
| nelze použít padací práh |

| DOPLŇKOVÉ (za příplatek) | |
|---|---|
| rozměr „100" | +20% |
| třetí pant v křídle: | |
| typ C pro šířku „60"-„80" | 12 /14 |
| skrytý DUO pro šířku „60"-„80" | 38/46 |
| dveře vyšší 2140 mm (bezfalcový systém) (netýká se WLZ, WLA/Z) | +10% |
| ventilační seříznutí | 17/21 |
| čiré tvrzené sklo o tloušťce 4 mm | +10% |
| **laminované sklo VSG 22.1 černá barva** (platí pro 1 skl. tabuli): | |
| verze W02 | 10/12 |
| verze W03 | 9 /10 |

* Z, WLZ – tabule/zrcadlo na straně pantů, A/Z, WLA/Z - tabule/zrcadlo na protější straně od pantů

FALCOVÝ systém CZ/SK

BEZFALCOVÝ systém

SYSTÉM REVES

„60"-„110"

„120"-„180"

třída II

# ESPINA

od **480**/576



dveře ESPINA, verze W01, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN

- **pevná konstrukce – dřevěný rám obložený HDF deskami**
- výplň tvoří **plná dřevotříska**
- **perfektní kombinace** černé barvy a přírodních dýh
- ekologický UV lak zajišťuje trvanlivost barvy a odolnost proti poškrábání
- **tvrzené sklo** v matné bílé barvě s tloušťkou 6 mm nebo laminované černé sklo VSG 44.2 s tloušťkou 8,5 mm
- pant typ Z, typ C nebo nastavitelný DUO



skládání dýhy



dveře ESPINA, verze W01, zárubeň SYSTÉM DIN






| VERZE | **W00** / V00 | **W01** / V1S | **W01** / V1S | **W02** / V01 |
|---|---|---|---|---|
| SKUPINA A | **480**/576 | **538**/646 | **611**/734 | **480**/576 |
| SKUPINA B | **538**/646 | **597**/716 | **671**/805 | **538**/646 |
| SKUPINA D | **556**/667 | **615**/738 | **689**/826 | **556**/667 |

## BAREVNÉ PROVEDENÍ

DÝHOVANÉ SKUPINA A


334 dub evropský

DÝHOVANÉ SKUPINA B


404 tmavý ořech



405 světlý ořech

DÝHOVANÉ SKUPINA D


NOVINKA 460 makassar

## ZÁRUBNĚ

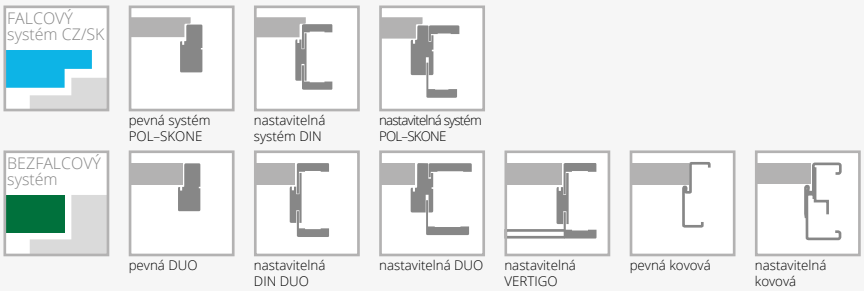


## VYBAVENÍ

| STANDARDNÍ |
|---|
| tvrzené sklo matné bílé o tloušťce 6 mm |
| laminované sklo 44.2 o tloušťce 8.5 mm v černém odstínu |
| jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo s WC zamykáním – oliva (rozteč 90 mm) |
| panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN („60" - „90" - 3 ks), typ C – pro dřevěnou zárubeň nebo skrytý DUO nikl satén („60"-„80" – 2 ks, „90" – 3 ks) |
| v nabídce výrobků REVES není možné dodat verzi prosklení W01 |

| DOPLŇKOVÉ (za příplatek) | |
|---|---|
| rozměr „100" | **+20%** |
| rozměr „110" (týká se verze W00, W02) | **+40%** |
| systém REVES (verze W00, W02, W01 - NOVINKA) | **76**/91 |

| | |
|---|---|
| seříznutí kvůli rekuperaci | bez příplatku |
| třetí pant v křídle: skrytý DUO pro šířku „60"-„80 | **38**/46 |
| rám (umožňující samostatné zkrácení do 50 mm) (netýká se verze W01) | **10**/12 |
| rám (umožňující samostatné zkrácení do 90 mm) (netýká se verze W01) | **14**/17 |
| zesílení pod dveřní zavírač | **9**/10 |
| ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křídel s ventilačním seříznutím) | **7**/8 |
| dveře vyšší 2100 mm (falcový systém), 2140 mm (bezfalcový systém) | **+10%** |
| dveře vyšší 2200 mm (falcový systém), 2240 mm (bezfalcový systém) | **+20%** |
| ventilační seříznutí (verze W00, W02) | **17**/21 |
| ventilační seříznutí (verze W01) | **34**/41 |

FALCOVÝ systém CZ/SK

FALCOVÝ systém

BEZFALCOVÝ systém

SYSTÉM REVES

„60"-„110"

„120"-„180"

třída II



dveře DECO LUX, verze 00, zárubeň nastavitelná systém DIN

# DECO LUX s rámečkem Soft

od **248**/298

- **pevná konstrukce – dřevěný rám**
- HDF desky **s přírodní dýhou**
- **ekologický UV lak** zajišťuje trvanlivost barvy a odolnost proti poškrábání
- pant typ Z, typ C nebo nastavitelný DUO



dveře DECO LUX, verze 00, zárubeň systém DIN







| VERZE | **00** / V00 | **02** / V2S | **03SD** / V3SD | **04** / V4SD | **05** / V5SD |
|---|---|---|---|---|---|
| SKUPINA A | **248**/298 | **274**/329 | **363**/436 | **318**/382 | **318**/382 |
| SKUPINA B | **306**/367 | **333**/399 | **412**/494 | **367**/440 | **367**/440 |
| SKUPINA C, D | **336**/403 | **364**/437 | **448**/538 | **399**/479 | **399**/479 |

## BAREVNÉ PROVEDENÍ

**DÝHOVANÉ SKUPINA A**


311 světlý dub



312 limba


334 dub evropský

**DÝHOVANÉ SKUPINA B**



323 rustikální dub


340 eben



376 ocelový dub


390 přírodní ořech


404 tmavý ořech


405 světlý ořech



421 cappucino


422 mokka


424 teak

**DÝHOVANÉ SKUPINA C**


370 bělený dub


450 bílá matná


451 černá matná

**DÝHOVANÉ SKUPINA D**


NOVINKA
460 makassar

## ZÁRUBNĚ







## VYBAVENÍ

### STANDARDNÍ

sklo matné bílé nebo hladké čiré o tloušťce 4 mm
verze 03SD: tvrzené sklo matné bílé

jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo s WC zamykáním – oliva (rozteč 90 mm)

panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN, typ O – pro kovovou zárubeň („60"-„90" – 3 ks), typ C – pro dřevěnou zárubeň nebo skrytý DUO nikl satén („60"-„80" – 2 ks, „90" – 3 ks)

v případě dveřního křídla se zavíračem a DIN nebo kovovou zárubní je třeba použít panty typu T v počtu „60"-„80" - 3 ks, „90" - „110" - 4 ks (výměna standarních pantů na pant typ T je za doplatek)

### DOPLŇKOVÉ (za příplatek)

| | |
|---|---|
| rozměr „100" (vzhled zasklení stejně jako u „90") | **+20%** |
| rozměr „110" (vzhled zasklení stejně jako u „90") | **+40%** |
| systém REVES (verze 00) | **76**/91 |
| seříznutí kvůli rekuperaci | bez příplatku |
| výplň z děrované dřevotřískové desky | **52**/62 |
| výplň z plné dřevotřískové desky (vhodné použít 3 panty na křídle) | **59**/70 |
| třetí pant v křídle: | |
| typ C pro šířku „60"-„80" | **12**/14 |
| skrytý DUO pro šířku „60"-„80" | **38**/46 |
| rám (umožňující samostatné zkrácení do 50 mm) | **10**/12 |
| rám (umožňující samostatné zkrácení do 90 mm) | **14**/17 |
| zesílení pod dveřní zavírač | **9**/10 |
| ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křídel s ventilačním seříznutím) | **7**/8 |
| dveře vyšší 2100 mm (falcový systém), 2140 mm (bezfalcový systém) | **+10%** |
| dveře vyšší 2200 mm (falcový systém), 2240 mm (bezfalcový system) | **+20%** |
| ventilační seříznutí | **17**/21 |
| tvrzené sklo verze 02, 04, 05 | **14**/17 |
| čiré tvrzené sklo o tloušťce 4 mm | **+10%** |
| možnost objednání dveří DECO LUX v III. třídě mechanické odolnosti | po konzultaci s obchodním oddělením |

FALCOVÝ systém CZ/SK

FALCOVÝ systém

BEZFALCOVÝ systém

„60"-„110"

„120"-„180"

třída II

# ETIUDA LUX

od **248**/298




dveře ETIUDA LUX, verze A01, zárubeň nastavitelná systém DIN

- pevná konstrukce – dřevěný rám
- HDF desky **s přírodní dýhou**
- **ekologický UV lak** zajišťuje trvanlivost barvy a odolnost proti poškrábání
- tvrzené sklo v matné bílé nebo grafitové barvě s tloušťkou 6 mm
- ozdobné zasklívací lišty ve stříbrné nebo černé barvě
- pant typ Z, typ C nebo nastavitelný DUO



dekorační hliníkové lišty v stříbrné nebo černé barvě



horní hrana křídla bez falce



volitelně: hliníkové dekorační lišty v černé barvě



dveře ETIUDA LUX, verze A02, zárubeň nastavitelná systém DIN



| VERZE | B0 / V00 | B1 / VD11 | A01 / V1SA | A02 / V2SA | A03 / V3SA |
|---|---|---|---|---|---|
| SKUPINA A | 248/298 | 317/380 | 371/445 | 398/478 | 412/494 |
| SKUPINA B | 306/367 | 331/398 | 433/519 | 460/552 | 474/569 |

## BAREVNÉ PROVEDENÍ




## ZÁRUBNĚ




## VYBAVENÍ

| STANDARDNÍ | |
|---|---|
| tvrzené sklo matné bílé/hnědé tloušťka 6 mm | |
| nelze použít skleněnou tabuli v černé barvě | |
| šířka zasklení ve verzi A01 – 54 mm; A02 – 205 mm, A03 – 276 mm* | |
| jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo s WC zamykáním – oliva (rozteč 90 mm) | |
| panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN, typ O – pro kovovou zárubeň („60"-„90" – 3 ks), typ C – pro dřevěnou zárubeň nebo skrytý DUO nikl satén („60"-„80" – 2 ks, „90" – 3 ks) | |
| **DOPLŇKOVÉ (za příplatek)** | |
| rozměr „100" | +20% |
| rozměr „110" (týká se verze B0, B1) | +40% |
| výplň z plné dřevotřískové desky (verze B0, A01, A02, A03) (vhodné použít 3 panty na křídle) | 59/70 |
| třetí pant v křídle: | |
| typ C pro šířku „60"-„80" | 12/14 |
| skrytý DUO pro šířku „60"-„80" | 38/46 |
| rám (umožňující samostatné zkrácení do 50 mm) (týká se verze B0) | 10/12 |
| rám (umožňující samostatné zkrácení do 90 mm) (týká se verze B0) | 14/17 |
| změna barvy dekoračních lišt na černou barvu: | |
| verze B1 | 21/25 |
| verze A01-A03 | 24/29 |
| zesílení pod dveřní zavírač (netýká se verze A01, A02, A03) | 9/10 |
| ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křídel s ventilačním seříznutím) (netýká se verze A01, A02, A03) | 7/8 |
| dveře vyšší 2100 mm (falcový systém), 2140 mm (bezfalcový systém) (verze B0) | +10% |
| dveře vyšší 2200 mm (falcový systém), 2240 mm (bezfalcový systém) (verze B0) | +20% |
| ventilační seříznutí (týká se verze B0) | 17/21 |
| ventilační seříznutí A01 v šířce „60" – „100" | 34/41 |
| ventilační seříznutí A02, A03 v šířce „70" – „100" | 34/41 |
| tvrzené sklo o tloušťce 6 mm v odstínu grafit nebo bezbarvé čiré | +10% |
| posuvné provedení (netýká se verze A01) | str. 96-101 |

*možná tolerance +/- 1-2 mm

FALCOVÝ systém CZ/SK

BEZFALCOVÝ systém

„70"-„100"

„140"-„180"

třída II

třída I

pro křídla s ventilací

# FORTIMO LUX

od **406**/487



dveře FORTIMO LUX, verze W03, zárubeň nastavitelná systém DIN

- **pevná konstrukce s dřevěným rámem**
- HDF desky **s přírodní dýhou**
- **ekologický UV lak** zajišťuje trvanlivost barvy a odolnost proti poškrábání
- **svislá kresba dřeva**
- **tvrzené sklo** v matné bílé, hnědé, grafitové barvě nebo čiré, tloušťka 4 mm
- pant typ Z, typ C a nastavitelný typ DUO



zasklení, panel



spojování lišt pod úhlem 45°



dveře FORTIMO LUX, verze W03S1, zárubeň nastavitelná SYSTÉM VERTIGO






| VERZE | **W01** / V01 | **W01S1** / V1S | **W03** / V02 | **W03S1** / V2S |
|---|---|---|---|---|
| SKUPINA A | **406**/487 | **406**/487 | **406**/487 | **406**/487 |
| SKUPINA B | **466**/559 | **466**/559 | **466**/559 | **466**/559 |
| SKUPINA C | **503**/603 | **503**/603 | **503**/603 | **503**/603 |

## BAREVNÉ PROVEDENÍ


**DÝHOVANÉ SKUPINA A**


**311** světlý dub



**312** limba



**334** dub evropský

**DÝHOVANÉ SKUPINA B**


**323** rustikální dub



**340** eben


**351** marrone



**376** ocelový dub


**390** přírodní ořech


**404** tmavý ořech


**405** světlý ořech


**421** cappucino


**422** mokka


**424** teak

**DÝHOVANÉ SKUPINA C**


**370** bělený dub

## ZÁRUBNĚ





pevná systém POL-SKONE


nastavitelná systém DIN


nastavitelná systém POL-SKONE





pevná DUO


nastavitelná DIN DUO


nastavitelná DUO


nastavitelná VERTIGO


pevná kovová


nastavitelná kovová

## VYBAVENÍ

| STANDARDNÍ |
|---|
| tvrzené sklo matné bílé o tloušťce 4 mm |
| jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo s WC zamykáním – oliva (rozteč 90 mm) |
| panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN („60" - „90" - 3 ks), typ C – pro dřevěnou zárubeň nebo skrytý DUO nikl satén („70"-„80" – 2 ks, „90" – 3 ks) |

| DOPLŇKOVÉ (za příplatek) | |
|---|---|
| rozměr „100" | **+20%** |
| třetí pant v křídle: | |
| typ C pro šířku „70"-„80" | **12**/14 |
| skrytý DUO pro šířku „70"-„80" | **38**/46 |
| laminované sklo VSG 22.1 matné, čiré nebo černé | **24**/29 |
| ventilační seříznutí | **17**/21 |
| tvrzené sklo hnědé, grafit nebo bezbarvé čiré o tloušťce 4 mm | **+10%** |

FALCOVÝ systém CZ/SK

FALCOVÝ systém

BEZFALCOVÝ systém

SYSTÉM REVES


„60"-„100"

„120"-„180"

třída II

# SONATA LUX

od **409**/491

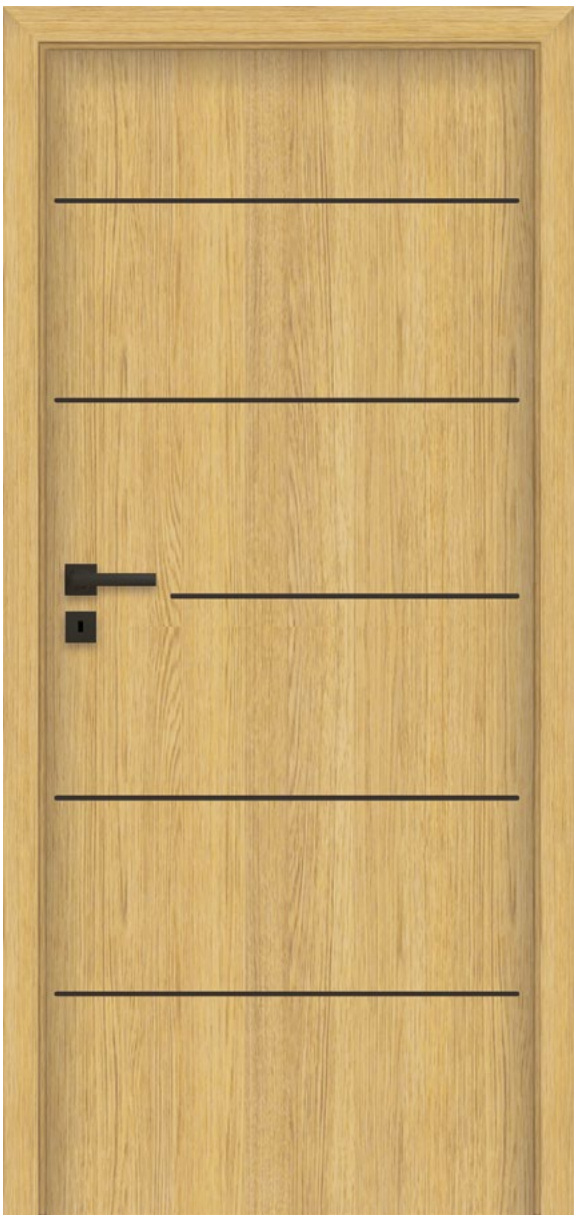


dveře SONATA LUX, verze W5, zárubeň nastavitelná systém DIN


- **pevná konstrukce – dřevěný rám**
- výplň tvoří **plná dřevotříska**
- HDF desky **s přírodní dýhou**
- **ekologický UV lak** zajišťuje trvanlivost barvy a odolnost proti poškrábání
- **ozdobné hliníkové dekory** v odstínu černá, zlatá lesk nebo chrom lesk
- pant typ Z, typ C a nastavitelný typ DUO



dveře SONATA LUX, verze W2, zárubeň nastavitelná DIN

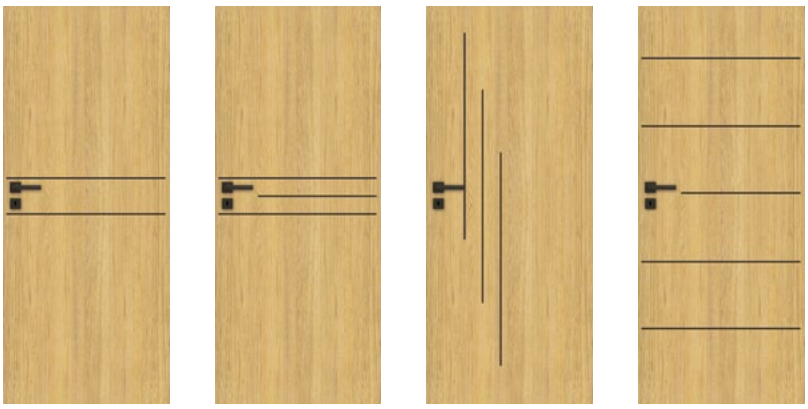

| VERZE | **W1** / VD1 | **W2** / VD2 | **W4** / VD4 | **W5** / VD5 |
|---|---|---|---|---|
| | **409**/491 | **422**/506 | **422**/506 | **438**/525 |

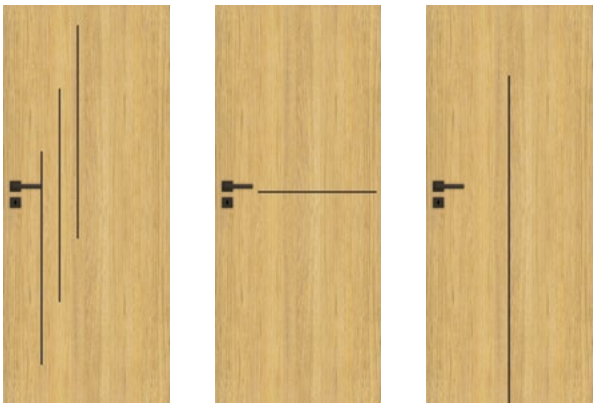

| VERZE | **W6** / VD6 | **W7** / VD7 | **W8** / VD8 |
|---|---|---|---|
| | **422**/506 | **400**/480 | **409**/491 |


## BAREVNÉ PROVEDENÍ




311 světlý dub

334 dub evropský

## ZÁRUBNĚ

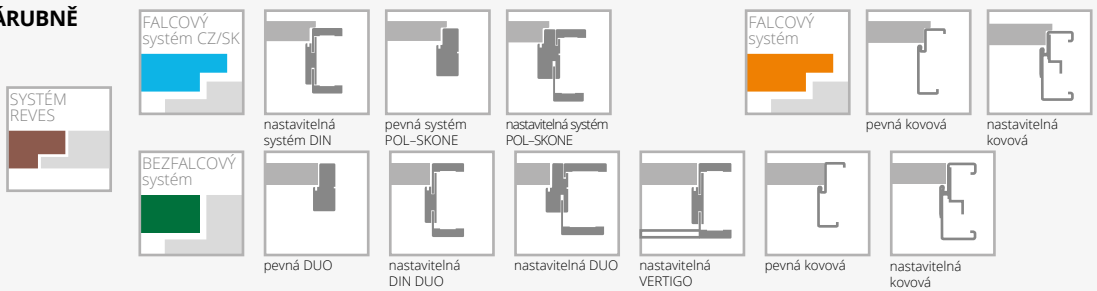


## VYBAVENÍ

| STANDARDNÍ | |
|---|---|
| jednobodový zámek chrom satén, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo s WC zamykáním – oliva (rozteč 90 mm) | |
| panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN („60"-„90" – 3ks), typ O – pro kovovou zárubeň („60"-„80" – 2 ks, „90" – 3 ks) nebo skrytý DUO nikl satén („60"-„70" – 2 ks, "80"-„90" – 3 ks) | |
| verze W8: ventilační seříznutí ani osazení větrací mřížkou není možné | |
| **DOPLŇKOVÉ (za příplatek)** | |
| rozměr „100" | **+20%** |
| systém REVES | **76**/91 |
| seříznutí kvůli rekuperaci | bez příplatku |
| třetí pant v křídle:<br>typ K, typ C pro šířku „60"-„80"<br>typ M pro šířku „60"-„80"<br>skrytý DUO pro šířku „60"-„70" | <br>**12**/14<br>**6**/7<br>**38**/46 |
| pant typ T v černé barvě (falcový systém) | **30**/36 |
| změna odstínu pantu DUO na černý (falcový systém) | **7**/8 |
| změna odstínu zámku HOBES na černý (falcový systém) | **3**/4 |
| změna odstínu zámku DUO na černý (bezfalcový systém) | **7**/8 |
| rám (umožňující samostatné zkrácení dveřního křídla do 50 mm) (netýká se verze W8) | **10**/12 |
| rám (umožňující samostatné zkrácení dveřního křídla do 90 mm) (netýká se verze W8) | **14**/17 |
| zesílení pod dveřní zavírač | **9**/10 |
| ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křídel s ventilačním seříznutím) | **7**/8 |
| dveře vyšší 2100 mm (falcový systém), 2140 mm (bezfalcový systém) | **+10%** |
| dveře vyšší 2200 mm (falcový systém), 2240 mm (bezfalcový systém) | **+20%** |
| ventilační seříznutí | **17**/21 |
| hliníkové ozdobné lišty v černé, chrom (lesk), zlaté (lesk) barvě | bez příplatku |
| hrana křídla v laminátu v odstínu černá | **41**/50 |

FALCOVÝ systém CZ/SK

„60"-„100"

„120"-„180"

třída II

třída I

pro křídla s ventilací

# INTERSOLID

od **454**/545




dveře INTERSOLID, verze 03, zárubeň nastavitelná systém DIN

- **pevná konstrukce s dřevěným rámem**
- HDF desky **s přírodní dýhou**
- **ekologický UV lak** zajišťuje trvanlivost barvy a odolnost proti poškrábání
- pant typ Z, typ C



rámeček INTERSOLID

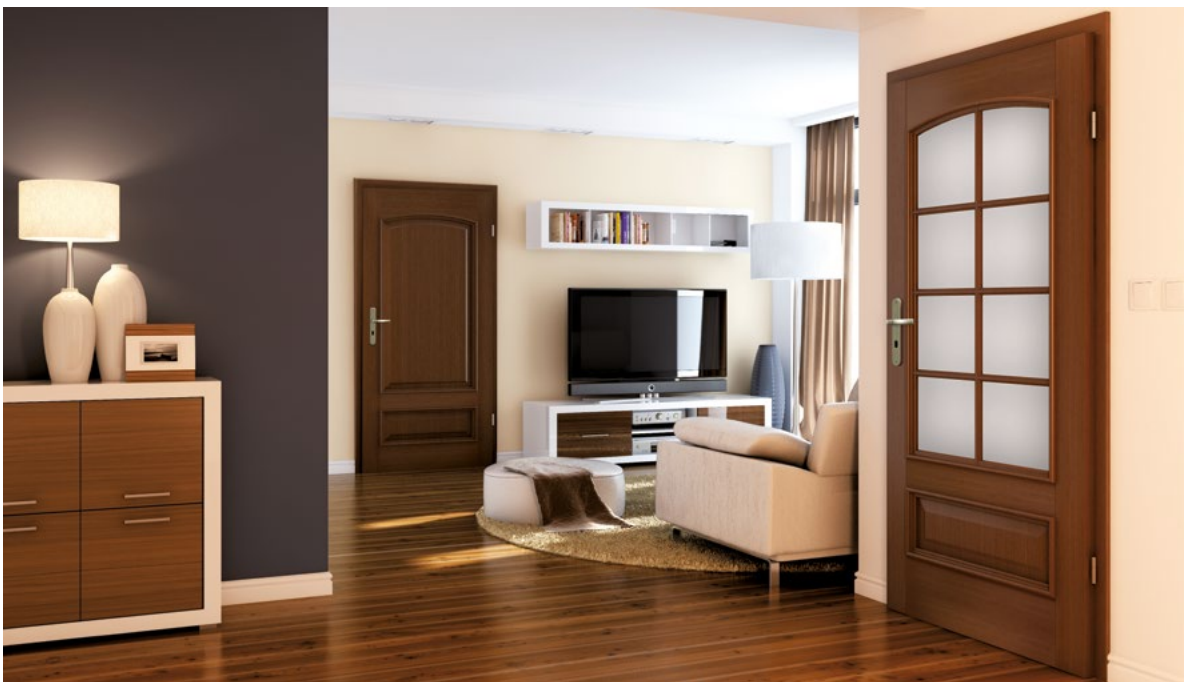

dveře INTERSOLID, verze 06 (dveře vlevo), verze 06 S8 (dveře vpravo), zárubeň nastavitelná systém DIN









| VERZE | **02** / V02 | **02S6** / V2S6 | **05** / V05 | **05S8** / V5S8 | **08** / V08 | **08S10** / V8S10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKUPINA A | **454**/545 | **514**/617 | **454**/545 | **514**/617 | **454**/545 | **514**/617 |
| SKUPINA B | **523**/627 | **582**/699 | **523**/627 | **582**/699 | **523**/627 | **582**/699 |

## BAREVNÉ PROVEDENÍ




## ZÁRUBNĚ

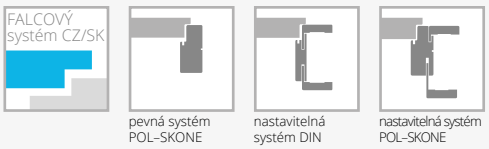


## VYBAVENÍ

| STANDARDNÍ |
|---|
| sklo matné bílé nebo hladké čiré o tloušťce 4 mm |
| jednobodový zadlabaný zámek rozteč 72 mm na klíč nebo vložku nebo pro koupelnový knoflík |
| panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN („60" - „90" - 3 ks), typ C – pro dřevěnou zárubeň („60"-„80" – 2 ks, „90" – 3 ks) |

| DOPLŇKOVÉ (za příplatek) | |
|---|---|
| rozměr „100" | **+20%** |
| třetí pant v křídle: | |
| typ C pro šířku „60"-„80" | **12**/14 |
| ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křídel s ventilačním seříznutím) | **7**/8 |
| ventilační seříznutí | **17**/21 |
| tvrzené sklo matné bílé nebo bezbarvé čiré o tloušťce 4 mm | **+10%** |

FALCOVÝ systém CZ/SK

„60"-„100"

„120"-„180"

třída II

třída I

pro křídla s ventilací

# INTERSOLID II

od **454**/545



dveře INTERSOLID II, verze 01 S6, zárubeň nastavitelná systém DIN

- **pevná konstrukce s dřevěným rámem**
- HDF desky **s přírodní dýhou**
- **ekologický UV lak** zajišťuje trvanlivost barvy a odolnost proti poškrábání
- **ozdobné frézované** výplně
- pant typ Z, typ C



dřevěná dělicí příčka



profil křídla



dveře INTERSOLID II, verze 01, nastavitelná zárubeň




| VERZE | 01 / V01 | 01S6 / V1S6 | 02 / V02 | 02S6 / V2S6 | 03 / V03 | 03S6 / V3S6 | 04 / V04 | 04S8 / V4S8 | 05 / V05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKUPINA A | 454/545 | 514/617 | 454/545 | 514/617 | 454/545 | 514/617 | 454/545 | 514/617 | 454/545 |
| SKUPINA B | 523/627 | 582/699 | 523/627 | 582/699 | 523/627 | 582/699 | 523/627 | 582/699 | 523/627 |



| VERZE | 05S8 / V5S8 | 06 / V06 | 06S8 / V6S8 | 07 / V07 | 07S10 / V7S10 | 08 / V08 | 08S10 / V8S10 | 09 / V09 | 09S10 / V9S10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKUPINA A | 514/617 | 454/545 | 514/617 | 454/545 | 514/617 | 454/545 | 514/617 | 454/545 | 514/617 |
| SKUPINA B | 582/699 | 523/627 | 582/699 | 523/627 | 582/699 | 523/627 | 582/699 | 523/627 | 582/699 |


## BAREVNÉ PROVEDENÍ

DÝHOVANÉ SKUPINA A




311 světlý dub
312 limba
334 dub evropský

DÝHOVANÉ SKUPINA B



323 rustikální dub
340 eben
404 tmavý ořech
405 světlý ořech
421 cappucino
422 mokka
424 teak

## ZÁRUBNĚ




pevná systém POL-SKONE
nastavitelná systém DIN
nastavitelná systém POL-SKONE

## VYBAVENÍ

| STANDARDNÍ |
|---|
| sklo matné bílé nebo hladké čiré o tloušťce 4 mm |
| jednobodový zadlabaný zámek rozteč 72 mm na klíč nebo vložku nebo pro koupelnový knoflík |
| panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN („60" - „90" - 3 ks), typ C – pro dřevěnou zárubeň („60"-„80" – 2 ks, „90" – 3 ks) |

| DOPLŇKOVÉ (za příplatek) | |
|---|---|
| rozměr „100" | +20% |
| třetí pant v křídle: | |
| typ C pro šířku „60"-„80" | 12/14 |
| ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křídel s ventilačním seříznutím) | 7/8 |
| ventilační seříznutí | 17/21 |
| tvrzené sklo matné bílé nebo bezbarvé čiré o tloušťce 4 mm | +10% |

FALCOVÝ systém CZ/SK

BEZFALCOVÝ systém

„60"-„90"

„140"-„180"

třída II

třída I

pro křídla s ventilací

# PASSO

od **339**/406



dveře PASSO, verze W05, zárubeň nastavitelná systém DIN DUO

- **pevná konstrukce s dřevěným rámem obloženým HDF deskami**
- **barevné provedení** s povrchem LAMISTONE CPL, SILKSTONE a z přírodních dýh
- svislý rám, svislá nebo vodorovná kresba dřeva (verze H), panely vodorovná
- široké panely s tloušťkou 24 mm
- pant typ Z, typ C a nastavitelný typ DUO



spojení rámu, panelů a skleněné tabule



horní hrana křídla bez falce



dveře PASSO, verze W03 (dveře vlevo), W02 (dveře vpravo) zárubeň nastavitelná DUO



| VERZE | W01 / V01 | W02 / V1S1 | W03 / V1S2 | W04 / V1S3 | W05 / V1S4 | W06 / V2SD | W07 / V3SD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAMISTONE SILKSTONE | 339/406 | 339/406 | 339/406 | 339/406 | 339/406 | 339/406 | 339/406 |
| SKUPINA A | 388/466 | 388/466 | 388/466 | 388/466 | 388/466 | 388/466 | 388/466 |
| SKUPINA B | 435/522 | 435/522 | 435/522 | 435/522 | 435/522 | 435/522 | 435/522 |

## BAREVNÉ PROVEDENÍ

**LAMISTONE CPL**

231 dub halif
243 dub delano
244 černá
250 dub terra
258 bílá
260 bílý dub
263 ořech premium
265 wenge
289 šedá
531 antracit
NOVINKA 232 ořech segato

**SILKSTONE**

230 dub gran
254 antracit Royal H
255 polský jasan H
276 polský dub
293 antracit Royal
294 jasan Royal
295 merbau Royal
296 polský jasan
297 nugát Royal
299 jasan Royal H


**DÝHOVANÉ SKUPINA A**

312 limba
334 dub evropský

**DÝHOVANÉ SKUPINA B**

340 eben
376 ocelový dub
404 tmavý ořech
405 světlý ořech
421 cappucino
422 mokka
424 teak

## ZÁRUBNĚ

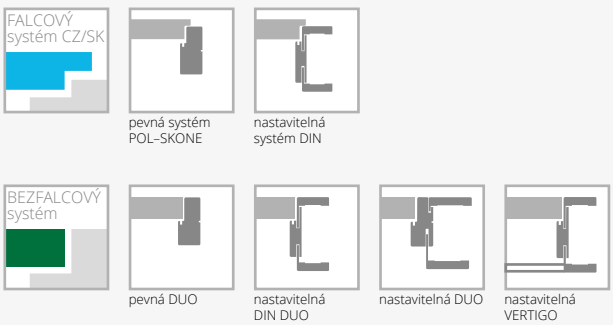


## VYBAVENÍ

| STANDARDNÍ |
|---|
| sklo matné bílé/hnědé nebo hladké čiré o tloušťce 4 mm<br>verze W06, W07 tvrzené sklo matné bílé tloušťka 4 mm |
| jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo s WC zamykáním – oliva (rozteč 90 mm) |
| panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN, typ C – pro dřevěnou zárubeň nebo skrytý DUO nikl satén („70"-„80" – 2 ks, „90" – 3 ks) |
| nelze použít dveřní zavírač |
| nelze použít padací práh |

| DOPLŇKOVÉ (za příplatek) | |
|---|---|
| třetí pant v křídle: | |
| typ C pro šířku „70"-„80" | 12/14 |
| skrytý DUO pro šířku „70"-„80" | 38/46 |
| ventilační seříznutí | 17/21 |
| čiré tvrzené sklo o tloušťce 4 mm | +10% |

FALCOVÝ systém CZ/SK

FALCOVÝ systém

BEZFALCOVÝ systém

„60"-„100"

„120"-„180"

třída II

SYSTÉM REVES

# ESTATO LUX

od **408**/489



dveře ESTATO LUX, verze A01, zárubeň nastavitelná systém DIN

- **pevná konstrukce – dřevěný rám**
- **výplň tvoří plná dřevotříska**
- HDF desky **s přírodní dýhou**
- ekologický UV lak zajišťuje trvanlivost barvy a odolnost proti poškrábání
- **svislá kresba dřeva**
- **tvrzené bezpečnostní** sklo s tloušťkou 6 mm v matné bílé barvě nebo **laminované sklo VSG 44.2** s tloušťkou 8,5 mm v černé barvě



černé sklo



dveře ESTATO LUX, verze A01, zárubeň nastavitelná DIN DUO








SKLO BÍLÉ / HNĚDÝ MAT

LAMINOVANÉ SKLO ČERNÉ

| VERZE | **A01** / V1SA | **A02** / V2SA | **A03** / V3SA | **A01** / V1SA č. sklo | **A02** / V2SA č. sklo | **A03** / V3SA č. sklo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKUPINA A | **408**/489 | **408**/489 | **408**/489 | **458**/550 | **505**/606 | **529**/635 |
| SKUPINA B | **433**/520 | **433**/520 | **433**/520 | **483**/580 | **531**/637 | **553**/664 |





LAMINOVANÉ SKLO BÍLÉ MATNÉ

| VERZE | **A01** / V1SA | **A02** / V2SA | **A03** / V3SA |
|---|---|---|---|
| SKUPINA A | **458**/550 | **505**/606 | **529**/635 |
| SKUPINA B | **483**/580 | **531**/637 | **553**/664 |

## BAREVNÉ PROVEDENÍ


DÝHOVANÉ SKUPINA A


311 světlý dub



312 limba


334 dub evropský

DÝHOVANÉ SKUPINA B



323 rustikální dub


340 eben



376 ocelový dub


390 přírodní ořech


404 tmavý ořech


405 světlý ořech


421 cappucino


422 mokka


424 teak

## ZÁRUBNĚ





pevná systém POL–SKONE


nastavitelná systém DIN


nastavitelná systém POL–SKONE





pevná kovová


nastavitelná kovová



NOVINKA





pevná DUO


nastavitelná DIN DUO


nastavitelná DUO


nastavitelná VERTIGO


pevná kovová


nastavitelná kovová

## VYBAVENÍ

| STANDARDNÍ |
|---|
| tvrzené sklo matné bílé/hnědé o tloušťce 6 mm (verze A01-58 mm, A02-208 mm, A03-280 mm)* |
| laminované sklo 44.2 o tloušťce 8.5 mm v černém nebo matné bílé odstínu |
| jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo s WC zamykáním – oliva (rozteč 90 mm) |
| panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN („60" - „90" - 3 ks), typ O – pro kovovou zárubeň, („60"-„90" – 3 ks) , typ C – pro dřevěnou zárubeň nebo skrytý DUO nikl satén („60"-„70" – 2 ks,"80"- "90" - 3 ks) |
| nelze použít dveřní zavírač |

*možná tolerance +/- 1-2 mm


| DOPLŇKOVÉ (za příplatek) | |
|---|---|
| rozměr „100" | **+20%** |
| systém REVES | **76**/91 |
| třetí pant v křídle:<br>typ C pro šíř. „60"-„70"<br>skrytý DUO pro šířku „60"-„70" | <br>**12**/14<br>**38**/46 |
| verze A01, A02, A03 dveře vyšší 2140 mm (bezfalcový systém) | **+10%** |
| verze A01, A02, A03 dveře vyšší 2240 mm (bezfalcový systém) | **+20%** |
| ventilační seříznutí (netýká se verze A02, A03) | **17**/21 |
| ventilační seříznutí A01 v šířce „60" – „100" | **34**/41 |
| ventilační seříznutí A02, A03 v šířce „70" – „100" | **34**/41 |
| tvrzené sklo o tloušťce 6 mm v odstínu grafit nebo bezbarvé čiré | **+10%** |
| posuvné provedení (netýká se verze A01) | str. 98-103 |

# **POSUVNÝ** SYSTÉM – DVEŘE POSUVNÉ DO STAVEBNÍHO POUZDRA

| VYBAVENÍ | |
|---|---|
| úchyt U4 (chrom – satén) | |
| kartáčky k systému | |
| výroba samostatného křídla do sys. posuvného | **19**/23 + cena úchytu |
| hákový zámek s blokádou WC či WK | **49**/59 |
| kazety pro systém posuvných dveří k zabudování do zdi* | |
| úchyty pro posuvné dveře do pouzdra | str. 139 |
| zpomalovač SP60** pro jednokřídlé | **44**/53 (1 ks) |
| zpomalovač SP60** pro dvoukřídlé | **87**/105 (2 ks) |

**Je možnost objednání posuvu do pouzdra a kazety o 100 mm a 200 mm vyšší.**

DVEŘE POSUVNÉ DO POUZDRA PRAVÉ – LEVÉ SYMETRICKÉ s blokádou

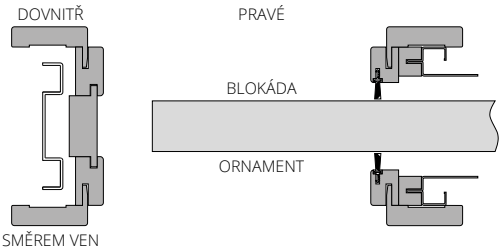



**Lze zhotovit asymetricky dělenou zárubeň – po konzultaci s obchodním oddělením. Příplatek**

| jednoduchá kazeta (100 nebo 125 mm) | |
|---|---|
| rozměry křídel | cena |
| „60" (G/60) | **262**/314 |
| „70" (G/70) | |
| „80" (G/80) | |
| „90" (G/90) | |
| „100" (G/100) | |

| dvojitá kazeta (100 nebo 125 mm) | |
|---|---|
| rozměry křídel | cena |
| „60"+„60" (GG/60) | **531**/637 |
| „70"+„70" (GG/70) | |
| „80"+„80" (GG/80) | |
| „90"+„90" (GG/90) | |

| příplatky | |
|---|---|
| kazeta vyšší o 100 mm Ho=2120 mm | **+20%** |
| kazeta vyšší o 200 mm Ho=2220 mm | **+40%** |
| za synchronizační systém (současné otevření) ve dvoukřídlých dveřích | **43**/51 k ceně dvojité kazety |

| doplňkový sortiment | cena 1 ks |
|---|---|
| bílý kartáček SB 01 | **5**/6 |
| černý kartáček SB 03 | |



*kazety pro systém posuvných dveří k zabudování do zdi (minimální tloušťka jednoduché nebo dvojité kazety včetně opláštění G/K je: 100 mm u plochých křídel; 125 mm u křídel s výzdobou a křídel zasklených pomocí rámečků)

**Použití zpomalovače SP60 k systému ukrytému ve stěně:
- jednokřídlé dveře šířka „60" – „100"
- dvoukřídlé dveře šířka „60" + „60" – „90" + „90" bez synchronizace současného zavírání křídel nebo pro dvoukřídlé „80" + „80" – „90" + „90" dveřím se synchronizací současného zavírání křídel.

Vzhledem k systému montáže zpomalovače SP60 nelze použít ve dveřích: ETIUDA/ETIUDA LUX – A02, A03; SEMPRE VERSE – W05; PASSO, ESTATO/ESTATO LUX – A02, A03



dveře v POSUVNÉM SYSTÉMU DO STAVEBNÍHO POUZDRA


## SYSTÉM K ZABUDOVÁNÍ DO ZDI

Cena systému pro zabudování = cena vybraného křídla + cena kazety + cena za sadu k zabudování pro jednokřídlé dveře ukryté ve stěně podle následující tabulky.
Cena systému pro zabudování DUO = cena vybraného křídla + cena kazety + cena za sadu k zabudování pro jednokřídlé dveře ukryté ve stěně podle následující tabulky.

Zárubeň pro jednokřídlé dveře do pouzdra o tloušťce 100 mm **I**
Pro křídla: ARCO, ETIUDA, ETIUDA LUX, MODERN, INTERSOLID II, SEMPRE, SEMPRE LUX, SEMPRE ONDA, SEMPRE VERSE, FORTIMO, FORTIMO LUX, SONATA, ESTATO, FIORI, SEDO, EGRO, VERI, MODO, SUBITO.
Pro křídla: INTER-AMBER, IMPULS, SIMPLE, PASSO, FIORD, DECO LUX, SUBLIME, HAPTIC, ESTATO LUX, TIARA, CAMBIO, DECO, ESPINA, MONA, ANMI.

| jednokřídlé dveře<br>rozsah v mm | ECO TOP | UNI MAT PLUS | STŘÍKANÉ bílá, béžová, šedá* | pro laminované HIGH TOP / LAMISTONE CPL / SILKSTONE | DÝHOVANÉ SKUPINA A | DÝHOVANÉ SKUPINA B | DÝHOVANÉ SKUPINA C, D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100-106 | **348**/417 | **358**/429 | **483**/580 | **352**/423 | **454**/545 | **495**/594 | **520**/624 |


Varianta I – Tabulka I



Zárubeň pro jednokřídlé dveře do pouzdra o tloušťce 125 mm (plné nebo zasklené verze). **II**
Pro křídla: ARCO, INTER-AMBER, IMPULS, ETIUDA, ETIUDA LUX, DECO, SIMPLE, FIORD, CAMBIO, MODERN, SEMPRE, SEMPRE ONDA, SEMPRE LUX, SEMPRE VERSE, INTERSOLID II, FORTIMO, FORTIMO LUX, SONATA, SUBLIME, PASSO, ESTATO LUX, ESTATO, VILANO, HAPTIC, TIARA, VERTIGO, DECO LUX, ESPINA, MONA, ANMI, FIORI, SEDO, CREATO, EGRO, VERI, MODO, SUBITO.

| jednokřídlé dveře<br>rozsah v mm | ECO TOP | UNI MAT PLUS | STŘÍKANÉ bílá, béžová, šedá* | pro laminované HIGH TOP / LAMISTONE CPL / SILKSTONE | DÝHOVANÉ SKUPINA A | DÝHOVANÉ SKUPINA B | DÝHOVANÉ SKUPINA C, D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125-140 | **355**/426 | **365**/438 | **494**/593 | **359**/431 | **507**/608 | **507**/608 | **533**/639 |
| 140-160 | **364**/437 | **357**/429 | **507**/608 | **370**/444 | **507**/608 | **507**/608 | **533**/639 |
| 160-180 | **371**/445 | **381**/457 | **514**/617 | **376**/451 | **508**/610 | **508**/610 | **534**/641 |
| 180-200 | **377**/452 | **386**/463 | **523**/628 | **382**/459 | **520**/624 | **520**/624 | **547**/656 |
| 200-240 | **390**/468 | **400**/480 | **542**/650 | **396**/475 | **545**/654 | **545**/654 | **572**/687 |
| 240-280 | **402**/482 | **410**/492 | **559**/671 | **409**/491 | **568**/681 | **568**/681 | **597**/716 |
| 280-320 | **412**/494 | **420**/504 | **595**/714 | **420**/504 | **588**/705 | **588**/705 | **616**/739 |


Varianta II – Tabulka II

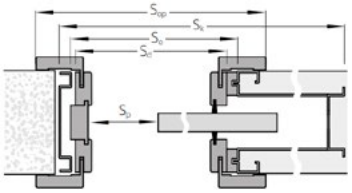

Zárubeň pro jednokřídlé dveře do pouzdra o tloušťce 125 mm (křídla s výzdobou). **III**
Pro křídla: INTERSOLID, NOSTRE, INVERNO

| jednokřídlé dveře<br>rozsah v mm | ECO TOP | STŘÍKANÉ bílá, béžová, šedá* | pro laminované HIGH TOP / LAMISTONE / SILKSTONE | DÝHOVANÉ SKUPINA A | DÝHOVANÉ SKUPINA B | DÝHOVANÉ SKUPINA C, D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125-131 | **353**/424 | **512**/614 | **356**/427 | **492**/591 | **527**/633 | **567**/681 |
| 131-140 | **355**/426 | **516**/619 | **359**/431 | **496**/595 | **531**/637 | **572**/687 |
| 140-160 | **364**/437 | **530**/636 | **370**/444 | **537**/644 | **574**/689 | **619**/743 |
| 160-180 | **371**/445 | **538**/645 | **376**/451 | **546**/655 | **601**/721 | **631**/758 |
| 180-200 | **377**/452 | **548**/657 | **382**/459 | **559**/671 | **616**/739 | **646**/775 |
| 200-220 | **383**/459 | **557**/668 | **390**/468 | **574**/689 | **630**/756 | **661**/794 |
| 220-260 | **395**/474 | **574**/689 | **403**/484 | **600**/720 | **661**/793 | **693**/832 |
| 260-300 | **412**/494 | **599**/718 | **420**/504 | **632**/758 | **699**/839 | **733**/880 |

Varianta II – Tabulka III

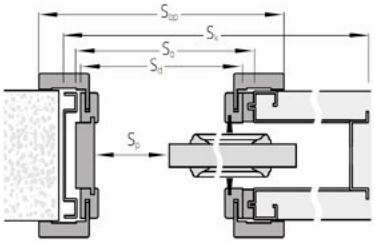

## PŘÍPLATKY

| | |
|---|---|
| pro dvoukřídlé | **+50%** |
| šířka „100" | **10**/12 |
| jiná výška než standard | **+30%** |
| lišty 80 mm | **+30%** |
| lišty spojené pod úhlem 90° | **10**/12 |

ŠÍŘKA

| jednokřídlé dveře<br>Rozměry na vnější straně:<br>křídel (Ssb, Hsb), dveří (Sd, Hd) | | | | | | | dvoukřídlé dveře<br>Rozměry na vnější straně:<br>křídel (Ssb, Hsb), dveří (Sd, Hd) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TABULKA I, II, III | | | | | | | | | | | | | |
| typ | $S_{sb}$ | $S_d$ | $S_o$ | $S_k$ | $S_p$ | $S_{op}$ | typ | $S_{sb}$ | $S_d$ | $S_o$ | $S_k$ | $S_p$ | $S_{op}$ |
| „60" | 644 | 645 | 670 | 1321 | 530 | 745 | „60"+„60" | 1288 | 1291 | 1325 | 2595 | 1105 | 1391 |
| „70" | 744 | 745 | 770 | 1521 | 630 | 845 | „70"+„70" | 1488 | 1491 | 1525 | 2995 | 1305 | 1591 |
| „80" | 844 | 845 | 870 | 1721 | 730 | 945 | „80"+„80" | 1688 | 1691 | 1725 | 3395 | 1505 | 1791 |
| „90" | 944 | 945 | 970 | 1921 | 830 | 1045 | „90"+„90" | 1888 | 1891 | 1925 | 3795 | 1705 | 1991 |
| „100" | 1044 | 1045 | 1070 | 2121 | 930 | 1145 | | | | | | | |

VÝŠKA

| $H_{sb}$ | $H_d$ | $H_o$ | $H_k$ | $H_p$ | $H_{op}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | 1993 | 2020 | 2065 | 1971 | 2043 |


Ssb – šířka na vnější straně křídel
Sd – šířka na vnější straně zárubně
So – šířka montážního otvoru zárubně
Sk – šířka na vnější straně kazety
Sp – průchozí šířka
Sop - šířka po vnější straně lišty
Hsb - výška na vnější straně křídel
Hd – výška na vnější straně zárubně
Ho – výška montážního otvoru zárubně
Hk – výška na vnější straně kazety
Hp – výška průchodu
Hop - výška na vnější straně lišty

*odstíny vzorníku RAL a NCS (kromě metalických) – příplatek podle tabulky barev u jednotlivých modelů.


# **POSUVNÝ** SYSTÉM NA STĚNU

| VYBAVENÍ SYSTÉM NA STĚNU | |
|---|---|
| standard:<br>mosazný podélný úchyt chrom-satén (U4) | str. 139 |
| volitelně: | |
| úchyty nebo hákový zámek | str. 139 |
| zpomalovač SP60* pro jednokřídlé | **44**/53 (1 ks) |
| zpomalovač SP60* pro dvoukřídlé | **87**/105 (2 ks) |
| zpomalovač BIAS pro jednokřídlé | **83**/100 (1 ks) |
| zpomalovač BIAS pro dvoukřídlé | **167**/200 (2 ks) |

*Použití zpomalovače SP60 k systému na stěnu:
- jednokřídlé dveře šířky „60 – 100“
- dvoukřídlé dveře šířky „60+60“ – „90+90“
Vzhledem k systému montáže zpomalovače SP60 nelze použít ve dveřích:
ETIUDA /ETIUDA LUX – A02, A03; SEMPRE VERSE – W05;
PASSO, ESTATO, ESTATO LUX – A02, A03




**posuvný nástěnný systém**
(krycí lišta z MDF provedená v barvě křídla)

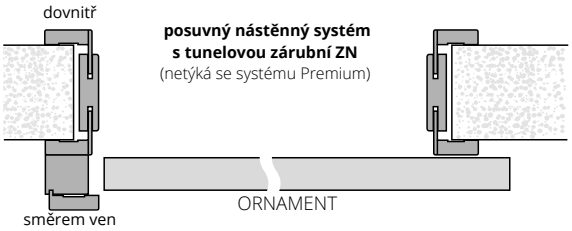


**posuvný nástěnný systém s tunelovou zárubní ZN**
(netýká se systému Premium)

Ve skleněných dveřích ornament zvenku, ve dveřích se zámkem blokáda zevnitř.
U dvoukřídlých dveří: pravých – zámek v pravém křídle; levých – zámek v levém křídle.

## DÉLKY KRYCÍCH LIŠT PRO NÁSTĚNNÝ SYSTÉM

| | |
|---|---|
| „60“ – 1795 mm | „60+60“ – 3448 mm* |
| „70“ – 1795 mm | „70+70“ – 3448 mm* |
| „80“ – 1795 mm | „80+80“ – 3448 mm* |
| „90“ – 2045 mm | „90+90“ – 3948 mm* |
| „100“ – 2295 mm | |

* krycí lišta je spojena ze dvou dílů
výška krycí lišty je 110 mm



vodicí lišta nástěnného systému



krycí lišta a dojezdový sloupek nástěnného systému



dveře v POSUVNÉM SYSTÉMU NA STĚNU

## NÁSTĚNNÝ SYSTÉM


v ceně jsou zahrnuty: vodicí lišta, krycí lišta a dojezdový sloupek*

| jednokřídlé dveře | STŘÍKANÉ * BÍLÁ, BÉŽOVÁ, ŠEDÁ | ECO TOP | UNI MAT PLUS | pro laminované: HIGH TOP / LAMISTONE CPL / SILKSTONE | DÝHOVANÉ: SKUPINA A | SKUPINA B | SKUPINA C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | NCSs0500-N | fólie – imitace dřeva | | laminát – imitace dřeva | | | |
| příplatek k vybranému modelu vnitřního křídla | | | | | | | |
| „60"-„90" | **406**/487 | **325**/390 | **337**/404 | **310**/372 | **383**/459 | **458**/550 | **481**/577 |


## PŘÍPLATKY


| | |
|---|---|
| pro dvoukřídlé | **+50%** |
| lišty spojené pod úhlem 90° (pouze s lištami 80 mm) | **10**/12 |
| lišty široké 80 mm (netýká se stříkaných) | **+30%** |
| možnosti ventilace | str. 135 |

* volitelně verze s obložením stěny („tunelová zárubeň") – cena závisí na na tloušťce stěny
** odstíny vzorníku RAL a NCS - příplatek podle tabulky barev
Lze zhotovit samotné posuvné křídlo (příplatek **19**/23) + cena úchytu

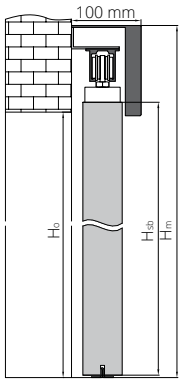



posuvné dveře – nástěnný systém bez zabudování

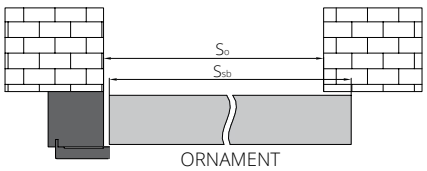


posuvné dveře – nástěnný systém s tunelovou zárubní ZN

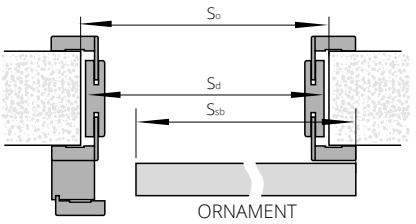


K nástěnnému systému nabízíme tunelovou zárubeň ZN (str. 128)
**Je-li použita tunelová zárubeň s lištami 80 mm je nutno, aby zákazník při montáži seřízl překladovou lištu.**

ŠÍŘKA

| jednokřídlé dveře (rozměry na vnější straně křídel (Ssb, Hsb) a montážního otvoru (So, Ho)) | | | dvoukřídlé dveře (bez dojezdového sloupku) rozměry na vnější straně křídel (Ssb, Hsb) a montážního otvoru (So, Ho) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| typ | $S_{sb}$ | $S_o$ | typ | $S_{sb}$ | $S_o$ |
| „60" | 644 | 620 | „60"+„60" | 1288 | 1240 |
| „70" | 744 | 720 | „70"+„70" | 1488 | 1440 |
| „80" | 844 | 820 | „80"+„80" | 1688 | 1640 |
| „90" | 944 | 920 | „90"+„90" | 1888 | 1840 |
| „100" | 1044 | 1020 | | | |

VÝŠKA

| $H_o$ | $H_{sb}$ | $H_m$ |
|---|---|---|
| 2020 | 2033 | 2138 |

ŠÍŘKA

| jednokřídlé dveře (rozměry na vnější straně křídel (Ssb, Hsb) a montážního otvoru (So, Ho)) | | | | dvoukřídlé dveře (bez dojezdového sloupku) rozměry na vnější straně křídel (Ssb, Hsb) a montážního otvoru (So, Ho) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| typ | $S_{sb}$ | $S_o$ | $S_d$ | typ | $S_{sb}$ | $S_o$ | $S_d$ |
| „60" | 644 | 670 | 650 | „60"+„60" | 1288 | 1305 | 1282 |
| „70" | 744 | 770 | 750 | „70"+„70" | 1488 | 1505 | 1482 |
| „80" | 844 | 870 | 850 | „80"+„80" | 1688 | 1705 | 1682 |
| „90" | 944 | 970 | 950 | „90"+„90" | 1888 | 1905 | 1882 |
| „100" | 1044 | 1070 | 1050 | | | | |

VÝŠKA


| $H_o$ | $H_{sb}$ | $H_d$ |
|---|---|---|
| 2005 | 2033 | 1993 |

# POSUVNÝ SYSTÉM NA STĚNU PREMIUM

| VYBAVENÍ SYSTÉM NA STĚNU PREMIUM | |
|---|---|
| standard:<br>podélný úchyt v barvě chrom-satén (U4) | str. 139 |
| volitelně:<br>úchyty pro posuvná křídla | str. 139 |

## SYSTÉM NA STĚNU PREMIUM

v ceně jsou zahrnuty: krycí lišty s vodicí lištou (hliníkové díly)
pro jednokřídlé dveře **269**/323
pro dvoukřídlé dveře **538**/646
Lze zhotovit samotné posuvné křídlo
příplatek **19**/23 + cena úchytu

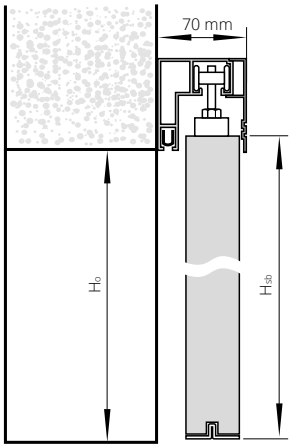


DÉLKY KRYCÍCH LIŠT POSUV. SYSTÉMU PREMIUM

| | |
|---|---|
| „60" | 1800 mm |
| „70" | 1800 mm |
| „80" | 1800 mm |
| „90" | 2000 mm |
| „60"+„60" | 1800 + 1800 mm |
| „70"+ „70" | 1800 + 1800 mm |
| „80"+„80" | 1800 + 1800 mm |
| „90"+„90" | 2000+2000 mm |

Hm – výška na vnější straně krycí lišty
Ho – výška montážního otvoru
Hsb – výška na vnější straně křídel
Hd – výška na vnější straně zárubně
So – šířka montážního otvoru
Ssb – šířka na vnější straně křídel
Sd – šířka na vnější straně zárubně

ŠÍŘKA

| jednokřídlé dveře<br>rozměry na vnější straně křídel<br>(Ssb, Hsb) a montážního otvoru (So, Ho) | | | dvoukřídlé dveře<br>rozměry na vnější straně křídel<br>(Ssb, Hsb) a montážního otvoru (So, Ho) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| typ | $S_{sb}$ | $S_o$ | typ | $S_{sb}$ | $S_o$ |
| „60" | 644 | 620 | „60"+„60" | 1288 | 1240 |
| „70" | 744 | 720 | „70"+„70" | 1488 | 1440 |
| „80" | 844 | 820 | „80"+„80" | 1688 | 1640 |
| „90" | 944 | 920 | „90"+„90" | 1888 | 1840 |
| výška: (Hsb) 2033, (Ho) 2020, výška od úrovně podlahy k horní hraně krycí lišty - 2103 mm | | | | | |



dveře v POSUVNÉM SYSTÉMU NA STĚNU PREMIUM

# **POSUVNÝ**
# SYSTÉM
# NA STĚNU MOVI



## KONSTRUKCE KŘÍDLA


Dveře jsou zhotoveny z **dřevěného rámu** obloženého dvěma hladkými HDF deskami, které mohou být v povrchu ECO TOP, LAMISTONE CPL, SILKSTONE, laminované, dýhované nebo stříkané.
Standardní výplň tvoří vrstva se strukturou „medová plástev".
Jmenovitá tloušťka křídla je 40 mm.

## POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA

Povrch hladký stříkaný, dýhovaný, laminovaný nebo v povrchu ECO TOP, LAMISTONE CPL, SILKSTONE.

## VYBAVENÍ

| | |
|---|---|
| STANDARDNÍ: | |
| podélný úchyt chrom-satén (U4) | |
| DOPLŇKOVÉ: | |
| výplň z plné dřevotřískové desky | **59**/70 |
| křídlo nižší o 50 mm | bez příplatku |
| křídlo vyšší o 50 mm | **+5%** |
| křídlo vyšší o 100 mm | **+10%** |
| křídlo vyšší o 150 mm | **+15%** |
| křídlo vyšší o 200 mm | **+20%** |

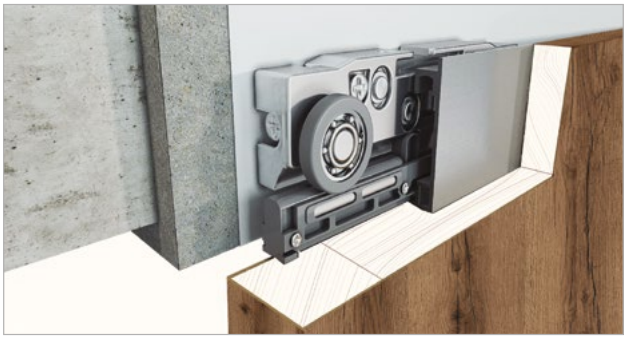

**U posuvného systému MOVI nelze vyrobit slepou zárubeň.**

**Cena kompletního systému MOVI = cena křídla MOVI + cena posuvného systému MOVI**


POSUVNÝ SYSTÉM NA STĚNU MOVI

| šířka křídla | cena |
|---|---|
| „70" -„100" | **483**/579 |
| „110" | **500**/600 |

KŘÍDLO PRO POSUVNÝ SYSTÉM MOVI


| šířka křídla | ECO TOP | UNI MAT PLUS | LAMISTONE CPL SILKSTONE | LAMINOVANÉ CPL 0,2 MM | STŘÍKANÉ BÍLÁ, BĚŽOVÁ, ŠEDÁ | BLACK RAL 9005 | DÝHOVANÉ SKUPINA A | DÝHOVANÉ SKUPINA B | DÝHOVANÉ SKUPINA C | ESPINA SKUPINA A | ESPINA SKUPINA B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| „70" -„90" | **146**/175 | **184**/221 | **195**/234 | **214**/257 | **341**/409 | **410**/492 | **283**/340 | **359**/431 | **374**/449 | **572**/686 | **638**/766 |
| „100" -„110" | **161**/193 | **203**/244 | **214**/257 | **236**/283 | **375**/450 | **444**/533 | **312**/374 | **395**/474 | **412**/494 | **629**/755 | **702**/843 |


**zavřené**

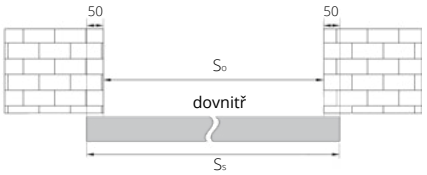


směrem ven

**otevřené (levé dveře)**

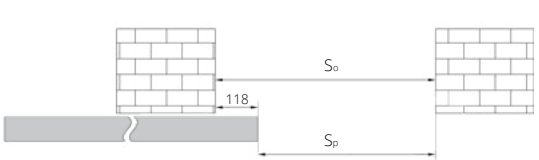

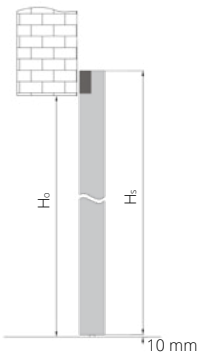
| ŠÍŘKA rozměr | $S_s$ | $S_o$ | $S_p$ |
|---|---|---|---|
| „70" | 744 | 644 | 526 |
| „80" | 844 | 744 | 626 |
| „90" | 944 | 844 | 726 |
| „100" | 1044 | 944 | 826 |
| „110" | 1144 | 1044 | 926 |

| VÝŠKA rozměr | $H_s$ | $H_o$ |
|---|---|---|
| křídlo nižší o 50 mm | 2040 | 1980 |
| křídlo standardní | 2090 | 2030 |
| křídlo vyšší o 50 mm | 2140 | 2080 |
| křídlo vyšší o 100 mm | 2190 | 2130 |
| křídlo vyšší o 150 mm | 2240 | 2180 |
| křídlo vyšší o 200 mm | 2290 | 2230 |

Ss – šířka křídla
So – šířka montážního otvoru zárubně
Sp – průchozí šířka
Ho – výška montážního otvoru zárubně
Hs – výška křídla

FALCOVÝ systém

„60"-„100"

třída I

pro křídla "100"

třída II

pro křídla "60-90"

# LUMEN

od **344**/413

**Kovová zárubeň LUMEN pevná (str. 113) nebo nastavitelná (str. 114)**

Dveře jsou zhotoveny z tvrzeného skla a jsou dodávané s nastavitelnou zárubní LUMEN, která je nabízena v barevném provedení: ECO TOP, LAMISTONE CPL, SILKSTONE, laminované a dýhované.



dveře LUMEN, verze I, nastavitelná zárubeň LUMEN



klika



pant



dveře LUMEN, verze I, nastavitelná zárubeň LUMEN




| VERZE | šířka „60" – „80" | šířka „90" | šířka „100" |
|---|---|---|---|
| sklo čiré, bílý satén | **344**/413 | **377**/453 | **415**/498 |
| sklo, hnědý satén, grafit satén | **462**/554 | **516**/619 | **564**/677 |

## NASTAVITELNÁ ZÁRUBEŇ LUMEN (ZL)



| ŠÍŘKA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| jednokřídlé dveře | | | | |
| typ | $S_o$ | $S_d$ | $S_s$ | $S_{op}$ |
| „60" | 700 | 650 | 621 | 750 |
| „70" | 800 | 750 | 721 | 850 |
| „80" | 900 | 850 | 821 | 950 |
| „90" | 1000 | 950 | 921 | 1050 |
| „100" | 1100 | 1050 | 1021 | 1150 |
| VÝŠKA | $H_o$ | $H_d$ | $H_s$ | $H_{op}$ |
| | 2010 | 1993 | 1967 | 2043 |

Ss, Hs – rozměry křídla
Sd, Hd – rozměry dveří na vnější straně zárubně
So, Ho – navrhovaný montážní rozměr
Sop – šířka po vnější straně lišty

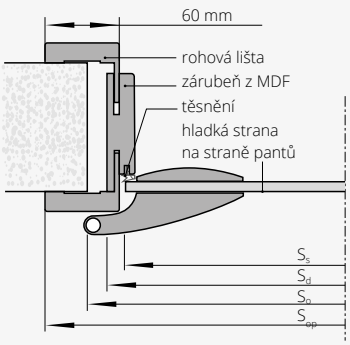


| LUMEN | stupeň regulace (mm) | ECO TOP | UNI MAT PLUS | pro laminované HIGH TOP / LAMISTONE CPL / SILKSTONE | STŘÍKANÉ BÍLÁ, BÉŽOVÁ, ŠEDÁ | DÝHOVANÉ SKUPINA A | DÝHOVANÉ SKUPINA B | DÝHOVANÉ SKUPINA C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZL 1A | 75-85 | **150**/180 | **166**/199 | **170**/204 | **254**/305 | **286**/343 | **328**/394 | **345**/414 |
| ZL 1B | 85-95 | **150**/180 | **166**/199 | **170**/204 | **254**/305 | **286**/343 | **328**/394 | **345**/414 |
| ZL 2 | 95-120 | **154**/185 | **170**/204 | **175**/210 | **264**/317 | **293**/352 | **338**/406 | **354**/425 |
| ZL 3 | 120-140 | **160**/192 | **174**/209 | **180**/216 | **274**/329 | **303**/363 | **348**/417 | **365**/438 |
| ZL 4 | 140-160 | **164**/197 | **178**/214 | **185**/222 | **280**/336 | **312**/374 | **359**/431 | **377**/452 |
| ZL 5 | 160-180 | **169**/202 | **183**/220 | **191**/229 | **294**/353 | **320**/384 | **368**/442 | **387**/464 |
| ZL 6 | 180-200 | **174**/209 | **188**/226 | **197**/237 | **303**/363 | **332**/398 | **382**/458 | **401**/482 |
| ZL 7 | 200-220 | **181**/217 | **194**/233 | **203**/244 | **314**/377 | **346**/415 | **394**/473 | **414**/497 |
| ZL 8 | 220-240 | **188**/225 | **200**/240 | **210**/252 | **325**/390 | **355**/426 | **410**/492 | **430**/516 |
| ZL 9 | 240-260 | **193**/232 | **206**/247 | **217**/261 | **337**/404 | **367**/441 | **423**/508 | **443**/532 |
| ZL 10 | 260-280 | **200**/240 | **211**/253 | **224**/269 | **352**/422 | **379**/454 | **435**/522 | **457**/549 |
| ZL 11 | 280-300 | **208**/249 | **219**/263 | **234**/281 | **369**/443 | **396**/475 | **457**/549 | **480**/576 |

*** Zárubeň Lumen v barvě STŘÍKANÉ jsou pouze s lištami 80mm.**
**Není možnost objednat lišty spojené pod úhlem 90°.**

## VYBAVENÍ

| STANDARDNÍ | |
|---|---|
| tvrzené sklo bílý satén/hnědý satén/grafit satén nebo bezbarvé čiré o tloušťce 8 mm | |
| ornament na protější straně od pantů | |
| výška kliky při standardní výšce skleněné tabule – 1040 mm od spodní hrany tabule | |
| **DOPLŇKOVÉ (za příplatek)** | |
| kovová zárubeň pevná nebo nastavitelná | str. 115-116 |
| ventilační seříznutí | **34**/41 |
| skleněná tabule s nestandardní výškou 1967 mm | bez příplatku |
| averzní elektrický otvírač JiS typ 1710-12AC (v tom protiplech a frézovaný otvor pro elektrický otvírač) | **63**/76 |
| averzní elektrický otvírač BIRA HARTE XS12U 12V AC/DC (v tom protiplech a frézovaný otvor pro elektrický otvírač) | **62**/74 |
| averzní elektrický otvírač z wyłącznikiem BIRA HARTE XS12UW 12V AC/DC (v tom protiplech a frézovaný otvor pro elektrický otvírač) | **63**/76 |
| reverzní elektrický otvírač BIRA HARTE XS12R 12V DC (v tom protiplech a frézovaný otvor pro elektrický otvírač) | **83**/100 |
| kování DORMA | podle tabulky |

| Kování DORMA | hliník EV1-Deco 114 | hliník nerez 107 | černá** |
|---|---|---|---|
| klika + malý zámek + panty | **341**/410 | **466**/559 | **455**/546 |
| klika + WB + panty | **341**/409 | **466**/559 | **455**/546 |
| klika + WC + panty | **417**/500 | **558**/669 | **586**/703 |
| klika - koule + malý zámek + panty* | **397**/476 | **511**/614 | **516**/619 |

*osazení dveří elektrozámkem
** spodní pant s černým krytem, horní pant černý natřený

WB – pro vložku, WC – pro koupelnový knoflík

BEZFALCOVÝ systém

„60"-„90"

„120"-„180"

třída I

# SKLÁDACÍ

od **252**/302



dveře SKLÁDACÍ, verze 00, zárubeň nastavitelná systém DIN DUO


Dveřní křídlo je zhotoveno z **dřevěného rámu** obloženého dvěma hladkými HDF deskami, laminovanými a dýhovanými.
Standardní výplň tvoří vrstva se strukturou „medová plástev".




úchyt



dveře SKLÁDACÍ, verze 00, nastavitelná zárubeň systém DIN DUO

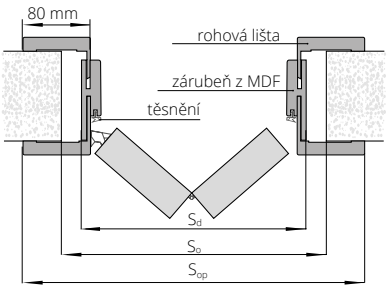


| VERZE | 00 / V00 | 00 / V00 dvoukřídlé dveře |
|---|---|---|
| STŘÍKANÉ | 377/453 | 744/893 |
| ECO TOP | 270/324 | 531/637 |
| UNI MAT PLUS | 303/363 | 596/715 |
| HIGH TOP | 282/338 | 555/666 |
| LAMISTONE CPL | 280/336 | 550/660 |
| LAMINOVANÉ CPL | 252/302 | 495/594 |
| SILKSTONE | 288/346 | 567/681 |
| SILKSTONE CPL | 391/470 | 783/939 |
| DÝHOVANÉ SKUPINA A | 382/458 | 753/904 |
| DÝHOVANÉ SKUPINA B | 396/475 | 782/939 |
| DÝHOVANÉ SKUPINA C | 430/516 | 850/1020 |

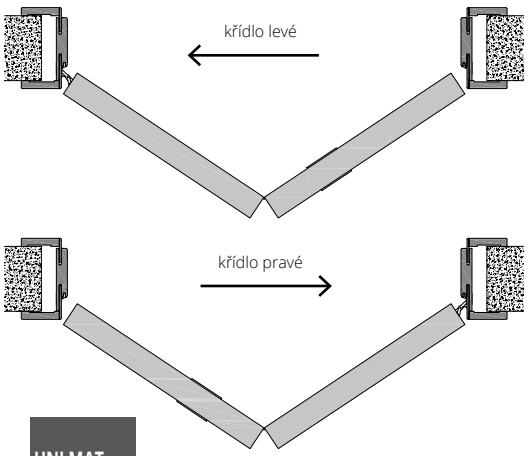



**BAREVNÉ PROVEDENÍ**

ECO TOP* | HIGH TOP | LAMISTONE CPL | SILKSTONE | SILKSTONE CPL | UNI MAT PLUS

LAMINOVANÉ CPL 0,2 mm | LAMINOVANÉ CPL 0,5 mm | LAMINOVANÉ HPL | DÝHOVANÉ SKUPINA A | DÝHOVANÉ SKUPINA B | DÝHOVANÉ SKUPINA C | SILKWOOD | STŘÍKANÉ**

*neplatí pro pevnou zárubeň DUO
**neplatí pro zárubně nastavitelné DUO

**ZÁRUBNĚ**




*** UPOZORNĚNÍ! Doporučená výška stavebního otvoru musí být větší o 16 mm (platí pro zárubeň DIN DUO)**

| dveře SKLÁDACÍ, zárubeň DIN DUO | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jednokřídlé dveře | | | | dvoukřídlé dveře | | | |
| typ | $S_o$ | $S_d$ | $S_{op}$ | typ | $S_o$ | $S_d$ | $S_{op}$ |
| „60" | 690 | 652 | 792 | „60"+„60" | 1305 | 1267 | 1407 |
| „70" | 790 | 752 | 892 | „70"+„70" | 1505 | 1467 | 1607 |
| „80" | 890 | 852 | 992 | „80"+„80" | 1705 | 1667 | 1807 |
| „90" | 990 | 952 | 1092 | „90"+„90" | 1905 | 1867 | 2007 |

| VÝŠKA | $H_o$ | $H_d$ | $H_s$ | $H_{op}$ |
|---|---|---|---|---|
| | 2035 | 2024 | 1985 | 2078 |

| dveře SKLÁDACÍ, zárubeň dřevěna, nastavitelná systém DUO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| jednokřídlé dveře | | | dvoukřídlé dveře | | |
| typ | $S_o$ | $S_d$ | typ | $S_o$ | $S_d$ |
| „60" | 713 | 693 | „60"+„60" | 1328 | 1308 |
| „70" | 813 | 793 | „70"+„70" | 1528 | 1508 |
| „80" | 913 | 893 | „80"+„80" | 1728 | 1708 |
| „90" | 1013 | 993 | „90"+„90" | 1928 | 1908 |

| VÝŠKA | $H_o$ | $H_d$ | $H_s$ |
|---|---|---|---|
| | 2040 | 2028 | 1985 |

| dveře SKLÁDACÍ, zárubeň pevná, dřevěna, systém DUO | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jednokřídlé dveře | | | | dvoukřídlé dveře | | | |
| typ | $S_o$ | $S_d$ | $S_{op}$ | typ | $S_o$ | $S_d$ | $S_{op}$ |
| „60" | 713 | 693 | 836 | „60"+„60" | 1328 | 1308 | 1451 |
| „70" | 813 | 793 | 936 | „70"+„70" | 1528 | 1508 | 1651 |
| „80" | 913 | 893 | 1036 | „80"+„80" | 1728 | 1708 | 1851 |
| „90" | 1013 | 993 | 1136 | „90"+„90" | 1928 | 1908 | 2051 |

| VÝŠKA | $H_o$ | $H_d$ | $H_s$ | $H_{op}$ |
|---|---|---|---|---|
| | 2040 | 2028 | 1985 | 2099 |

Ss, Hs – rozměry křídla
Sd, Hd – rozměry dveří na vnější straně zárubně
So, Ho – navrhovaný montážní rozměr
Sop – šířka po vnější straně lišty

**VYBAVENÍ**

| STANDARDNÍ |
|---|
| vodicí lišta a nastavitelné panty skryté v křídle |
| panty: kryté nastavitelné „60"-„80" – 2 ks, „90"- 3 ks |
| kulatý plastový úchyt |

| DOPLŇKOVÉ (za příplatek) | |
|---|---|
| výplň z děrované dřevotřískové desky | 52/62 |
| výplň z plné dřevotřískové desky | 59/70 |
| dveře vyšší o 55 mm | bez příplatku |
| 3. skrytý pant DUO pro křídla o šířce „60" – „80" | 38/46 |
| jednobodový zámek zadlabaný, hákový WB | 36/43 |
| úchyty pro skládací dveře | str. 139 |

FALCOVÝ systém

BEZFALCOVÝ systém

„60"-„110"

POL-SKONE

třída II

# ZVUKOTĚSNÉ

**277**/332



dveře ZVUKOTĚSNÉ, verze 00, zárubeň nastavitelná systém DIN

Jednokřídlé **ZVUKOTĚSNÉ** dveře ve falcovém systému. Konstrukci křídla tvoří **rám z jehličnatého dřeva** obložený oboustranně HDF deskou. Výplň z plné dřevotřískové desky (typ A) nebo speciální konstrukce POL-SKONE (typ B). Křídlo s padacím těsněním (prahem).

**vzduchová neprůzvučnost:**
se dřevěnou zárubní:
**třída Rw=27 dB (typ A); třída Rw=37 dB* (typ B)**
s kovovou zárubní:
**třída Rw=27 dB (typ A); třída Rw=32 dB (typ B)**
s nastavitelnou zárubní DIN:
**třída Rw=27 dB (typ A); třída Rw=37 dB (typ B)**

* dveře jsou k dispozici na individuální povolení

Jednokřídlé nebo dvoukřídlé **ZVUKOTĚSNÉ DVEŘE DUO** v bezfalcovém systému. Konstrukci křídla tvoří **rám z jehličnatého dřeva** obložený oboustranně HDF deskou. Výplň z plné dřevotřískové desky (typ A) nebo speciální konstrukce POL-SKONE (typ B). **Dveře jsou nabízeny v jednokřídlé a dvoukřídlé verzi se dřevěnou zárubní (pevná DUO nebo nastavitelná DUO).** Křídlo s padacím těsněním (prahem).

**vzduchová neprůzvučnost:**
**jednokřídlé i dvoukřídlé dveře typ A – třída Rw=27 dB**
**jednokřídlé typ B – třída Rw=37 dB**
**dvoukřídlé typ B – třída Rw=32 dB**
**třída mechanické odolnosti: 2. třída klasifikace pevnostních požadavků – tj. střední používání**



klika, zámek



standardní spojování lišt pod úhlem 45°



dveře ZVUKOTĚSNÉ, verze 00, zárubeň nastavitelná systém DIN



**VERZE** **00** / V00

| ZVUKOTĚSNÉ TYP A | |
|---|---|
| STŘÍKANÉ * | **428**/513 |
| ECO TOP | **277**/332 |
| UNI MAT PLUS | **313**/375 |
| HIGH TOP | **292**/350 |
| LAMISTONE CPL | **307**/369 |
| SILKSTONE | **318**/382 |
| SILKSTONE CPL | **421**/506 |
| LAMINOVANÉ CPL 0,2 | **310**/372 |
| DÝHOVANÉ SKUPINA A | **428**/513 |
| DÝHOVANÉ SKUPINA B | **457**/548 |
| DÝHOVANÉ SKUPINA C | **481**/577 |
| SILKWOOD | **481**/577 |

| ZVUKOTĚSNÉ TYP B | |
|---|---|
| STŘÍKANÉ * | **532**/639 |
| ECO TOP | **504**/605 |
| UNI MAT PLUS | **541**/649 |
| HIGH TOP | **504**/605 |
| LAMISTONE CPL | **504**/605 |
| SILKSTONE | **504**/605 |
| SILKSTONE CPL | **608**/730 |
| LAMINOVANÉ CPL 0,2 | **504**/605 |
| DÝHOVANÉ SKUPINA A | **532**/639 |
| DÝHOVANÉ SKUPINA B | **561**/674 |
| DÝHOVANÉ SKUPINA C | **590**/708 |
| SILKWOOD | **590**/708 |

* standardní barva křídel - bílá RAL 9003, šedá RAL 7047, béžová NCS s2005 Y50R

## BAREVNÉ PROVEDENÍ


ECO TOP | HIGH TOP | LAMISTONE CPL | SILKSTONE | SILKSTONE CPL | UNI MAT PLUS

LAMINOVANÉ CPL 0,2 mm | LAMINOVANÉ CPL 0,5 mm | LAMINOVANÉ HPL | DÝHOVANÉ SKUPINA A | DÝHOVANÉ SKUPINA B | DÝHOVANÉ SKUPINA C | SILKWOOD | STŘÍKANÉ

doplatek k základní bílé barvě (RAL 9003)
podle barevných skupin RAL, NCS (str. 10)

| SKUPINA I | SKUPINA II | SKUPINA III | SKUPINA IV | SKUPINA V |
|---|---|---|---|---|
| **138**/165 | **172**/206 | **207**/248 | **241**/289 | **276**/331 |

## ZÁRUBNĚ

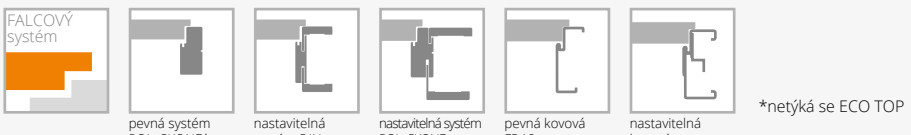


*netýká se ECO TOP

## VYBAVENÍ

### ZVUKOTĚSNÉ

| STANDARDNÍ | |
|---|---|
| jednobodový zadlabaný zámek na klíč nebo vložku, rozsah 72 mm | |
| čepové panty nastavitelné - 3 ks | |
| padací těsnění | |
| standardní šířky: „80“, „90“ | |
| **DOPLŇKOVÉ (za příplatek)** | |
| rozměr „100“ | **+20%** |
| rozměr „110“ | **+40%** |
| panikové kování | |
| dveřní zavírač s horní montáží | str. 139 |
| elektronické zámky | |
| elektrický zámek (averzní nebo reverzní) | |
| dekorace (nelze použít intarzii u verze Typ B) | |
| štítky s kontrolou přístupu | |
| dveře vyšší o 50 mm nebo 100 mm | **+10%** |
| dveře vyšší o 150 mm nebo 200 mm | **+20%** |
| dveře vyšší o 250 mm nebo 300 mm (netýká se zárubní DIN) | **+30%** |
| dveře vyšší o 350 mm nebo 400 mm (netýká se zárubní DIN) | **+40%** |


### ZVUKOTĚSNÉ DUO

| STANDARDNÍ | |
|---|---|
| skrytý pant (nastavitelný ve 3 rovinách)<br>(„60”-„70” – 2 ks; „80” - „90” – 3 ks) | |
| zámek:<br>jednokřídlé dveře – magnetický na klíč nebo vložku, rozsah 85 mm<br>dveře dvoukřídlé – zámek, na klíč nebo vložku, se zástrčí 72 mm | |
| padací těsnění | |
| **DOPLŇKOVÉ (za příplatek)** | |
| dveřní zavírač s horní montáží nebo skrytý | |
| doplňkový zámek, zadlabaný nebo povrchový | |
| elektromagnetické zámky značek:<br>ASSA ABLOY, DORMA nebo GEZE | |
| kukátko | |
| dveře nižší o 50 mm (falcový systém) | bez příplatku |
| dveře nižší o 55 mm (bezfalcový systém) | bez příplatku |
| dveře vyšší o 50 mm nebo 100 mm | **+10%** |
| dveře vyšší o 150 mm nebo 200 mm | **+20%** |
| dveře vyšší o 250 mm nebo 300 mm | **+30%** |
| dveře vyšší o 350 mm nebo 400 mm | **+40%** |

**POZOR: dveře jsou dostupné pouze v polské normě (bližší info u obchodních zástupců)**

FALCOVÝ systém

# PEVNÁ ZÁRUBEŇ MDF

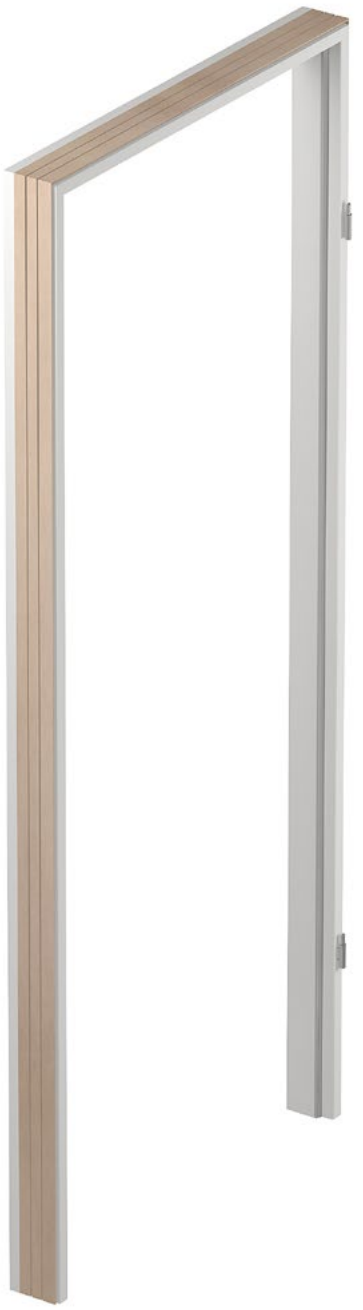




| | ECO TOP | UNI MAT PLUS | HIGH TOP<br>LAMISTONE CPL<br>SILKSTONE |
|---|---|---|---|
| jednokřídlé dveře | **80**/96 | **104**/125 | **96**/115 |

**PŘÍPLATKY**

| | |
|---|---|
| dvoukřídlé dveře | **+50%** |
| „100" | **10**/12 |
| „110" | **21**/25 |

**VOLBA** maskovací lišty LD6 (za příplatek)

**POZOR! zárubně z MDF nejsou nabízeny v stříkané verzi**

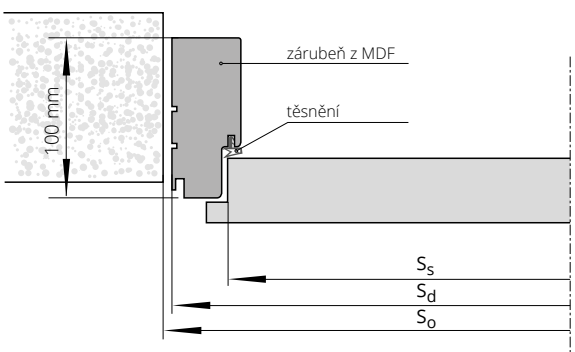


ŠÍŘKA

| jednokřídlé dveře | | | | dvoukřídlé dveře | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| typ | $S_o$ | $S_d$ | $S_s$ | typ | $S_o$ | $S_d$ |
| „60" | 712 | 692 | 620 | „60"+„60" | 1362 | 1342 |
| „70" | 812 | 792 | 720 | „60"+„70" | 1462 | 1442 |
| „80" | 912 | 892 | 820 | „60"+„80",„70"+„70" | 1562 | 1542 |
| „90" | 1012 | 992 | 920 | „60"+„90",„70"+„80" | 1662 | 1642 |
| | | | | „70"+„90",„80"+„80" | 1762 | 1742 |
| | | | | „80"+„90" | 1862 | 1842 |
| | | | | „90"+„90" | 1962 | 1942 |

| VÝŠKA | $H_o$ | $H_d$ | $H_s$ |
|---|---|---|---|
| | 2025 | 2013 | 1970 |

Ss – šířka křídla
Sd – šířka na vnější straně zárubně
So – šířka montážního otvoru

Hs – výška křídla
Hd – výška dveří na vnější straně zárubně
Ho – výška montážního otvoru

FALCOVÝ systém CZ/SK

# PEVNÁ ZÁRUBEŇ POL-SKONE





| | pro laminované<br>HIGH TOP<br>UNI MAT PLUS<br>LAMISTONE CPL<br>SILKSTONE | STŘÍKANÉ *<br>BÍLÁ, BÉŽOVÁ, ŠEDÁ | DÝHOVANÉ<br>SKUPINA A | SKUPINA B | SKUPINA C, D |
|---|---|---|---|---|---|
| jednokřídlé dveře | **146**/175 | **146**/175 | **190**/228 | **225**/270 | **236**/283 |
| dvoukřídlé dveře | **224**/269 | **224**/269 | **267**/320 | **316**/379 | **331**/398 |

## PŘÍPLATKY


| | |
|---|---|
| zárubeň vyšší o 130 mm (v rozměru Hd) | **+10%** |
| zárubeň vyšší o 230 mm (v rozměru Hd) | **+20%** |
| „100" | **10**/12 |
| „110" | **21**/25 |
| elektrický zámek averzní JiS typ 1710-12 AC (je s protiplechem a frézováním pod elektrický zámek) ** | **55**/66 |
| elektrický zámek averzní BIRA HARTE XS úzký XS12U 12V AC/DC (je s protiplechem a frézováním pod elektrický zámek)** | **54**/65 |
| elektrický zámek averzní s přepínačem BIRA HARTE XS12UW 12V AC/DC (je s protiplechem a frézováním pod elektrický zámek)** | **57**/68 |
| elektrický zámek reverzní BIRA HARTE XS úzký XS12R 12V DC (je s protiplechem a frézováním pod elektrický zámek)** | **74**/89 |

| TABULKA PŘÍPLATKŮ pro zárubně RAL, NCS podle skupin barev* | SKUPINA I | SKUPINA II | SKUPINA III | SKUPINA IV | SKUPINA V |
|---|---|---|---|---|---|
| | **+20%** | **+30%** | **+40%** | **+60%** | **+75%** |

## VOLBA

maskovací lišty LD6 (za příplatek)

*ekologické akrylové barvy, odstíny vzorníku RAL a NCS (kromě metalických) – příplatek podle tabulky barev (str. 10)
**pro křídla vybavená zámkem ECO Schulte GBS 12 – příplatek **+17**/21

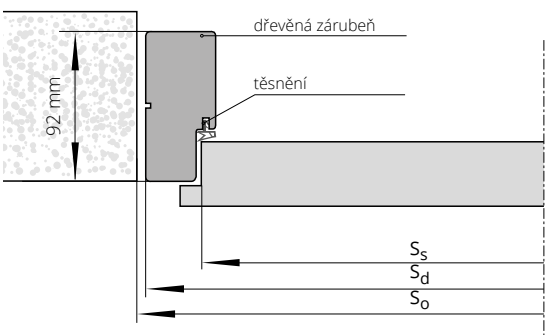


| ŠÍŘKA | jednokřídlé dveře | | | dvoukřídlé dveře | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | typ | $S_o$ | $S_d$ | $S_s$ | typ | $S_o$ | $S_d$ |
| | „60" | 709 | 689 | 618 | „60"+„60" | 1343 | 1323 |
| | „70" | 809 | 789 | 718 | „60"+„70" | 1443 | 1423 |
| | „80" | 909 | 889 | 818 | „60"+„80",„70"+„70" | 1543 | 1523 |
| | „90" | 1009 | 989 | 918 | „60"+„90",„70"+„80" | 1643 | 1623 |
| | | | | | „70"+„90",„80"+„80" | 1743 | 1723 |
| | | | | | „80"+„90" | 1843 | 1823 |
| | | | | | „90"+„90" | 1943 | 1923 |


| VÝŠKA | $H_o$ | $H_d$ | $H_s$ |
|---|---|---|---|
| | 2025 | 2013 | 1970 |

Ss – šířka křídla
Sd – šířka na vnější straně zárubně
So – šířka montážního otvoru

Hs – výška křídla
Hd – výška dveří na vnější straně zárubně
Ho – výška montážního otvoru

FALCOVÝ systém

# NASTAVITELNÁ ZÁRUBEŇ SYSTÉM DIN

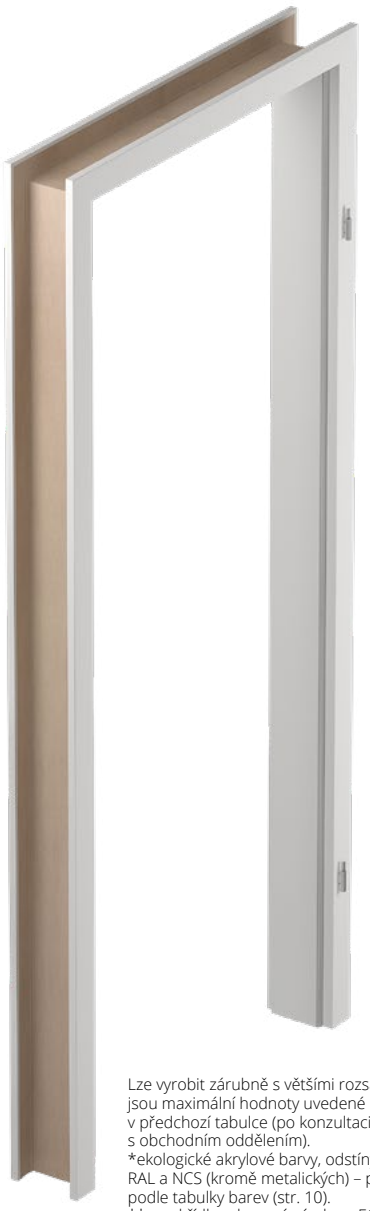



| jednokřídlé dveře | | ECO TOP | UNI MAT PLUS | HIGH TOP / LAMISTONE CPL / SILKSTONE / pro laminované |
|---|---|---|---|---|
| ZP1A | 75-85 | **146**/175 | **161**/193 | **164**/197 |
| ZP1B | 85-95 | **146**/175 | **161**/193 | **164**/197 |
| ZP2 | 95-120 | **150**/180 | **165**/198 | **170**/204 |
| ZP3 | 120-140 | **154**/185 | **170**/204 | **175**/210 |
| ZP4 | 140-160 | **158**/190 | **173**/208 | **180**/216 |
| ZP5 | 160-180 | **164**/197 | **178**/214 | **186**/223 |
| ZP6 | 180-200 | **169**/203 | **183**/220 | **192**/231 |
| ZP7 | 200-220 | **175**/210 | **189**/226 | **199**/238 |
| ZP8 | 220-240 | **182**/218 | **195**/234 | **206**/247 |
| ZP9 | 240-260 | **188**/226 | **201**/241 | **212**/255 |
| ZP10 | 260-280 | **194**/233 | **206**/247 | **219**/263 |
| ZP11 | 280-300 | **203**/243 | **214**/257 | **229**/274 |

| jednokřídlé dveře | | STŘÍKANÉ* BÍLÁ, BÉŽOVÁ, ŠEDÁ | DÝHOVANÉ SKUPINA A | DÝHOVANÉ SKUPINA B | DÝHOVANÉ SKUPINA C, D | BLACK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZP1A | 75-85 | **250**/300 | **282**/338 | **323**/388 | **340**/408 | **340**/408 |
| ZP1B | 85-95 | **250**/300 | **282**/338 | **323**/388 | **340**/408 | **340**/408 |
| ZP2 | 95-120 | **260**/312 | **289**/347 | **333**/400 | **350**/420 | **353**/424 |
| ZP3 | 120-140 | **269**/323 | **298**/358 | **343**/412 | **360**/432 | **367**/440 |
| ZP4 | 140-160 | **276**/331 | **307**/368 | **354**/425 | **371**/446 | **375**/450 |
| ZP5 | 160-180 | **290**/348 | **316**/379 | **363**/436 | **382**/458 | **394**/473 |
| ZP6 | 180-200 | **298**/358 | **327**/393 | **378**/454 | **397**/477 | **406**/487 |
| ZP7 | 200-220 | **309**/371 | **341**/409 | **390**/468 | **410**/492 | **420**/504 |
| ZP8 | 220-240 | **321**/385 | **350**/420 | **406**/487 | **426**/511 | **436**/523 |
| ZP9 | 240-260 | **332**/399 | **363**/435 | **419**/502 | **439**/527 | **452**/543 |
| ZP10 | 260-280 | **348**/417 | **374**/449 | **430**/516 | **453**/543 | **471**/565 |
| ZP11 | 280-300 | **365**/438 | **391**/470 | **453**/543 | **475**/570 | **496**/595 |

## PŘÍPLATKY


| | |
|---|---|
| dvoukřídlé dveře | **+50%** |
| zárubeň vyšší o 130 mm (v rozměru Hd) | **+10%** |
| zárubeň vyšší o 230 mm (v rozměru Hd) | **+20%** |
| „100" | **10**/12 |
| „110" | **21**/25 |
| lišty spojované pod úhlem 90° (týká se lišt verze B 90° a verze C 90°) | **10**/12 |
| lišty široké 80 mm | bez příplatku |
| elektrický zámek averzní JiS typ 1710-12 AC (je s protiplechem a frézováním pod elektrický zámek) ** | **66**/79 |
| elektrický zámek averzní BIRA HARTE XS úzký XS12U 12V AC/DC (je s protiplechem a frézováním pod elektrický zámek)** | **64**/77 |
| elektrický zámek averzní s přepínačem XS12UW 12V AC/DC (je s protiplechem a frézováním pod elektrický zámek)** | **67**/80 |
| elektrický zámek reverzní BIRA HARTE XS úzký XS12R 12V DC (je s protiplechem a frézováním pod elektrický zámek)** | **84**/101 |
| zesílení pod dveřní zavírač – ramínkový/s kluznou lištou*** | **16**/19 |
| horní lišta | str. 133 |

| TABULKA PŘÍPLATKŮ pro zárubně RAL, NCS podle skupin barev* | SKUPINA I | SKUPINA II | SKUPINA III | SKUPINA IV | SKUPINA V |
|---|---|---|---|---|---|
| | **+20%** | **+30%** | **+40%** | **+60%** | **+75%** |

Lze vyrobit zárubně s většími rozsahy, než jsou maximální hodnoty uvedené v předchozí tabulce (po konzultaci s obchodním oddělením).
*ekologické akrylové barvy, odstíny vzorníku RAL a NCS (kromě metalických) – příplatek podle tabulky barev (str. 10).
** pro křídla vybavená zámkem ECO Schulte GBS 12 - příplatek **+17**, šířka montážního otvoru jezvětšena o 15 mm
*** POZOR! Doporučená výška montážního otvoru byla zvětšena o 16 mm.

**nový způsob připojení lišt - strana 12**

**Verze A**: 60 mm (není určeno pro stříkané)
**Verze B**: 80 mm

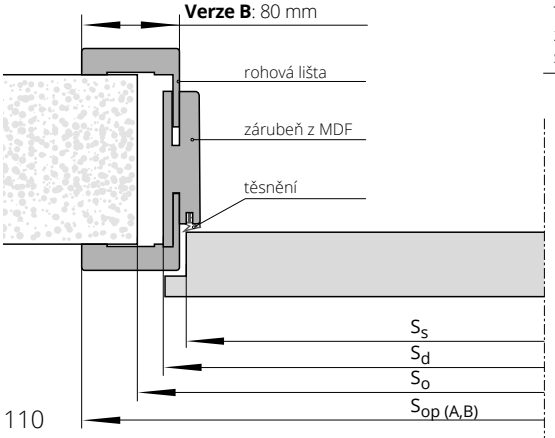


ŠÍŘKA


| jednokřídlé dveře typ | $S_o$ | $S_d$ | $S_s$ | $S_{opA}$ | $S_{opB}$ | dvoukřídlé dveře typ | $S_o$ | $S_d$ | $S_{opA}$ | $S_{opB}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| „60" | 700 | 650 | 620 | 750 | 790 | „60"+„60" | 1340 | 1300 | 1400 | 1440 |
| „70" | 800 | 750 | 720 | 850 | 890 | „60"+„70" | 1440 | 1400 | 1500 | 1540 |
| „80" | 900 | 850 | 820 | 950 | 990 | „60"+„80",„70"+„70" | 1540 | 1500 | 1600 | 1640 |
| „90" | 1000 | 950 | 920 | 1050 | 1090 | „60"+„90",„70"+„80" | 1640 | 1600 | 1700 | 1740 |
| | | | | | | „70"+„90",„80"+„80" | 1740 | 1700 | 1800 | 1840 |
| | | | | | | „80"+„90" | 1840 | 1800 | 1900 | 1940 |
| | | | | | | „90"+„90" | 1940 | 1900 | 2000 | 2040 |

VÝŠKA

| $H_o$ | $H_d$ | $H_s$ | $H_{opA}$ | $H_{opB}$ |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 1993 | 1970 | 2043 | 2063 |

FALCOVÝ systém CZ/SK

# NASTAVITELNÁ ZÁRUBEŇ SYSTÉM DIN

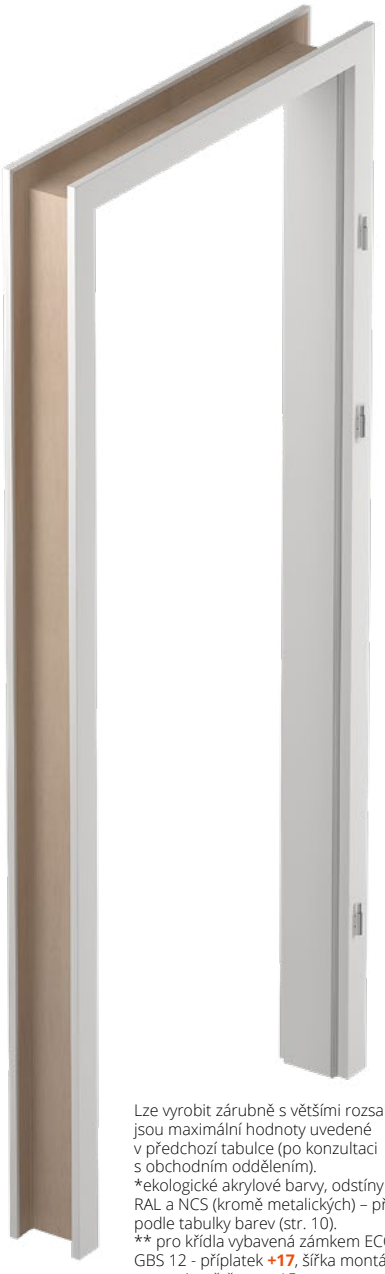



| jednokřídlé dveře | | ECO TOP | UNI MAT PLUS | HIGH TOP / LAMISTONE CPL / SILKSTONE / pro laminované |
|---|---|---|---|---|
| ZP1A | 75-85 | **146**/175 | **161**/193 | **164**/197 |
| ZP1B | 85-95 | **146**/175 | **161**/193 | **164**/197 |
| ZP2 | 95-120 | **150**/180 | **165**/198 | **170**/204 |
| ZP3 | 120-140 | **154**/185 | **170**/204 | **175**/210 |
| ZP4 | 140-160 | **158**/190 | **173**/208 | **180**/216 |
| ZP5 | 160-180 | **164**/197 | **178**/214 | **186**/223 |
| ZP6 | 180-200 | **169**/203 | **183**/220 | **192**/231 |
| ZP7 | 200-220 | **175**/210 | **189**/226 | **199**/238 |
| ZP8 | 220-240 | **182**/218 | **195**/234 | **206**/247 |
| ZP9 | 240-260 | **188**/226 | **201**/241 | **212**/255 |
| ZP10 | 260-280 | **194**/233 | **206**/247 | **219**/263 |
| ZP11 | 280-300 | **203**/243 | **214**/257 | **229**/274 |

| jednokřídlé dveře | | STŘÍKANÉ* BÍLÁ, BÉŽOVÁ, ŠEDÁ | DÝHOVANÉ SKUPINA A | DÝHOVANÉ SKUPINA B | DÝHOVANÉ SKUPINA C, D | BLACK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZP1A | 75-85 | **250**/300 | **282**/338 | **323**/388 | **340**/408 | **340**/408 |
| ZP1B | 85-95 | **250**/300 | **282**/338 | **323**/388 | **340**/408 | **340**/408 |
| ZP2 | 95-120 | **260**/312 | **289**/347 | **333**/400 | **350**/420 | **353**/424 |
| ZP3 | 120-140 | **269**/323 | **298**/358 | **343**/412 | **360**/432 | **367**/440 |
| ZP4 | 140-160 | **276**/331 | **307**/368 | **354**/425 | **371**/446 | **375**/450 |
| ZP5 | 160-180 | **290**/348 | **316**/379 | **363**/436 | **382**/458 | **394**/473 |
| ZP6 | 180-200 | **298**/358 | **327**/393 | **378**/454 | **397**/477 | **406**/487 |
| ZP7 | 200-220 | **309**/371 | **341**/409 | **390**/468 | **410**/492 | **420**/504 |
| ZP8 | 220-240 | **321**/385 | **350**/420 | **406**/487 | **426**/511 | **436**/523 |
| ZP9 | 240-260 | **332**/399 | **363**/435 | **419**/502 | **439**/527 | **452**/543 |
| ZP10 | 260-280 | **348**/417 | **374**/449 | **430**/516 | **453**/543 | **471**/565 |
| ZP11 | 280-300 | **365**/438 | **391**/470 | **453**/543 | **475**/570 | **496**/595 |


Lze vyrobit zárubně s většími rozsahy, než jsou maximální hodnoty uvedené v předchozí tabulce (po konzultaci s obchodním oddělením).
*ekologické akrylové barvy, odstíny vzorníku RAL a NCS (kromě metalických) – příplatek podle tabulky barev (str. 10).
** pro křídla vybavená zámkem ECO Schulte GBS 12 - příplatek **+17**, šířka montážního otvoru jezvětšena o 15 mm
*** POZOR! Doporučená výška montážního otvoru byla zvětšena o 16 mm.

**nový způsob připojení lišt - strana 12**

## PŘÍPLATKY

| | |
|---|---|
| dvoukřídlé dveře | **+50%** |
| zárubeň vyšší o 130 mm (v rozměru Hd) | **+10%** |
| zárubeň vyšší o 230 mm (v rozměru Hd) | **+20%** |
| „100" | **10**/12 |
| „110" | **21**/25 |
| lišty spojované pod úhlem 90° (týká se lišt verze B 90° a verze C 90°) | **10**/12 |
| lišty široké 80 mm | bez příplatku |
| elektrický zámek averzní JiS typ 1710-12 AC (je s protiplechem a frézováním pod elektrický zámek) ** | **66**/79 |
| elektrický zámek averzní BIRA HARTE XS úzký XS12U 12V AC/DC (je s protiplechem a frézováním pod elektrický zámek)** | **64**/77 |
| elektrický zámek averzní s přepínačem XS12UW 12V AC/DC (je s protiplechem a frézováním pod elektrický zámek)** | **67**/80 |
| elektrický zámek reverzní BIRA HARTE XS úzký XS12R 12V DC (je s protiplechem a frézováním pod elektrický zámek)** | **84**/101 |
| zesílení pod dveřní zavírač – ramínkový/s kluznou lištou*** | **16**/19 |
| horní lišta | str. 133 |

**Verze A**: 60 mm (není určeno pro stříkané)
**Verze B**: 80 mm

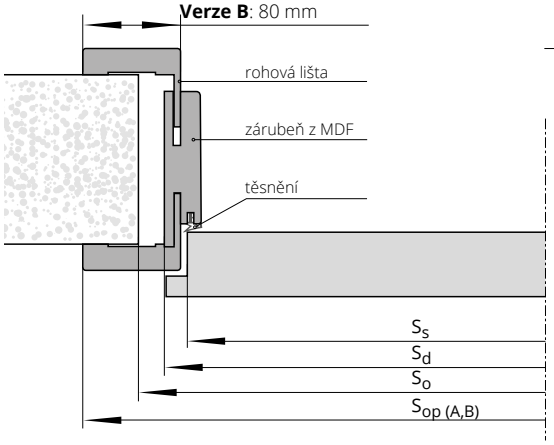


| TABULKA PŘÍPLATKŮ pro zárubně RAL, NCS podle skupin barev* | SKUPINA I | SKUPINA II | SKUPINA III | SKUPINA IV | SKUPINA V |
|---|---|---|---|---|---|
| | **+20%** | **+30%** | **+40%** | **+60%** | **+75%** |

ŠÍŘKA

| jednokřídlé dveře typ | $S_o$ | $S_d$ | $S_s$ | $S_{opA}$ | $S_{opB}$ | dvoukřídlé dveře typ | $S_o$ | $S_d$ | $S_{opA}$ | $S_{opB}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| „60" | 676 | 646 | 618 | 746 | 786 | „60"+„60" | 1310 | 1280 | 1380 | 1420 |
| „70" | 776 | 746 | 718 | 846 | 886 | „60"+„70" | 1410 | 1380 | 1480 | 1520 |
| „80" | 876 | 846 | 818 | 946 | 986 | „60"+„80",„70"+„70" | 1510 | 1480 | 1580 | 1620 |
| „90" | 976 | 946 | 918 | 1046 | 1086 | „60"+„90",„70"+„80" | 1610 | 1580 | 1680 | 1720 |
| | | | | | | „70"+„90",„80"+„80" | 1710 | 1680 | 1780 | 1820 |
| | | | | | | „80"+„90" | 1810 | 1780 | 1880 | 1920 |
| | | | | | | „90"+„90" | 1910 | 1880 | 1980 | 2020 |

VÝŠKA

| $H_o$ | $H_d$ | $H_s$ | $H_{opA}$ | $H_{opB}$ |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 1993 | 1970 | 2043 | 2063 |

FALCOVÝ systém CZ/SK

# NASTAVITELNÁ ZÁRUBEŇ SYSTÉM POL-SKONE






| jednokřídlé dveře | | HIGH TOP / UNI MAT PLUS / LAMISTONE CPL / SILKSTONE | DÝHOVANÉ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| symbol | rozsah v mm | pro laminované | SKUPINA A | SKUPINA B | SKUPINA C, D |
| ZZ1 | 62-79 | **248**/298 | **364**/437 | **418**/502 | **438**/526 |
| ZZ2 | 79-99 | **248**/298 | **364**/437 | **418**/502 | **438**/526 |
| ZZ3 | 99-123 | **265**/318 | **391**/469 | **450**/540 | **474**/569 |
| ZZ4 | 123-143 | **265**/318 | **391**/469 | **450**/540 | **474**/569 |
| ZZ5 | 143-189 | **290**/348 | **429**/514 | **494**/593 | **519**/622 |
| ZZ6 | 189-209 | **290**/348 | **429**/514 | **494**/593 | **519**/622 |
| ZZ7 | 209-255 | **317**/380 | **469**/562 | **538**/645 | **563**/676 |
| ZZ8 | 255-275 | **317**/380 | **469**/562 | **538**/645 | **563**/676 |
| ZZ9 | 275-321 | **341**/409 | **502**/602 | **579**/694 | **608**/729 |
| ZZ10 | 321-341 | **341**/409 | **502**/602 | **579**/694 | **608**/729 |
| ZZ11 | 341-391 | **377**/452 | **555**/666 | **636**/763 | **667**/801 |

Lze vyrobit zárubně s většími rozsahy, než jsou maximální hodnoty uvedené v předchozí tabulce (po konzultaci s obchodním oddělením).
* pro křídla vybavená zámkem ECO Schulte GBS 12 – příplatek **+17**, továrně provedené frézování v lištách pro elektrický zámek.

## PŘÍPLATKY

| | |
|---|---|
| zárubeň vyšší o 130 mm (v rozměru Hd) | **+10%** |
| zárubeň vyšší o 230 mm (v rozměru Hd) | **+20%** |
| dvoukřídlé dveře | **+50%** |
| „100" | **10**/12 |
| „110" | **21**/25 |
| elektrický zámek averzní JiS typ 1710-12 AC (je s protiplechem a frézováním pod elektrický zámek)* | **55**/66 |
| elektrický zámek averzní BIRA HARTE XS úzký XS12U 12V AC/DC (je s protiplechem a frézováním pod elektrický zámek)* | **54**/65 |
| elektrický zámek averzní s přepínačem BIRA HARTE XS12UW 12V AC/DC (je s protiplechem a frézováním pod elektrický zámek)* | **57**/68 |
| elektrický zámek reverzní BIRA HARTE XS úzký XS12R 12V DC (je s protiplechem a frézováním pod elektrický zámek)* | **74**/89 |
| horní lišta | str. 133 |

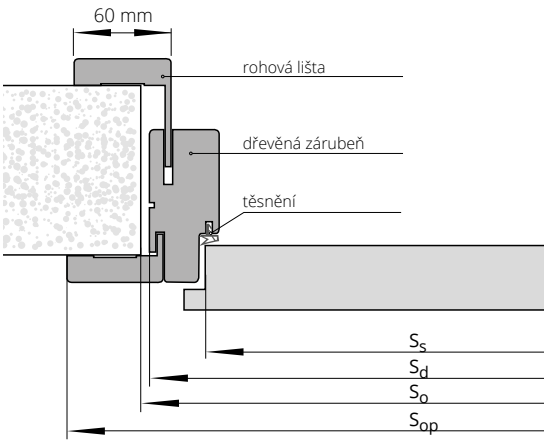


ŠÍŘKA

| jednokřídlé dveře | | | | | dvoukřídlé dveře | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| typ | $S_o$ | $S_d$ | $S_s$ | $S_{op}$ | typ | $S_o$ | $S_d$ | $S_{op}$ |
| „60" | 715 | 695 | 618 | 798 | „60"+„60" | 1350 | 1330 | 1433 |
| „70" | 815 | 795 | 718 | 898 | „60"+„70" | 1450 | 1430 | 1533 |
| „80" | 915 | 895 | 818 | 998 | „60"+„80",„70"+„70" | 1550 | 1530 | 1633 |
| „90" | 1015 | 995 | 918 | 1098 | „60"+„90",„70"+„80" | 1650 | 1630 | 1733 |
| | | | | | „70"+„90",„80"+„80" | 1750 | 1730 | 1833 |
| | | | | | „80"+„90" | 1850 | 1830 | 1933 |
| | | | | | „90"+„90" | 1950 | 1930 | 2033 |

VÝŠKA

| $H_o$ | $H_d$ | $H_s$ | $H_{op}$ |
|---|---|---|---|
| 2030 | 2016 | 1970 | 2067 |

Ss – šířka křídla
Sd – šířka na vnější straně zárubně
So – šířka montážního otvoru
Sop – šířka po vnější straně lišty

Hs – výška křídla
Hd – výška dveří na vnější straně zárubně
Ho – výška montážního otvoru
Hop – výška na vnější straně lišty

# PEVNÁ KOVOVÁ ZÁRUBEŇ LUMEN





Určená pro celoskleněné dveře LUMEN.
Zárubeň vyrobena z plechu o tloušťce 1.5 mm.

**BAREVNÉ PROVEDENÍ**


Zárubeň lakovaná práškovou barvou.
Standardní barvy: bílá (RAL 9003), černá (RAL 9005), bílá (RAL 9016), šedá (RAL 7047), hnědá (RAL 8014), béžová (RAL 1001), grafit (RAL 7024). Ostatní barvy dle vzorníku RAL (mimo metalických a perleťových) nabízeny za příplatek – po konzultaci s obchodním oddělením.

| | jednokřídlé dveře |
|---|---|
| typ zárubně | „60"÷„90" |
| FD12 LUMEN | **165**/198 |

**PŘÍPLATKY**

| | |
|---|---|
| zárubně v metalických barvách (str. 11) | **+20%** |
| adaptace na elektrický zamek | **28**/33 |
| elektrický zámek averzní JiS typ 1710-12 AC (je s protiplechem) | **43**/52 |
| elektrický zámek averzní BIRA HARTE XS úzký XS12U 12V AC/DC (je s protiplechem) | **62**/75 |
| elektrický zámek averzní s přepínačem BIRA HARTE XS úzký XS12UW 12V AC/DC (je s protiplechem) | **60**/72 |
| elektrický zámek reverzní BIRA HARTE XS úzký XS12R 12V DC (je s protiplechem) | **42**/51 |

U zárubní vybavených elektrickým otvíračem je nezbytné zvětšit montážní otvor o další 5 mm.

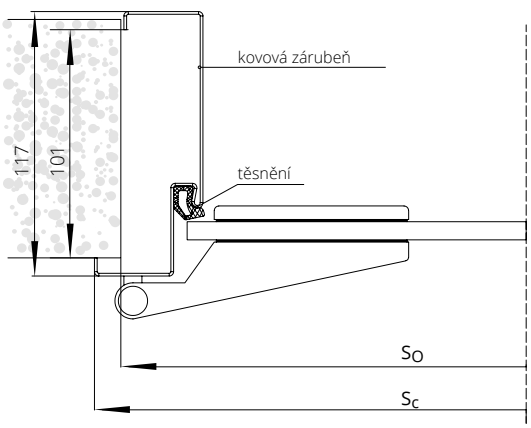


ŠÍŘKA FD12 LUMEN

| | jednokřídlé dveře | | | |
|---|---|---|---|---|
| typ | $S_o$ | Sd | $S_c$ | $S_s$ |
| „60" | 685 | 675 | 701 | 621 |
| „70" | 785 | 775 | 801 | 721 |
| „80" | 885 | 875 | 901 | 821 |
| „90" | 985 | 975 | 1001 | 921 |

| VÝŠKA | $H_o$ | Hd | $H_c$ | $H_s$ |
|---|---|---|---|---|
| | 2010 | 2005 | 2018 | 1967 |

Sd – šířka na vnější straně zárubně
So – šířka montážního otvoru
Sc - celková šířka zárubně
Ss – šířka křídla

Hd – výška dveří na vnější straně zárubně
Ho – výška montážního otvoru
Hc – celková výška zárubně
Hs – výška křídla

FALCOVÝ systém

# NASTAVITELNÁ KOVOVÁ ZÁRUBEŇ **LUMEN**





Určená pro celoskleněné dveře LUMEN.
Zárubeň vyrobena z plechu o tloušťce 1.5 mm.


**BAREVNÉ PROVEDENÍ**

Zárubeň lakovaná práškovou barvou.
Standardní barvy: bílá (RAL 9003), černá (RAL 9005), bílá (RAL 9016), šedá (RAL 7047), hnědá (RAL 8014), béžová (RAL 1001), grafit (RAL 7024). Ostatní barvy dle vzorníku RAL (mimo metalických a perleťových) nabízeny za příplatek – po konzultaci s obchodním oddělením.

| symbol | rozsah v mm | jednokřídlé dveře |
|---|---|---|
| ZO1 | 95-125 | **283**/340 |
| ZO2 | 125-155 | **286**/343 |
| ZO3 | 155-185 | **305**/366 |
| ZO4 | 185-215 | **324**/389 |
| ZO5 | 215-245 | **341**/410 |
| ZO6 | 245-275 | **361**/434 |
| ZO7 | 275-305 | **380**/456 |
| ZO8 | 305-335 | **398**/478 |
| ZO9 | 335-365 | **417**/500 |

**PŘÍPLATKY**

| | |
|---|---|
| zárubně v metalických barvách (str. 11) | **+20%** |
| dodatečná regulace ZOX k falcové obložkové zárubni (umožňuje obložit stěnu o šířce až 635 mm) | **100**/120 |
| adaptace na elektrický zamek | **28**/33 |
| elektrický zámek averzní JiS typ 1710-12 AC (je s protiplechem) | **40**/48 |
| elektrický zámek averzní BIRA HARTE XS úzký XS12U 12V AC/DC (je s protiplechem) | **40**/48 |
| elektrický zámek averzní s přepínačem BIRA HARTE XS úzký XS12UW 12V AC/DC (je s protiplechem) | **42**/50 |
| elektrický zámek reverzní BIRA HARTE XS úzký XS12R 12V DC (je s protiplechem) | **60**/72 |

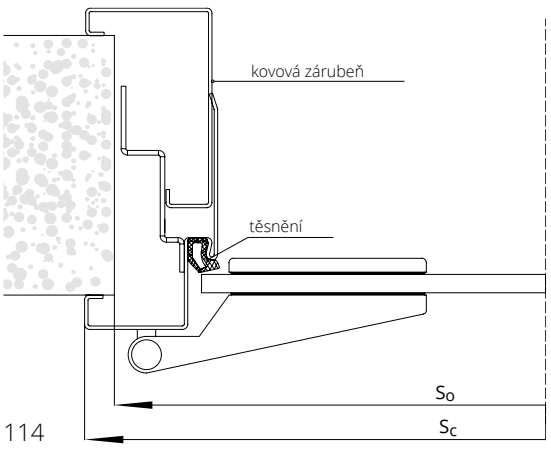


ŠÍŘKA FD61 LUMEN

| | jednokřídlé dveře | | |
|---|---|---|---|
| typ | $S_O$ | $S_C$ | $S_S$ |
| „60" | 695 | 701 | 621 |
| „70" | 795 | 801 | 721 |
| „80" | 895 | 901 | 821 |
| „90" | 995 | 1001 | 921 |

| VÝŠKA | $H_O$ | $H_C$ | $H_S$ |
|---|---|---|---|
| | 2015 | 2028 | 1967 |

So – šířka montážního otvoru
Sc - celková šířka zárubně
Ss – šířka křídla

Ho – výška montážního otvoru
Hc – celková výška zárubně
Hs – výška křídla

FALCOVÝ systém

# PEVNÁ KOVOVÁ ZÁRUBEŇ DIAGONAL SYSTÉM POL-SKONE





**BAREVNÉ PROVEDENÍ**

Zárubeň lakovaná práškovou barvou.
Standardní barvy: bílá (RAL 9016), bílá (RAL 9003) šedá (RAL 7047), hnědá (RAL 8014), béžová (RAL 1001), grafit (RAL 7024), černá (RAL 9005).
Ostatní barvy dle vzorníku RAL (mimo metalických a perleťových) nabízeny za příplatek – po konzultaci s obchodním oddělením.


| | jednokřídlé dveře | | dvoukřídlé dveře | |
|---|---|---|---|---|
| symbol | „60"÷„90" | „100" ÷ „110" | „120"÷„150" | „160"÷„200" |
| FD15 tloušťka plechu 1,5 mm | **184**/221 | **200**/240 | **239**/287 | **318**/382 |

**PŘÍPLATKY**

| | |
|---|---|
| zárubně v metalických barvách (str. 11) | **+20%** |
| zárubeň vyšší o 130 mm (v rozměru Hd) | **+10%** |
| zárubeň vyšší o 230 mm (v rozměru Hd) | **+20%** |
| zesílení pod povrchový dveřní zavírač | **9**/10 |
| adaptace na elektrický zámek | **28**/33 |
| elektrický zámek averzní JiS typ 1710-12 AC (je s protiplechem)* | **43**/52 |
| elektrický zámek averzní BIRA HARTE XS úzký XS12U 12V AC/DC (je s protiplechem)* | **62**/75 |
| elektrický zámek averzní s přepínačem BIRA HARTE XS úzký XS12UW 12V AC/DC (je s protiplechem)* | **60**/72 |
| elektrický zámek reverzní BIRA HARTE XS úzký XS12R 12V DC (je s protiplechem)* | **42**/51 |

*pro křídla vybavená zámkem ECO Schulte GBS 12 – příplatek **+17**/21

Zárubeň je zhotovena z ocelového plechu nejvyšší jakosti o tloušťce 1,5 mm

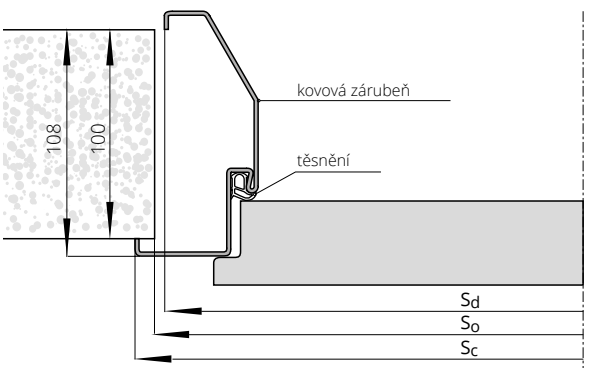


| ŠÍŘKA | | | |
|---|---|---|---|
| | jednokřídlé dveře | | |
| typ | $S_o$ | Sd | $S_c$ |
| „60" | 703 | 694 | 720 |
| „70" | 803 | 794 | 820 |
| „80" | 903 | 894 | 920 |
| „90" | 1003 | 994 | 1020 |
| „100" | 1103 | 1094 | 1120 |
| „110" | 1203 | 1194 | 1220 |

| VÝŠKA | $H_o$ | Hc | Hd |
|---|---|---|---|
| | 2019 | 2028 | 2015 |

Sd – šířka na vnější straně zárubně
So – šířka montážního otvoru
Sc - celková šířka zárubně

Hd – výška dveří na vnější straně zárubně
Ho – výška montážního otvoru
Hc – celková výška zárubně

FALCOVÝ systém

# NASTAVITELNÁ KOVOVÁ ZÁRUBEŇ DIAGONAL SYSTÉM POL-SKONE





**BAREVNÉ PROVEDENÍ**

Zárubeň lakovaná práškovou barvou.
Standardní barvy: bílá (RAL 9016), bílá (RAL 9003) šedá (RAL 7047), hnědá (RAL 8014), béžová (RAL 1001), grafit (RAL 7024), černá (RAL 9005).
Ostatní barvy dle vzorníku RAL (mimo metalických a perleťových) nabízeny za příplatek – po konzultaci s obchodním oddělením.


| | | jednokřídlé dveře | | dvoukřídlé dveře | |
|---|---|---|---|---|---|
| symbol | rozsah v mm | „60"÷„90" | „100" ÷ „120" | „120"÷„150" | „160"÷„200" |
| D01 | 125-155 | **317**/381 | **363**/436 | **428**/514 | **508**/610 |
| D02 | 155-185 | **336**/403 | **385**/462 | **452**/543 | **536**/643 |
| D03 | 185-215 | **354**/425 | **407**/488 | **477**/573 | **566**/679 |
| D04 | 215-245 | **372**/447 | **428**/514 | **502**/602 | **597**/716 |
| D05 | 245-275 | **391**/469 | **450**/540 | **526**/631 | **625**/750 |
| D06 | 275-305 | **409**/491 | **471**/565 | **554**/665 | **656**/787 |
| D07 | 305-335 | **428**/514 | **492**/591 | **579**/694 | **683**/820 |
| D08 | 335-365 | **447**/536 | **514**/617 | **603**/724 | **714**/857 |

**PŘÍPLATKY**

| | |
|---|---|
| zárubně v metalických barvách (str. 11) | **+20%** |
| zárubeň vyšší o 130 mm (v rozměru Hd) | **+10%** |
| zárubeň vyšší o 230 mm (v rozměru Hd) | **+20%** |
| zesílení pod povrchový dveřní zavírač | **9**/10 |
| adaptace na elektrický zámek | **28**/33 |
| elektrický zámek averzní JiS typ 1710-12 AC (je s protiplechem)* | **43**/52 |
| elektrický zámek averzní BIRA HARTE XS úzký XS12U 12V AC/DC (je s protiplechem)* | **62**/75 |
| elektrický zámek averzní s přepínačem BIRA HARTE XS úzký XS12UW 12V AC/DC (je s protiplechem)* | **60**/72 |
| elektrický zámek reverzní BIRA HARTE XS úzký XS12R 12V DC (je s protiplechem)* | **42**/51 |

*pro křídla vybavená zámkem ECO Schulte GBS 12 – příplatek **+17**/21

Zárubeň je zhotovena z ocelového plechu nejvyšší jakosti o tloušťce 1,5 mm

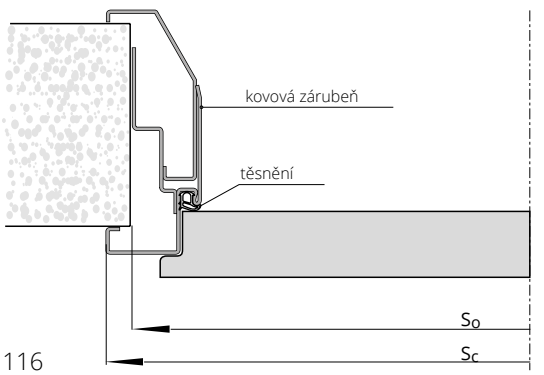


| ŠÍŘKA | | |
|---|---|---|
| | jednokřídlé dveře | |
| typ | $S_O$ | $S_C$ |
| „60" | 692 | 720 |
| „70" | 792 | 820 |
| „80" | 892 | 920 |
| „90" | 992 | 1020 |
| „100" | 1092 | 1120 |
| „110" | 1192 | 1220 |


| VÝŠKA | Ho | Hc |
|---|---|---|
| | 2015 | 2028 |

So – šířka montážního otvoru
Sc - celková šířka zárubně

Ho – výška montážního otvoru
Hc – celková výška zárubně

FALCOVÝ systém

# PEVNÁ KOVOVÁ ZÁRUBEŇ SYSTÉM POL-SKONE

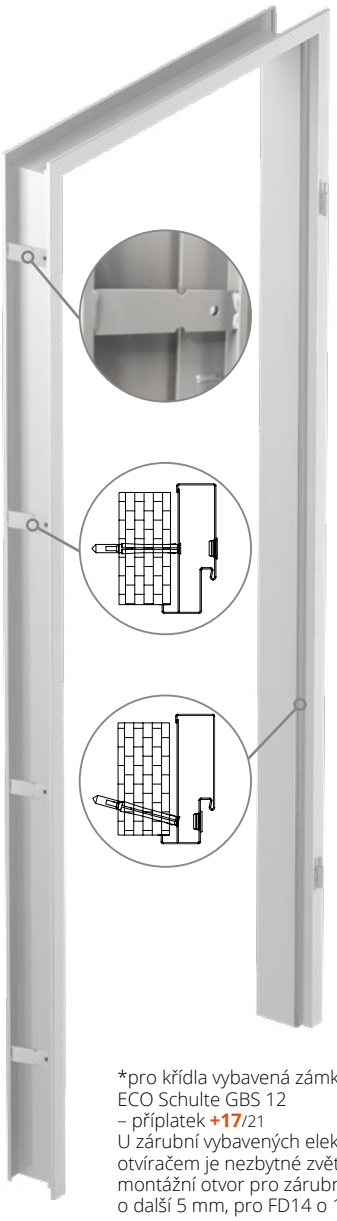



práh z nerezové oceli



**BAREVNÉ PROVEDENÍ**

Zárubeň lakovaná práškovou barvou.
Standardní barvy: bílá (RAL 9016), bílá (RAL 9003) šedá (RAL 7047), hnědá (RAL 8014), béžová (RAL 1001), grafit (RAL 7024), černá (RAL 9005). Ostatní barvy dle vzorníku RAL (mimo metalických a perleťových) nabízeny za příplatek – po konzultaci s obchodním oddělením.

| Typ zárubně | jednokřídlé dveře „60"÷„90" | jednokřídlé dveře „100" ÷ „110" | dvoukřídlé dveře „120"÷„150" | dvoukřídlé dveře „160"÷„200" |
|---|---|---|---|---|
| FD14 malá | **144**/173 | **155**/186 | **190**/228 | **260**/312 |
| FD12 velká | **165**/198 | **181**/217 | **215**/258 | **286**/343 |

## PŘÍPLATKY

| | |
|---|---|
| zárubně v metalických barvách (str. 11) | **+20%** |
| zárubeň vyšší o 130 mm (v rozměru Hd) | **+10%** |
| zárubeň vyšší o 230 mm (v rozměru Hd) | **+20%** |
| práh z nerezové oceli k zárubni FD12 – 1 kus | **59**/70 |
| zesílení pod povrchový dveřní zavírač | **9**/10 |
| adaptace na elektrický zámek | **28**/33 |
| elektrický zámek averzní JiS typ 1710-12 AC (je s protiplechem)* | **43**/52 |
| elektrický zámek averzní BIRA HARTE XS úzký XS12U 12V AC/DC (je s protiplechem)* | **62**/75 |
| elektrický zámek averzní s přepínačem BIRA HARTE XS úzký XS12UW 12V AC/DC (je s protiplechem)* | **60**/72 |
| elektrický zámek reverzní BIRA HARTE XS úzký XS12R 12V DC (je s protiplechem)* | **42**/51 |

*pro křídla vybavená zámkem ECO Schulte GBS 12
– příplatek **+17**/21
U zárubní vybavených elektrickým otvíračem je nezbytné zvětšit montážní otvor pro zárubně FD12 o další 5 mm, pro FD14 o 10 mm.

Zárubeň je zhotovena z ocelového plechu nejvyšší jakosti o tloušťce 1,5 mm (FD12) nebo 1,5 mm (FD14)

| ŠÍŘKA FD14 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jednokřídlé dveře | | | | dvoukřídlé dveře | | | |
| typ | $S_o$ | $S_d$ | $S_c$ | typ | $S_o$ | $S_d$ | $S_c$ |
| „60" | 676 | 636 | 700 | „120" | 1328 | 1288 | 1352 |
| „70" | 776 | 736 | 800 | „130" | 1428 | 1388 | 1452 |
| „80" | 876 | 836 | 900 | „140" | 1528 | 1488 | 1552 |
| „90" | 976 | 936 | 1000 | „150" | 1628 | 1588 | 1652 |
| „100" | 1076 | 1036 | 1100 | „160" | 1728 | 1688 | 1752 |
| „110" | 1176 | 1136 | 1200 | „170" | 1828 | 1788 | 1852 |
| | | | | „180" | 1928 | 1888 | 1952 |
| | | | | „190" | 2028 | 1988 | 2052 |
| | | | | „200" | 2128 | 2088 | 2152 |


| VÝŠKA | $H_d$ | $H_o$ | $H_c$ |
|---|---|---|---|
| | 1986 | 1996 | 2018 |

| ŠÍŘKA FD12 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jednokřídlé dveře | | | | dvoukřídlé dveře | | | |
| typ | $S_o$ | $S_d$ | $S_c$ | typ | $S_o$ | $S_d$ | $S_c$ |
| „60" | 684 | 674 | 700 | „120" | 1336 | 1326 | 1352 |
| „70" | 784 | 774 | 800 | „130" | 1436 | 1426 | 1452 |
| „80" | 884 | 874 | 900 | „140" | 1536 | 1526 | 1552 |
| „90" | 984 | 974 | 1000 | „150" | 1636 | 1626 | 1652 |
| „100" | 1084 | 1074 | 1100 | „160" | 1736 | 1726 | 1752 |
| „110" | 1184 | 1174 | 1200 | „170" | 1836 | 1826 | 1852 |
| | | | | „180" | 1936 | 1926 | 1952 |
| | | | | „190" | 2036 | 2026 | 2052 |
| | | | | „200" | 2136 | 2126 | 2152 |


| VÝŠKA | $H_d$ | $H_o$ | $H_c$ |
|---|---|---|---|
| | 2005 | 2010 | 2018 |

nový profil zárubně FD14

FD14

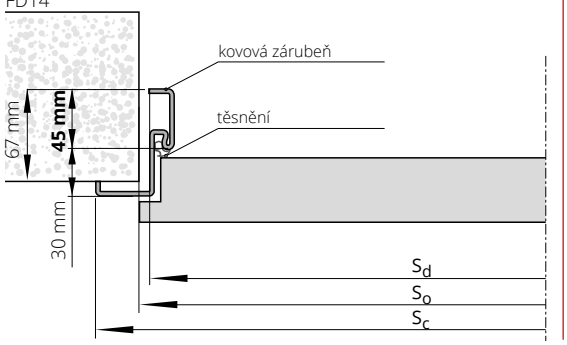


FD12

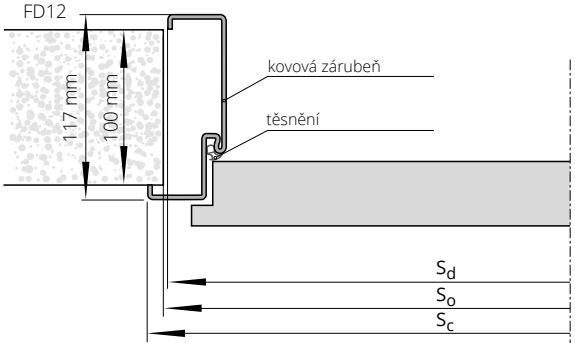

FALCOVÝ systém

# NASTAVITELNÁ KOVOVÁ ZÁRUBEŇ SYSTÉM POL-SKONE





**BAREVNÉ PROVEDENÍ**

Zárubeň lakovaná práškovou barvou.
Standardní barvy: bílá (RAL 9016), bílá (RAL 9003) šedá (RAL 7047), hnědá (RAL 8014), béžová (RAL 1001), grafit (RAL 7024), černá (RAL 9005).
Ostatní barvy dle vzorníku RAL (mimo metalických a perleťových) nabízeny za příplatek – po konzultaci s obchodním oddělením.


| | | jednokřídlé dveře | | dvoukřídlé dveře | |
|---|---|---|---|---|---|
| symbol | rozsah v mm | „60"÷„90" | „100"÷„110" | „120"÷„150" | „160"÷„200" |
| ZO1 | 95÷125 | **268**/322 | **308**/370 | **361**/434 | **424**/509 |
| ZO2 | 125÷155 | **286**/343 | **328**/393 | **380**/456 | **443**/532 |
| ZO3 | 155÷185 | **305**/366 | **346**/415 | **461**/554 | **462**/554 |
| ZO4 | 185÷215 | **324**/389 | **365**/438 | **417**/500 | **480**/576 |
| ZO5 | 215÷245 | **341**/410 | **382**/459 | **436**/523 | **499**/598 |
| ZO6 | 245÷275 | **361**/434 | **401**/482 | **454**/545 | **518**/622 |
| ZO7 | 275÷305 | **380**/456 | **420**/504 | **473**/567 | **537**/644 |
| ZO8 | 305÷335 | **398**/478 | **439**/526 | **491**/589 | **555**/666 |
| ZO9 | 335÷365 | **417**/500 | **458**/550 | **510**/612 | **574**/689 |

## PŘÍPLATKY

| | |
|---|---|
| zárubně v metalických barvách (str. 11) | **+20%** |
| zárubeň vyšší o 130 mm (v rozměru Hd) | **+10%** |
| zárubeň vyšší o 230 mm (v rozměru Hd) | **+20%** |
| zesílení pod povrchový dveřní zavírač | **9**/10 |
| adaptace na elektrický zámek | **28**/33 |
| elektrický zámek averzní JiS typ 1710-12 AC (je s protiplechem)* | **43**/52 |
| elektrický zámek averzní BIRA HARTE XS úzký XS12U 12V AC/DC (je s protiplechem)* | **62**/75 |
| elektrický zámek averzní s přepínačem BIRA HARTE XS úzký XS12UW 12V AC/DC (je s protiplechem)* | **60**/72 |
| elektrický zámek reverzní BIRA HARTE XS úzký XS12R 12V DC (je s protiplechem)* | **42**/51 |

*pro křídla vybavená zámkem ECO Schulte GBS 12 – příplatek **+17**/21

Zárubeň je zhotovena z ocelového plechu nejvyšší jakosti o tloušťce 1,5 mm

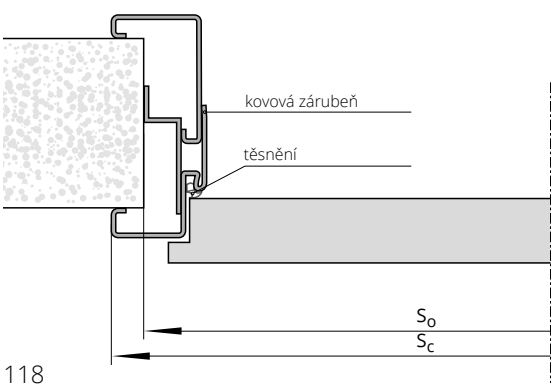



ŠÍŘKA

| jednokřídlé dveře | | | | | dvoukřídlé dveře | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| typ | $S_O$ | $S_C$ | $H_O$ | $H_C$ | typ | $S_O$ | $S_C$ | $H_O$ | $H_C$ |
| „60" | 692 | 720 | 2015 | 2028 | „120" | 1344 | 1372 | 2012 | 2028 |
| „70" | 792 | 820 | | | „130" | 1444 | 1472 | | |
| „80" | 892 | 920 | | | „140" | 1544 | 1572 | | |
| „90" | 992 | 1020 | | | „150" | 1644 | 1672 | | |
| „100" | 1092 | 1120 | | | „160" | 1744 | 1772 | | |
| „110" | 1192 | 1220 | | | „170" | 1844 | 1872 | | |
| | | | | | „180" | 1944 | 1972 | | |
| | | | | | „190" | 2044 | 2072 | | |
| | | | | | „200" | 2144 | 2172 | | |

So – šířka montážního otvoru
Sc - celková šířka zárubně
Ho – výška montážního otvoru
Hc – celková výška zárubně

BEZFALCOVÝ systém

# PEVNÁ ZÁRUBEŇ SYSTÉM DUO

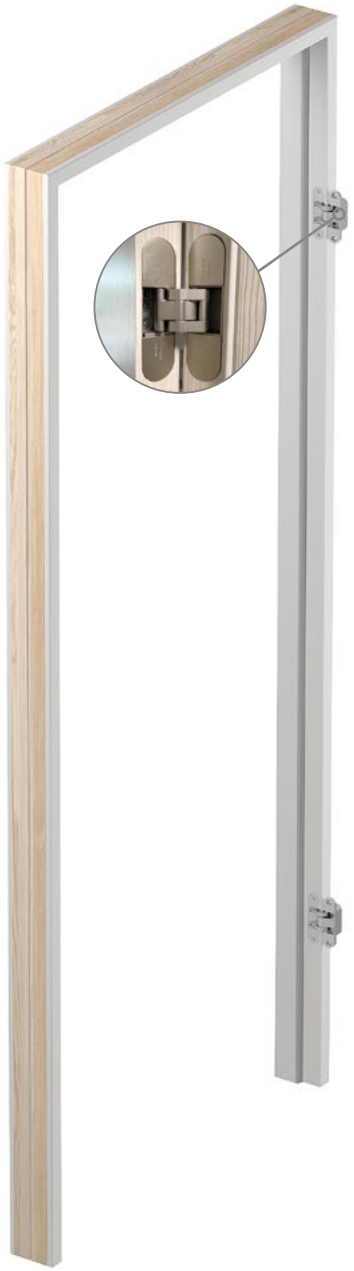




| | HIGH TOP<br>UNI MAT PLUS<br>LAMISTONE CPL<br>SILKSTONE<br>pro laminované | STŘÍKANÉ BÍLÁ, BÉŽOVÁ, ŠEDÁ | DÝHOVANÉ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | SKUPINA A | SKUPINA B | SKUPINA C, D |
| jednokřídlé dveře | **270**/324 | **315**/378 | **316**/379 | **347**/416 | **357**/428 |
| dvoukřídlé dveře | **343**/412 | **416**/499 | **386**/463 | **431**/517 | **443**/532 |

## PŘÍPLATKY

| | |
|---|---|
| zárubeň vyšší o 155 mm (v rozměru Hd) | **+10%** |
| zárubeň vyšší o 255 mm (v rozměru Hd) | **+20%** |
| elektrický zámek BIRA HARTE XS úzký se skluzem (reverzní) XS12R-C 12V DC (je s protiplechem SPEC-525 a frézováním pod elektrický zámek)** | **82**/99 |
| elektrický zámek BIRA HARTE XS úzký se skluzem (averzní) XS12U-C 12V AC/DC (je s protiplechem SPEC-525 a frézováním pod elektrický zámek)** | **71**/85 |
| elektrický zámek BIRA HARTE XS úzký se skluzem (averzní s přepínačem) XS12UW-C 12V AC/DC (je s protiplechem SPEC-525 a frézováním pod elektrický zámek)** | **73**/88 |

| TABULKA PŘÍPLATKŮ pro zárubně RAL, NCS podle skupin barev* | SKUPINA I | SKUPINA II | SKUPINA III | SKUPINA IV | SKUPINA V |
|---|---|---|---|---|---|
| | **+20%** | **+30%** | **+40%** | **+60%** | **+75%** |

* ekologické akrylové barvy dle vzorníků RAL a NCS (mimo metalických) – doplatek dle rozdělení do skupin (viz str. 10)
** pro křídla vybavená zámkem ECO Schulte GBS 12 **+17**/21, šířka montážního otvoru jezvětšena o 25 mm

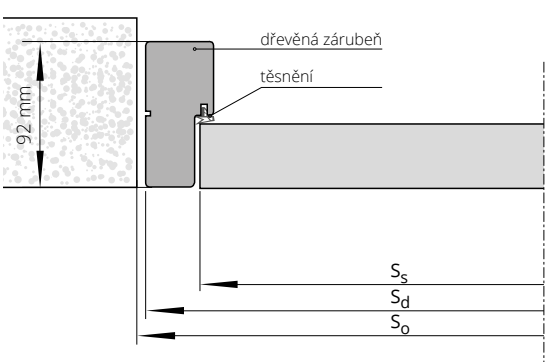


| ŠÍŘKA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jednokřídlé dveře | | | | dvoukřídlé dveře | | |
| typ | $S_o$ | $S_d$ | $S_s$ | typ | $S_o$ | $S_d$ |
| „60" | 713 | 693 | 625 | „60"+„60" | 1328 | 1308 |
| „70" | 813 | 793 | 725 | „60"+„70" | 1428 | 1408 |
| „80" | 913 | 893 | 825 | „60"+„80",„70"+„70" | 1528 | 1508 |
| „90" | 1013 | 993 | 925 | „60"+„90",„70"+„80" | 1628 | 1608 |
| | | | | „70"+„90",„80"+„80" | 1728 | 1708 |
| | | | | „80"+„90" | 1828 | 1808 |
| | | | | „90"+„90" | 1928 | 1908 |

| VÝŠKA | $H_o$ | $H_d$ | $H_s$ |
|---|---|---|---|
| | 2040 | 2028 | 1985 |

Ss – šířka křídla
Sd – šířka na vnější straně zárubně
So – šířka montážního otvoru

Hs – výška křídla
Hd – výška dveří na vnější straně zárubně
Ho – výška montážního otvoru

BEZFALCOVÝ systém

# NASTAVITELNÁ ZÁRUBEŇ SYSTÉM DIN DUO





| jednokřídlé dveře | | ECO TOP | UNI MAT PLUS | HIGH TOP / LAMISTONE CPL / SILKSTONE / pro laminované |
|---|---|---|---|---|
| ZD1 | 75-80 | **269**/323 | **286**/343 | **294**/353 |
| ZD2 | 80-85 | **269**/323 | **286**/343 | **294**/353 |
| ZD3 | 85-95 | **269**/323 | **286**/343 | **294**/353 |
| ZD4 | 95-120 | **273**/327 | **289**/347 | **303**/364 |
| ZD5 | 120-140 | **276**/331 | **294**/353 | **307**/369 |
| ZD6 | 140-160 | **280**/336 | **306**/367 | **312**/375 |
| ZD7 | 160-180 | **284**/341 | **311**/373 | **319**/382 |
| ZD8 | 180-200 | **289**/347 | **316**/379 | **325**/390 |
| ZD9 | 200-220 | **293**/352 | **321**/385 | **332**/398 |
| ZD10 | 220-240 | **299**/359 | **326**/391 | **337**/405 |
| ZD11 | 240-260 | **304**/365 | **331**/397 | **343**/412 |
| ZD12 | 260-280 | **309**/371 | **337**/404 | **352**/422 |
| ZD13 | 280-305 | **316**/379 | **343**/412 | **358**/429 |

| jednokřídlé dveře | | STŘÍKANÉ * BÍLÁ, BÉŽOVÁ, ŠEDÁ | DÝHOVANÉ SKUPINA A | DÝHOVANÉ SKUPINA B | DÝHOVANÉ SKUPINA C, D | BLACK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZD1 | 75-80 | **381**/457 | **412**/494 | **452**/542 | **474**/569 | **460**/552 |
| ZD2 | 80-85 | **381**/457 | **412**/494 | **452**/542 | **474**/569 | **460**/552 |
| ZD3 | 85-95 | **381**/457 | **412**/494 | **452**/542 | **474**/569 | **460**/552 |
| ZD4 | 95-120 | **389**/467 | **420**/504 | **462**/554 | **484**/581 | **471**/565 |
| ZD5 | 120-140 | **393**/472 | **429**/515 | **470**/564 | **494**/593 | **480**/576 |
| ZD6 | 140-160 | **398**/478 | **438**/525 | **480**/576 | **504**/605 | **487**/584 |
| ZD7 | 160-180 | **403**/484 | **444**/533 | **490**/588 | **514**/617 | **498**/598 |
| ZD8 | 180-200 | **412**/494 | **456**/547 | **502**/603 | **527**/633 | **510**/612 |
| ZD9 | 200-220 | **420**/504 | **468**/561 | **513**/616 | **540**/648 | **521**/626 |
| ZD10 | 220-240 | **428**/513 | **478**/573 | **527**/633 | **553**/664 | **533**/640 |
| ZD11 | 240-260 | **433**/520 | **489**/587 | **540**/648 | **566**/679 | **545**/654 |
| ZD12 | 260-280 | **442**/530 | **498**/597 | **551**/661 | **578**/694 | **557**/668 |
| ZD13 | 280-305 | **451**/542 | **514**/617 | **570**/684 | **599**/718 | **575**/690 |


Lze vyrobit zárubně s většími rozsahy, než jsou maximální hodnoty uvedené v předchozí tabulce (po konzultaci s obchodním oddělením)
*ekologické akrylové barvy, odstíny vzorníku RAL a NCS (kromě metalických) – příplatek podle tabulky barev (str. 10)
** pro křídla vybavená zámkem ECO Schulte GBS 12 - **+17**, šířka montážního otvoru jezvětšena o 25 mm
***POZOR! Doporučená výška montážního otvoru byla zvětšena o 16 mm.

**nový způsob připojení lišt - strana 12**

## PŘÍPLATKY

| | |
|---|---|
| dvoukřídlé dveře | **+50%** |
| zárubeň vyšší o 155 mm (v rozměru Hd) | **+10%** |
| zárubeň vyšší o 255 mm (v rozměru Hd) | **+20%** |
| „100" | **10**/12 |
| „110" | **21**/25 |
| lišty spojované pod úhlem 90° (týká se lišty verze B 90°, verze C 90°) | **16**/19 |
| zesílení pod dveřní zavírač – ramínkový/s kluznou lištou*** | **10**/12 |
| elektrický zámek BIRA HARTE XS úzký se skluzem (reverzní) XS12R-C 12V DC (je s protiplechem SPEC-525 a frézováním pod elektrický zámek)** | **82**/99 |
| elektrický zámek BIRA HARTE XS úzký se skluzem (averzní) XS12U-C 12V AC/DC (je s protiplechem SPEC-525 a frézováním pod elektrický zámek)** | **71**/85 |
| elektrický zámek BIRA HARTE XS úzký se skluzem (averzní s přepínačem) XS12UW-C 12V AC/DC (je s protiplechem SPEC-525 a frézováním pod elektrický zámek)** | **73**/88 |
| horní lišta | str. 133 |

Křídla v bezfalcovém provedení DUO a vybavené zámkem HOBES je nutné zvětšit šířku montážního otvoru o 15 mm.

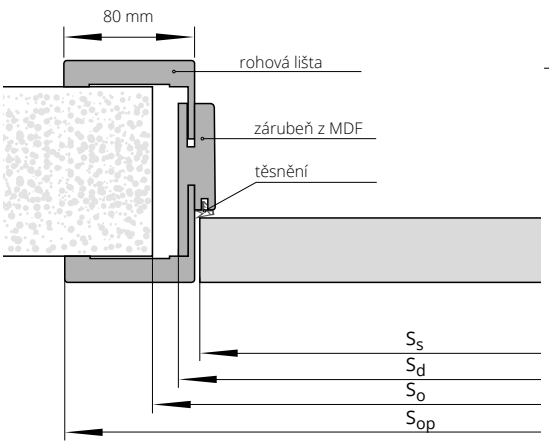


| TABULKA PŘÍPLATKŮ pro zárubně RAL, NCS podle skupin barev* | SKUPINA I | SKUPINA II | SKUPINA III | SKUPINA IV | SKUPINA V |
|---|---|---|---|---|---|
| | **+20%** | **+30%** | **+40%** | **+60%** | **+75%** |

ŠÍŘKA


| jednokřídlé dveře typ | $S_o$ | $S_d$ | $S_s$ | $S_{op}$ | dvoukřídlé dveře typ | $S_o$ | $S_d$ | $S_{op}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| „60" | 690 | 652 | 625 | 792 | „60"+„60" | 1305 | 1267 | 1407 |
| „70" | 790 | 752 | 725 | 892 | „60"+„70" | 1405 | 1367 | 1507 |
| „80" | 890 | 852 | 825 | 992 | „60"+„80„„70"+„70" | 1505 | 1467 | 1607 |
| „90" | 990 | 952 | 925 | 1092 | „60"+„90„„70"+„80" | 1605 | 1567 | 1707 |
| | | | | | „70"+„90„„80"+„80" | 1705 | 1667 | 1807 |
| | | | | | „80"+„90" | 1805 | 1767 | 1907 |
| | | | | | „90"+„90" | 1905 | 1867 | 2007 |

VÝŠKA

| $H_o$ | $H_d$ | $H_s$ | $H_{op}$ |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2008 | 1985 | 2078 |

BEZFALCOVÝ systém

# NASTAVITELNÁ ZÁRUBEŇ SYSTÉM DUO

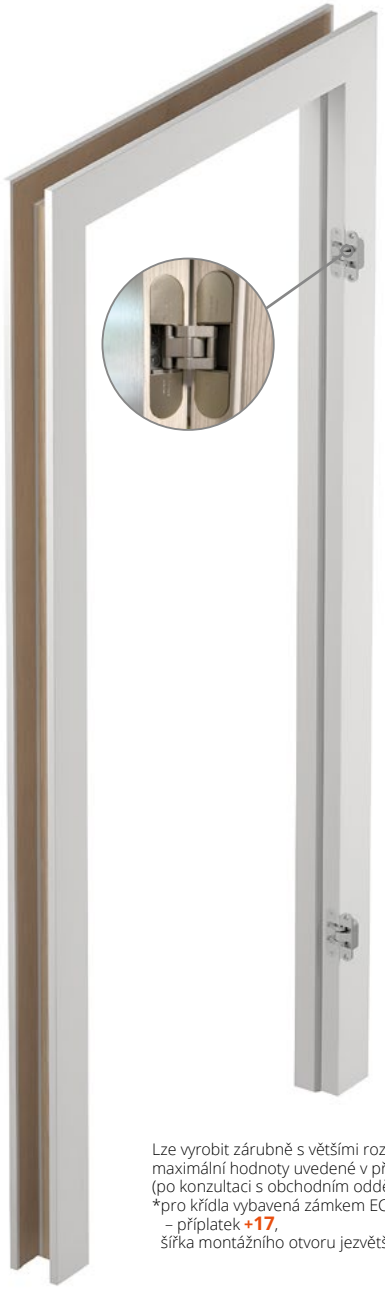






| jednokřídlé dveře | | HIGH TOP<br>UNI MAT PLUS<br>LAMISTONE CPL<br>SILKSTONE<br>pro laminované | DÝHOVANÉ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| symbol | rozsah v mm | | SKUPINA A | SKUPINA B | SKUPINA C, D |
| DI1 | 76-96 | **371**/445 | **469**/563 | **518**/622 | **536**/643 |
| DI2 | 96-120 | **371**/445 | **469**/563 | **518**/622 | **536**/643 |
| DI3 | 120-140 | **388**/466 | **494**/593 | **548**/657 | **569**/682 |
| DI4 | 140-186 | **388**/466 | **494**/593 | **548**/657 | **569**/682 |
| DI5 | 186-206 | **410**/492 | **527**/633 | **586**/703 | **609**/730 |
| DI6 | 206-252 | **435**/522 | **527**/633 | **586**/703 | **609**/730 |
| DI7 | 252-272 | **435**/522 | **527**/633 | **586**/703 | **609**/730 |
| DI8 | 272-318 | **458**/549 | **563**/676 | **625**/750 | **650**/780 |
| DI9 | 318-338 | **458**/549 | **563**/676 | **625**/750 | **650**/780 |
| DI10 | 338-388 | **491**/589 | **593**/712 | **663**/795 | **688**/826 |

Lze vyrobit zárubně s většími rozsahy, než jsou maximální hodnoty uvedené v předchozí tabulce (po konzultaci s obchodním oddělením).
*pro křídla vybavená zámkem ECO Schulte GBS 12 – příplatek **+17**,
šířka montážního otvoru jezvětšena o 25 mm

## PŘÍPLATKY

| | |
|---|---|
| dvoukřídlé dveře | **+50%** |
| zárubeň vyšší o 155 mm (v rozměru Hd) | **+10%** |
| zárubeň vyšší o 255 mm (v rozměru Hd) | **+20%** |
| „100" | **10**/12 |
| „110" | **21**/25 |
| lišty spojované pod úhlem 90° (týká se lišty verze B 90°, verze C 90°) | **10**/12 |
| elektrický zámek BIRA HARTE XS úzký se skluzem (reverzní) XS12R-C 12V DC (je s protiplechem SPEC-525 a frézováním pod elektrický zámek)* | **82**/99 |
| elektrický zámek BIRA HARTE XS úzký se skluzem (averzní) XS12U-C 12V AC/DC (je s protiplechem SPEC-525 a frézováním pod elektrický zámek)* | **71**/85 |
| elektrický zámek BIRA HARTE XS úzký se skluzem (averzní s přepínačem) XS12UW-C 12V AC/DC (je s protiplechem SPEC-525 a frézováním pod elektrický zámek)* | **73**/88 |
| horní lišta | str. 133 |

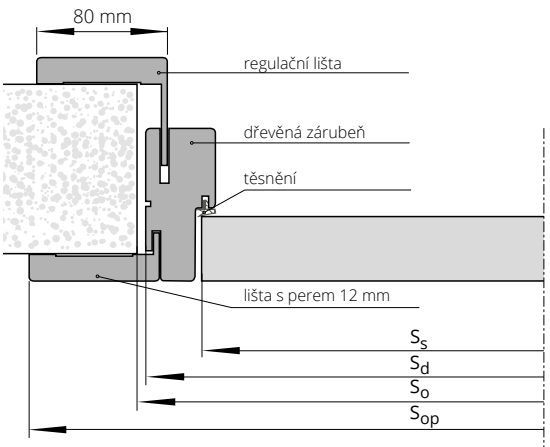


ŠÍŘKA

| jednokřídlé dveře | | | | | dvoukřídlé dveře | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| typ | $S_o$ | $S_d$ | $S_s$ | $S_{op}$ | typ | $S_o$ | $S_d$ | $S_{op}$ |
| „60" | 713 | 693 | 625 | 836 | „60"+„60" | 1328 | 1308 | 1451 |
| „70" | 813 | 793 | 725 | 936 | „60"+„70" | 1428 | 1408 | 1551 |
| „80" | 913 | 893 | 825 | 1036 | „60"+„80",„70"+„70" | 1528 | 1508 | 1651 |
| „90" | 1013 | 993 | 925 | 1136 | „60"+„90",„70"+„80" | 1628 | 1608 | 1751 |
| | | | | | „70"+„90",„80"+„80" | 1728 | 1708 | 1851 |
| | | | | | „80"+„90" | 1828 | 1808 | 1951 |
| | | | | | „90"+„90" | 1928 | 1908 | 2051 |

VÝŠKA

| $H_o$ | $H_d$ | $H_s$ | $H_{op}$ |
|---|---|---|---|
| 2040 | 2028 | 1985 | 2099 |

Ss – šířka křídla
Sd – šířka na vnější straně zárubně
So – šířka montážního otvoru
Sop – šířka po vnější straně lišty

Hs – výška křídla
Hd – výška dveří na vnější straně zárubně
Ho – výška montážního otvoru
Hop – výška na vnější straně lišty

BEZFALCOVÝ systém

# NASTAVITELNÁ ZÁRUBEŇ VERTIGO






| jednokřídlé dveře | | kompletace (panel/ regulační lišta) v mm | UNI MAT PLUS / LAMISTONE CPL / SILKSTONE | STŘÍKANÉ * BÍLÁ, BÉŽOVÁ, ŠEDÁ | DÝHOVANÉ | | | BLACK 9005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| symbol | rozsah v mm | | | | SKUPINA A | SKUPINA B | SKUPINA C, D | |
| ZV1 | 75-80 | 75/12 | **329**/395 | **372**/447 | **412**/494 | **458**/549 | **500**/600 | **400**/480 |
| ZV2 | 80-85 | 80/12 | **329**/395 | **372**/447 | **412**/494 | **458**/549 | **500**/600 | **400**/480 |
| ZV3 | 85-95 | 85/16 | **332**/399 | **374**/449 | **417**/501 | **462**/555 | **503**/603 | **403**/484 |
| ZV4 | 95-120 | 95/32 | **335**/402 | **378**/453 | **420**/504 | **469**/562 | **508**/610 | **406**/487 |
| ZV5 | 120-140 | 120/32 | **341**/409 | **385**/462 | **428**/513 | **477**/572 | **517**/620 | **413**/495 |
| ZV6 | 140-160 | 140/32 | **346**/415 | **392**/470 | **436**/523 | **482**/578 | **522**/626 | **420**/504 |
| ZV7 | 160-180 | 160/32 | **351**/422 | **402**/482 | **445**/534 | **492**/591 | **533**/639 | **430**/516 |
| ZV8 | 180-200 | 180/32 | **357**/428 | **412**/494 | **452**/542 | **500**/600 | **541**/649 | **439**/527 |
| ZV9 | 200-220 | 200/32 | **369**/442 | **420**/504 | **462**/555 | **514**/617 | **554**/665 | **446**/535 |
| ZV10 | 220-240 | 220/32 | **373**/448 | **425**/510 | **470**/564 | **520**/624 | **559**/671 | **451**/541 |
| ZV11 | 240-260 | 240/32 | **379**/455 | **435**/522 | **477**/572 | **527**/632 | **568**/681 | **461**/553 |
| ZV12 | 260-280 | 260/32 | **385**/462 | **442**/530 | **484**/581 | **536**/643 | **576**/691 | **468**/561 |
| ZV13 | 280-305 | 280/32 | **390**/468 | **448**/538 | **492**/591 | **544**/653 | **584**/701 | **473**/568 |

## PŘÍPLATKY

| | |
|---|---|
| zárubeň vyšší o 155 mm (v rozměru Hd) | **+10%** |
| zesílení pod povrchový dveřní zavírač** | **17**/21 |
| elektrický zámek BIRA HARTE XS úzký se skluzem (reverzní) XS12R-C 12V DC (je s protiplechem SPEC-525 a frézováním pod elektrický zámek)*** | **82**/99 |
| elektrický zámek BIRA HARTE XS úzký se skluzem (averzní) XS12U-C 12V AC/DC (je s protiplechem SPEC-525 a frézováním pod elektrický zámek)*** | **71**/85 |
| elektrický zámek BIRA HARTE XS úzký se skluzem (averzní s přepínačem) XS12UW-C 12V AC/DC (je s protiplechem SPEC-525 a frézováním pod elektrický zámek)*** | **73**/88 |

Lze vyrobit zárubně s většími rozsahy, než jsou maximální hodnoty uvedené v předchozí tabulce (po konzultaci s obchodním oddělením).
*ekologické akrylové barvy, odstíny vzorníku RAL a NCS (kromě metalických)
– příplatek podle tabulky barev (str. 10)
**POZOR! Doporučená výška montážního otvoru byla zvětšena o 16 mm.
*** pro křídla vybavená zámkem ECO Schulte GBS 12 - příplatek **+17**/21, šířka montážního otvoru jezvětšena o 15 mm

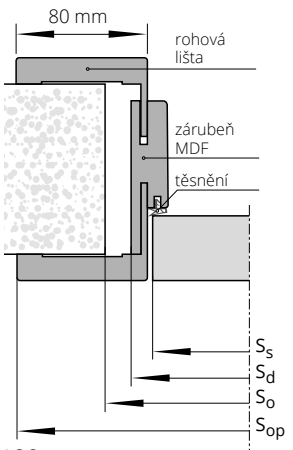


| ŠÍŘKA | jednokřídlé dveře | | | |
|---|---|---|---|---|
| typ | $S_o$ | $S_d$ | $S_s$ | $S_{op}$ |
| „60" | 690 | 652 | 625 | 793 |
| „70" | 790 | 752 | 725 | 893 |
| „80" | 890 | 852 | 825 | 993 |
| „90" | 990 | 952 | 925 | 1093 |

| VÝŠKA | $H_o$ | $H_d$ | $H_{op}$ |
|---|---|---|---|
| | 2027 | 2015 | 2298 |

Ss – šířka křídla
Sd – šířka na vnější straně zárubně
So – šířka montážního otvoru
Sop – šířka po vnější straně lišty


Hs – výška křídla
Hd – výška dveří na vnější straně zárubně
Ho – výška montážního otvoru
Hop – výška na vnější straně lišty

BEZFALCOVÝ systém


# **NASTAVITELNÁ** ZÁRUBEŇ VERTIGO - PANEL

## ZPŮSOB SPOJENÍ OBLOŽKOVÝCH LIŠT S PANELEM


Vodorovné uspořádání zárubně (odstíny LAMISTONE: 241, 242 SILKSTONE: 293, 294, 295, 296)
Vodorovné uspořádání panelu (odstíny LAMISTONE: 268, 269 SILKSTONE: 254, 255, 298, 299)




Vodorovné uspořádání (odstíny LAMISTONE: 268, 269, SILKSTONE: 254, 255, 298, 299)





Svislé uspořádání (odstíny LAMISTONE: 241, 242 SILKSTONE: 293, 294, 295, 296)



DÝHOVANÉ





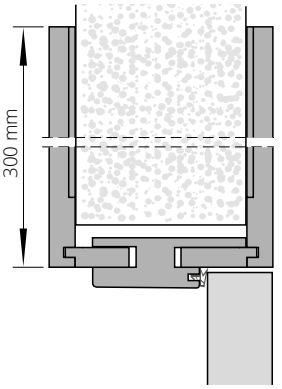


**CENA KOMPLETU = CENA ZÁRUBNÍ VERTIGO + CENA PANELU VERTIGO**

PANEL VERTIGO 1 komplet (2 kusy)

**NOVINKA - VŠECHNY PANELY VERTIGO MAJÍ NA SVISLÝCH HRANÁCH POLOMĚR HRANY R3**

| | UNI MAT PLUS<br>LAMISTONE CPL<br>SILKSTONE | STŘÍKANÉ *<br>BÍLÁ, BÉŽOVÁ, ŠEDÁ | DÝHOVANÉ | | | BLACK 9005 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| výška panelů | | | SKUPINA A | SKUPINA B | SKUPINA C, D | |
| 100 mm | **68**/82 | **107**/129 | **107**/129 | **113**/135 | **123**/147 | **161**/193 |
| 200 mm | **77**/92 | **123**/147 | **123**/147 | **129**/154 | **141**/169 | **174**/209 |
| 300 mm | **89**/107 | **138**/165 | **141**/169 | **153**/184 | **165**/198 | **189**/227 |
| 400 mm | **101**/122 | **156**/187 | **156**/187 | **169**/202 | **183**/220 | **207**/248 |
| 500 mm | **113**/135 | **171**/206 | **169**/202 | **183**/220 | **199**/238 | **221**/265 |
| 600 mm | **125**/150 | **190**/228 | **187**/224 | **202**/243 | **220**/264 | **239**/286 |
| 700 mm | **141**/169 | **220**/264 | **220**/264 | **239**/286 | **260**/312 | **268**/322 |
| 800 mm | **153**/184 | **232**/278 | **232**/278 | **253**/304 | **275**/330 | **279**/335 |
| 900 mm | **159**/191 | **251**/302 | **244**/293 | **266**/319 | **293**/352 | **297**/356 |
| 1000 mm | **171**/206 | **266**/319 | **260**/312 | **281**/337 | **306**/367 | **311**/373 |

BEZFALCOVÝ systém

# PEVNÁ KOVOVÁ ZÁRUBEŇ DUO SYSTÉM POL-SKONE





**UPOZORNĚNÍ! Do ceny ocelové zárubně DUO jsou zahrnuty skryté panty DUO.**

BAREVNÉ PROVEDENÍ

Zárubeň lakovaná práškovou barvou. Standardní barvy: bílá (RAL 9016), bílá (RAL 9003) šedá (RAL 7047), hnědá (RAL 8014), béžová (RAL 1001), grafit (RAL 7024), černá (RAL 9005). Ostatní barvy dle vzorníku RAL (mimo metalických a perleťových) nabízeny za příplatek – po konzultaci s obchodním oddělením.


| | | jednokřídlé dveře | | | dvoukřídlé dveře | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| symbol | rozsah v mm | „60"÷„80" | „90" | „100"÷„110" | „60"+„60", „60"+„70", „60"+„80",„70"+„70", „70"+„80" | „90"+„60" | „160"÷„200" |
| F93 | 101 | **325**/390 | **361**/434 | **403**/484 | **506**/607 | **580**/696 | **682**/818 |
| počet skrytých pantů | | 2 ks | 3 ks | 3 ks | 4 ks | 6 ks | 6 ks |

## PŘÍPLATKY

| | |
|---|---|
| zárubně v metalických barvách (str. 11) | **+10%** |
| zárubeň vyšší o 155 mm (v rozměru Hd) | **+10%** |
| zárubeň vyšší o 255 mm (v rozměru Hd) | **+20%** |
| zesílení pod povrchový dveřní zavírač | **9**/10 |
| adaptace na elektrický zámek | **28**/33 |
| elektrický zámek BIRA HARTE XS úzký se skluzem (reverzní) XS12R-C 12V DC (je s protiplechem SPEC-576 a frézováním pod elektrický zámek)* | **82**/99 |
| elektrický zámek BIRA HARTE XS úzký se skluzem (averzní) XS12U-C 12V AC/DC (je s protiplechem SPEC-576 a frézováním pod elektrický zámek)* | **71**/85 |
| elektrický zámek BIRA HARTE XS úzký se skluzem (averzní s přepínačem) XS12UW-C 12V (je s protiplechem SPEC-576 a frézováním pod elektrický zámek)* | **73**/87 |

*pro křídla vybavená zámkem ECO Schulte GBS 12 – příplatek **+17**/21

U zárubní vybavených elektrickým otvíračem je nezbytné zvětšit montážní otvor o další 5 mm.

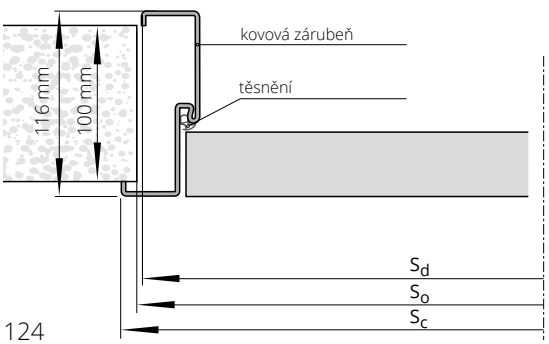


ŠÍŘKA

| jednokřídlé dveře | | | | dvoukřídlé dveře | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| typ | $S_o$ | $S_d$ | $S_c$ | typ | $S_o$ | $S_d$ | $S_c$ |
| „60" | 685 | 675 | 701 | „120" | 1300 | 1290 | 1316 |
| „70" | 785 | 775 | 801 | „130" | 1400 | 1390 | 1416 |
| „80" | 885 | 875 | 901 | „140" | 1500 | 1490 | 1516 |
| „90" | 985 | 975 | 1001 | „150" | 1600 | 1590 | 1616 |
| „100" | 1085 | 1075 | 1101 | „160" | 1700 | 1690 | 1716 |
| „110" | 1185 | 1175 | 1201 | „170" | 1800 | 1790 | 1816 |
| | | | | „180" | 1900 | 1890 | 1916 |
| | | | | „190" | 2000 | 1990 | 2016 |
| | | | | „200" | 2100 | 2090 | 2116 |

| VÝŠKA | $H_o$ | $H_c$ | $H_d$ |
|---|---|---|---|
| | 2025 | 2033 | 2020 |

Sd – šířka na vnější straně zárubně
So – šířka montážního otvoru
Sc - celková šířka zárubně

Hd – výška dveří na vnější straně zárubně
Ho – výška montážního otvoru
Hc – celková výška zárubně

BEZFALCOVÝ systém

# NASTAVITELNÁ KOVOVÁ ZÁRUBEŇ DUO SYSTÉM POL-SKONE





**UPOZORNĚNÍ! Do ceny ocelové zárubně DUO jsou zahrnuty skryté panty DUO.**

BAREVNÉ PROVEDENÍ


Zárubeň lakovaná práškovou barvou. Standardní barvy: bílá (RAL 9016), bílá (RAL 9003) šedá (RAL 7047), hnědá (RAL 8014), béžová (RAL 1001), grafit (RAL 7024), černá (RAL 9005). Ostatní barvy dle vzorníku RAL (mimo metalických a perleťových) nabízeny za příplatek – po konzultaci s obchodním oddělením.

| | | jednokřídlé dveře | | | dvoukřídlé dveře | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| symbol | rozsah v mm | „60"÷„80" | „90" | „100"÷„110" | „60"+„60", „60"+„70", „60"+„80", „70"+„70", „70"+„80" | „90"+„60" | „160"÷„200" |
| F71 | 110-140 | **403**/484 | **441**/529 | **510**/612 | **627**/752 | **701**/841 | **817**/981 |
| F72 | 140-170 | **422**/506 | **459**/551 | **530**/636 | **645**/774 | **719**/863 | **835**/1002 |
| F73 | 170-200 | **442**/530 | **479**/575 | **545**/654 | **664**/797 | **738**/885 | **854**/1025 |
| F74 | 200-230 | **460**/552 | **496**/595 | **566**/679 | **683**/819 | **757**/908 | **869**/1042 |
| F75 | 230-260 | **479**/574 | **515**/618 | **603**/724 | **701**/841 | **775**/930 | **873**/1047 |
| F76 | 260-290 | **523**/628 | **534**/641 | **622**/746 | **734**/881 | **808**/970 | **910**/1092 |
| F77 | 290-320 | **529**/635 | **566**/679 | **640**/768 | **739**/886 | **812**/975 | **929**/1115 |
| F78 | 320-350 | **534**/641 | **571**/685 | **659**/791 | **757**/908 | **830**/996 | **947**/1136 |
| F79 | 350-380 | **553**/664 | **590**/708 | **678**/814 | **776**/931 | **850**/1020 | **966**/1159 |
| počet skrytých pantů | | 2 ks | 3 ks | 3 ks | 4 ks | 6 ks | 6 ks |

## PŘÍPLATKY

| | |
|---|---|
| zárubně v metalických barvách (str. 11) | **+10%** |
| zárubeň vyšší o 155 mm (v rozměru Hd) | **+10%** |
| zárubeň vyšší o 255 mm (v rozměru Hd) | **+20%** |
| zesílení pod povrchový dveřní zavírač | **9**/10 |
| elektrický zámek BIRA HARTE XS úzký se skluzem (reverzní) XS12R-C 12V DC (je s protiplechem SPEC-576 a frézováním pod elektrický zámek)* | **82**/99 |
| elektrický zámek BIRA HARTE XS úzký se skluzem (averzní) XS12U-C 12V AC/DC (je s protiplechem SPEC-576 a frézováním pod elektrický zámek)* | **71**/85 |
| elektrický zámek BIRA HARTE XS úzký se skluzem (averzní s přepínačem) XS12UW-C 12V (je s protiplechem SPEC-576 a frézováním pod elektrický zámek)* | **73**/87 |

*pro křídla vybavená zámkem ECO Schulte GBS 12 – příplatek **+17**/21

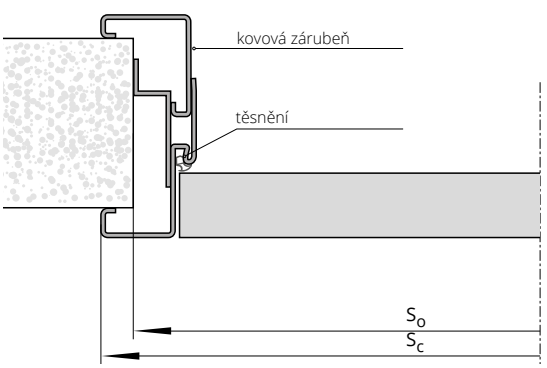


| ŠÍŘKA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| jednokřídlé dveře | | | dvoukřídlé dveře | | |
| typ | $S_c$ | $S_o$ | typ | $S_c$ | $S_o$ |
| „60" | 721 | 693 | „120" | 1336 | 1308 |
| „70" | 821 | 793 | „130" | 1436 | 1408 |
| „80" | 921 | 893 | „140" | 1536 | 1508 |
| „90" | 1021 | 993 | „150" | 1636 | 1608 |
| „100" | 1121 | 1093 | „160" | 1736 | 1708 |
| „110" | 1221 | 1193 | „170" | 1836 | 1808 |
| | | | „180" | 1936 | 1908 |
| | | | „190" | 2036 | 2008 |
| | | | „200" | 2136 | 2108 |

| VÝŠKA | $H_o$ | $H_c$ |
|---|---|---|
| | 2030 | 2043 |

So – šířka montážního otvoru
Sc - celková šířka zárubně

Ho – výška montážního otvoru
Hc – celková výška zárubně

# NASTAVITELNÁ ZÁRUBEŇ SYSTÉM REVES





| jednokřídlé dveře | | ECO TOP | pro laminované: UNI MAT PLUS / HIGH TOP / LAMISTONE CPL / SILKSTONE | STŘÍKANÉ BÍLÁ, BÉŽOVÁ, ŠEDÁ | DÝHOVANÉ | | | BLACK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| symbol | rozsah v mm | | | | SKUPINA A | SKUPINA B | SKUPINA C, D | |
| ZW1 | 75-95 | **480**/576 | **514**/617 | **533**/639 | **544**/653 | **612**/734 | **684**/821 | **666**/799 |
| ZW2 | 95-115 | **483**/580 | **518**/621 | **537**/645 | **548**/658 | **617**/740 | **688**/826 | **671**/805 |
| ZW3 | 115-135 | **488**/585 | **523**/627 | **543**/652 | **554**/665 | **623**/748 | **695**/834 | **678**/814 |
| ZW4 | 135-155 | **491**/589 | **527**/632 | **548**/658 | **559**/671 | **628**/754 | **700**/840 | **685**/822 |
| ZW5 | 155-175 | **495**/594 | **531**/637 | **553**/664 | **564**/677 | **633**/760 | **707**/848 | **691**/830 |
| ZW6 | 175-195 | **499**/598 | **536**/643 | **559**/670 | **570**/684 | **640**/768 | **712**/855 | **698**/838 |
| ZW7 | 195-215 | **509**/611 | **546**/655 | **570**/684 | **582**/698 | **651**/781 | **724**/869 | **711**/854 |
| ZW8 | 215-235 | **513**/615 | **550**/660 | **575**/690 | **586**/703 | **656**/787 | **730**/876 | **718**/862 |
| ZW9 | 235-255 | **517**/620 | **555**/666 | **580**/696 | **592**/711 | **663**/795 | **737**/884 | **725**/870 |
| ZW10 | 255-275 | **520**/624 | **559**/671 | **586**/703 | **598**/718 | **668**/801 | **742**/890 | **732**/878 |
| ZW11 | 275-295 | **525**/630 | **564**/677 | **591**/709 | **607**/728 | **674**/809 | **749**/898 | **738**/886 |


**PŘÍPLATKY**


| | |
|---|---|
| zárubeň vyšší o 100 mm | **+10%** |
| změna barvy pantu chrom mat na černou barvu (RAL 9005) nebo bílou barvu (RAL 9016) | **33**/39 |

* ekologické akrylové barvy dle vzorníků RAL a NCS (mimo metalických) – doplatek dle rozdělení do skupin (viz str. 10)

| typ | Sd | SopA | SopB | Ss | So |
|---|---|---|---|---|---|
| „60" | 676 | 766 | 816 | 625 | 705 |
| „70" | 776 | 866 | 916 | 725 | 805 |
| „80" | 876 | 966 | 1016 | 825 | 905 |
| „90" | 976 | 1066 | 1116 | 925 | 1005 |
| „100" | 1076 | 1166 | 1216 | 1025 | 1105 |

| typ | Hd | HopA | HopB | Hs | Ho |
|---|---|---|---|---|---|
| standard | 2088 | 2133 | 2158 | 2053 | 2105 |
| +50 | 2138 | 2183 | 2208 | 2103 | 2155 |
| +100 | 2188 | 2233 | 2258 | 2153 | 2205 |
| -55 | 2033 | 2078 | 2103 | 1998 | 2050 |
| -100 | 1988 | 2033 | 2058 | 1953 | 2005 |

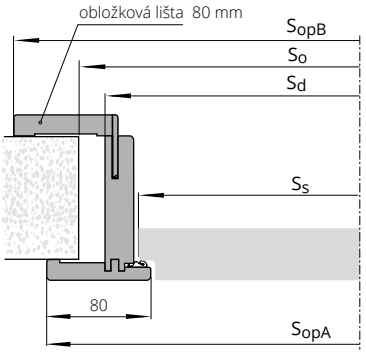

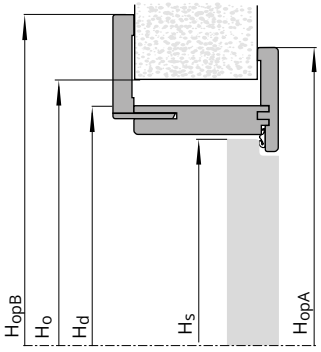
Ss – šířka křídla
Sd – šířka na vnější straně zárubně
So – šířka montážního otvoru
SopA – šířka po vnější straně lišty ze strany pantů
SopB – šířka po vnější straně lišty z regulované strany

Hs – výška křídla
Hd – výška dveří na vnější straně zárubně
Ho – výška montážního otvoru
HopA – výška na vnější straně lišty ze strany pantů
HopB – výška na vnější straně lišty z regulované strany

**POZOR: dveře jsou dostupné pouze v polské normě (bližší info u obchodních zástupců)**

FALCOVÝ systém

# NASTAVITELNÁ ZÁRUBEŇ Z MDF K PEVNÉ KOVOVÉ ZÁRUBNI





Systém je určený k:
Bezfalcové kovové zárubni FD93
Falcové kovové zárubni FD12
Pevné kovové zárubni ke dveřím RC3,
Pevné kovové zárubni ke dveřím CERBER PLUS


**BAREVNÉ PROVEDENÍ**

Pevná kovová zárubeň FD12, FD93, RC3, Cerber Plus: nátěr práškovou barvou v odstínech RAL
Obložka z MDF: ECO TOP, HIGH TOP, LAMISTONE, SILKSTONE, DÝHY SKUPINY A, B, C

| jednokřídlé dveře | | | ECO TOP | pro laminované | | DÝHOVANÉ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | HIGH TOP | | | | |
| | | | | LAMISTONE CPL | SKUPINA A | SKUPINA B | SKUPINA C, D | |
| symbol | | rozsah v mm (*) | | SILKSTONE | | | | |
| MA1 | MB1 | 175-195 | **104**/125 | **157**/188 | **219**/262 | **252**/302 | **264**/317 | |
| MA2 | MB2 | 195-215 | **104**/125 | **157**/188 | **219**/262 | **252**/302 | **264**/317 | |
| MA3 | MB3 | 215-235 | **104**/125 | **175**/210 | **244**/293 | **279**/335 | **293**/352 | |
| MA4 | MB4 | 235-255 | **113**/135 | **175**/210 | **244**/293 | **279**/335 | **293**/352 | |
| MA5 | MB5 | 255-275 | **113**/135 | **175**/210 | **244**/293 | **279**/335 | **293**/352 | |
| MA6 | MB6 | 275-295 | **127**/153 | **193**/231 | **266**/319 | **306**/367 | **321**/385 | |
| MA7 | MB7 | 295-315 | **127**/153 | **193**/231 | **266**/319 | **306**/367 | **321**/385 | |
| MA8 | MB8 | 315-335 | **127**/153 | **193**/231 | **266**/319 | **306**/367 | **321**/385 | |
| MA9 | MB9 | 335-355 | **146**/175 | **217**/261 | **299**/359 | **345**/414 | **363**/435 | |
| MA10 | MB10 | 355-375 | **146**/175 | **217**/261 | **299**/359 | **345**/414 | **363**/435 | |
| MA11 | MB11 | 375-395 | **146**/175 | **217**/261 | **299**/359 | **345**/414 | **363**/435 | |
| MA12 | MB12 | 395-415 | **146**/175 | **217**/261 | **299**/359 | **345**/414 | **363**/435 | |

**PŘÍPLATKY** dvoukřídlé dveře **+50%**

(*) do rozsahu nastavení se započítává i šířka zárubně FD12, CERBER PLUS, RC3, FD93
MA: regulace k zárubni FD12, CERBER PLUS, RC3
MB: regulace k zárubni FD93

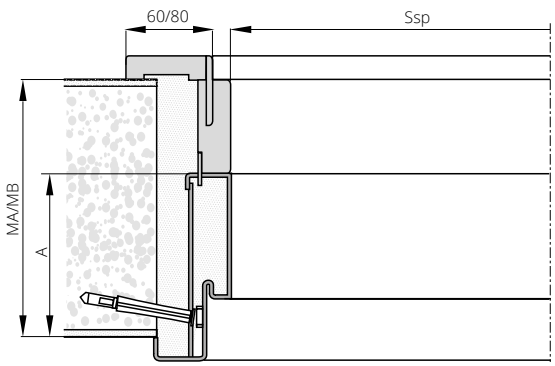



| ŠÍŘKA (Ssp) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | jednokřídlé dveře | | | |
| typ | FD12 | CERBER PLUS | RC3 | FD93 |
| „60" | 604 | - | - | 605 |
| „70" | 704 | - | 701 | 705 |
| „80" | 804 | 801 | 801 | 805 |
| „90" | 904 | 901 | 901 | 905 |
| „100" | 1004 | 1001 | 1001 | 1005 |
| „110" | 1104 | - | - | 1105 |
| „120" | 1204 | - | - | 1205 |
| | | | | |
| VÝŠKA (Hsp) | 1970 | 1970 | 2020 | 1985 |
| A | 109 | 109 | 112 | 109 |

Ssp – světlost zárubně na šířku Hsp – světlost zárubně na výšku

# TUNELY / OBLOŽENÍ STĚNY

## TUNELOVÁ ZÁRUBEŇ VERTIGO




ŠÍŘKA

| typ | $S_d$ | $S_o$ | $S_{op}$ |
|---|---|---|---|
| „60" | 656 | 680 | 793 |
| „70" | 756 | 780 | 893 |
| „80" | 856 | 880 | 993 |
| „90" | 956 | 980 | 1093 |

| VÝŠKA | $H_d$ | $H_o$ |
|---|---|---|
| | 2017 | 2030 |

| Stupeň regulace | Rozsah v mm | Sestavení dílů<br>Svislé díly | STŘÍKANÉ* BÍLÁ, BÉŽOVÁ, ŠEDÁ | UNI MAT PLUS<br>LAMISTONE<br>SILKSTONE | DÝHOVANÉ<br>SKUPINA A | DÝHOVANÉ<br>SKUPINA B | DÝHOVANÉ<br>SKUPINA C, D | BLACK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VT 1 | 76-96 | Panel 76 mm, lišty s perem 32 mm | **329**/394 | **282**/338 | **365**/438 | **410**/492 | **453**/543 | **358**/429 |
| VT 2 | 96-116 | Panel 76 mm, lišty s perem 32 mm | **329**/394 | **282**/338 | **367**/441 | **413**/495 | **453**/543 | **358**/429 |
| VT 3 | 116-142 | Panel 76 mm, lišty s perem 52 mm | **331**/397 | **284**/341 | **371**/445 | **416**/499 | **455**/546 | **360**/432 |
| VT 4 | 142-182 | Panel 142 mm, lišty s perem 32 mm | **333**/400 | **287**/344 | **373**/448 | **420**/504 | **461**/553 | **362**/434 |
| VT 5 | 182-208 | Panel 142 mm, lišty s perem 52 mm | **341**/409 | **292**/350 | **381**/457 | **429**/514 | **469**/563 | **369**/443 |
| VT 6 | 208-248 | Panel 208 mm, lišty s perem 32 mm | **348**/418 | **298**/358 | **389**/467 | **434**/521 | **474**/569 | **377**/452 |
| VT 7 | 248-274 | Panel 208 mm, lišty s perem 52 mm | **358**/430 | **303**/364 | **398**/477 | **445**/534 | **484**/581 | **386**/463 |
| VT 8 | 274-314 | Panel 274 mm, lišty s perem 32 mm | **368**/442 | **309**/371 | **405**/486 | **453**/543 | **493**/592 | **395**/474 |
| VT 9 | 314-354 | Panel 274 mm, lišty s perem 52 mm | **375**/450 | **320**/384 | **416**/499 | **466**/559 | **506**/607 | **402**/482 |

Cena bez DPH – základní tunelové zárubně

*týká se lišt o šířce 80 mm

OBLOŽENÍ STĚNY:
ZN (obložení u posuvného nástěnného systému)
a ZT (obložení otvoru bez použití dveří)

| Symbol<br>Nástěnný systém | Symbol<br>Tunelový systém | Kompletace<br>Rozsah nastavení | Kompletace<br>Standardní rozměry | ECO TOP | UNI MAT PLUS | STŘÍKANÉ* BÍLÁ, BÉŽOVÁ, ŠEDÁ | HIGH TOP<br>LAMISTONE CPL<br>SILKSTONE<br>pro laminované | DÝHOVANÉ<br>SKUPINA A | DÝHOVANÉ<br>SKUPINA B | DÝHOVANÉ<br>SKUPINA C, D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZN 1 | ZT 1 | 76-116 | Panel 76 mm, lišty s perem 32 mm | **190**/228 | **206**/247 | **256**/307 | **185**/222 | **270**/324 | **312**/374 | **328**/394 |
| ZN 2 | ZT 2 | 116-142 | Panel 76 mm, lišty s perem 52 mm | **202**/242 | **207**/249 | **271**/325 | **197**/236 | **287**/344 | **331**/397 | **347**/417 |
| ZN 3 | ZT 3 | 142-182 | Panel 142 mm, lišty s perem 32 mm | **216**/259 | **230**/276 | **290**/348 | **210**/252 | **307**/368 | **353**/424 | **371**/445 |
| ZN 4 | ZT 4 | 182-208 | Panel 142 mm, lišty s perem 52 mm | **222**/267 | **237**/284 | **298**/357 | **216**/259 | **317**/380 | **365**/438 | **382**/458 |
| ZN 5 | ZT 5 | 208-248 | Panel 208 mm, lišty s perem 32 mm | **238**/285 | **251**/302 | **319**/382 | **231**/277 | **339**/407 | **392**/470 | **411**/494 |
| ZN 6 | ZT 6 | 248-274 | Panel 208 mm, lišty s perem 52 mm | **246**/295 | **259**/311 | **331**/397 | **239**/287 | **350**/420 | **402**/482 | **423**/508 |
| ZN 7 | ZT 7 | 274-314 | Panel 274 mm, lišty s perem 32 mm | **268**/322 | **280**/336 | **359**/431 | **261**/313 | **382**/459 | **442**/531 | **464**/557 |
| ZN 8 | ZT 8 | 314-354 | Panel 274 mm, lišty s perem 52 mm | **303**/363 | **313**/376 | **407**/488 | **294**/353 | **433**/520 | **502**/602 | **526**/631 |

## PŘÍPLATKY

| | |
|---|---|
| nestandardní výška tunelů (do 2300 mm) | **+30%** |
| dvoukřídlé tunely<br>rozměr „100"+„100"<br>rozměr „110"+„110" | <br>**+50%**<br>**+70%** |
| tunelová zárubeň systém DUO | **+30%** |
| „100"; „110" | **+20%** |
| lišty spojené pod úhlem 90° (týká se 80 mm) | **17**/21 |

| TABULKA PŘÍPLATKŮ pro zárubně RAL, NCS podle skupin barev | SKUPINA I | SKUPINA II | SKUPINA III | SKUPINA IV | SKUPINA V |
|---|---|---|---|---|---|
| | **+20%** | **+30%** | **+40%** | **+60%** | **+75%** |

*týká se lišt o šířce 80 mm
ekologické akrylové barvy, odstíny vzorníku RAL a NCS (kromě metalických) – příplatek podle tabulky barev (str. 10)

TUNELOVÁ ZÁRUBEŇ ZN, ZN SYSTÉM DUO (netýká se DIN DUO)
(obložení stěny u posuvného nástěnného systému)
TUNELOVÁ ZÁRUBEŇ ZT SYSTÉM DIN
(obložení stěny bez použití dveří u zárubní DIN)


ŠÍŘKA

| jednokřídlé dveře typ | $S_d$ | $S_o$ | $S_{op}$ | $S_{op}$* | dvoukřídlé dveře typ | $S_d$ | $S_o$ | $S_{op}$ | $S_{op}$* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| „60" | 650 | 670 | 746 | 786 | „60"+„60" | 1282 | 1305 | 1379 | 1419 |
| „70" | 750 | 770 | 846 | 886 | „70"+„70" | 1482 | 1505 | 1579 | 1619 |
| „80" | 850 | 870 | 946 | 986 | „80"+„80" | 1682 | 1705 | 1779 | 1819 |
| „90" | 950 | 970 | 1046 | 1086 | „90"+„90" | 1882 | 1905 | 1979 | 2019 |
| „100" | 1050 | 1070 | 1146 | 1186 | „100"+„100" | 2082 | 2105 | 2179 | 2219 |


| VÝŠKA | $H_d$ | $H_o$ | $H_{op}$ | $H_{op}$* |
|---|---|---|---|---|
| | 1993 | 2005 | 2042 | 2062 |

* SYSTÉM DUO (netýká se DIN DUO)

Tunel ZN
s obložkami „60"




Tunel ZN s obložkami
DUO „80"




lišty o šířce 60 mm nejsou dostupné v natíraném provedení.

Sd – šířka na vnější straně zárubně
So – šířka montážního otvoru
Sop – šířka po vnější straně lišty

Hd – výška dveří na vnější straně zárubně
Ho – výška montážního otvoru
Hop – výška na vnější straně lišty

TUNELOVÁ ZÁRUBEŇ ZT SYSTÉM POL-SKONE (netýká se ZT DIN)
(obložení stěny bez použití dveří)


ŠÍŘKA

| jednokřídlé dveře | | | | dvoukřídlé dveře | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| typ | $S_d$ | $S_o$ | $S_{op}$ | typ | $S_d$ | $S_o$ | $S_{op}$ |
| „60" | 650 | 670 | 746 | „60"+„60" | 1282 | 1305 | 1379 |
| „70" | 750 | 770 | 846 | „60"+„70" | 1382 | 1405 | 1479 |
| „80" | 850 | 870 | 946 | „60"+„80", „70"+„70" | 1482 | 1505 | 1579 |
| „90" | 950 | 970 | 1046 | „60"+„90", „70"+„80" | 1582 | 1605 | 1679 |
| „100" | 1050 | 1070 | 1146 | „70"+„90", „80"+„80" | 1682 | 1705 | 1779 |
| | | | | „80"+„90" | 1782 | 1805 | 1879 |
| | | | | „90"+„90" | 1882 | 1905 | 1979 |
| | | | | „100" + „100" | 2082 | 2105 | 2179 |

| VÝŠKA | $H_d$ | $H_o$ | $H_{op}$ |
|---|---|---|---|
| | 2018 | 2030 | 2067 |

Dostupné pouze v barevném provedení přírodních dýh

Tunel ZT
s obložkami „60"




lišty o šířce 60 mm nejsou dostupné v natíraném provedení.


TUNELOVÁ ZÁRUBEŇ ZT SYSTÉM DIN DUO
(obložení stěny bez použití dveří)

ŠÍŘKA

| jednokřídlé dveře | | | | dvoukřídlé dveře | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| typ | $S_o$ | $S_d$ | $S_{op}$ | typ | $S_o$ | $S_d$ | $S_{op}$ |
| „60" | 675 | 655 | 792 | „60"+„60" | 1290 | 1270 | 1407 |
| „70" | 775 | 755 | 892 | „60"+„70" | 1390 | 1370 | 1507 |
| „80" | 875 | 855 | 992 | „60"+„80", „70"+„70" | 1490 | 1470 | 1607 |
| „90" | 975 | 955 | 1092 | „60"+„90", „70"+„80" | 1590 | 1570 | 1707 |
| | | | | „70"+„90", „80"+„80" | 1690 | 1670 | 1807 |
| | | | | „80"+„90" | 1790 | 1770 | 1907 |
| | | | | „90"+„90" | 1890 | 1870 | 2007 |

| VÝŠKA | $H_o$ | $H_d$ | $H_{op}$ |
|---|---|---|---|
| | 2020 | 2010 | 2078 |

Tunel ZT
s obložkami „80"





Tunel ZY ke dveřím SYSTÉM DUO
(obložení stěny bez použití dveří)

ŠÍŘKA

| jednokřídlé dveře | | | | dvoukřídlé dveře | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| typ | $S_d$ | $S_o$ | $S_{op}$ | typ | $S_d$ | $S_o$ | $S_{op}$ |
| „60" | 699 | 720 | 836 | „60"+„60" | 1326 | 1350 | 1463 |
| „70" | 799 | 820 | 936 | „60"+„70" | 1426 | 1450 | 1563 |
| „80" | 899 | 920 | 1036 | „70"+„70" | 1526 | 1550 | 1663 |
| „90" | 999 | 1020 | 1136 | „70"+„80" | 1626 | 1650 | 1763 |
| | | | | „80"+„80" | 1726 | 1750 | 1863 |
| | | | | „80"+„90" | 1826 | 1850 | 1963 |
| | | | | „90"+„90" | 1926 | 1950 | 2063 |

| VÝŠKA | $H_d$ | $H_o$ | $H_{op}$ |
|---|---|---|---|
| | 2085 | 2095 | 2154 |

Tunel ZY
s obložkami „80"




Sd – šířka na vnější straně zárubně
So – šířka montážního otvoru
Sop – šířka po vnější straně lišty


Hd – výška dveří na vnější straně zárubně
Ho – výška montážního otvoru
Hop – výška na vnější straně lišty


FALCOVÝ systém

BEZFALCOVÝ systém

# NADSVĚTLÍKY
# PRO ZÁRUBEŇ DIN/DIN DUO

## FALCOVÝ SYSTÉM

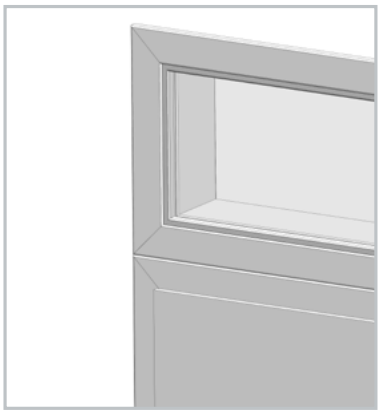


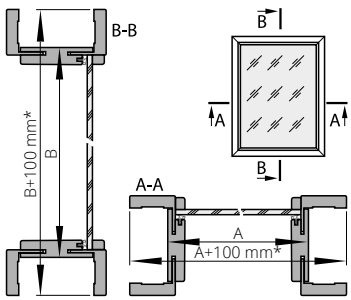


* Při použití lišt o šířce 80 mm: 140 mm
** Při použití lišt o šířce 80 mm: 80 mm

| **NADSVĚTLÍKY na profilu zárubně DIN** (cena 1 mb nadsvětlíku měřeného po vnějším obvodu nadsvětlíku) | | STŘÍKANÉ * BÍLÁ, BÉŽOVÁ, ŠEDÁ | ECO TOP | UNI MAT PLUS | pro laminované HIGH TOP LAMISTONE CPL SILKSTONE | DÝHOVANÉ SKUPINA A | DÝHOVANÉ SKUPINA B | DÝHOVANÉ SKUPINA C, D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NP1A | 75-85 | **94**/113 | **63**/75 | **69**/83 | **75**/90 | **78**/94 | **88**/106 | **92**/111 |
| NP1B | 85-95 | **94**/113 | **63**/75 | **69**/83 | **75**/90 | **78**/94 | **88**/106 | **92**/111 |
| NP2 | 95-120 | **101**/122 | **66**/79 | **72**/86 | **78**/94 | **81**/97 | **94**/113 | **98**/118 |
| NP3 | 120-140 | **108**/129 | **71**/85 | **77**/92 | **86**/103 | **88**/106 | **101**/121 | **106**/127 |
| NP4 | 140-160 | **112**/135 | **74**/89 | **79**/95 | **90**/108 | **93**/112 | **108**/130 | **113**/136 |
| NP5 | 160-180 | **117**/140 | **77**/93 | **82**/99 | **96**/115 | **100**/120 | **115**/138 | **121**/145 |
| NP6 | 180-200 | **127**/152 | **84**/101 | **89**/107 | **101**/122 | **104**/125 | **120**/144 | **126**/151 |
| NP7 | 200-220 | **131**/158 | **86**/103 | **92**/110 | **106**/127 | **110**/132 | **127**/152 | **134**/161 |
| NP8 | 220-240 | **138**/166 | **92**/110 | **97**/117 | **111**/133 | **115**/138 | **132**/159 | **139**/166 |
| NP9 | 240-260 | **144**/173 | **95**/114 | **100**/120 | **117**/140 | **120**/144 | **140**/168 | **147**/177 |
| NP10 | 260-280 | **152**/183 | **101**/121 | **106**/127 | **122**/146 | **127**/152 | **145**/174 | **153**/183 |
| NP11 | 280-300 | **158**/190 | **104**/125 | **109**/131 | **128**/154 | **132**/158 | **151**/181 | **159**/190 |


cena nadsvětlíku = cena 1mb x 2 (A+B)+ cena 1m² skla x A x B
volitelně použití obložek 80 mm

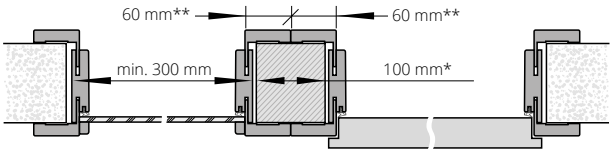


Maximální rozměry nadsvětlíků a světlíků jsou:
- nadsvětlíky SxH = 2190x700 mm
- světlíky SxH = 1000x2093 mm


## BEZFALCOVÝ SYSTÉM



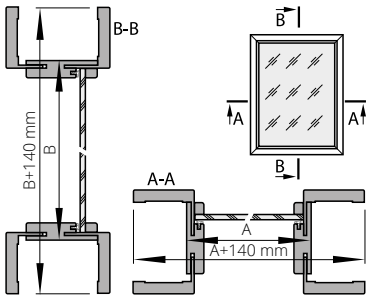


| **NADSVĚTLÍKY na profilu zárubně DIN DUO** (cena 1 mb nadsvětlíku měřeného po vnějším obvodu nadsvětlíku) | | STŘÍKANÉ * BÍLÁ, BÉŽOVÁ, ŠEDÁ | ECO TOP | UNI MAT PLUS | pro laminované HIGH TOP LAMISTONE CPL SILKSTONE | DÝHOVANÉ SKUPINA A | DÝHOVANÉ SKUPINA B | DÝHOVANÉ SKUPINA C, D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND1 | 75-80 | **94**/113 | **62**/75 | **68**/82 | **75**/90 | **80**/96 | **92**/110 | **97**/116 |
| ND2 | 80-85 | **94**/113 | **62**/75 | **68**/82 | **75**/90 | **80**/96 | **92**/110 | **97**/116 |
| ND3 | 85-95 | **98**/118 | **66**/79 | **71**/85 | **77**/93 | **82**/99 | **94**/113 | **100**/120 |
| ND4 | 95-120 | **102**/122 | **67**/80 | **72**/86 | **79**/94 | **85**/102 | **97**/117 | **102**/122 |
| ND5 | 120-140 | **108**/129 | **71**/85 | **77**/92 | **86**/103 | **92**/110 | **104**/125 | **110**/132 |
| ND6 | 140-160 | **112**/135 | **74**/89 | **79**/95 | **90**/108 | **97**/116 | **113**/135 | **119**/142 |
| ND7 | 160-180 | **118**/142 | **78**/93 | **83**/99 | **97**/116 | **104**/125 | **119**/143 | **125**/150 |
| ND8 | 180-200 | **128**/153 | **84**/101 | **85**/102 | **101**/121 | **108**/130 | **125**/150 | **132**/158 |
| ND9 | 200-220 | **131**/157 | **87**/104 | **92**/110 | **107**/128 | **115**/138 | **132**/158 | **138**/166 |
| ND10 | 220-240 | **140**/168 | **92**/110 | **97**/116 | **112**/134 | **119**/143 | **138**/166 | **145**/174 |
| ND11 | 240-260 | **145**/174 | **96**/115 | **100**/120 | **117**/141 | **126**/151 | **145**/174 | **153**/184 |
| ND12 | 260-280 | **151**/182 | **100**/120 | **104**/125 | **122**/146 | **131**/158 | **151**/181 | **163**/196 |
| ND13 | 280-300 | **159**/190 | **105**/126 | **109**/131 | **127**/153 | **137**/164 | **156**/187 | **165**/198 |

cena nadsvětlíku = cena 1mb x 2 (A+B)+ cena 1m² skla x A x B




Maximální rozměry nadsvětlíků a světlíků jsou:
- nadsvětlíky SxH = 2207x700 mm
- světlíky SxH = 1000x2133 mm

| DO NADSVĚTLÍKŮ SE DODÁNÁ SKLO TYP/VZOR: | cena 1 m² |
|---|---|
| A. bezpečnostní sklo matné bílé 3.3.1, tloušťka 6,4 mm | **106**/127 |
| B. bezpečnostní sklo průhledné 3.3.1, tloušťka 6,4 mm | **72**/87 |
| C. tvrzené sklo matné bílé, tloušťka 6 mm | **71**/85 |
| D. tvrzené sklo průhledné, tloušťka 6 mm | **57**/69 |

**Obložení nadsvětlíků DIN/DIN DUO nelze zhotovit pod úhlem 90°.**
Doporučený způsob spojení nadsvětlíků na profilu zárubně DIN/DIN DUO při použití montážních špalíků
*ekologické akrylové barvy, odstíny vzorníku RAL a NCS (kromě metalických) – příplatek podle tabulky barev (str. 10)

FALCOVÝ systém


BEZFALCOVÝ systém

# NADSVĚTLÍKY
# PRO PEVNOU ZÁRUBEŇ


| **NADSVĚTLÍKY na profilu pevné zárubně POL-SKONE** (falcový systém) **zárubně DUO** (bezfalcový systém) (cena 1 mb nadsvětlíku měřeného po vnějším obvodu nadsvětlíku) | STŘÍKANÉ * BÍLÁ, BÉŽOVÁ, ŠEDÁ | pro laminované HIGH TOP UNI MAT PLUS LAMISTONE CPL SILKSTONE | DÝHOVANÉ SKUPINA A | DÝHOVANÉ SKUPINA B | DÝHOVANÉ SKUPINA C, D |
|---|---|---|---|---|---|
| pevná 92 mm | **107**/128 | **87**/105 | **96**/115 | **111**/133 | **116**/139 |

cena nadsvětlíku = cena 1mb x 2 (A+B)+ cena 1m² skla x A x B

FALCOVÝ SYSTÉM

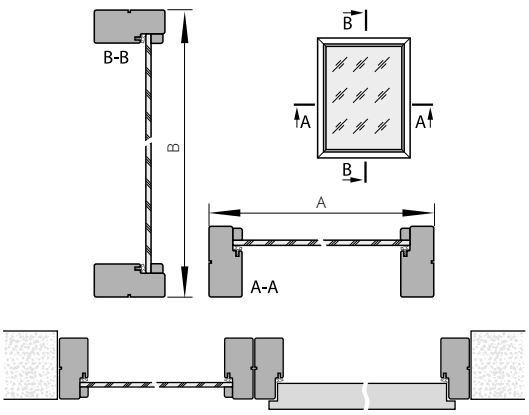


BEZFALCOVÝ SYSTÉM

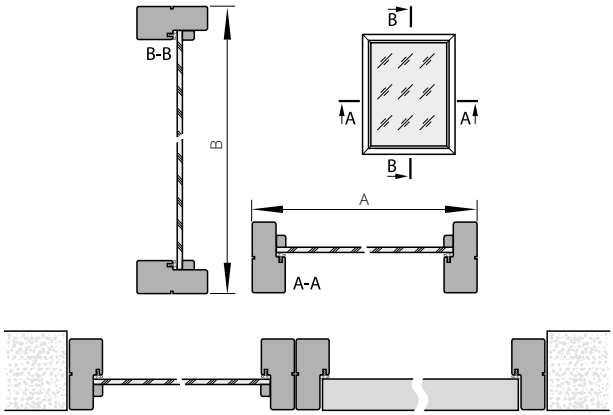


Doporučený způsob spojení nadsvětlíků na profilu pevné zárubně/pevné zárubně DUO
*ekologické akrylové barvy, odstíny vzorníku RAL a NCS (kromě metalických) – příplatek podle tabulky barev (str. 10)

# PANELY K VNITŘNÍM
# DVEŘÍM SEMPRE


Rozšíření možné u modelu
SEMPRE, SEMPRE LUX (verze W02, W03),
SEMPRE VERSE (verze W03P).




| ŠÍŘKA (falcový systém) | | |
|---|---|---|
| typ | Ss s falcem | Sds |
| „40"+ „70" | 744 | 448 |
| „50"+ „70" | | 548 |
| „60"+ „70" | | 648 |
| „40"+ „80" | 844 | 448 |
| „50"+ „80" | | 548 |
| „60"+ „80" | | 648 |
| „40"+ „90" | 944 | 448 |
| „50"+ „90" | | 548 |
| „60"+ „90" | | 648 |

| ŠÍŘKA (bezfalcový systém) | | |
|---|---|---|
| typ | Ss | Sds |
| „40"+ „70" | 725 | 412 |
| „50"+ „70" | | 512 |
| „60"+ „70" | | 612 |
| „40"+ „80" | 825 | 412 |
| „50"+ „80" | | 512 |
| „60"+ „80" | | 612 |
| „40"+ „90" | 925 | 412 |
| „50"+ „90" | | 512 |
| „60"+ „90" | | 612 |


„40"+„70"

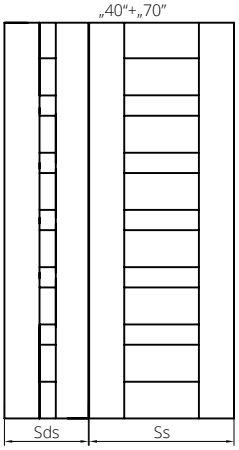




„50"+„70"

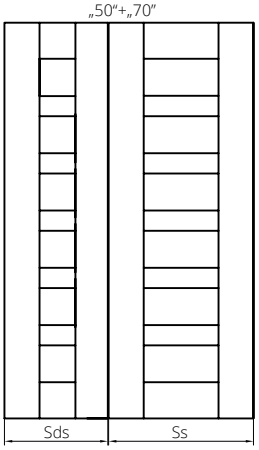


„60"+„70"

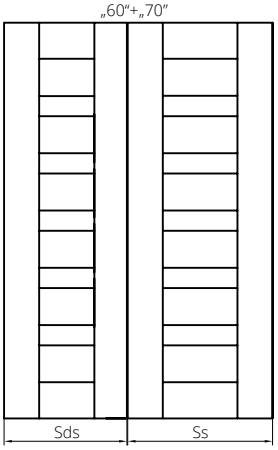


# LIŠTY

| | | | ECO TOP | pro laminované / UNI MAT PLUS / HIGH TOP / LAMISTONE CPL / SILKSTONE | STŘÍKANÉ* BÍLÁ, BÉŽOVÁ, ŠEDÁ | DÝHOVANÉ SKUPINA A | DÝHOVANÉ SKUPINA B | DÝHOVANÉ SKUPINA C, D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | OVÁLNÁ LIŠTA LC1  | symbol | LC1F | LC1F | LC1F | LC1O | LC1O | LC1O |
| | | pro jednokřídlé | **17**/21 | **17**/20 | **22**/26 | **30**/36 | **44**/53 | **47**/56 |
| | | pro dvoukřídlé | **23**/27 | **23**/27 | **30**/36 | **44**/53 | **62**/74 | **65**/78 |
|  | MASKOVACÍ LIŠTA LD6  | symbol | LD6F | LD6F | LD6F | LD6O | LD6O | LD6O |
| | | pro jednokřídlé | **30**/36 | **30**/36 | **0**/0 | **41**/49 | **57**/69 | **60**/72 |
| | | pro dvoukřídlé | **35**/42 | **35**/42 | **0**/0 | **68**/82 | **98**/117 | **102**/123 |
|  | MASKOVACÍ LIŠTA LD10  | symbol | LD10F | LD10F | LD10F | LD10O | LD10O | LD10O |
| | | pro jednokřídlé | **35**/42 | **34**/41 | **46**/55 | **51**/62 | **76**/91 | **79**/95 |
| | | pro dvoukřídlé | **43**/52 | **43**/52 | **58**/70 | **89**/106 | **127**/152 | **134**/161 |

*ekologické akrylové barvy, odstíny vzorníku RAL a NCS (kromě metalických) – příplatek podle tabulky barev (str. 10)
Lišty v barvách černá 244, bílá 258, dub polský 276, merbau Royal 295, o výšce 80 mm dostupné ze skladových zásob u dodavatele

## NÁVRHY ZPŮSOBU NAPOJENÍ LIŠT

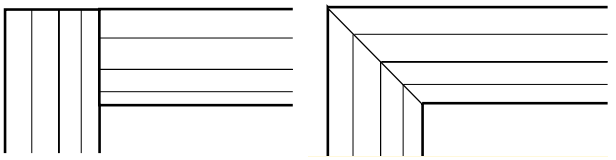

LD10
sada pro jednokřídlé dveře: 2 lišty dlouhé 2200 mm + 1 lišta dlouhá 1150 mm;
sada pro dvoukřídlé dveře: 3 lišty dlouhé 2200 mm;

LC1, LD6
sada pro jednokřídlé dveře: 2 lišty dlouhé 2150 mm + 1 lišta dlouhá 1150 mm;
sada pro dvoukřídlé dveře: 3 lišty dlouhé 2150 mm

# PODLAHOVÉ LIŠTY




**Podlahová lišta je vyrobena z voděodolné desky**


| LIŠTA | STŘÍKANÉ* BÍLÁ, BÉŽOVÁ, ŠEDÁ | UNI MAT PLUS / LAMISTONE / SILKSTONE | DÝHOVANÉ SKUPINA A | DÝHOVANÉ SKUPINA B | DÝHOVANÉ SKUPINA C, D |
|---|---|---|---|---|---|
| | | cena 1 mb lišty | | | |
| šířka 80 mm | **14**/17 | **9**/11 | **13**/15 | **13**/16 | **13**/16 |
| šířka 100 mm | **15**/18 | **10**/12 | **13**/16 | **13**/16 | **14**/17 |

Podlahové lišty jsou vyrobeny z 2,6 m dlouhých profilů.
Minimální množství pro objednávku lišt v jednom barevném odstínu je 5 ks (1 balení).

lišta šířka 80 mm

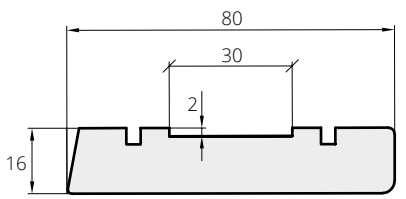


lišta šířka 100 mm

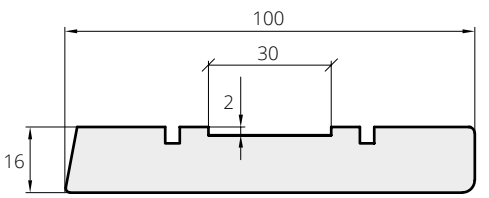




podlahová lišta, šířka 80 mm, odstín RAL 9003 bílá

# KULATÁ OKÉNKA

BMD







| rozměr | $S_o$ | cena | barva |
|---|---|---|---|
| kulaté okénko 1 (Ø 240 mm, tloušťka 11, 18, 40 mm) | 135 mm | **90**/108 | nerez (matná) sklo – lakomat |
| kulaté okénko 2 (Ø 320 mm, tloušťka 11, 18, 40 mm) | 215 mm | **110**/132 | |
| kulaté okénko 3 (Ø 350 mm, tloušťka 11, 18, 40 mm) | 235 mm | **131**/157 | |
| kulaté okénko 4 (Ø 400 mm, tloušťka 11, 18, 40 mm) | 280 mm | **152**/182 | |

BMJ







| rozměr | $S_o$ | cena | barva |
|---|---|---|---|
| kulaté okénko 2 (Ø 300 mm, tloušťka 35-45 mm) | 225 mm | **198**/238 | nerez (matná) sklo – lakomat |
| kulaté okénko 3 (Ø 350 mm, tloušťka 35-45 mm) | 265 mm | **254**/305 | |
| kulaté okénko 4 (Ø 400 mm, tloušťka 35-45 mm) | 295 mm | **341**/409 | |

BMN







| rozměr | $S_o$ | cena | barva |
|---|---|---|---|
| kulaté okénko 2 (Ø 300 mm, tloušťka 35-45 mm) | 225 mm | **230**/276 | nerez (matná) sklo – lakomat |
| kulaté okénko 3 (Ø 350 mm, tloušťka 35-45 mm) | 265 mm | **286**/343 | |
| kulaté okénko 4 (Ø 400 mm, tloušťka 35-45 mm) | 295 mm | **365**/438 | |

| MODELY DVEŘÍ | KULATÁ OKÉNKA POUZE U PLNÝCH VERZÍ | POZNÁMKY |
|---|---|---|
| DECO, HAPTIC | BMD, BMJ, BMN | |
| DECO LUX, | BMD, BMJ, BMN | |
| ETIUDA verze B0<br>ETIUDA LUX verze B0 | BMD, BMJ, BMN | |
| IMPULS | (BMD, BMJ, BMN)[1] | 1) pouze ve verzi 01 |
| INTERSOLID II[2] | BMD[1] | 1) kulaté okénko pouze v šířkách „70", „80", „90"<br>2) netýká se verzí 10, 11 |
| INTERSOLID | BMD[1] | 1) kulaté okénko pouze v šířkách "70", "80", "90" |
| MODERN, MODERN DUO | BMD[1] | 1) kulaté okénko pouze v šířkách "70", "80", "90" |
| CAMBIO, CAMBIO DUO | BMD, BMJ, BMN | |
| INTER-AMBER | BMD, BMJ, BMN | |
| SIMPLE, SIMPLE DUO | BMD, BMJ, BMN | |

So – rozměry na vnitřní straně kulatého okénka

Matné sklo, bezpečnostní – ve standardním provedení (netýká se BMD).
Průhledné sklo - příplatek **+20**/24 (netýká se BMJ).
Při použití kulatého okénka je nutné objednat dveře s děrovanou dřevotřískovou deskou.
Osa okénka je vždy ve výšce 1600 mm od dolní hrany křídla.

# HORNÍ LIŠTY

PRO ZÁRUBEŇ: SYSTÉM DIN „60", SYSTÉM DIN „80", SYSTÉM POL-SKONE, SYSTÉM DIN DUO, SYSTÉM DUO








| Horní lišta pro jednokřídlé dveře „60"-„90" na jednu stranu (1 ks) | |
|---|---|
| Povrch ECO TOP | **76**/91 |
| Povrchy HIGH TOP, LAMISTONE CPL, SILKSTONE, | **80**/96 |
| Natíraná (RAL 9003)* | **102**/122 |
| DÝHY SKUPINA A, SKUPINA B, SKUPINA C | **89**/106 |

*ekologické akrylové barvy, odstíny vzorníku RAL a NCS (kromě metalických) – příplatek podle tabulky barev (str. 10)

**PŘÍPLATKY**

| | |
|---|---|
| pro dvoukřídlé | **+50%** |
| horní lišta „100", „110" | **+20%** |



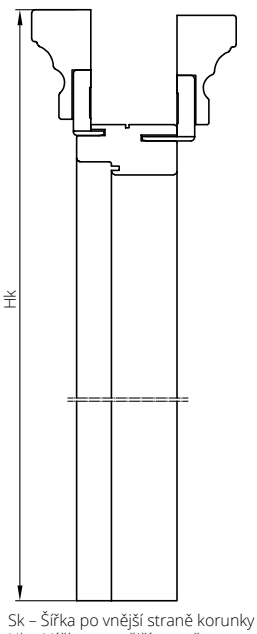
Sk – Šířka po vnější straně korunky
Hk – Výška po vnější straně korunky

| ROZMĚR KORUNKY | | Rozměr korunky do zárubně DIN - standard český | | Rozměr korunky do posuvného systému do pouzdra - standard český | | Rozměr korunky do zárubně ZN, ZT SYSTÉM DIN, ZN SYSTÉM DUO (neplatí pro DIN DUO) - standard český | | Rozměr korunky do zárubně ZT SYSTÉM POL-SKONE - standard český (se základem v šířce 60mm) | Rozměr korunky do zárubně ZT SYSTÉM DIN DUO - standard český | Rozměr korunky do zárubně ZY - standard český | Rozměr korunky do zárubně dřevěné nastavitelné DUO (DJ) - standard český | | Rozměr korunky do zárubně DIN DUO (ZD) - standard český | Rozměr korunky do zárubně ZZ (se základem v šířce 60mm) - standard český | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | se základem v šířce 60 mm | se základem v šířce 80mm | se základem v šířce 60mm | se základem v šířce 80mm | se základem v šířce 60mm | se základem v šířce 80mm | se základem v šířce 60mm | se základem v šířce 60mm | | Pantová strana rozsah DI1-DI16 Strana regulace rozsah DI3-DI16 | Strana regulace rozsah DI1-DI2 | | Strana pantová rozsah ZZ1-ZZ17 Strana regulace rozsah ZZ4-ZZ11 | Strana regulace rozsah ZZ1-ZZ3 |
| | typ | Celková šířka zárubně s korunkou Sk (mm) | | | | | | | | | | | | | |
| do jednokřídlých dveří | „60" | 827 | 867 | 822 | 862 | 824 | 864 | 824 | 869 | 913 | 913 | 903 | 869 | 875 | 865 |
| | „70" | 927 | 967 | 922 | 962 | 924 | 964 | 924 | 969 | 1013 | 1013 | 1003 | 969 | 975 | 965 |
| | „80" | 1027 | 1067 | 1022 | 1062 | 1024 | 1064 | 1024 | 1069 | 1113 | 1113 | 1103 | 1069 | 1075 | 1065 |
| | „90" | 1127 | 1167 | 1122 | 1162 | 1124 | 1164 | 1124 | 1169 | 1213 | 1213 | 1203 | 1169 | 1175 | 1165 |
| | „100" | 1227 | 1267 | 1222 | 1262 | 1224 | 1264 | 1224 | 1269 | 1313 | 1313 | 1303 | 1269 | 1275 | 1265 |
| | „110" | - | - | - | - | 1324 | 1364 | 1324 | 1369 | - | 1413 | 1403 | 1369 | 1375 | 1365 |
| do dvoukřídlých dveří | „60"+„60" | 1477 | 1517 | 1468 | 1508 | 1456 | 1496 | 1456 | 1484 | 1540 | 1528 | 1518 | 1484 | 1510 | 1500 |
| | „70"+„60" | 1577 | 1617 | - | - | - | - | 1556 | 1584 | 1640 | 1628 | 1618 | 1584 | 1610 | 1600 |
| | „70"+„70" | 1677 | 1717 | 1668 | 1708 | 1656 | 1696 | 1656 | 1684 | 1740 | 1728 | 1718 | 1684 | 1710 | 1700 |
| | „80"+„60" | 1677 | 1717 | - | - | - | - | 1656 | 1684 | 1740 | 1728 | 1718 | 1684 | 1710 | 1700 |
| | „80"+„70" | 1777 | 1817 | - | - | - | - | 1756 | 1784 | 1840 | 1828 | 1818 | 1784 | 1810 | 1800 |
| | „90"+„60" | 1777 | 1817 | - | - | - | - | 1756 | 1784 | 1840 | 1828 | 1818 | 1784 | 1810 | 1800 |
| | „80"+„80" | 1877 | 1917 | 1868 | 1908 | 1856 | 1896 | 1856 | 1884 | 1940 | 1928 | 1918 | 1884 | 1910 | 1900 |
| | „90"+„70" | 1877 | 1917 | - | - | - | - | 1856 | 1884 | 1940 | 1928 | 1918 | 1884 | 1910 | 1900 |
| | „90"+„80" | 1977 | 2017 | - | - | - | - | 1956 | 1984 | 2040 | 2028 | 2018 | 1984 | 2010 | 2000 |
| | „90"+„90" | 2077 | 2117 | 2068 | 2108 | 2056 | 2096 | 2056 | 2084 | 2140 | 2128 | 2118 | 2084 | 2110 | 2100 |
| | „90"+„100" | 2177 | 2217 | - | - | - | - | 2156 | 2184 | 2240 | 2228 | 2218 | 2184 | 2210 | 2200 |
| | „100"+„100" | 2277 | 2317 | - | - | 2256 | 2296 | 2256 | 2284 | 2340 | 2328 | 2318 | 2284 | 2310 | 2300 |
| | | celková výška zárubně s korunkou | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2098 | 2098 | 2086 | 2086 | 2085 | 2085 | 2110 | 2101 | 2177 | 2122 | 2117 | 2101 | 2112 | 2107 |

# MOŽNOSTI VENTILACE

| | plastová pouzdra T1-T4, T10,T13-T15 | plastová pouzdra T240-T243, T258, T260, T263, T276 | plastová pouzdra T120, T258, T121, T132, T141, T276, T295 | plastová pouzdra T293-T297 | mosazná pouzdra T5-T6 | pouzdra TN1-TN5 | ventilační seříznutí standard | ventilační seříznutí SEMPRE | ventilační seříznutí ARCO | ventilační seříznutí FORTIMO / MONA | dvojitá ventilační spára | trojitá ventilační spára | plastová mřížka | mřížka z nerezové oceli | ochrana spodní části rámu proti vlhkosti* | POZNÁMKY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARCO, SEDO, VERI, MODO, EGRO | | | X[2] | X[2] | | X[2] | | | X[1] | | | | | | | 1) seříznutí pouze u šířek „80", „90"<br>2) u šířky „60" standardně 3 pouzdra |
| INTER-AMBER | X | | X | | X | X | X | | | | X | | X | X | X | |
| IMPULS, NOSTRE, INVERNO, SONATA (W1, W2, W5, W7) | X | X | | X | X | X | X | | | | X | | X | X | X | |
| SONATA (W4, W6) | X | X | | X | X | X | X | | | | X | | X[1] | X[1] | X | 1) ventilační mřížka pouze pro standardní výšku |
| IMPULS 13 | X | X | | X | X | X | X | | | | | | X[1] | X[1] | | 1) ventilační mřížka pouze pro šířky „70", „80", „90" |
| ETIUDA A01, B1 | X | X | | X | X | X | X | | | | | | X[1] | X[1] | X | 1) pouze v šířkách „70", „80", „90" |
| ETIUDA B0 | X | X | | X | X | X | X | | | | X | | X | X | X | |
| ESTATO B2, B3 | X | | | | X | X | X | | | | | | | | X | |
| ETIUDA LUX A01, B1<br>ESTATO A01, B1<br>CREATO A01 | X | | | | X | X | X | | | | | | X[1] | X[1] | X | 1) pouze v šířkách „70", „80", „90" |
| ETIUDA LUX B0 | X | | | | X | X | X | | | | X | | X | X | X | |
| DECO | X | X | | X | X | X | X | | | | X | | X | X | X | |
| INTERSOLID, INTERSOLID II | X | | | | X | X | X | | | | | | X[1] | X[1] | X | 1) ventilační mřížka pouze ve standardní výšce |
| MODERN, MODENA | X | | | | X | X | X | | | | X | | X[1] | X[1] | X | 1) ventilační mřížka pouze ve standardní výšce |
| DECO LUX, CAMBIO, SIMPLE, TIARA (W01, W02, W05, W07), ANMI, SUBLIME, ESPINA | X | | | | X | X | X | | | | X | | X | X | X | |
| FIORD, TIARA (W03, W04, W06), VERTIGO, VILANO | X | | | | X | X | X | | | | X | | X[1] | X[1] | X | 1) ventilační mřížka pouze pro standardní výšku |
| LUMEN | | | | | | | X | | | | | | | | | 1) seříznutí je nabízeno pouze u verzí I-IX |
| PASSO | | | | | | X | X | | | | | | | | | |
| SKLÁDACÍ DUO | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | |
| SONATA LUX, SEMPRE LUX, SEMPRE VERSE[3] (dýhované) | | | | | | X[2] | | X[1] | | | | X[1] | | | | 1) pouze v šířkách „80", „90"<br>2) u šířky „60" standardně 3 pouzdra<br>3) netýká se verze W05 |
| SEMPRE, SEMPRE ONDA, SEMPRE VERSE[3] (Lamistone, Silkstone) | | X[2] | | | | X[2] | | X[1] | | | | X[1] | | | | 1) pouze v šířkách „80", „90"<br>2) u šířky „60" standardně 3 pouzdra<br>3) netýká se verze W05 |
| FORTIMO | | X[2] | | X[2] | | X[2] | | | | X[1] | | X[1] | | | | 1) pouze v šířkách „80", „90"<br>2) u šířky „60" standardně 3 pouzdra |
| FORTIMO LUX | | | | | | X[2] | | | | X[1] | | X[1] | | | | 1) pouze v šířkách „80", „90"<br>2) u šířky „60" standardně 3 pouzdra |
| ESTATO LUX A01 | X | | | | X | X | X | | | | | | X[1] | X[1] | | 1) pouze v šířkách „70", „80", „90", |
| HAPTIC | | | | | X | X | X | | | | X | | X | X | X | |
| TIARA W08<br>SONATA W8 | X | | | X | X | X | X | | | | | | | | X | |
| MONA | | X | | | | X | | | | X[1] | | X[1] | | | | 1) pouze v šířkách „80", „90" |
| ETIUDA , ETIUDA LUX, ESTATO, ESTATO LUX, CREATO (VERZE A02, A03) | | | | | | | X[1] | | | | | | | | | 1) pouze v šířkách „70", „80", „90", Verze A02, A03 |
| FIORI | X | X | | | X | X | | | X[1] | | | | | | | 1) pouze v šířkách „80", „90" |
| LOFTY | X | X | X | X | X | X | X | | | | X | | X | X | X | |

* netýká se křídel s ventilačním výřezem
Možnost ventilace pro kolekci DUO počítejte jako pro jednotlivé modely dveří.

| | | Dveře s ventilačním seříznutím | Dveře s ventilačními pouzdry | | Dveře se dvěma řadami ventilačních pouzder | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Šířka dveří | | Celkový průřez ventilačních otvorů při zachování světlosti 10 mm [m²] | Celkový profil pouzdra a standardní světlé výšky 10 mm [m²] | Ke splnění požadavků nařízení je potřebná větší světlost mezi spodní hranou křídla a podlahou * [mm] | Celkový profil pouzdra a standardní světlé výšky 10 mm [m²] | Ke splnění požadavků nařízení je potřebná větší světlost mezi spodní hranou křídla a podlahou * [mm] |
| FALCOVÉ | "60" | 0,019 | 0,009 | 25** | 0,011 | 20** |
| | "70" | 0,022 | 0,010 | 20** | 0,012 | 15** |
| | "80" | 0,026 | 0,011 | 15** | 0,013 | 15** |
| | "90" | 0,029 | 0,012 | 15** | 0,014 | 10** |
| | "100" | 0,033 | 0,013 | 10** | 0,015 | 10** |
| | "110" | 0,036 | 0,014 | 10** | 0,016 | 10** |
| DUO (BEZFALCOVÉ) REVES | "60" | 0,016 | 0,009 | 25** | 0,011 | 20** |
| | "70" | 0,020 | 0,010 | 20** | 0,012 | 15** |
| | "80" | 0,024 | 0,011 | 15** | 0,013 | 15** |
| | "90" | 0,028 | 0,012 | 15** | 0,014 | 10** |
| | "100" | 0,032 | 0,013 | 10** | 0,015 | 10** |
| | "110" | 0,036 | 0,014 | 10** | 0,016 | 10** |
| LUMEN | "60" | 0,015 | - | - | - | - |
| | "70" | 0,019 | - | - | - | - |
| | "80" | 0,023 | - | - | - | - |
| | "90" | 0,027 | - | - | - | - |
| ARCO | "60" | 0,017 | - | - | - | - |
| | "70" | 0,021 | 0,010 | 20** | - | - |
| | "80" | 0,026 | 0,011 | 15** | - | - |
| | "90" | 0,030 | 0,012 | 15** | - | - |
| | "100" | 0,034 | 0,013 | 10** | - | - |
| SEMPRE | "60" | 0,014 | 0,009 | 25** | - | - |
| | "70" | 0,018 | 0,010 | 20** | - | - |
| | "80" | 0,023 | 0,011 | 15** | - | - |
| | "90" | 0,027 | 0,012 | 15** | - | - |
| | "100" | 0,032 | 0,014 | 10** | - | - |
| FORTIMO | "60"' | 0,016 | 0,009 | 25** | - | - |
| | "70" | 0,020 | 0,010 | 20** | - | - |
| | "80" | 0,024 | 0,011 | 15** | - | - |
| | "90" | 0,028 | 0,012 | 15** | - | - |

Standardní světlost mezi křídlem a podlahou je 10 mm

* Podle nařízení ministra infrastruktury ze dne 12. dubna 2002 o technických podmínkách, kterým musí odpovídat budovy a jejich umístění. (Sb. č. 75 z r. 2002, položka 690, ve znění pozdějších předpisů, Sb. č. 33 z r. 2003, položka 270, Sb. č. 109 z r. 2004, položka 1156) Kapitola 6, § 79. „Dveře do koupelny, umývárny a samostatného WC se musí otevírat směrem ven a musí mít, s výhradou § 75 odst. 2 alespoň 0,8 m a průchozí výšku zárubně 2 m a ve spodní části otvory s celkovým průřezem alespoň 0,022 m² pro přívod vzduchu".


** je nutno zvětšit světlost o uvedenou hodnotu zkrácením křídla zespodu v případě, že jej lze zkrátit. Je-li křídlo zkráceno dodatečně mimo výrobní závod, pozbývá záruky.

Křídla, která nelze zkrátit:
- Etiuda, (Etiuda Lux) verze A1-A3
- Sempre Verse verze W05


Posuvná křídla z hlediska konstrukce (odstup od stěny/tunelu o cca 20 mm) splňují požadavky nařízení bez nutnosti použít ventilační seříznutí nebo ventilační pouzdra. Ventilační mřížky a panely z nerezové oceli s větrací plochou splňují požadavky nařízení.

# MOŽNOSTI VENTILACE


VENTILACE*

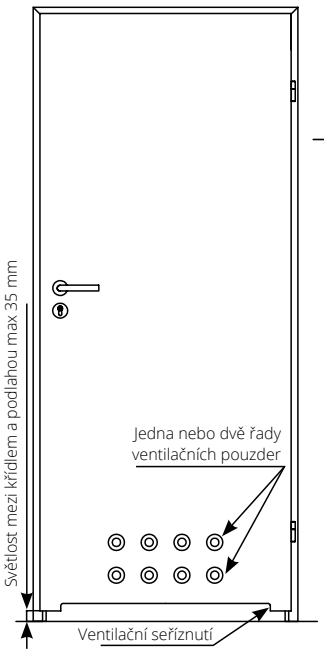


DESKOVÁ KONSTRUKCE

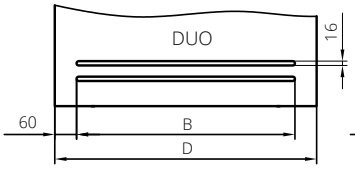



ventilační spára v křídlech s deskovou konstrukcí z kolekce DUO

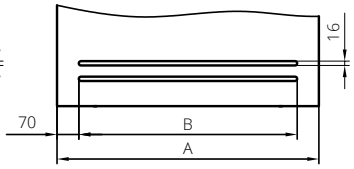



ventilační spára v křídlech s deskovou konstrukcí – příplatek **24**/29

| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| „80" | 844 | 704 | 525 | 825 |
| „90" | 944 | 804 | 625 | 925 |





ventilační seříznutí v bezfalcových křídlech z kolekcí DUO – příplatek **17**/21





ventilační seříznutí
– příplatek za dýhovaný povrch **17**/21
– příplatek za syntetický povrch a stříkané **12**/14

IMPULS W13





křídlo IMPULS W13 „80" s ventilačním seříznutím – příplatek **12**/14





křídlo IMPULS W13 „90" s ventilačním seříznutím – příplatek **12**/14

ARCO, SEDO





křídlo ARCO „80" s ventilačním seříznutím





křídlo ARCO „90" s ventilačním seříznutím

VERTIGO, VILANO





křídlo VERTIGO „80", VILANO „80", s ventilační spárou





křídlo VERTIGO „90", VILANO „90" s ventilační spárou


SEMPRE/SEMPRE DUO





křídlo SEMPRE „80", SEDO „80" s ventilačním seříznutím




křídlo SEMPRE „90", SEDO „90" s ventilačním seříznutím




křídlo SEMPRE „80" s ventilační spárou





křídlo SEMPRE „90" s ventilační spárou


ventilační spára v křídlech z kolekce SEMPRE, INTERSOLID – příplatek **24**/29


CREATO, ESTATO, ESTATO LUX, ETIUDA, ETIUDA LUX „80" (verze A01-A03)

falcové provedení


ventilační seříznutí – příplatek **34**/41

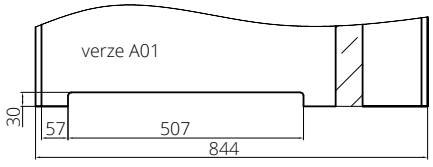


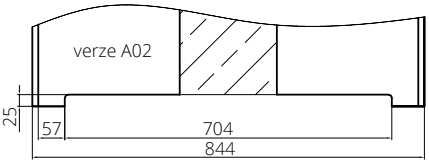


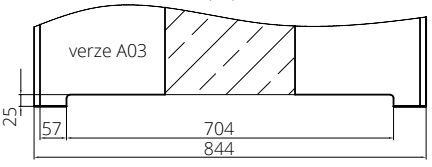

bezfalcové provedení

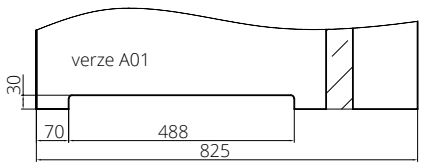

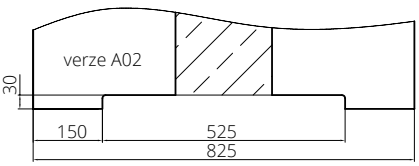
Standardní světlost mezi křídlem a podlahou je 10 mm

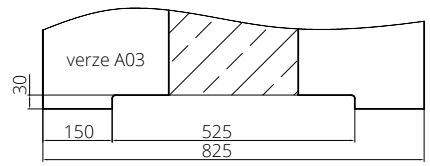*** Podle nařízení ministra infrastruktury ze dne 12. dubna 2002 o technických podmínkách, kterým musí odpovídat budovy a jejich umístění. (Sb. č. 75 z r. 2002, položka 690, ve znění pozdějších předpisů, Sb. č. 33 z r. 2003, položka 270, Sb. č. 109 z r. 2004, položka 1156) Kapitola 6, § 79. „Dveře do koupelny, umývárny a samostatného WC se musí otevírat směrem ven a musí mít, s výhradou § 75 odst. 2 alespoň 0,8 m a průchozí výšku zárubně 2 m a ve spodní části otvory s celkovým průřezem alespoň 0,022 m² pro přívod vzduchu".**

** je nutno zvětšit světlost o uvedenou hodnotu zkrácením křídla zespodu v případě, že jej lze zkrátit.

Křídla, která nelze zkrátit: Etiuda, (Etiuda Lux) verze A1-A3; Sempre Verse verze W05-W08

Posuvná křídla z hlediska konstrukce (odstup od stěny/tunelu o cca 20 mm) splňují požadavky nařízení bez nutnosti použít ventilační seříznutí nebo ventilační pouzdra.

# MOŽNOSTI VENTILACE

## VENTILAČNÍ POUZDRA (sada 4 ks)


T5
chrom


T6
saténový chrom

| řada pouzder (4 ks) |
|---|
| **39**/47 |


TN1
chrom lesklý


TN2
chrom matný


TN3
matný nikl


TN5
patina

| řada pouzder (4 ks) |
|---|
| **32**/39 |


TN4
efekt oceli

| řada pouzder (4 ks) |
|---|
| **43**/52 |

* Po konzultaci s obchodním oddělením

## VENTILAČNÍ POUZDRA z plastu (sada 4 ks)


T4
bílá


T15
černá


T3
zlatá


T13
světle béžová


T1
hnědá


T2
béžová


T14
šedá


T10
světle hnědá

| řada pouzder (4 ks) |
|---|
| **7**/9 |

## VENTILAČNÍ POUZDRA z plastu (sada 4 ks) – barevně přizpůsobená dveřnímu křídlu

HIGH TOP


T292
kávový jasan

| řada pouzder (4 ks) |
|---|
| **17**/20 |

ECO TOP


T121
dub


T132
ořech


T120/T258
bílá


159
dub delano


161
dub halif


T295
anglický dub


T141
dub Salinas


T276
medový dub

LAMISTONE


T258
bílá


T260
bílá dub


T263
ořech premium



T240
jilm bělený


T241
jilm pískový


T242
jilm šedý


T243
dub delano



T250
dub terra


T276
dub polský


SILKSTONE


T293
antracit Royal


T294
jasan Royal


T295
merbau Royal


T296
polský jasan



T297
nugát Royal


T230
dub gran

Uvedené barvy se mohou lišit od skutečných odstínů.
Ventilační pouzdra nesplňují požadavky nařízení ministra o celkovém průřezu otvorů pro přívod vzduchu.

# MOŽNOSTI VENTILACE


## PANEL S VĚTRACÍ PLOCHOU



| | |
|---|---|
| příplatek „70" | **108**/130 |
| příplatek „80" | **117**/141 |
| příplatek „90" | **124**/149 |
| příplatek „100" | **133**/160 |
| příplatek „110" | **143**/172 |

## VENTILAČNÍ MŘÍŽKY*

z plastu / cena za pár



bílá



hnědá



černá



béžová




šedá



antracit

bílá, hnědá, béžová, šedá, černá, antracit **9**/10

z nerezové oceli



H17 připevnění na západky **74**/89

odolná proti kyselinám připevnění na západky **97**/117

Volitelně lze objednat mřížky a panely z nerezové oceli.
Plocha otvorů pro přívod vzduchu přesahuje 0,022 m².

*** Podle nařízení ministra infrastruktury ze dne 12. dubna 2002 o technických podmínkách, kterým musí odpovídat budovy a jejich umístění. (Sb. č. 75 z r. 2002, položka 690, ve znění pozdějších předpisů, Sb. č. 33 z r. 2003, položka 270, Sb. č. 109 z r. 2004, položka 1156) Kapitola 6, § 79. „Dveře do koupelny, umývárny a samostatného WC se musí otevírat směrem ven a musí mít, s výhradou § 75 odst. 2 alespoň 0,8 m a průchozí výšku zárubně 2 m a ve spodní části otvory s celkovým průřezem alespoň 0,022 m² pro přívod vzduchu".**


# OCHRANNÉ PRVKY Z NEREZOVÉ OCELI

O TLOUŠŤCE 0.6 MM KŘÍDLA A ZÁRUBNĚ

Ochranné prvky svislých hran křídla lze použít u křídel o tloušťce 40 mm s vrchní vrstvou LAMISTONE, SILKSTONE, CPL 0,2; CPL 0,5; CPL 0,7 nebo u NATÍRANÝCH a DÝHOVANÝCH křídel.

| TYP OCHRANNÉHO PRVKU<br>(svislý ochranný prvek strany se zámkem a a svislý ochranný prvek strany se panty) | Příplatek ke katalogové ceně křídla nebo zárubně |
|---|---|
| Sada ochranných prvků pro křídlo o tloušťce 40 mm | **163**/196 |

**K DISPOZICI POUZE PRO KŘÍDA V POLSKÉM STANDARDU.**
U kyvných dveří se ochrana hrany křídla používá na straně opačné k pantům.

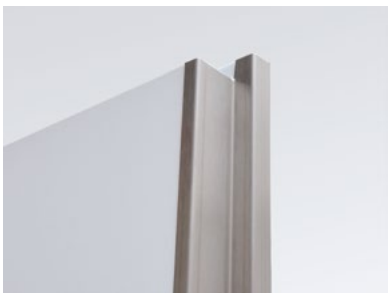






# PŘÍSLUŠENSTVÍ

## PANTY PRO VNITŘNÍ DVEŘE

falcový systém, CZ/SK



čepový pant šroubovací typ Z
**6**/7

falcový systém




čepový šroubovaný pant typ D
**6**/7

falcový systém



čepový šroubovaný pant typ C
**12**/14

falcový systém



čepový šroubovaný pant typ E
**12**/88

falcový systém



čepový pant typ O pro kovovou zárubeň
**6**/7

falcový systém



pant s funkcí dovírání (pevná nebo jednostranně nastavitelná zárubeň)
**26**/31

falcový systém



třídílný pant typ T pro zárubeň SYSTÉM DIN
**10**/12

falcový systém



třídílný pant typ T pro zárubeň SYSTÉM DIN
**33**/39

falcový systém



třídílný pant typ T pro zárubeň SYSTÉM DIN
**33**/39

bezfalcový systém



pant nastavitelný krytý HARMONY stříbrny
**24**/29

bezfalcový systém



pant nastavitelný krytý HARMONY bílá
**24**/29

bezfalcový systém



pant nastavitelný krytý HARMONY černý (kolekce BLACK)
**24**/29

bezfalcový systém



nastavitelný krytý pant DUO nikl satén
**38**/46

bezfalcový systém



nastavitelný krytý pant DUO bílá
**40**/48

bezfalcový systém



pant nastavitelný krytý DUO černý (kolekce BLACK)
**40**/48

bezfalcový systém



nastavitelný krytý pant TE stříbrný
**78**/93

bezfalcový systém



nastavitelný krytý pant TE bílý
**110**/132

bezfalcový systém



nastavitelný krytý pant TE černý
**110**/132

## ZÁMKY



falcové **7**/8



bezfalcové **24**/29

## KRYTY NA Panty TYP I – pouze pro dveře v PL normě (sada 2 ks na jeden pant)



barvy:
zlatá, zlatá – satén, chrom, chrom–matný, patina, černá

**4**/5

Kryty typu I se používají na panty typu C. Sada krytů na jeden pant se skládá ze dvou stejných krytů.

## KRYTY NA Panty TYP II – pouze pro dveře v PL normě (1 sada na jeden pant)

1 sada - 2 ks



barvy:
hnědá, zlatá, zlatá – satén, chrom, chrom–matný, patina, bílá, černá

**3**/4

Kryty typu II se používají u pantů typu D.
Sada krytů pro jeden pant se skládá z krátkého krytu (horní část) a delšího krytu (spodní část).

# PŘÍSLUŠENSTVÍ

## DVEŘNÍ ZAVÍRAČ GEZE TS 2000



dveřní zavírač

| barevné provedení: | cena od |
|---|---|
| stříbrné, bílá, hnědá | **78**/94 |
| černá | **95**/114 |

U křídla je vyžadováno zesílení pod dveřní zavírač a také zesílení pod lištou zárubně.



padací těsnění

| | |
|---|---|
| **58**/70 | volný prodej (k samostatnému seříznutí) |
| **86**/103 | namontovaný ve dveřích |

Možnost použití pouze v křídle s min. tloušťkou 40 mm (spodní rám).

## HÁKOVÝ ZÁMEK pro posuvné dveře



| zámek WK | |
|---|---|
| chrom, chrom–satén, zlatá, zlatá-matná, patina | **53**/64 |
| černá | **55**/66 |




| zámek WC | |
|---|---|
| chrom, chrom–satén, zlatá, zlatá-matná, patina | **53**/64 |
| černá | **55**/66 |

## ÚCHYTY pro posuvné dveře




U1 zlatá | U2 zlatá -matná | U3 chrom | U4 chrom -satén | U5 patina | U6 černá


| zlatá, zlatá-matná, chrom, chrom–satén, patina, černá |
|---|
| **38**/45 |



Entero II WC nerez



Entero WC nikl satén





Entero II nerez




Entero nikl satén

### Úchyt ENTERO

| | nerez | nikl satén |
|---|---|---|
| Úchyt | **86**/103 | **121**/145 |
| Úchyt WC | **129**/155 | **172**/207 |

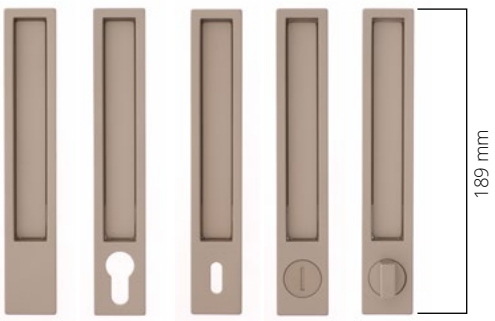


matný nikl


### Úchyt MAYA
(vložka 26,5 x 26,5 - **38**/46)

| | |
|---|---|
| Úchyt | **148**/178 |
| Úchyt WK, WB | **172**/207 |
| Úchyt WC | **224**/269 |

WK – pro klíč, WB – pro vložku,
WC – pro koupelnový knoflík

### ÚCHYTY pro skládací dveře (standardně v ceně křídla)

z plastu

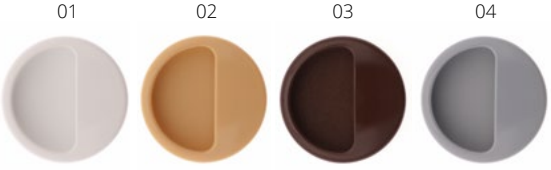


bílá | béžová | hnědá | šedá

| Úchyt | **3**/4 |
|---|---|


## OZDOBNÉ HLINÍKOVÉ LIŠTY (TIARA, SONATA)



chrom matný (standard)



lesklá zlatá (volba)



černé (volba)



lesklý chrom (volba)

# KLIKY
# PRO VNITŘNÍ DVEŘE

## ARCO



| barva | dělený štítek<br>kartáčovaný nikl, antická mosaz |
|---|---|
| klika | **17**/21 |
| rozeta WK, WB | **7**/8 |
| rozeta WC | **10**/12 |

## ARCUS



| barva | dělený štítek<br>nikl satén | dělený štítek<br>kartáčovaný nikl |
|---|---|---|
| klika | **30**/36 | **30**/36 |
| rozeta WK | **11**/14 | **13**/15 |
| rozeta WC | **15**/18 | **17**/20 |

## LATINO




| barva | dělený štítek<br>nerezová ocel |
|---|---|
| klika + rozeta WK | **44**/53 |
| klika + rozeta WB | **44**/53 |
| klika + rozeta WC | **62**/75 |

## MENSA



| barva | dělený štítek<br>chrom | dělený štítek<br>saténový chrom |
|---|---|---|
| klika | **33**/40 | **33**/40 |
| rozeta WK, WB | **12**/15 | **11**/14 |
| rozeta WC | **16**/19 | **15**/18 |

## ENCKE



| barva | dělený štítek<br>nikl satén | dělený štítek<br>kartáčovaný nikl |
|---|---|---|
| klika | **27**/32 | **29**/35 |
| rozeta WK, WB | **11**/14 | **12**/15 |
| rozeta WC | **15**/18 | **16**/19 |

## PASSO



| barva | dělený štítek<br>matný nikl | dělený štítek<br>chrom matný |
|---|---|---|
| klika | **35**/42 | **35**/21 |
| rozeta WK, WB | **11**/13 | **11**/21 |
| rozeta WC | **14**/17 | **14**/21 |

## VERSA



| barva | dělený štítek<br>saténový chrom, nikl satén | dělený štítek<br>kartáčovaný nikl |
|---|---|---|
| klika | **29**/35 | **29**/35 |
| rozeta WK, WB | **11**/14 | **13**/15 |
| rozeta WC | **15**/18 | **17**/20 |

## UNICO



| barva | dělený štítek<br>matná bílá | dělený štítek<br>matná černá | dělený štítek<br>grafit struktur |
|---|---|---|---|
| klika | **21**/25 | **20**/24 | **21**/25 |
| rozeta WK, WB | **8**/10 | **8**/10 | **8**/10 |
| rozeta WC | **12**/15 | **11**/14 | **12**/15 |

## IMAGE-O INOX



| barva | dělený štítek<br>nerezová ocel |
|---|---|
| klika | **34**/41 |
| rozeta WK, WB | **14**/17 |
| rozeta WC | **30**/36 |

## LINEA




| barva | dělený štítek<br>kartáčovaný nikl, leštěný chrom, grafit chrom |
|---|---|
| klika | **25**/30 |
| rozeta WK, WB | **9**/11 |
| rozeta WC | **14**/17 |

## CRUX




| barva | dělený štítek<br>nikl satén, saténový chrom |
|---|---|
| klika | **28**/33 |
| rozeta WK, WB | **10**/12 |
| rozeta WC | **14**/17 |

## TOPAZ



| barva | dělený štítek<br>nerezová ocel |
|---|---|
| klika | **18**/22 |
| rozeta WK, WB | **7**/9 |
| rozeta WC | **15**/18 |

## BOLD



| barva | dělený štítek<br>nerezová ocel |
|---|---|
| klika | **28**/33 |
| rozeta WK, WB | **7**/9 |
| rozeta WC | **15**/18 |

## AGOSTO



| barva | dělený štítek<br>nerezová ocel |
|---|---|
| klika | **21**/25 |
| rozeta WK | **7**/9 |
| rozeta WB | **13**/16 |
| rozeta WC | **14**/17 |

## AUTUNNO



| barva | dělený štítek<br>kartáčovaný nikl, kartáčovaný chrom | dělený štítek<br>leštěný chrom |
|---|---|---|
| klika | **58**/70 | **64**/77 |
| rozeta WK, WB | **23**/28 | **23**/28 |
| rozeta WC | **32**/38 | **32**/38 |

## SEMPRE



| barva | dělený štítek<br>nikl |
|---|---|
| klika | **33**/40 |
| rozeta WK, WB | **9**/11 |
| rozeta WC | **12**/15 |

## VERANO



| barva | dělený štítek<br>kartáčovaný nikl, kartáčovaný chrom, černá | dělený štítek<br>leštěný chrom |
|---|---|---|
| klika | **48**/58 | **52**/62 |
| rozeta WK, WB | **20**/24 | **20**/24 |
| rozeta WC | **32**/38 | **32**/38 |

## ESTATE



| barva | dělený štítek<br>kartáčovaný chrom, kartáčovaný nikl | dělený štítek<br>leštěný chrom |
|---|---|---|
| klika | **58**/70 | **64**/77 |
| rozeta WK | **21**/26 | **21**/26 |
| rozeta WC | **32**/38 | **32**/38 |



WK – pro klíč, WB – pro vložku, WC – pro koupelnový knoflík

## PRIMAVERA




dělený štítek

| barva | kartáčovaný chrom<br>cena bez výplně, černá<br>cena bez výplně |
|---|---|
| klika | **112**/134 |
| rozeta WK | **21**/26 |
| rozeta WC | **32**/38 |

Klika je připravena k vložení shodného dekoru, jako dekor křídla.


## INVERNO



dělený štítek

| barva | kartáčovaný nikl, kartáčovaný chrom, černá | leštěný chrom |
|---|---|---|
| klika | **58**/70 | **58**/70 |
| rozeta WK, WB | **21**/26 | **21**/26 |
| rozeta WC | **32**/38 | **32**/38 |

## APRILE



dělený štítek

| barva | leštěný chrom, kartáčovaný chrom, kartáčovaný nikl |
|---|---|
| klika | **76**/91 |
| rozeta WK, WB | **20**/24 |
| rozeta WC | **32**/38 |

## LATON



dělený štítek

| barva | nerezová ocel |
|---|---|
| klika | **29**/34 |
| rozeta WK, WB | **7**/9 |
| rozeta WC | **13**/15 |

## NIQUEL



dělený štítek

| barva | nerezová ocel |
|---|---|
| klika | **14**/17 |
| rozeta WK, WB | **7**/9 |
| rozeta WC | **13**/15 |

## HALLEY



dělený štítek

| barva | chrom/kartáčovaný nikl, antická mosaz |
|---|---|
| klika | **20**/24 |
| rozeta WK, WB | **9**/11 |
| rozeta WC | **13**/16 |

## HIGRO



dělený štítek

| barva | nerezová ocel |
|---|---|
| klika + rozeta WK | **40**/48 |
| klika + rozeta WB | **40**/48 |
| klika + rozeta WC | **47**/56 |

Klika+ rozeta wc Higro je dodávaná pouze do dveří Higro.

## EXIMUS



dělený štítek

| barva | chrom/černá<br>chrom/bílá | chrom satén/černá<br>chrom satén/bílá |
|---|---|---|
| klika | **31**/37 | **30**/36 |
| rozeta WK, WB | **10**/12 | **9**/10 |
| rozeta WC | **14**/17 | **13**/16 |

## ARABIS



dělený štítek

| barva | černá |
|---|---|
| klika | **46**/55 |
| rozeta WK, WB | **18**/22 |
| rozeta WC | **34**/41 |

## IBIZA



dělený štítek

| barva | černá |
|---|---|
| klika | **22**/26 |
| rozeta WK, WB | **13**/16 |
| rozeta WC | **16**/19 |

## TWIST



dělený štítek

| barva | nerezová ocel |
|---|---|
| klika | **50**/60 |
| rozeta WK, WB | **14**/17 |
| rozeta WC | **18**/22 |

## PATINA



dělený štítek

| barva | nerezová ocel |
|---|---|
| klika | **29**/34 |
| rozeta WK, WB | **7**/9 |
| rozeta WC | **13**/15 |

## SATEN



dělený štítek

| barva | nerezová ocel |
|---|---|
| klika | **24**/29 |
| rozeta WK, WB | **7**/9 |
| rozeta WC | **13**/15 |

## ANMI



dělený štítek

| barva | matná zlatá, lesk zlatá |
|---|---|
| klika | **91**/109 |
| rozeta WK, WB | **20**/24 |
| rozeta WC | **33**/40 |

## TRITTON



podélný štítek 72 mm

| barva | matný nikl, patina |
|---|---|
| klika + rozeta WK | **14**/17 |
| klika + rozeta WB | **14**/17 |
| klika + rozeta WC | **17**/20 |

určená pro dveře s falcem

## GALE (levá, pravá)



podélný štítek 72 mm

| barva | chrom, kartáčovaný nikl, antická mosaz |
|---|---|
| klika + rozeta WK | **20**/24 |
| klika + rozeta WB | **20**/24 |
| klika + rozeta WC | **23**/27 |

určená pro dveře s falcem

# Vložky ke dveřím

| pol. | rozměr vložky | výrobce | Vnitřní dveře | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | falcové jednokřídlé, Typ A, Typ B | falcové dvoukřídlé | bezfalcové jednokřídlé, Typ A, Typ B | bezfalcové s elektrickým otvíračem | bezfalcové dvoukřídlé | bezfalcové dvoukřídlé Typ A, Typ B HARMONY INVEST | HARMONY REVES | Lumen |
| 1 | 30x35 | LOB | x | x | | | x | | | |
| 2 | 30x30 | LOB | | | x | | | | | x |
| 3 | 30x40 | LOB | | | | | | x | | |
| 4 | 35x30 | LOB | | | | x | | | x | |

WK – pro klíč, WB – pro vložku, WC – pro koupelnový knoflík

FALCOVÝ systém

„80"-„100"

POL-SKONE

třída III

# CERBER PLUS

od **508**/610



dveře CERBER PLUS, verze 00, pevná dřevěná zárubeň

Dveře se dřevěnou nebo kovovou zárubní. Křídlo je zhotoveno z **dřevěného rámu** obloženého dvěma HDF deskami. Výplň tvoří děrovaná deska, volitelně plná deska nebo speciální konstrukce POL-SKONE (verze 37 dB). Jmenovitá tloušťka křídla je 46 mm.

**vzduchová neprůzvučnost:**
**CERBER PLUS: třída D1 – 25, D2 – 25, třída Rw=27 dB**
**CERBER PLUS 37dB: třída D1 – 35, D2 – 30, třída Rw=37 dB**
**(dveře s dřevěným prahem)**
**třída D1 – 30, D2 – 30, třída Rw=37 dB**
**(dveře s padací těsněním)**
**3. třída mechanické odolnosti**




klika + hlavní zámek



horní rozeta



dubový práh



práh z nerezové oceli




dveře CERBER PLUS, verze 00, pevná dřevěná zárubeň





**CERBER ALU** dostupné v povrchové úpravě LAMISTONE, SILKSTONE, dýhované (výroba v jiné povrchové úpravě je možná v případě investičních nabídek a po konzultaci s obchodním oddělením).




verze **W1** / VD1
**153**/184



verze **W2** / VD2
**153**/184



verze **W3** / VD3
**131**/157



verze **W4** / VD4
**109**/130



verze **W5** / VD5
**143**/172



verze **W6** / VD6
**153**/184


doplatek k základní bílé barvě (RAL 9003) podle barevných skupin RAL, NCS (str. 10)

| SKUPINA I | SKUPINA II | SKUPINA III | SKUPINA IV | SKUPINA V |
|---|---|---|---|---|
| **138**/165 | **172**/206 | **207**/248 | **241**/289 | **276**/331 |

| VERZE | plné 00 | | verze 37 dB 00 | |
|---|---|---|---|---|
| | s pevnou dřevěnou zárubní | s pevnou kovovou zárubní | s pevnou dřevěnou zárubní | s pevnou kovovou zárubní |
| STŘÍKANÉ* | **648**/777 | **698**/838 | **881**/1057 | **827**/992 |
| ECO TOP | **508**/610 | **558**/670 | **702**/842 | **669**/802 |
| UNI MAT PLUS | **545**/654 | **595**/714 | **741**/889 | **704**/845 |
| HIGH TOP, SILKSTONE, LAMISTONE | **537**/644 | **587**/704 | **769**/923 | **729**/874 |
| LAMINAT CPL 0,2 mm | **589**/707 | **639**/767 | **827**/992 | **779**/935 |
| SKUPINA A | **648**/777 | **698**/838 | **881**/1057 | **827**/992 |
| SKUPINA B | **703**/843 | **753**/903 | **941**/1129 | **880**/1056 |
| SKUPINA C, D | **736**/883 | **786**/943 | **986**/1183 | **920**/1104 |
| SILKWOOD | **736**/883 | **786**/943 | **986**/1183 | **920**/1104 |

*standardní barva křídla - bílá RAL 9003, šedá RAL 7047, béžová NCS s2005 Y50R

## BAREVNÉ PROVEDENÍ

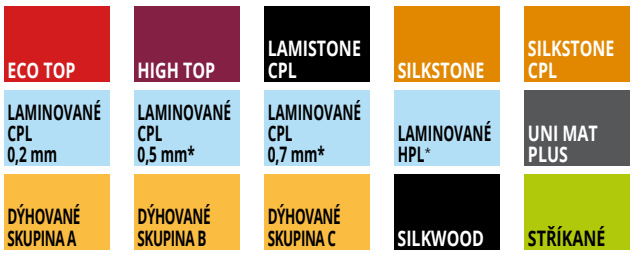


*dostupné po konzultaci s obchodním oddělením (za příplatek)

## ZÁRUBNĚ





pevná dřevěná


nastavitelná pro vchodové dveře


pevná kovová CERBER PLUS

ZÁRUBEŇ DŘEVĚNÁ PEVNÁ A NASTAVITELNÁ

ŠÍŘKA

| typ | So | Sd | Ss | Sop1 | Sop2 |
|---|---|---|---|---|---|
| „855" | 875 | 855 | 778 | 948 | 958 |
| „80" | 915 | 895 | 818 | 988 | 998 |
| „90" | 1015 | 995 | 918 | 1088 | 1098 |
| „100" | 1115 | 1095 | 1018 | 1188 | 1198 |

| VÝŠKA | Hd | Hs | Ho | Hop1 | Hop2 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2017 | 1970 | 2030 | 2064 | 2069 |

ZÁRUBEŇ KOVOVÁ PEVNÁ

ŠÍŘKA

| typ | So | Sd | Ss | Sc |
|---|---|---|---|---|
| „80" | 881 | 871 | 818 | 897 |
| „90" | 981 | 971 | 918 | 997 |
| „100" | 1081 | 1071 | 1018 | 1097 |

| VÝŠKA | Hd | Hs | Ho | Hc |
|---|---|---|---|---|
| | 2005 | 1970 | 2010 | 2028 |

## VYBAVENÍ

### STANDARDNÍ

dřevěná zárubeň natíraná bílá (RAL 9003) nebo grafit (RAL 7024), dýhovaná nebo potažená fólií či laminátem CPL 0,15 mm v odstínu dle barvy křídla

pevná kovová zárubeň, vyrobená z plechu o tloušťce 1,5 mm, s práškovým nátěrem v bílé (RAL 9016), bílé (RAL 9003), šedé (RAL 7047), grafit (RAL 7024), hnědé (RAL 8014) nebo béžové (RAL 1001) barvě

čepové šroubované nastavitelné panty „80"-„100" – 3 ks

nezávislé čepy proti vysazení – 2 ks

zadlabané zámky (rozteč 72 mm) se třemi čepy na cylindrickou vložku (bez vložek) – 2 ks, rozteč kliky 72 mm

dubový práh vysoký 20 mm

stříbrné kukátko Ø15

### ROZMĚRY

standardní:
dveře s dřevěnou zárubní:
895x2017 mm, 995x2017 mm, 1095x2017 mm
dveře s kovovou zárubní:
897x2028 mm, 997x2028 mm, 1097x2028 mm

konstrukce umožňuje zkrácení dveří do 50 mm (netýká se kovových zárubní)

### DOPLŇKOVÉ (za příplatek)

| | |
|---|---|
| povrch SILKSTONE CPL | **103**/124 |
| rozměr „100" | **+20%** |
| dřevěná zárubeň nastavitelná s rozšiřujícími panely rohovými lištami a maskovací lištou | str. 151 |
| nátěr kovové zárubně v barvách ze vzorníku RAL nebo NCS | po konzultaci s obchodním oddělením |
| padací těsnění (bez prahu) | **86**/103 |
| panty s funkcí dovírání – pouze dřevěná zárubeň (1 kc) | **26**/31 |
| výplň z plné dřevotřískové desky (vhodné použít 3 panty na křídle) | **59**/70 |
| dveře ve výšce (Hd) 1950, 2000 mm (se dřevěnou zárubní) | **+10%** |
| kryty na panty<br>bílá/hnědá<br>chrom/nikl matný<br>zlatá matný | <br>**3**/4<br>**9**/10<br>**14**/17 |
| panoramatické kukátko | str. 150 |
| změna dubového prahu na práh nerezový (pouze u kov.zárubně) | **28**/33 |
| výměna odstínu dubového prahu standard za práh v odstínu černá, šedá nebo hnědá | bez příplatku |
| kování GARDA v černé barvě | |
| horní rozeta GARDA v černé barvě | |
| cylindr.vložka WILKA v černé barvě | **66**/79 |
| hrana křídla v laminátu v odstínu černá, šedá nebo grafit | **21**/25 |

FALCOVÝ systém

„80"-„100"

POL-SKONE

třída IV

# B-30 s pevnou kovovou zárubní HSE

• cena je stanovena dle individuální kalkulace

Certifikát výrobku 204-C5-2017-010-038688
Certifikát výrobku SK01-ZVS-0355



dveře B-30, verze W0, pevná kovová zárubeň

Vnitřní vchodové dveře z chodeb nebo schodišť např. do bytů v bytových domech nebo do místností ve veřejných budovách. Křídlo je zhotoveno z **dřevěného rámu** obloženého dvěma HDF deskami. Výplň tvoří speciální konstrukce POL-SKONE. Tloušťka křídla je 56 mm.

**Odolnost proti ohni $EI_2$30**
**odolnosti proti vloupání: třída RC3**
**vzduchová neprůzvučnost: Rw= 32 dB**
**mechanické odolnosti: třída 4**
**mechanické trvanlivost: třída C4**
Certifikát výrobku **204/C5/2020/010-043160**



lištový zámek





dveře B-30, verze W0, pevná dřevěná zárubeň (viz str. 153)




| VZOR | W00 | ZÁRUBEŇ HSE |
|---|---|---|
| ECO TOP | **812**/975 | |
| HIGH TOP | **812**/975 | |
| LAMISTONE CPL | **837**/1004 | |
| UNI MAT PLUS | **837**/1004 | |
| SILKSTONE | **837**/1004 | **461**/554 |
| LAMINOVANÉ CPL 0,2 MM | **884**/1061 | |
| DÝHOVANÉ SKUPINA A | **933**/1119 | |
| DÝHOVANÉ SKUPINA B | **954**/1145 | |
| DÝHOVANÉ SKUPINA C | **1002**/1202 | |

**VERZE** W00

Ocelová zárubeň v základním nátěru na zazdění (na úroveň čisté podlahy) pro ostění 200 mm.
*Cena zárubně je pro všechny vzory křídla stejná (výchozí).

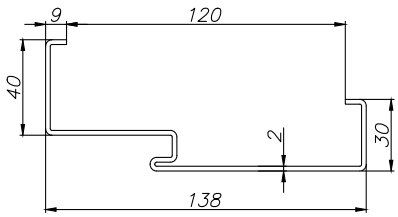


profil zárubně HSE

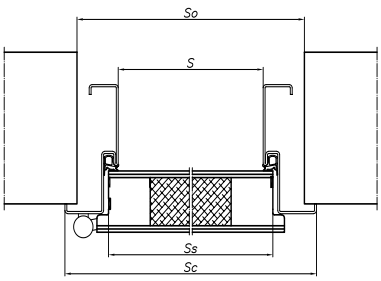


**BAREVNÉ PROVEDENÍ**

ECO TOP | HIGH TOP | LAMISTONE CPL | SILKSTONE | SILKSTONE CPL

LAMINOVANÉ CPL 0,2 mm | LAMINOVANÉ CPL 0,5 mm* | LAMINOVANÉ CPL 0,7 mm* | DÝHOVANÉ SKUPINA A | DÝHOVANÉ SKUPINA B | DÝHOVANÉ SKUPINA C, D


*dostupné po konzultaci s obchodním oddělením (za příplatek)

**ZÁRUBNĚ**

| ŠÍŘKA | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jednokřídlé dveře | | | | | | | | |
| typ | $S_o$ | $S_c$ | S | $S_s$ | $H_o$ | $H_c$ | H | $H_s$ |
| "80" | 900 | 914 | 804 | 824 | 2010 | 2020 | 1965 | 1972 |
| "90" | 1000 | 1014 | 904 | 924 | 2060 | 2070 | 2015 | 2022 |
| "100" | 1100 | 1114 | 1004 | 1024 | 2160 | 2170 | 2115 | 2122 |

Sd – šířka na vnější straně zárubně
So – šířka montážního otvoru
Sc - celková šířka zárubně

Hd – výška dveří na vnější straně zárubně
Ho – výška montážního otvoru
Hop – výška na vnější straně lišty
Hc – celková výška zárubně

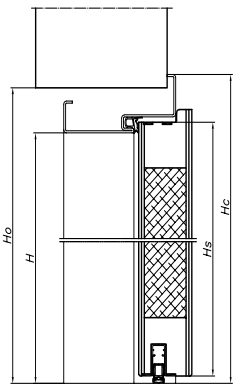


**VYBAVENÍ**

| STANDARDNÍ |
|---|
| ocelová zárubeň na zazdění vyrobená z plechu o tloušťce 2 mm v základním nátěru pro dodatečné natření |
| lištový zámek (rozteč 72 mm) se čtyřbodovým zamykáním |
| nastavitelné čepové panty 3D – 3 ks |
| trny proti vysazení – 5 ks |
| padací těsnění |
| sada vložek třídy 6 |
| kování: klika – klika GARDA s horní rozetou, saténový chrom |

| ROZMĚRY |
|---|
| standard:<br>914x2020 mm, 1014x2020 mm, 1114 x 2020 mm<br>(výška křídla 1972 mm) |
| volitelné:<br>914x2070 mm; 1014x2070 mm; 1114x2070 mm (výška křídla 2022 mm)<br>914x2170 mm; 1014x2170 mm; 1114x2170 mm (výška křídla 2122 mm) |

| DOPLŇKOVÉ (za příplatek) | |
|---|---|
| povrch SILKSTONE CPL | **103**/124 |
| rozeta GARDA v inox barvě | str. 150 |
| klika GARDA třídy 3 v inox barvě | str. 150 |
| vložky třídy 6 v nikl barvě | od **10**/12 |
| panoramatické kukátko ⌀20 | str. 150 |
| kování: klika – koule GARDA | |
| klika GARDA v černé barvě | str. 150 |
| rozeta GARDA v černé barvě | str. 150 |
| samozavírač s horní montáží GEZE TS 2000 | |

POZOR! Aby byly splněny podmínky odolnosti proti ohni, je potřeba použít dveřní zavírač splňující požadavky normy PN-EN 1154:1999/A1:2004/AC :2010 a dveřní kliky splňující požadavky normy PN-EN 1906:2012. Aby dveře splnily parametry odolnosti proti vloupání, musí dveřní kliky splňovat požadavky alespoň 3. třídy odolnosti proti vloupání a bubínkové vložky min. 4. třídy odolnosti související s klíčem a min. 1. třídy odolnosti proti útoku podle normy PN-EN 1303:2007+AC:2008.

FALCOVÝ systém

„80"-„100"

POL-SKONE

třída IV



dveře B-30, verze W0, pevná dřevěná zárubeň

# B-30 s pevnou dřevěnou zárubní

od **748**/897

Vnitřní vchodové dveře z chodeb nebo schodišť např. do bytů v bytových domech nebo do místností ve veřejných budovách. Křídlo je zhotoveno z **dřevěného rámu** obloženého dvěma HDF deskami. Výplň tvoří speciální konstrukce POL-SKONE. Tloušťka křídla je 56 mm.

**odolnosti proti vloupání třída RC3**
**kouřotěsnost: třída Sa, $S_{200}$**
**odolnost proti ohni: třída $EI_230$**
**vzduchová neprůzvučnost – D1-35, D2-35, Rw=37 dB**
**4 třída mechanické odolnosti**
Certifikát výrobku **204/C5/2020/010-043163**



klika



horní rozeta



pant



čepy proti vysazení




dveře B-30, verze W0, pevná dřevěná zárubeň



**VERZE** W0

| | STŘÍKANÉ* BÍLÁ, BÉŽOVÁ, ŠEDÁ | ECO TOP | UNI MAT PLUS | HIGH TOP LAMISTONE CPL SILKSTONE |
|---|---|---|---|---|
| B-30 | **946**/1135 | **748**/897 | **779**/935 | **793**/951 |



dubový práh

| | LAMINOVANÉ CPL 0,2 mm | DÝHOVANÉ SKUPINA A | DÝHOVANÉ SKUPINA B | DÝHOVANÉ SKUPINA C, D | SILKWOOD |
|---|---|---|---|---|---|
| B-30 | **838**/1006 | **988**/1185 | **1038**/1245 | **1087**/1304 | **1087**/1304 |

*ekologické akrylové barvy, odstíny vzorníku RAL a NCS (kromě metalických) – příplatek podle tabulky barev (str. 10)

## BAREVNÉ PROVEDENÍ

ECO TOP | HIGH TOP | LAMISTONE CPL | SILKSTONE | SILKSTONE CPL

UNI MAT PLUS | LAMINOVANÉ CPL 0,2 mm | LAMINOVANÉ CPL 0,5 mm | LAMINOVANÉ HPL* | DÝHOVANÉ SKUPINA A | DÝHOVANÉ SKUPINA B | DÝHOVANÉ SKUPINA C, D | SILKWOOD | STŘÍKANÉ


*dostupné po konzultaci s obchodním oddělením (za příplatek)

doplatek k základní bílé barvě (RAL 9003) podle barevných skupin RAL, NCS (str. 10)


| SKUPINA I | SKUPINA II | SKUPINA III | SKUPINA IV | SKUPINA V |
|---|---|---|---|---|
| **138**/165 | **172**/206 | **207**/248 | **241**/289 | **276**/331 |

## ZÁRUBNĚ

Standard: borovicová zárubeň pevná

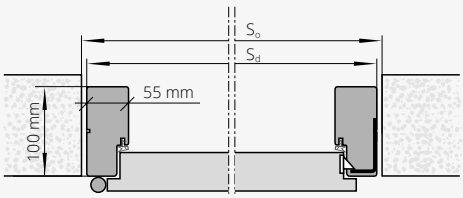


Volitelně: jednostranně nastavitelná zárubeň

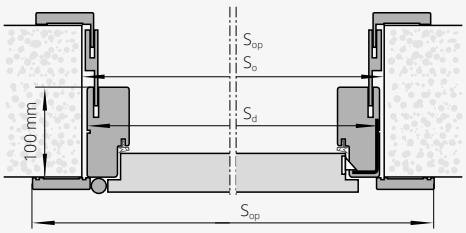


| Velikost dveří (mm) | $S_d$ (mm) | $S_o$ (mm) | $S_{op}$ (mm) | $H_{op}$ (mm) | $H_d$ (mm) | $H_o$ (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1032x 2075 | 1032 | 1050 | 1143 | 2130 | 2075 | 2090 |
| 1012 x 2075 | 1012 | 1040 | 1123 | 2130 | 2075 | 2090 |
| 1012 x 2000 | 1012 | 1040 | 1123 | 2055 | 2000 | 2015 |
| 1012 x 1950 | 1012 | 1040 | 1123 | 2005 | 1950 | 1965 |
| 980 x 2075 | 980 | 1010 | 1091 | 2130 | 2075 | 2090 |
| 980 x 2000 | 980 | 1010 | 1091 | 2055 | 2000 | 2015 |
| 980 x 1950 | 980 | 1010 | 1091 | 2005 | 1950 | 1965 |
| 880 x 2075 | 880 | 910 | 991 | 2130 | 2075 | 2090 |
| 880 x 2000 | 880 | 910 | 991 | 2055 | 2000 | 2015 |
| 880 x 1950 | 880 | 910 | 991 | 2005 | 1950 | 1965 |

Sd – šířka na vnější straně zárubně
So – šířka montážního otvoru
Sop – šířka po vnější straně lišty
Hd – výška dveří na vnější straně zárubně
Ho – výška montážního otvoru
Hop – výška na vnější straně lišty

## VYBAVENÍ

**STANDARDNÍ**

- borovicová zárubeň pevná
- B-30: vyfrézovaný otvor pro kliku GARDA
- lištový zámek zadlabaný se čtyřbodovým uzamykáním, rozteč 72 mm, stříbrná barva
- panty čepové šroubované nastavitelné („80"-„90" – 3 ks, „100" – 4 ks)
- čepy proti vysazení – 5 ks
- dubový práh vysoký 20 mm

**ROZMĚRY**

standard: 1012 x 2075 mm
volitelné: 880x1950 mm; 880x2000 mm; 880x2075 mm; 980x1950 mm; 980x2000 mm; 980x2075 mm; 1012x1950 mm; 1012x2000 mm

**DOPLŇKOVÉ (za příplatek)**

| | |
|---|---|
| povrch SILKSTONE CPL | **103**/124 |
| nastavitelná zárubeň | str. 151 |
| rozeta GARDA v inox barvě | str. 150 |
| klika GARDA třídy 3 v inox barvě | str. 150 |
| vložky třídy 6 v nikl barvě | od **55**/66 |
| panoramatické kukátko Ø20 | str. 150 |
| velikost 1112 x 2175 mm | **+10%** |
| klika GARDA v černé barvě | |
| rozeta GARDA v černé barvě | |
| cylindr. vložka WILKA v černé barvě | od **72**/87 |
| možnost dodání hrany v jiném odstínu | po konzultaci s obchodním oddělením |
| hrana křídla v laminátu v odstínu černá, šedá nebo grafit | **21**/25 |
| výměna odstínu dubového prahu standard za práh v odstínu černá, šedá nebo hnědá – str. 11 | bez příplatku |

POZOR! Aby byly splněny podmínky odolnosti proti ohni, je potřeba použít dveřní zavírač splňující požadavky normy PN-EN 1154:1999/A1:2004/AC :2010 a dveřní kliky splňující požadavky normy PN-EN 1906:2012. Aby dveře splnily parametry odolnosti proti vloupání, musí dveřní kliky splňovat požadavky alespoň 3. třídy odolnosti proti vloupání a bubínkové vložky min. 4. třídy odolnosti související s klíčem a min. 1. třídy odolnosti proti útoku podle normy PN-EN 1303:2007+AC:2008.

FALCOVÝ systém

„80"-„100"

POL-SKONE

třída IV

# RC3

od **667**/801



dveře RC3, verze W0, pevná dřevěná zárubeň

Vnitřní vchodové dveře z chodeb nebo schodišť např. do bytů v bytových domech nebo do místností ve veřejných budovách. Křídlo je zhotoveno z **dřevěného rámu** obloženého dvěma HDF deskami. Výplň tvoří speciální konstrukce POL-SKONE. Tloušťka křídla 50 mm.

**odolnost proti vloupání: třída RC3**
**vzduchová neprůzvučnost: D1-30, D2-30, Rw=32 dB**
**4 třída mechanické odolnosti**



klika



horní rozeta



pant



dubový práh



dveře RC3, verze W0, pevná dřevěná zárubeň



**VERZE** W0

| | STŘÍKANÉ bílá RAL 9003* | ECO TOP | UNI MAT PLUS | HIGH TOP / LAMISTONE CPL / SILKSTONE | LAMINOVANÉ CPL 0,2 mm | DÝHOVANÉ SKUPINA A | DÝHOVANÉ SKUPINA B | DÝHOVANÉ SKUPINA C, D | SILKWOOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dveře RC3 s dřevěnou zárubní | **854**/1025 | **667**/801 | **697**/837 | **710**/852 | **753**/904 | **854**/1025 | **900**/1080 | **945**/1134 | **945**/1134 |

*ekologické akrylové barvy, odstíny vzorníku RAL a NCS (kromě metalických)
– příplatek podle tabulky barev (str. 10)

## BAREVNÉ PROVEDENÍ

ECO TOP | HIGH TOP | LAMISTONE CPL | SILKSTONE | SILKSTONE CPL | UNI MAT PLUS | LAMINOVANÉ CPL 0,2 mm | LAMINOVANÉ CPL 0,5 mm* | LAMINOVANÉ HPL* | DÝHOVANÉ SKUPINA A | DÝHOVANÉ SKUPINA B | DÝHOVANÉ SKUPINA C, D | SILKWOOD | STŘÍKANÉ

*dostupné po konzultaci s obchodním oddělením (za příplatek)

doplatek k základní bílé barvě (RAL 9003)
podle barevných skupin RAL, NCS (str. 10)

| SKUPINA I | SKUPINA II | SKUPINA III | SKUPINA IV | SKUPINA V |
|---|---|---|---|---|
| **138**/165 | **172**/206 | **207**/248 | **241**/289 | **276**/331 |

## ZÁRUBNĚ




pevná kovová
RC3

## VYBAVENÍ

| STANDARDNÍ |
|---|
| dubový práh vysoký 20 mm |
| lištový zámek zadlabaný se čtyřbodovou zástrčkou (2 trny, 2 háky), rozteč 92 mm, stříbrná barva |
| čepové panty, nastavitelné ve 3 rovinách, ve stříbrné barvě – 4 ks |
| čepy proti vysazení – 5 ks |
| vyfrézovaný otvor pro kliku GARDA (rozteč 92 mm) |
| **ROZMĚRY** |
| kovová zárubeň:<br>křídlo (ve falci): 924 x 2022 mm<br>dveře (na vnější straně zárubně): 2024 x 2077 mm |
| **DOPLŇKOVÉ (za příplatek)** |

| | |
|---|---|
| povrch SILKSTONE CPL | **103**/124 |
| nastavitelná zárubeň | str. 151 |
| rozeta GARDA v inox barvě | |
| klika GARDA třídy 3 (rozteč 92 mm) v inox barvě | |
| komplet cylindr. vložek třídy 6 v nikl barvě od: | **55**/66 |
| panoramatické kukátko Ø20 | str. 150 |
| změna dubového prahu na práh nerezový (pouze u kov. zárubně) | |
| klika GARDA v černé barvě | str. 150 |
| rozeta GARDA v černé barvě | str. 150 |
| cylindr. vložka WILKA v černé barvě | **66**/79 |
| výměna odstínu dubového prahu standard za práh v odstínu černá, šedá nebo hnědá | bez příplatku |
| hrana křídla v laminátu v odstínu černá, šedá nebo grafit | **21**/25 |

POZOR! Aby dveře splnily parametry odolnosti proti vloupání, musí dveřní kliky splňovat požadavky alespoň 3. třídy odolnosti proti vloupání a bubínkové vložky min. 4. třídy odolnosti související s klíčem a min. 1. třídy odolnosti proti útoku podle normy PN-EN 1303:2007+AC:2008.

# KLIKY
# K VCHODOVÝM A VNITŘNÍM DVEŘÍM



## OTERMA — TŘÍDA II

| barva | stříbrné, inox | titan |
|---|---|---|
| | rozteč 72 mm | |
| klika - klika na štítku | **41**/49 | **41**/49 |
| horní rozeta | **17**/20 | **17**/20 |
| klika - s koulí | **51**/62 | **51**/62 |



## OTERMA II — TŘÍDA II

| barva | inox, titan | stříbrné |
|---|---|---|
| | rozteč 72 mm | |
| klika - klika na štítku | **47**/56 | **47**/56 |
| horní rozeta | **21**/25 | **21**/25 |
| klika - s koulí | **51**/61 | **47**/56 |



## GARDA* — TŘÍDA III

| barva | rozteč 72 mm F6 (inox) | rozteč 72 mm černá | rozteč 92 mm F6 (inox) | rozteč 92 mm černá |
|---|---|---|---|---|
| klika – klika na štítku se zabezpečením vložky | **72**/86 | **79**/95 | **72**/86 | **79**/95 |
| horní rozeta se zabezpečením vložky | **30**/36 | **31**/37 | **30**/36 | **31**/37 |

**klika GARDA ke dveřím ELEGANT PLUS, SATURN: šrouby o délce 80 mm, čtyřhran 130 mm klika GARDA ke dveřím ARGALI: šrouby o délce 90 mm, čtyřhran 130 mm**
* klika GARDA o rozteči 92 mm k vnějším dveřím: SATURN, ARGALI, ELEGANT PLUS,

## KRYTKY PANTŮ K VNĚJŠÍM DVEŘÍM (komplet 2 kusy na jeden pant)



| | |
|---|---|
| černá | **3**/4 |
| chrom matný | **5**/6 |

Komplet na jeden pant se skládá ze dvou stejných krytek.

## VLOŽKY K VCHODOVÝM A VNITŘNÍM DVEŘÍM



| | vložka třídy B 1 ks | vložka třídy B 1 ks (s koulí) | vložka třídy 6 (třída C) sada – 2 ks (s 1 koulí) | vložka třídy 6 sada – 2 ks (s 1 koulí) |
|---|---|---|---|---|
| barva | zlatá, nikl | zlatá, nikl | nikl | černá* |
| pro dveře B-30 | - | - | **55**/66** **59**/70*** | **72**/87** **76**/91*** |
| pro dveře CERBER PLUS | **18**/22 | **21**/25 | **55**/66 | **66**/79 |
| pro dveře RC3 | - | - | **55**/66 | **72**/87 |
| pro dveře SATURN | - | - | **59**/70 | - |
| pro dveře ARGALI | - | - | **134**/161 | - |

**UPOZORNĚNÍ!** Při objednávce vložky musíte zadat směr otevírání dveří.
* uvedené ceny se týkají objednávky na minimálně 10 sad vložek WILKA BLACK daného druhu a symetrie.
**dveře otevírané dovnitř
***dveře otevírané směrem ven

## KRYTKY PANTŮ PRO VCHODOVÉ DVEŘE (komplet 2 kusy na jeden pant)



| | |
|---|---|
| bílé, hnědé | **3**/3 |
| chrom/nikl | **3**/4 |
| černá | **3**/4 |

Komplet na jeden pant se skládá ze dvou stejných krytek.



## PANORAMATICKÉ KUKÁTKO

| | |
|---|---|
| nerezová ocel | **26**/31 |
| mosaz | **29**/34 |
| černá, antracit | **29**/34 |

## VLOŽKY PRO VNITŘNÍ DVEŘE

| | 1 ks zlatá, stříbrná |
|---|---|
| pro falcové 30/35 | **10**/12 |
| pro bezfalcové, jednokřídlé 30/30 | **10**/12 |
| pro dvoukřídlé bezfalcové dveře 30/35 | **10**/12 |

## Vložky ke dveřím

| pol. | rozměr vložky | výrobce | Cerber PLUS/Cerber PLUS 37 dB: klika Garda se zabezpečením vložky, otevírané směrem dovnitř | Cerber PLUS/Cerber PLUS 37 dB: klika Garda se zabezpečením vložky, otevírané směrem ven | Cerber PLUS/Cerber PLUS 37 dB: s klikou OTERMA, OTERMA II, otevírané směrem dovnitř | Cerber PLUS/Cerber PLUS 37 dB: s klikou OTERMA, OTERMA II, otevírané směrem ven | B-30: klika Garda se zabezpečením vložky, otevírané směrem dovnitř | B-30: klika Garda se zabezpečením vložky, otevírané směrem ven | RC3: klika Garda se zabezpečením vložky, otevírané směrem dovnitř | RC3: klika Garda se zabezpečením vložky, otevírané směrem ven | SATURN: klika Garda se zabezpečením vložky, obě verze | ARGALI: klika Garda se zabezpečením vložky, obě verze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30x35G | LOB | | | x | | | | | | | |
| 2 | 30Gx40 | LOB | | | | x | | | | | | |
| 3 | 30Gx35 | Wilka | | x | | | | | | | | |
| 4 | 30x35G | Wilka | x | | | | | | | | | |
| 5 | 40x30G | Wilka | | | | | | | | x | | |
| 6 | 35Gx45 | Wilka | | | | | | x | | | | |
| 7 | 35x40G | Wilka | | | | | x | | x | | | |
| 8 | 35Gx50 | Wilka | | | | | | | | | x | |
| 9 | 35Gx55 | Wilka | | | | | | | | | | |
| 10 | 55Gx35 | Wilka | | | | | | | | | | |
| 11 | 55Gx50 | Wilka | | | | | | | | | | x |

Kukátka :
- dveře, Cerber PLUS: kukátko Ø15 LOB rozsah 35-60 mm
- technické dveře: kukátko Ø20 Panorama 200 rozsah 36-60 mm

**POZOR! Pro splnění podmínek odolnosti proti ohni je nutno u dveří použít kliky splňující požadavky normy PN-EN 1906:2012, vložky splňující požadavky normy PN-EN 1303:2007 + AC:2008**

# NASTAVITELNÉ ZÁRUBNĚ
# PRO VCHODOVÉ DVEŘE

## PRO BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE B-30, CERBER PLUS, RC3

PŘÍPLATEK ZA REGULAČNÍ SADU K BEZPEČNOSTNÍM DVEŘÍM B-30, RC3, CERBER PLUS (S PLOCHÝMI LIŠTAMI - 60 mm)
(JEDNOSTRANNÉ FRÉZOVÁNÍ ZÁRUBNÍ PRO MONTÁŽ PANELŮ A LIŠT)

| CERBER PLUS | | B-30, RC3 | | STŘÍKANÉ* BÍLÁ, BÉŽOVÁ, ŠEDÁ | ECO TOP | UNI MAT PLUS | pro laminované HIGH TOP LAMISTONE CPL SILKSTONE | DÝHOVANÉ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| symbol | rozsah nastavení | symbol zárubně | stupeň regulace | | | | | SKUPINA A | SKUPINA B | SKUPINA C, D |
| ZC 1 | 92-112 | ZB1 | 100-120 | **116**/139 | **89**/107 | **97**/116 | **85**/102 | **124**/149 | **143**/172 | **150**/180 |
| ZC 2 | 112-136 | ZB2 | 120-144 | **116**/139 | **89**/107 | **97**/116 | **85**/102 | **124**/149 | **143**/172 | **150**/180 |
| ZC 3 | 136-180 | ZB3 | 144-188 | **130**/156 | **100**/120 | **106**/127 | **96**/115 | **139**/167 | **161**/193 | **169**/203 |
| ZC 4 | 180-202 | ZB4 | 188-210 | **130**/156 | **100**/120 | **106**/127 | **96**/115 | **139**/167 | **161**/193 | **169**/203 |
| ZC 5 | 202-246 | ZB5 | 210-254 | **146**/175 | **112**/134 | **118**/141 | **107**/128 | **156**/187 | **178**/214 | **187**/225 |
| ZC 6 | 246-268 | ZB6 | 254-276 | **146**/175 | **112**/134 | **118**/141 | **107**/128 | **156**/187 | **178**/214 | **187**/225 |
| ZC 7 | 268-312 | ZB7 | 276-320 | **158**/190 | **123**/148 | **128**/154 | **117**/141 | **170**/204 | **194**/233 | **204**/245 |
| ZC 8 | 312-334 | ZB8 | 320-342 | **158**/190 | **123**/148 | **128**/154 | **117**/141 | **170**/204 | **194**/233 | **204**/245 |
| ZC 9 | 334-378 | ZB9 | 342-386 | **178**/214 | **139**/166 | **142**/171 | **132**/158 | **191**/229 | **232**/278 | **231**/277 |
| ZC 10 | 378-402 | ZB10 | 386-410 | **178**/214 | **139**/166 | **142**/171 | **132**/158 | **191**/229 | **232**/278 | **231**/277 |
| | | ZB11 | 410-429 | **221**/265 | **173**/208 | **174**/209 | **165**/198 | **237**/284 | **272**/327 | **286**/343 |
| | | ZB12 | 429-476 | **221**/265 | **173**/208 | **174**/209 | **165**/198 | **237**/284 | **272**/327 | **286**/343 |
| | | ZB13 | 476-495 | **234**/281 | **183**/220 | **184**/221 | **175**/210 | **251**/302 | **289**/347 | **303**/364 |
| | | ZB14 | 495-542 | **234**/281 | **183**/220 | **184**/221 | **175**/210 | **251**/302 | **289**/347 | **303**/364 |
| | | ZB15 | 542-561 | **248**/297 | **193**/232 | **194**/233 | **185**/222 | **265**/318 | **306**/367 | **321**/385 |
| | | ZB16 | 561-608 | **248**/297 | **193**/232 | **194**/233 | **185**/222 | **265**/318 | **306**/367 | **321**/385 |


### PŘÍPLATKY

| | |
|---|---|
| u zárubní s jinými, než standardními rozměry (příplatek za každý rozměrový modul) | **+10%** |
| lišty spojené pod úhlem 90° | **10**/12 |

TABULKA PŘÍPLATKŮ pro zárubně RAL, NCS podle skupin barev


| SKUPINA I | SKUPINA II | SKUPINA III | SKUPINA IV | SKUPINA V |
|---|---|---|---|---|
| **+20%** | **+30%** | **+40%** | **+60%** | **+75%** |

*ekologické akrylové barvy, odstíny vzorníku RAL a NCS (kromě metalických) – příplatek podle tabulky barev (str. 10)





pro dveře B-30, RC3

| symbol | rozsah nastavení | KOMPLETACE |
|---|---|---|
| ZB1 | 100-120 | Zárubeň 100 mm, lišta, obložková lišta 32 mm |
| ZB2 | 120-144 | Zárubeň 100 mm, lišta, obložková lišta 52 mm |

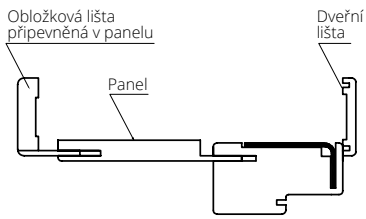


pro dveře B-30, RC3


| symbol | rozsah nastavení | KOMPLETACE |
|---|---|---|
| ZB3 | 144-188 | Zárubeň 100 mm, lišta, obložková lišta 32 mm, panel 76 mm |
| ZB4 | 188-210 | Zárubeň 100 mm, lišta, obložková lišta 52 mm, panel 76 mm |
| ZB5 | 210-254 | Zárubeň 100 mm, lišta, obložková lišta 32 mm, panel 142 mm |
| ZB6 | 254-276 | Zárubeň 100 mm, lišta, obložková lišta 52 mm, panel 142 mm |
| ZB7 | 276-320 | Zárubeň 100 mm, lišta, obložková lišta 32 mm, panel 208 mm |
| ZB8 | 320-342 | Zárubeň 100 mm, lišta, obložková lišta 52 mm, panel 208 mm |
| ZB9 | 342-386 | Zárubeň 100 mm, lišta, obložková lišta 32 mm, panel 274 mm |
| ZB10 | 386-410 | Zárubeň 100 mm, lišta, obložková lišta 52 mm, panel 274 mm |

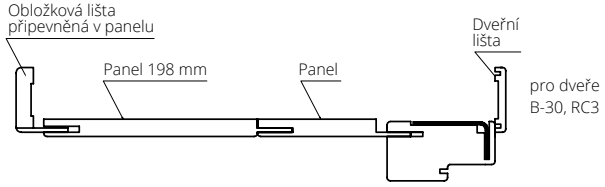


pro dveře B-30, RC3

| symbol | rozsah nastavení | KOMPLETACE |
|---|---|---|
| ZB11 | 410-429 | Zárubeň 100 mm, lišta, obložková lišta 32 mm, panel 142+198 mm |
| ZB12 | 429-476 | Zárubeň 100 mm, lišta, obložková lišta 52 mm, panel 142+198 mm |
| ZB13 | 476-495 | Zárubeň 100 mm, lišta, obložková lišta 32 mm, panel 208+198 mm |
| ZB14 | 495-542 | Zárubeň 100 mm, lišta, obložková lišta 52 mm, panel 208+198 mm |

pro dveře CERBER PLUS

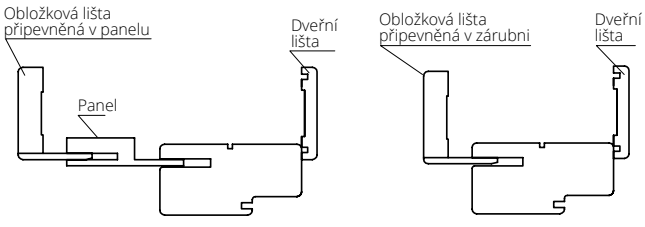


| symbol | rozsah nastavení | KOMPLETACE |
|---|---|---|
| ZC 1 | 92-112 | Zárubeň 92 mm, dveřní lišta, obložková lišta 32 mm |
| ZC 2 | 112-136 | Zárubeň 92 mm, dveřní lišta, obložková lišta 52 mm |
| ZC 3 | 136-180 | Zárubeň 92 mm, dveřní lišta, obložková lišta 32 mm, panel 76 mm |
| ZC 4 | 180-202 | Zárubeň 92 mm, dveřní lišta, obložková lišta 52 mm, panel 76 mm |
| ZC 5 | 202-246 | Zárubeň 92 mm, dveřní lišta, obložková lišta 32 mm, panel 142 mm |
| ZC 6 | 246-268 | Zárubeň 92 mm, dveřní lišta, obložková lišta 52 mm, panel 142 mm |
| ZC 7 | 268-312 | Zárubeň 92 mm, dveřní lišta, obložková lišta 32 mm, panel 208 mm |
| ZC 8 | 312-334 | Zárubeň 92 mm, dveřní lišta, obložková lišta 52 mm, panel 208 mm |
| ZC 9 | 334-378 | Zárubeň 92 mm, dveřní lišta, obložková lišta 32 mm, panel 274 mm |
| ZC 10 | 378-402 | Zárubeň 92 mm, dveřní lišta, obložková lišta 52 mm, panel 274 mm |

FALCOVÝ systém

„80"-„100"

NOVÉ BARVY

CE



dveře ARGALI, verze W01

# ARGALI

od **1440**/1728

**třída odolnosti proti vloupání RC2**

Dveře ve falcovém systému. Konstrukce křídla je zhotovena z **dřevěného borovicového rámu** vyztuženého ocelovým profilem, obloženého dvěma dřevotřískovými deskami pokrytými přírodní dubovou dýhou. Povrch desek je natíraný krycími barvami nebo transparentními laky. Výplň tvoří termoizolační vrstva. Na povrchu křídla, na vnější straně je aplikace z nerezové oceli INOX. Tloušťka křídla 81 mm.



klika, plechový panel



horní rozeta

**Ud=0,78* W/m²K**

KOEFICIENT TEPELNÉ PROSTUPNOSTI



pant


*podrobné výsledky zkoušek najdete na www.pol-skone.eu



dveře ARGALI, verze W02



| VERZE | W00 | W01 | W02 | W03 |
|---|---|---|---|---|
| | **1440**/1728 | **1684**/2021 | **1769**/2123 | **1769**/2123 |

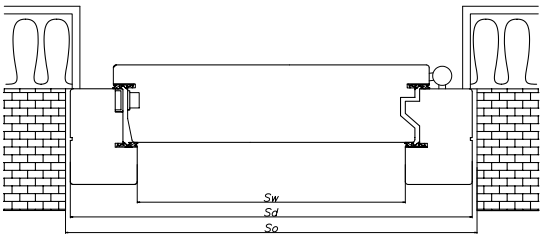


| ŠÍŘKA | | | |
|---|---|---|---|
| jednokřídlé dveře | | | |
| typ | $S_o$ | $S_d$ | $S_w$ |
| „80" | 1000 | 971 | 801 |
| „90" | 1100 | 1071 | 901 |
| „100" | 1200 | 1171 | 1001 |

| VÝŠKA | $H_o$ | $H_d$ | $H_w$ |
|---|---|---|---|
| | 2120 | 2105 | 2000 |

So, Ho – navrhovaný montážní rozměr
Sd, Hd – rozměry dveří na vnější straně zárubně
Sw, Hw – světlá šířka / výška průchodu

## BAREVNÉ PROVEDENÍ

**KRYCÍ BARVY**

**003** bílá RAL 9016

**004** hnědá (NCS s8010-Y90R)

NOVINKA **007** šedá (RAL 7047)

NOVINKA **008** antracit (RAL 7016)

**TRANSPARENTNÍ BARVY** vybarvení na dubu

## VOLITELNÉ BAREVNÉ PROVEDENÍ

**KRYCÍ BARVY**

odstíny vzorníku RAL a NCS (kromě kovových)

příplatek podle skupin barev RAL, NCS (str. 10)

| SKUPINA I | SKUPINA II | SKUPINA III | SKUPINA IV | SKUPINA V |
|---|---|---|---|---|
| **138**/165 | **172**/206 | **207**/248 | **241**/289 | **276**/331 |

**TYP INOX, černá barva**

| verze | příplatek do ceny dveří |
|---|---|
| W01 | **28**/33 |
| W02 šířka „80" | **40**/48 |
| W02 šířka „90" | **45**/54 |
| W02 šířka „100" | **48**/58 |
| W03 | **48**/58 |

## VYBAVENÍ

| STANDARDNÍ |
|---|
| zárubeň 100x70 mm (borovicová zárubeň: krycí barvy; dubová zárubeň: transparentní barvy) |
| dubový práh s hliníkovým profilem |
| systém proti vysazení („francouzský falc") |
| dvojitý systém těsnění (po obvodu křídla a zárubně) |
| paket tří tabulí s tepelným rámečkem Chromatech Ultra |
| panty šroubované, nastavitelné ve třech rovinách – 4 ks |
| zámek FUHR lištový, čtyřbodový (2 trny a 2 háky) ovládaný klikou na dvě vložky, zamykatelný zvednutím kliky, nezávislá horní vložka, rozteč 92 mm |
| dveří otevírané směrem ven |

| DOPLŇKOVÉ (za příplatek) | |
|---|---|
| kryty na panty – 1 sada (2 ks na jeden pant) | **3**/4 |
| vložka třídy 6 (třída C): 55G/50 (sada – 2 ks s koulí) | **133**/159 |
| klika GARDA, rozsah 92 mm | str. 150 |
| aplikace inox v černé barvě | podle tabulky |

| PARAMETRY |
|---|
| koeficient tepelné prostupnosti: Ud=0,78 W/m²K pro borovicové dveře W00 s šířkou „90", podle PN-EN 14351-1+A1:2010 |
| koeficient tepelné prostupnosti v paketu bezpečnostních skel třídy P4 v kombinaci s průhledným sklem Ug=0,5 W/m²K wg EN 674 |
| třída odolnosti proti vloupání dle EN 1627 RC2 |

Aby dveře splnily parametry třídy RC2 odolnosti proti vloupání, je nutno použít kliky alespoň 2. třídy odolnosti proti vloupání podle normy PN–EN 1906:2012 a bubínkové vložky min. 4. třídy odolnosti související s klíčem a min. 1. třídy odolnosti proti útoku podle normy PN-EN 1303:2007+AC:2008.

FALCOVÝ systém

„80"-„100"

NOVÉ BARVY

CE



dveře SATURN, verze 03S1

# SATURN

od **1377**/1652

**třída odolnosti proti vloupání RC2**

Dveře ve falcovém systému jsou zhotoveny z **dřevěného borovicového rámu** vyztuženého ocelovým profilem (na straně pantů je dubová lišta), obloženého dvěma dřevotřískovými deskami pokrytými přírodní dubovou dýhou. Povrch křídel je natíraný krycími barvami nebo transparentními laky. Výplň tvoří termoizolační vrstva. Na povrchu křídla, na vnější straně, je aplikace z nerezové oceli INOX (týká se verzí L1.
Tloušťka křídla 61 mm.



klika



horní rozeta

**Ud= 1,1* W/m²K**

KOEFICIENT TEPELNÉ PROSTUPNOSTI



plech-panel

*podrobné výsledky zkoušek najdete na www.pol-skone.eu



dveře SATURN, verze L1






| VERZE | 00 | 02 | 03 | 03S1 |
|---|---|---|---|---|
| | **1377**/1652 | **1515**/1818 | **1515**/1818 | **1698**/2038 |








| VERZE | 04S1 | 04S2 | 04S3 | 04S5 | L1 |
|---|---|---|---|---|---|
| | **1515**/1818 | **1377**/1652 | **1419**/1702 | **1882**/2258 | **1515**/1818 |

## NÁSTAVCE K ROZŠÍŘENÍ ZÁRUBNĚ PRO DVEŘE SATURN

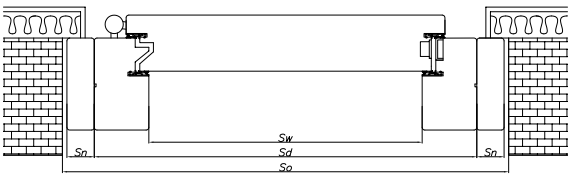


Cena rozšiřovacích nástavců (bez DPH)

| | 10 mm x 100 mm | 20 mm x 100 mm | 30 mm x 100 mm |
|---|---|---|---|
| borovicové | **48**/58 (sada) | **55**/66 (sada) | **62**/74 (sada) |
| | **9**/10 (mb.) | **10**/12 (mb.) | **12**/14 (mb.) |
| dubové | **62**/74 (sada) | **79**/95 (sada) | **86**/103 (sada) |
| | **12**/14 (mb.) | **16**/19 (mb.) | **17**/21 (mb.) |

Jednokřídlé dveře s nástavci na rozšíření zárubně

| ŠÍŘKA Typ | $S_w$ | $S_d$ | $S_n$ | $S_o$ | $H_o$ |
|---|---|---|---|---|---|
| „80" | 811 | 931 | 10 | 980 | 2110 |
| | | | 20 | 1000 | 2120 |
| | | | 30 | 1020 | 2130 |
| „90" | 911 | 1031 | 10 | 1080 | 2110 |
| | | | 20 | 1100 | 2120 |
| | | | 30 | 1120 | 2130 |
| „100" | 1011 | 1131 | 10 | 1180 | 2110 |
| | | | 20 | 1200 | 2120 |
| | | | 30 | 1220 | 2130 |
| VÝŠKA: | | | | $H_d$ | $H_w$ |
| | | | | 2081 | 2000 |

Sw, Hw - světlá šířka / výška průchodu, Sd, Hd - rozměry dveří na vnější straně zárubně
Sn – šířka rozšiřovacích nástavců, So, Ho – navrhovaný montážní rozměr


## BAREVNÉ PROVEDENÍ

KRYCÍ BARVY


003 bílá RAL 9016


004 hnědá (NCS s8010-Y90R)


NOVINKA 007 šedá (RAL 7047)


NOVINKA 008 antracit (RAL 7016)

TRANSPARENTNÍ BARVY — vybarvení na dubu


## VOLITELNÉ BAREVNÉ PROVEDENÍ

KRYCÍ BARVY


odstíny vzorníku RAL a NCS (kromě metalických)

příplatek podle skupin barev RAL, NCS (str. 10)

| SKUPINA I | SKUPINA II | SKUPINA III | SKUPINA IV | SKUPINA V |
|---|---|---|---|---|
| **138**/165 | **172**/206 | **207**/248 | **241**/289 | **276**/331 |

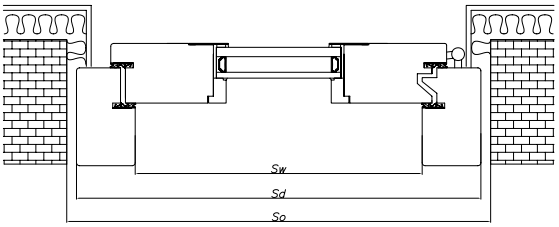


ŠÍŘKA

jednokřídlé dveře

| typ | $S_o$ | $S_d$ | $S_w$ |
|---|---|---|---|
| „80" | 960 | 931 | 811 |
| „90" | 1060 | 1031 | 911 |
| „100" | 1160 | 1131 | 1011 |

| VÝŠKA | $H_o$ | $H_d$ | $H_w$ |
|---|---|---|---|
| | 2100 | 2081 | 2000 |

## VYBAVENÍ

| STANDARDNÍ |
|---|
| dubový práh s hliníkovým profilem |
| zárubeň 100x60 mm; dubová zárubeň: transparentní nebo krycí barvy |
| systém proti vysazení („francouzský falc") |
| dvojitý systém těsnění (po obvodu křídla a zárubně) |
| paket skel: bezpečnostní sklo třídy P4 paket skel: bezpečnostní sklo třídy P4 s tepelným rámečkem Chromatech Ultra |
| panty šroubované, nastavitelné ve třech rovinách – 4 ks |
| zámek FUHR lištový, čtyřbodový (2 trny a 2 háky) ovládaný klikou na dvě vložky, zamykatelný zvednutím kliky, nezávislá horní vložka, rozteč 92 mm |
| dveří otevírané směrem ven |

| DOPLŇKOVÉ (za příplatek) | |
|---|---|
| kryty na panty – 1 sada (2 ks na jeden pant) | **3**/4 |
| vložka třídy 6 (třída C): 35G/50 (sada – 2 ks s koulí) | **57**/68 |
| klika GARDA, rozsah 92 mm | str. 150 |
| aplikace inox v černé barvě L1 | **28**/33 |


| PARAMETRY |
|---|
| koeficient tepelné prostupnosti: Ud=1,1 W/m²K pro dveře verze 00 s šířkou „90", podle PN-EN 14351-1+A1:2010 |
| koeficient tepelné prostupnosti v paketu bezpečnostních skel třídy P4 v kombinaci s průhledným sklem Ug=1,0 W/m²K wg EN 674 |
| třída odolnosti proti vloupání EN 1627 RC2 |

Aby dveře splnily parametry třídy RC2 odolnosti proti vloupání, je nutno použít kliky alespoň 2. třídy odolnosti proti vloupání podle normy PN–EN 1906:2012 a bubínkové vložky min. 4. třídy odolnosti související s klíčem a min. 1. třídy odolnosti proti útoku podle normy PN-EN 1303:2007+AC:2008.

# NADSVĚTLÍKY PRO VNĚJŠÍ DVEŘE

PRO DVEŘE SATURN, ARGALI






Minimální rozměr nadsvětlíku 385 mm (šířka i výška).

Ceny za nadsvětlíky zasklené průhledným sklem P4/16/4 pro dveře Argali nebo P4/16/4 pro dveře Saturn u obdélníkového tvaru.

Boční i horní světlíky jsou zaskleny bezpečnostním sklem třídy P4 (P4/16/4/16//4) nebo P4/16/4.

| NADSVĚTLÍKY | cena 1 m² plochy | |
|---|---|---|
| | do 0,6 m² | přesahuje 0,6 m² |
| borovicové | **679**/815 | **453**/543 |
| dubové | **905**/1086 | **679**/815 |


U dveří Saturn pro krycí a transparentní barvy dubové nadsvětlíky.
U dveří Argali pro krycí barvy borovicové nadsvětlíky, pro transparentní barvy dubové nadsvětlíky.


## ZASTŘEŠENÍ

Vnější dveře je nutno chránit před přímými atmosférickými srážkami a sluncem pomocí vhodného zastřešení.

Zastřešení musí v letním období na celé dveře vrhat stín. Nade dveřmi musí být použita stříška, jejíž obrys musí přečnívat přes otevřené dveře.

Při montáži dveří do výklenku se stříška nevyžaduje, pokud otevřené dveře nevyčnívají mimo výklenek.

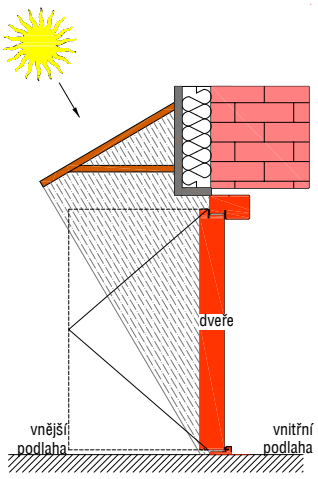


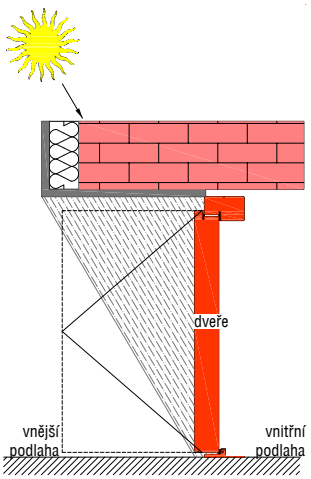
# BAREVNÉ PROVEDENÍ PRO VNĚJŠÍ DVEŘE


VYBARVENÍ NA BOROVICI

TRANSPARENTNÍ BARVY

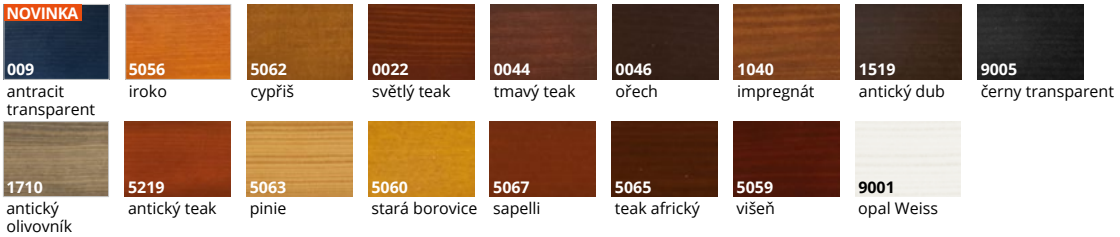


VYBARVENÍ NA DUBU

TRANSPARENTNÍ BARVY

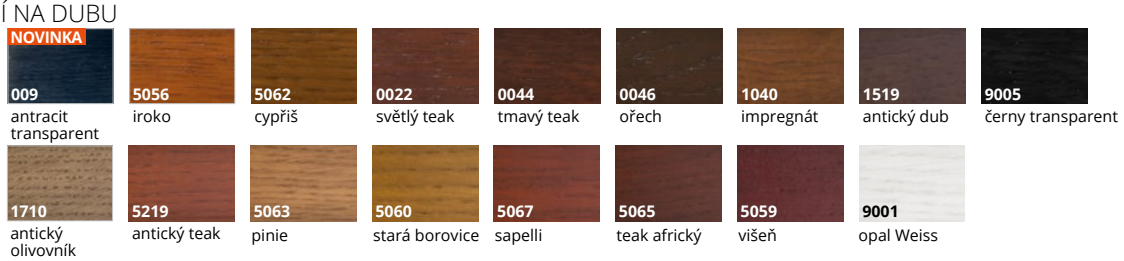

# ZÁPISKY

# ZÁPISKY



# LOFTY


TOP 2021

DOKONALÁ KOMBINACE BAREV

## SÁZEJTE NA STYLOVOU BAREVNOU KOMBINACI A ORIGINÁLNÍ DESIGN.

Perfektní duo černé barvy a ušlechtilého dubu dodá stylovou energii vašemu prostoru. Různé vzory, struktury a doplňky vás přimějí podívat se na váš interiér ze zcela nové perspektivy. Perfektní řešení bude fungovat v moderních a loftových prostorech.



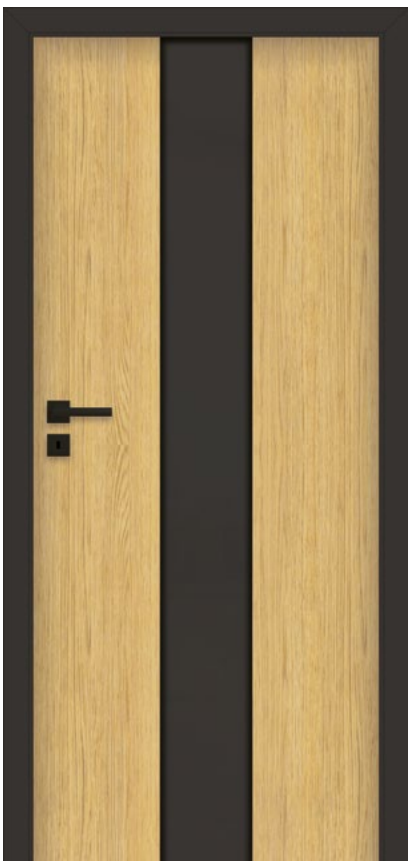

# POL-SKONE®

## DVEŘE A OKNA



**Foerstrova 1688/5**
**500 02 Hradec Králové**
Czech Republic


Uvedené ceny jsou bez DPH.

**WWW.POL-SKONE.CZ | WWW.POL-SKONE-EXPRESS.CZ**


info@pol-skone.cz  polskonecz  polskone_cz


## OBCHODNÍ ZÁSTUPCI PRO
### ČESKOU REPUBLIKU A SLOVENSKO

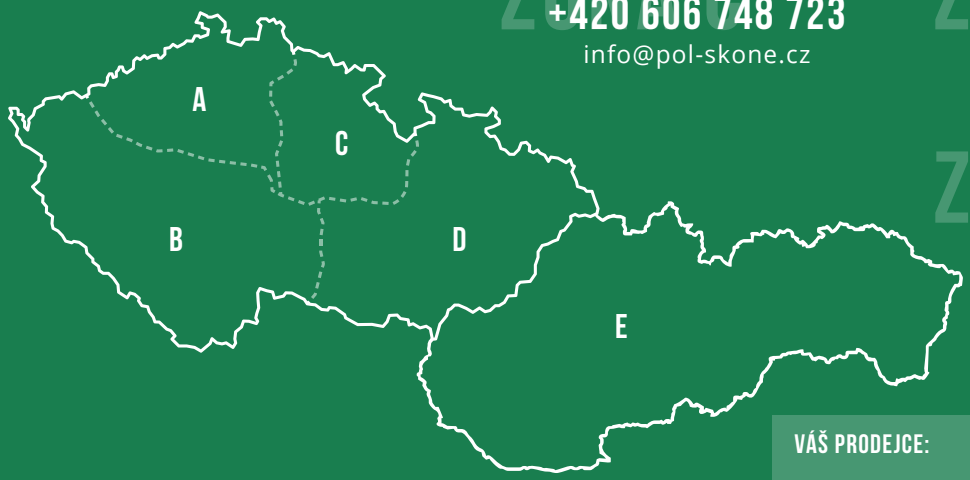


ZÓNA A
**+420 770 167 929**
info@pol-skone.cz

ZÓNA B
**+420 770 167 928**
info@pol-skone.cz

ZÓNA C
**+420 606 748 723**
info@pol-skone.cz

ZÓNA D
**+420 775 291 061**
info@pol-skone.cz

ZÓNA E
**+420 602 591 802**
info@pol-skone.cz

VÁŠ PRODEJCE:

Expedice, administrativa a vzorkovna
**Hrobice 52**
**533 52 Staré Hradiště u Pardubic**
info@pol-skone.cz

Vzorkovna a sídlo firmy
**Foerstrova 1688/5**
**500 02 Hradec Králové**
showroom@pol-skone.cz
+420 731 022 611

Vzorkovna
**Náchodská 607**
**503 01 Hradec Králové**
vzorkovna@pol-skone.cz
+420 778 706 285