

MURB® SAZOVICE

Produktový katalog

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE | PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE | PLECHOVÉ DVEŘE

O nás

JSME RYZE ČESKÁ VÝROBNÍ FIRMA

Na trhu působíme od r. 1990, za tu dobu se nám podařilo vybudovat unikátní technologické zázemí v oblasti zpracování plechů a profilů a dostat se na přední příčky v oblasti výroby a prodeje bezpečnostních dveří.

MRB SAZOVICE, SPOL. S R. O.
Sazovice 191, 763 01



5+1 důvodů proč bezpečnostní dveře BEDEX

Kvalitní konstrukce v ocelovém provedení

Ocel - plast - dřevo? Není těžké odhadnout, co zloději nebo požár překoná snadněji. I proto vyrábíme bezpečnostní dveře BEDEX v ocelovém provedení.

Široké možnosti atypického provedení

Každé bezpečnostní dveře jsou vyráběny na míru, po technické obhlídce a zaměření místa instalace. Výroba se vyznačuje vysokým podílem ruční práce, a proto jsme schopni řešit i velmi atypické požadavky na rozměry a provedení bezpečnostních dveří.

Instalace bez potíží do nových i stávajících zárubní

Jsme první firma, která zvládla měnit běžné dveře za bezpečnostní do stávajících zárubní. Každou zakázku posuzujeme individuálně a sledujeme spokojenost zákazníka.

Testováno pro dlouhé fungování

Naše dveře mají všechna potřebná osvědčení. A než je získaly, dostaly v certifikovaných zkušebnách co proto. Tudíž si můžete být jisti, že na ně bude spolehnutí a vydrží vám dlouhé roky.

30 let zkušeností

Když něco děláte takto dlouhou dobu, ovládnete své řemeslo k dokonalosti. Stejně, jako jsme k dokonalosti dovedli naše bezpečnostní dveře.

Ryze český výrobek

Sídlíme kousek od Zlína, ale dveře BEDEX najdete v domácnostech a firmách po celé České i Slovenské republice. Jsme hrdí na to, že vyrábíme 100% české bezpečnostní dveře.

Vyberte si Bezpečnostní Dveře Bedex v odstínu, který bude perfektně ladit s celkovým designem vašeho prostoru.

Folie, dřevěné obklady a nástřiky.

Zjistěte, proč mají naše Dveře Bedex vysokou odolnost prot vloupání a ohni.

Konstrukce dveří Bedex.

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE BEDEX


Modelová řada STANDARD

- Je určená do **standardních rozměrů** stávajících, ale i zcela nových zárubní.
- Je typickým představitelem **interiérových bezpečnostních dveří do bytů a kanceláří**.
- Nabízí bezpečnostní třídu **RC2** (standard v zabezpečení prostor) nebo **RC3** (vyšší standard v zabezpečení prostor).
- Může být vyrobena s požární odolností nebo bez požární odolnosti.
- Je dodávána s prémiovým zámkem **MUL-T-LOCK** nebo standardním bezpečnostním zámkem **ROSTEX**.
- Zahrnuje modely **výhradně jednokřídlových bezpečnostních dveří**.
- Zahrnuje modely dveří otevíraných do **chráněného prostoru**.



Modelová řada VARIO

- Je vhodná do **atypických rozměrů** stávajících, ale i zcela nových zárubní.
- Je typickým představitelem **bezpečnostních dveří do domů, kanceláří, průmyslových a nebytových prostor s požadavkem na vyšší bezpečnost a individualitu**.
- Nabízí bezpečnostní třídu **RC3** (vyšší standard v zabezpečení prostor) nebo **RC4** (nejvyšší standard v zabezpečení prostor u dveří BEDEX).
- Může být vyrobena s požární odolností nebo bez požární odolnosti.
- Bezpečnostní dveře jsou dodávány s prémiovými zámkem **MUL-T-LOCK**.
- Zahrnuje modely bezpečnostních dveří v **jednokřídlovém i dvoukřídlovém provedení**.
- Zahrnuje modely bezpečnostních dveří otevíraných **do chráněného prostoru i ven z chráněného prostoru**.
- Zahrnuje bezpečnostní dveře vyráběné na míru, které je možné dodat např. **s prosklením z bezpečnostního tvrzeného skla, dřevěným obkladem přímo od truhláře** apod.

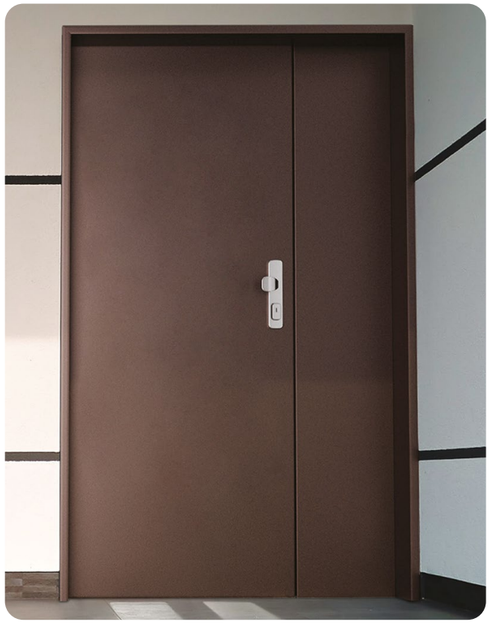

BEDEX

	STANDARD			
	STANDARD 2		STANDARD 3	
TYP	STANDARD 2	STANDARD 2R	STANDARD 3	STANDARD 3R
Doporučené použití	byt, kancelář, průmyslové a nebytové prostory		byt, kancelář, průmyslové a nebytové prostory	
Chráněný prostor	dveře otvírané do chráněného prostoru		dveře otvírané do chráněného prostoru	
Vhodná zárubeň	původní kovová zárubeň nebo zárubeň MRB		původní kovová zárubeň nebo zárubeň MRB	
Bezpečnostní třída	RC2		RC3	
Požární odolnost*	EI 30 D2		EI 30 D2	
Vzduchová neprůzvučnost	RW 36 dB		RW 36 dB	
Zámek	MUL-T-LOCK	Rostex	MUL-T-LOCK	Rostex
Počet jistících bodů	zámek + 4 aktivní čepy	zámek + 2 aktivní čepy a 2 pevné čepy	zámek + 7 aktivních čepů	zámek + 4 aktivní čepy a 3 pevné čepy
Povrch dveří	fólie, nástřik dle odstínu RAL, obklad		fólie, nástřik dle odstínu RAL, obklad	
Standardní rozměry dveří	800×1 970–2 200 900×1 970–2 200		800×1 970–2 200 900×1 970–2 200	
Maximální rozměr křídla (s certifikací bezpečnosti)	1 000×2 200		1 000×2 200	
Maximální rozměr křídla (s certifikací bezpečnosti a požární odolností)	900×2 200		900×2 200	
Kouřotěsnost Sm, Sa *	ano		ano	

*volitelné vlastnosti


	VARIO						
	VARIO D3		VARIO V3		VARIO EL VD		VARIO VD4
	VARIO D3	VARIO D3/ 2-křídlé	VARIO V3	VARIO V3/ 2-křídlé	VARIO EL VD3	VARIO EL VD4	VARIO VD4
Doporučené použití	byt, kancelář, průmyslové a nebytové prostory		kancelář, průmyslové a nebytové prostory		kancelář, průmyslové a nebytové prostory		kancelář, průmyslové a nebytové prostory
Chráněný prostor	dveře otvírané do chráněného prostoru		dveře otvírané ven z chráněného prostoru		dveře otvírané do i ven chráněného prostoru		dveře otvírané do i ven chráněného prostoru
Vhodná zárubeň	původní kovová zárubeň nebo zárubeň MRB		původní kovová zárubeň nebo zárubeň MRB		původní kovová zárubeň nebo zárubeň MRB	pouze zárubeň MRB	pouze zárubeň MRB
Bezpečnostní třída	RC3		RC3		RC3	RC4	RC4
Požární odolnost*	EI, EW 30 D3		EI, EW 30 D1		EI, EW 30 D1	bez požární odolnosti	bez požární odolnosti
Vzduchová neprůzvučnost	RW 35 dB		RW 33 dB		×		×
Zámek	MUL-T-LOCK		MUL-T-LOCK		MUL-T-LOCK/Rostex + ABLOY		MUL-T-LOCK
Počet jistících bodů	zámek + 7 aktivních čepů	zámek + 9 aktivních čepů a 2 pevné čepy	zámek + 7 aktivních čepů a 2 pevné čepy	zámek + 9 aktivních čepů a 4 pevné čepy	2× zámek + 7 aktivních čepů a 3 pevné čepy		zámek + 14 aktivních čepů
Povrch dveří	fólie, nástřik dle odstínu RAL, obklad		fólie, nástřik dle odstínu RAL, obklad		fólie, nástřik dle odstínu RAL		fólie, nástřik dle odstínu RAL
Standardní rozměry dveří	typizované i atypické velikosti		typizované i atypické velikosti		typizované i atypické velikosti		typizované i atypické velikosti
Maximální rozměr křídla (s certifikací bezpečnosti)	1 200×2 500	2 400×2 500	1 270×2 500	2 400×2 500	1 000×2 200		1 270×2 500
Maximální rozměr křídla (s certifikací bezpečnosti a požární odolností)	1 200x2 500	inviduální znalecký posudek	900×1 970	inviduální znalecký posudek	1 000×2 200	×	×
Kouřotěsnost Sm, Sa *	ne		ne		ne		ne


MODELOVÁ ŘADA
STANDARD



BEDEX STANDARD 2, 2R

- Modelová řada STANDARD je určená do **standardních rozměrů** stávajících, ale i zcela nových zárubní.
- Možnost zkrácení dveří až na výšku 1 920mm.
- Model STANDARD 2 nabízí **bezpečnostní třídu RC2** (standard v zabezpečení prostor) a je tak typickým představitelem **interiérových bezpečnostních dveří do bytů a kanceláří**.
- Model Standard 2 může být vyroben s požární odolností nebo bez požární odolnosti.
- Model Standard 2 disponuje protihlukovou izolací 36dB.
- Bezpečnostní dveře Standard 2 jsou dodávány s prémiovými zámkem MUL-T-LOCK nebo standardním bezpečnostním zámkem ROSTEX (model Standard 2R).

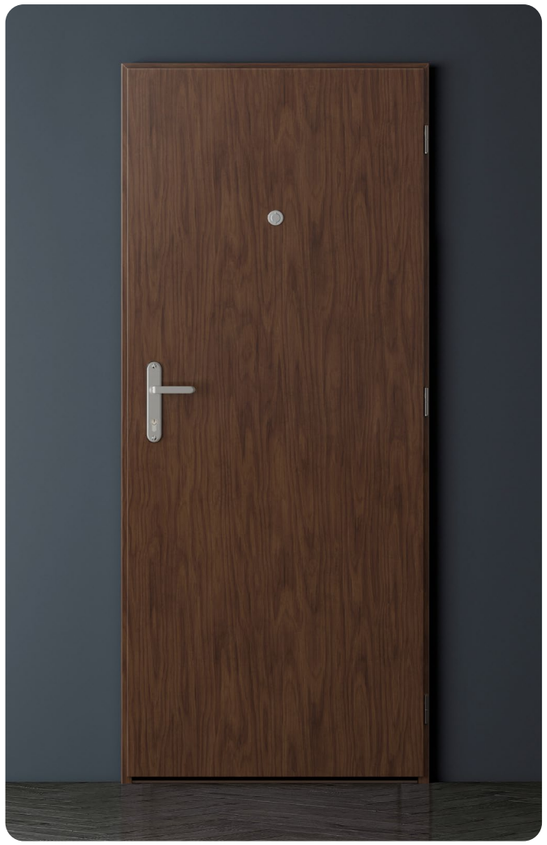


Rozměry

- Šíře 800 mm x výška 1 970–2 200 mm.
- Šíře 900 mm x výška 1 970–2 200 mm.

Dekor

- Dveřní fólie v imitaci dřeva.
- Nástřik dle odstínů RAL.
- Dřevěný obklad (kazeta) z vnitřní strany dveří.

Schéma

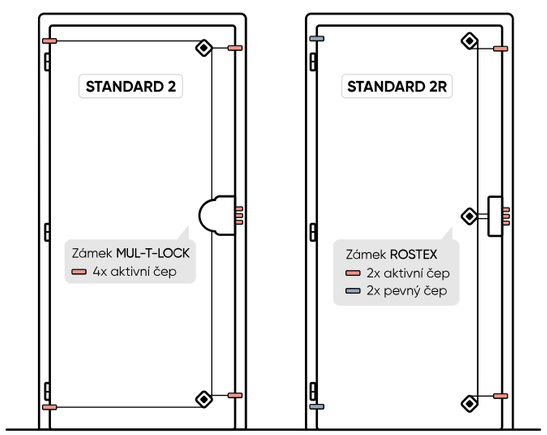

BEDEX STANDARD 3, 3R

- Modelová řada STANDARD je vhodná do **standardních rozměrů** stávajících, ale i zcela nových zárubní.
- Možnost zkrácení dveří až na výšku 1 920mm.
- Model STANDARD 3 nabízí **bezpečnostní třídu RC3** (vyšší standard v zabezpečení prostor) a je tak typickým představitelem **interiérových bezpečnostních dveří do bytů a kanceláří s požadavkem na vyšší bezpečnost**.
- Model Standard 3 může být vyroben s požární odolností nebo bez požární odolnosti.
- Tento model disponuje protihlukovou izolací 36dB.
- Bezpečnostní dveře jsou dodávány s prémiovými zámkem MUL-T-LOCK nebo standardním bezpečnostním zámkem ROSTEX (model Standard 3R).




Rozměry

- Šíře 800 mm x výška 1 970–2 200 mm.
- Šíře 900 mm x výška 1 970–2 200 mm.

Dekor

- Dveřní fólie v imitaci dřeva.
- Nástřik dle odstínů RAL.
- Dřevěný obklad (kazeta) z vnitřní strany dveří.

Schéma

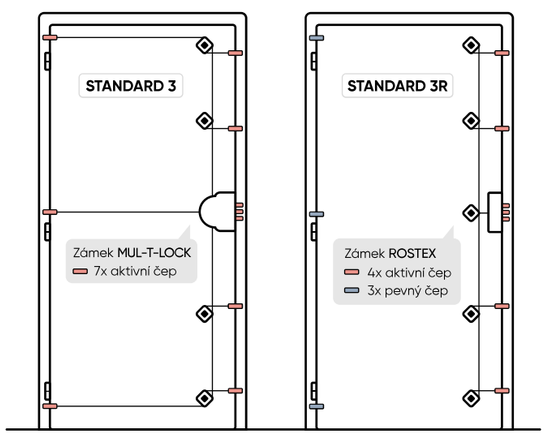

MODELOVÁ ŘADA

VARIO

BEDEX VARIO D3

- Modelová řada VARIO zahrnuje bezpečnostní dveře vyráběné na míru dle individuálních požadavků zákazníka a je proto vhodná do **atypických rozměrů** stávajících, ale i zcela nových zárubní.
- Model VARIO D3 je typickým představitelem **bezpečnostních dveří do bytů, domů, kanceláří, průmyslových a nebytových prostor s požadavkem na vyšší bezpečnost a individualitu**.
- Model VARIO D3 nabízí **do chráněného prostoru** otevírané dveře s **bezpečnostní třídou RC3** (vyšší standard v zabezpečení prostor).
- Tento model může být vyroben s požární odolností nebo bez požární odolnosti a disponuje protihlukovou izolací 35dB
- Bezpečnostní dveře jsou dodávány s prémiovými zámkem MUL-T-LOCK.




Rozměry

- Standardní i atypické.
- Šířka až 1 200 mm.
- Výška až 2 500 mm.

Dekor

- Dveřní fólie v imitaci dřeva.
- Nástřik dle odstínů RAL.
- Dřevěný obklad (kazeta).

Schéma

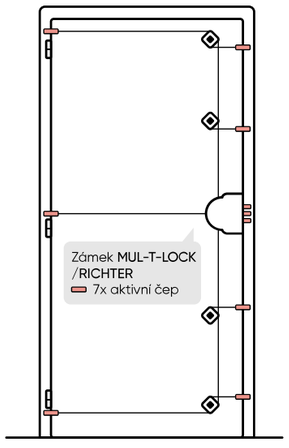

BEDEX VARIO D3 dvoukřídlové

- Modelová řada VARIO zahrnuje bezpečnostní dveře vyráběné na míru dle individuálních požadavků zákazníka a je proto vhodná do **atypických rozměrů** stávajících, ale i zcela nových zárubní.
- Model VARIO D3 dvoukřídlé je typickým představitelem **bezpečnostních dveří do bytů, domů, kanceláří, průmyslových a nebytových prostor s požadavkem na vyšší bezpečnost a individualitu**.
- Dvoukřídlá varianta modelu VARIO D3 nabízí do chráněného prostoru otevírané dveře s **bezpečnostní třídou RC3** (vyšší standard v zabezpečení prostor).
- Tento model může být vyroben s požární odolností nebo bez požární odolnosti a disponuje protihlukovou izolací 35dB.
- Bezpečnostní dveře jsou dodávány s prémiovými zámkem MUL-T-LOCK.




Rozměry

- Standardní i atypické.
- Šířka až 2 400 mm
- Výška až 2 500 mm.

Dekor

- Dveřní fólie v imitaci dřeva.
- Nástřik dle odstínů RAL.
- Dřevěný obklad (kazeta).

Schéma

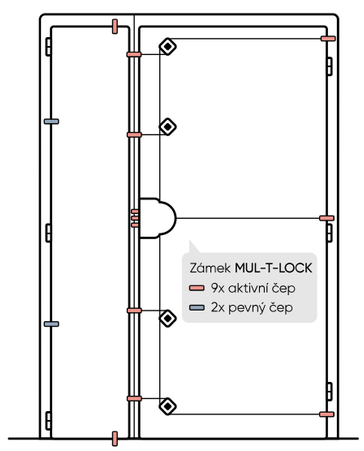

BEDEX VARIO V3

- Modelová řada VARIO zahrnuje bezpečnostní dveře vyráběné na míru dle individuálních požadavků zákazníka a je proto vhodná do **atypických rozměrů** stávajících, ale i zcela nových zárubní.
- Model Vario V3 je typickým představitelem **bezpečnostních dveří do domů, kanceláří, průmyslových a nebytových prostor s požadavkem na vyšší bezpečnost a individualitu**.
- Model VARIO V3 nabízí **ven z chráněného prostoru** otevírané dveře s **bezpečnostní třídou RC3** (vyšší standard v zabezpečení prostor).
- Tento model může být vyroben s požární odolností nebo bez požární odolnosti a disponuje protihlukovou izolací 33dB
- Bezpečnostní dveře jsou dodávány s prémiovými zámkem MUL-T-LOCK.




Rozměry

- Standardní i atypické.
- Šířka až 1 200 mm.
- Výška až 2 500 mm.

Dekor

- Dveřní fólie v imitaci dřeva.
- Nástřik dle odstínů RAL.
- Dřevěný obklad (kazeta).

Schéma

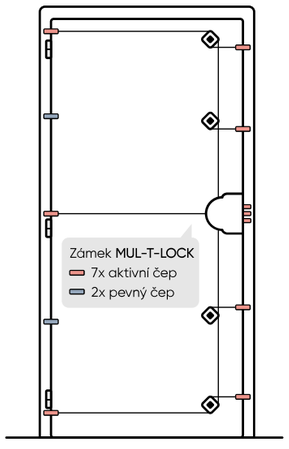

BEDEX

BEDEX VARIO V3 dvoukřídlové

- Modelová řada VARIO zahrnuje bezpečnostní dveře vyráběné na míru dle individuálních požadavků zákazníka a je proto vhodná do **atypických rozměrů** stávajících, ale i zcela nových zárubní.
- Model Vario V3 dvoukřídlé je typickým představitelem **bezpečnostních dveří do domů, kanceláří, průmyslových a nebytových prostor s požadavkem na vyšší bezpečnost a individualitu**.
- Dvoukřídlá varianta modelu VARIO V3 nabízí **ven z chráněného prostoru** otevírané dveře s **bezpečnostní třídou RC3** (vyšší standard v zabezpečení prostor).
- Tento model může být vyroben s požární odolností nebo bez požární odolnosti a disponuje protihlukovou izolací 33dB.
- Bezpečnostní dveře jsou dodávány s prémiovými zámkem MUL-T-LOCK.




Rozměry

- Standardní i atypické.
- Šířka až 2 400 mm.
- Výška až 2 500 mm.

Dekor

- Dveřní fólie v imitaci dřeva.
- Nástřik dle odstínů RAL.
- Dřevěný obklad (kazeta).


Schéma

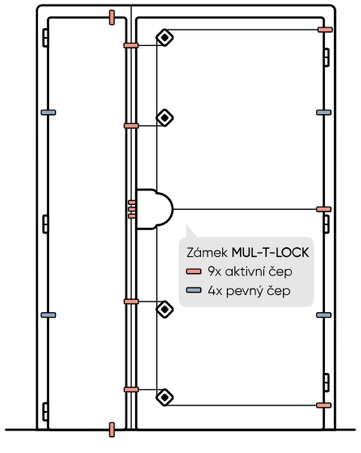

BEDEX

BEDEX VARIO VD4

- Modelová řada VARIO zahrnuje bezpečnostní dveře vyráběné na míru dle individuálních požadavků zákazníka a je proto vhodná do **atypických rozměrů**.
- Model VARIO VD4 je typickým představitelem **bezpečnostních dveří do domů, kanceláří, průmyslových a nebytových prostor s požadavkem na opravdu vysokou bezpečnost a individualitu**.
- Model VARIO VD4 nabízí **do i ven z chráněného prostoru** otevírané dveře s **bezpečnostní třídou RC4** (nejvyšší standard v zabezpečení prostor, které dveře BEDEX nabízí).
- Tento model je vyráběn **bez požární odolnosti.**
- Bezpečnostní dveře jsou dodávány s prémiovými zámkem MUL-T-LOCK.

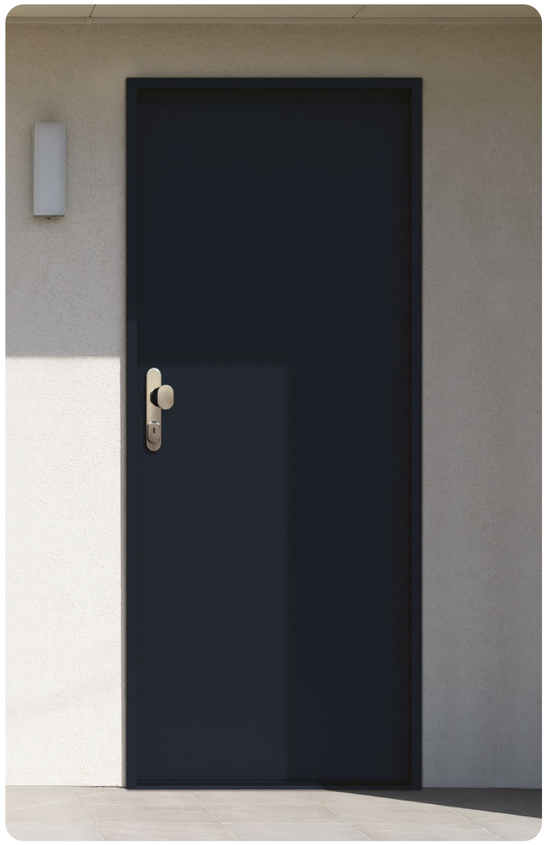


Rozměry

- Standardní i atypické.
- Šířka 600 až 1 270 mm.
- Výška až 2 500 mm.

Dekor


- Dveřní fólie v imitaci dřeva.
- Nástřik dle odstínů RAL.

Schéma

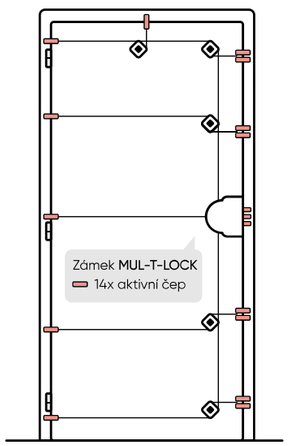

BEDEX VARIO EL VD3

- Modelová řada VARIO zahrnuje bezpečnostní dveře vyráběné na míru dle individuálních požadavků zákazníka a je proto vhodná do **atypických rozměrů** stávajících, ale i zcela nových zárubní.
- Model VARIO EL VD3 je typickým představitelem **bezpečnostních dveří do domů, kanceláří, průmyslových a nebytových prostor s požadavkem na opravdu vysokou bezpečnost a individualitu**.
- Model VARIO EL VD3 nabízí **do i ven z chráněného prostoru** otevírané dveře s **bezpečnostní třídou RC3** (vyšší standard v zabezpečení prostor).
- Tento model je vyráběn **s požární odolností nebo bez požární odolnosti**.
- Bezpečnostní dveře jsou dodávány se samozamykacím zámkem ABLOY a s prémiovými zámkem MUL-T-LOCK nebo standardním bezpečnostním zámkem ROSTEX.

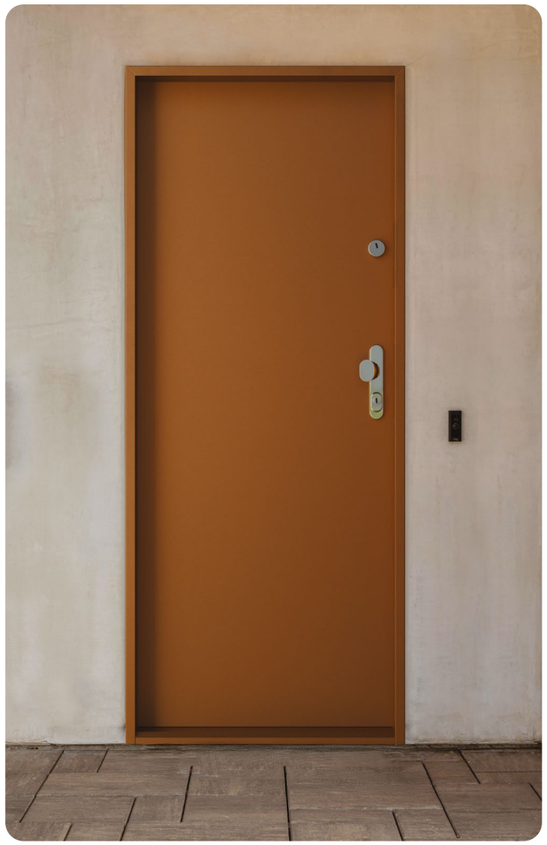


Rozměry

- 800×1 970 mm.
- 900×1 970 mm.
- Atypický rozměr dle přání zákazníka.

Dekor

- Dveřní fólie v imitaci dřeva.
- Nástřik dle odstínů RAL.

Schéma

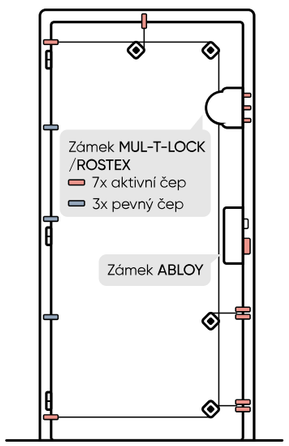

BEDEX VARIO EL VD4

- Modelová řada VARIO zahrnuje bezpečnostní dveře vyráběné na míru dle individuálních požadavků zákazníka a je proto vhodná do **atypických rozměrů**.
- Model VARIO EL VD4 je typickým představitelem **bezpečnostních dveří do domů, kanceláří, průmyslových a nebytových prostor s požadavkem na opravdu vysokou bezpečnost a individualitu**.
- Model VARIO EL VD4 nabízí **do i ven z chráněného prostoru** otevírané dveře s bezpečnostní třídou RC4 (nejvyšší standard v zabezpečení prostor, které dveře BEDEX nabízí).
- Tento model je vyráběn **bez požární odolnosti.**
- Bezpečnostní dveře jsou dodávány se samozamykacím zámkem ABLOY a s prémiovými zámkem MUL-T-LOCK.




Rozměry

- 800×1 970 mm.
- 900×1 970 mm.
- Atypický rozměr dle přání zákazníka.

Dekor

- Dveřní fólie v imitaci dřeva.
- Nástřik dle odstínů RAL.

Schéma

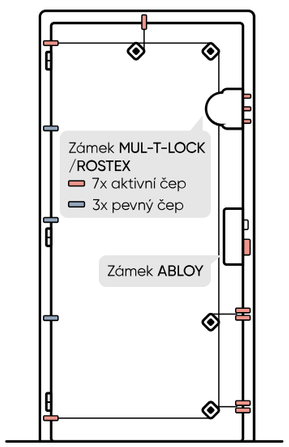

BEDEX













Bezpečnostní zárubně

Ocelové zárubně jsou v naší nabídce určeny k bezpečnostním dveřím a splňují třídu bezpečnosti RC3 nebo RC4, která poskytne odpovídající ochranu vašemu domu, bytu, kanceláři a dalších objektů s požadavkem bezpečnosti. Námi nabízené ocelové zárubně je možné instalovat na jakoukoliv tloušťku stěny. Jsou dodávány standardně v základním nástřiku. Na vaše přání můžeme dodat i v konečné povrchové úpravě ve vrchním nástřiku dle odstínu RAL.



Zárubně dodáváme:

- Pro zdivo – standardní i atypické rozměry.
- Pro panelové otvory – standardní i atypické rozměry.
- Zárubně s nadsvětlíkem – vč. zasklívacího rámu a těsnění.
- Zárubně pro dřevěnou obložku jednostranně – vč. třídílných závěsů.
- Zárubně pro dřevěnou obložku oboustranně – vč. třídílných závěsů.

Speciální zárubně:

- Zárubně do sádrokartonových příček standardních i atypických rozměrů.
- Zárubně s přerušeným tepelným mostem standardních i atypických rozměrů.
- Zárubně jeklové s maximální výškou 2 500 mm



Plechové dveře ZK

ZK plechové dveře jsou tvarovou obdobou klasických dřevěných dveří. Tyto dveře se díky svým výhodám používají v celé řadě prostředí jako jsou kancelářské a správní budovy, půdní a sklepní prostory, výrobní prostory, ale také pro obytné kontejnery a modulové stavby.


Základní konstrukce:

- Samonosná konstrukce - vana, víko.
- Hladké, bez požární odolnosti.
- Jednokřídlové jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu o síle 0,55 mm nebo 0,8 mm.
- Dvoukřídlé jsou vyrobeny výhradně z pozinkovaného plechu 0,8 mm.
- Dveře jsou osazeny zámkem FABDOS v rozteči 72 mm.
- V místě závěsů jsou dveře zesíleny dřevěnými výztuhami.
- V místě zámku jsou zesíleny plastovými výztuhami.
- Neizolované dveře mají vyplněný ocelový plášť papírovou voštinou.
- Izolované dveře mají vyplněný ocelový plášť izolačním materiálem.
- Dveře jsou osazeny dveřními závěsy 80/10 VD M8 Ni.

Možnosti provedení:

- Atypická výška a šířka.
- Zámek s rozteči 90 mm.
- Panikový zámek.
- Výztuhy pro samozavírač.
- Výztuhy pro madlo panikované nebo pro invalidy.
- Větrací prolisy nahoře i dole.
- Přídavný zámek.
- Bezpečnostní zámek nebo bezpečnostní kování.
- Padací těsnící lišta.
- Prosklení – částečné nebo celoprosklené.
- Příprava pro zámky samozamykací případně s kabelovou průchodkou.
- Dvoukřídlové, fixace pasivního křídla je zajištěna zadlabacími zastrčeni.
- Dvoukřídlové osazené pákou Bascules.

Schéma

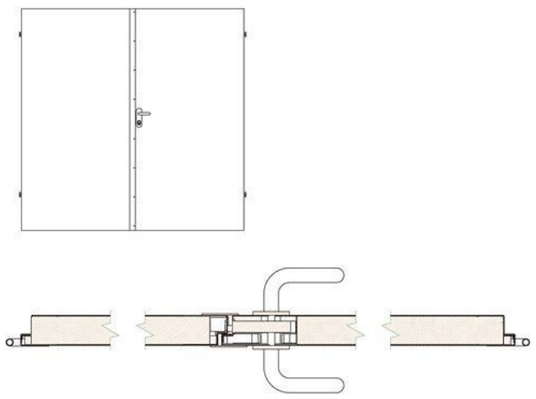

ZK plechové dveře neizolované

Hladké, bez požární odolnosti vhodné pro interiérové užití jednokřídlové jsou vždy vyrobeny z pozinkovaného plechu o síle 0,55 mm (za příplatek je možno použít i plech o síle 0,8 mm) dvoukřídlové z plechu o síle 0,8 mm, který zaručuje vysokou odolnost proti korozi dveře jsou osazeny zámkem FABDOS v rozteči 72 mm ocelový plášť je vyplněn papírovou voštinou



Rozměry:

- Standardní i atypické.
- U jednokřídlových dveří šířka až 1 250 mm a výška až 2 250 mm.
- U dvoukřídlových dveří šířka až 2 000 mm a výška až 2 250 mm.


Materiál:

- Pozinkovaný plech tloušťka 0,55 mm a 0,80 mm.

Povrchové úpravy:

- Základní nástřik.
- Vrchní nástřik dle odstínů RAL.
- Speciální dveřní fólie.

Schéma

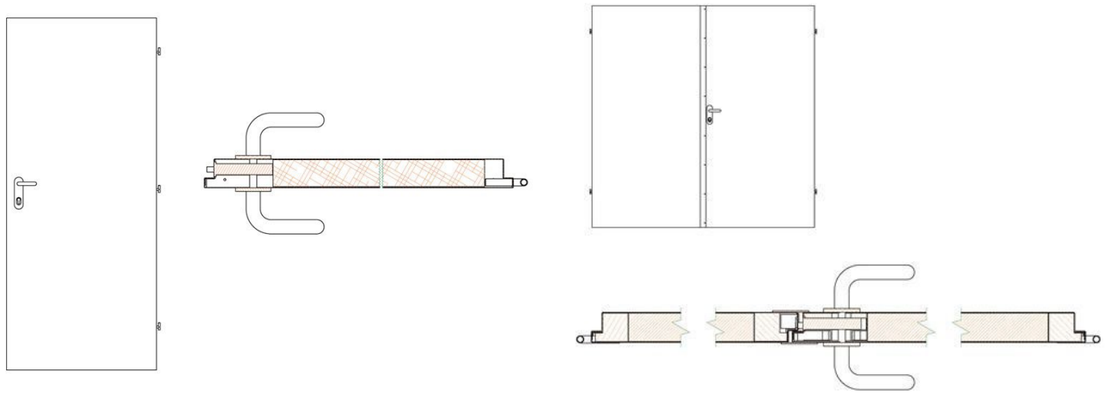

ZK plechové dveře izolované

Hladké, bez požární odolnosti vhodné pro interiérové užití jednokřídlové i dvoukřídlové jsou vyrobeny z plechu tl. 0,8 mm dveře jsou osazeny zámkem FABDOS v rozteči 72 mm ocelový plášť je vyplněn tepelně izolačním materiálem



Rozměry:

- Standardní i atypické.
- U jednokřídlových dveří šířka až 1 250 mm a výška až 2 250 mm.
- U dvoukřídlových dveří šířka až 2 000 mm a výška až 2 250 mm.


Materiál:

- Pozinkovaný plech tloušťka 0,80 mm.

Povrchové úpravy:

- Základní nástřik
- Vrchní nástřik dle odstínů RAL.
- Speciální dveřní fólie.


Schéma

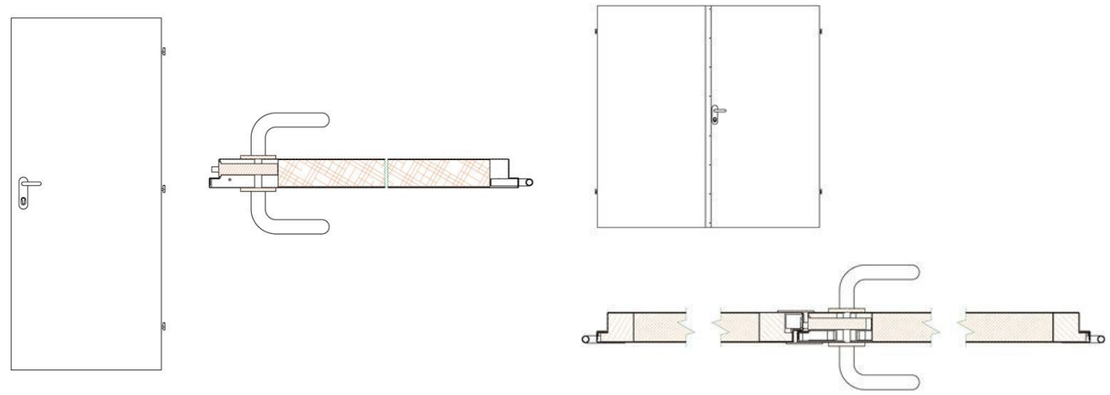



Protipožární dveře

Dveře do vnitřních stavebních otvorů pro bytové výstavby. Konstrukce je tvořena ocelovým profilem a jádrem z izolačních materiálů. Plášť dveří je tvořen plechem o síle 0,8 mm. Do konstrukce jsou zabudovány pouze řádně certifikované komponenty a materiály, aby tak výrobek jako celek uspěl v náročné zkoušce protipožární odolnosti.

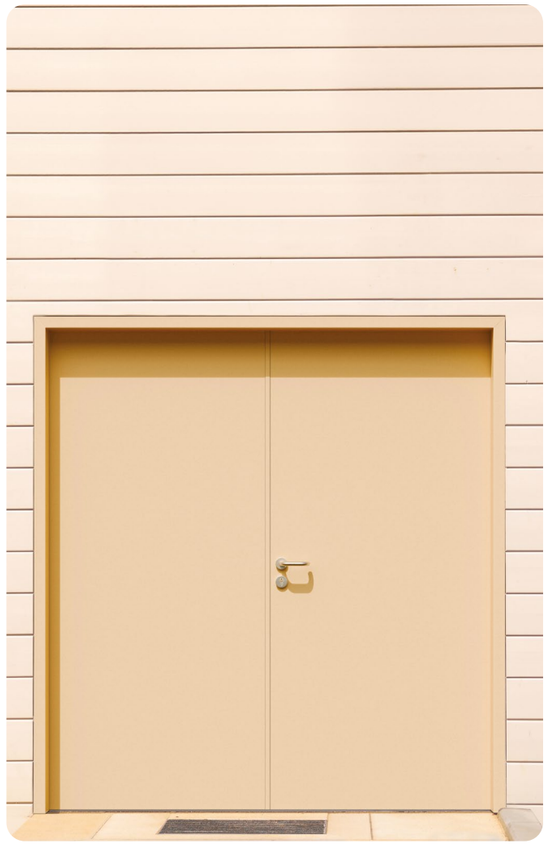

Protipožární uzávěry otvorů se třídí na uzávěry:


EI - bránící šíření požáru (dříve PB) - sleduje se u nich přímo povrchová teplota na straně odvrácené od požáru. Tyto prvky splňují přísnější požadavky na požární bezpečnost a proto mohou být použity i tam, kde jsou požadovány uzávěry EW. Instalují se zpravidla u vstupů do chráněných únikových cest
EW - omezující šíření požáru (dříve PO) - sleduje se množství sálavého tepla, vyzařující z povrchu na straně odvrácené od požáru v určené vzdálenosti
S - těsné proti průniku kouře a zplodin hoření (dříve K)
C - požární uzávěry s funkčním vybavením zavíracím,samozavíracím nebo odblokovacím mechanismem vč. ovládání (dříve S) požární uzávěry opatřené požárním nebo kouřovým těsněním. Druh použité konstrukce z hlediska hořlavosti a způsobu zabudování použitých materiálů v konstrukci požárního uzávěru (předpisovány v PBŘ jsou i konstrukce typů DP2 a DP3

Protipožární dveře lze vyrobit s:

- Atypickou výškou a šířkou.
- Výztuhou pro samozavírač.
- Kouřotěsnou úpravou.
- Panikovým zámkem.
- Panikovou hrazdou.
- Samozamykacím zámkem.
- Bezpečnostním zámkem nebo s bezpečnostním kováním.
- Dvoukřídlové, fixace pasivního křídla je zajištěna zadlabacími zástrčemi.
- Požární odolností od EI 30 DP1 až EI 60 DP1.
- Částečným 1/3 prosklením.

Protipožární dveře interiérové

Požární odolnost až EI 15-60 DP1 a EW 15-60 DP1 (EW 90 dvoukřídlové) vhodné pro vnitřní užití jednokřídlové i dvoukřídlové provedení vyrobeny z plechu tloušťky 0,8 mm osazeny požárním zámkem v rozteči 72 mm konstrukce je tvořena ocelovým profilem a jádrem z izolačních materiálů

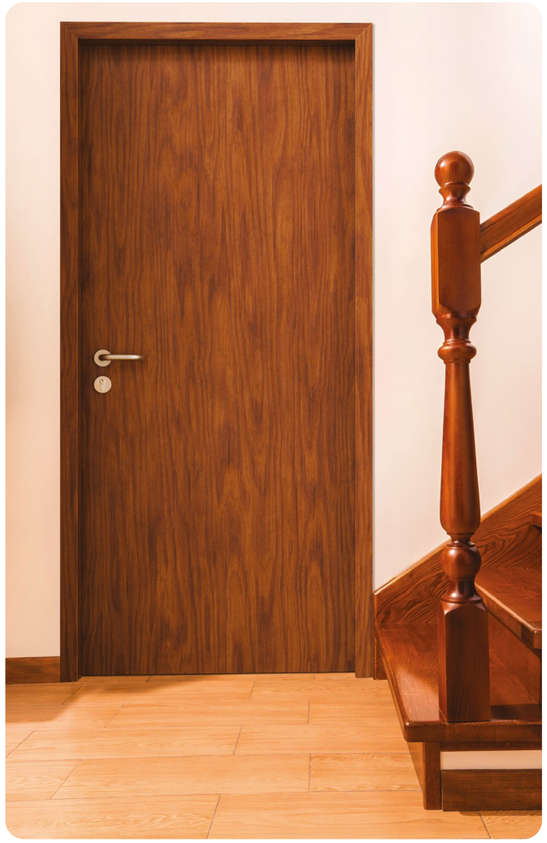

Rozměry:

- Standardní i atypické.
- U jednokřídlových dveří šířka až 1 100 mm a výška až 2 500 mm.
- U dvoukřídlových dveří šířka až 2 500 mm a výška až 2 500 mm.


Materiál:

- Pozinkovaný plech tloušťka 0,80 mm.

Povrchové úpravy:

- Základní nástřik.
- Vrchní nástřik dle odstínů RAL
- Speciální dveřní fólie.

Schéma

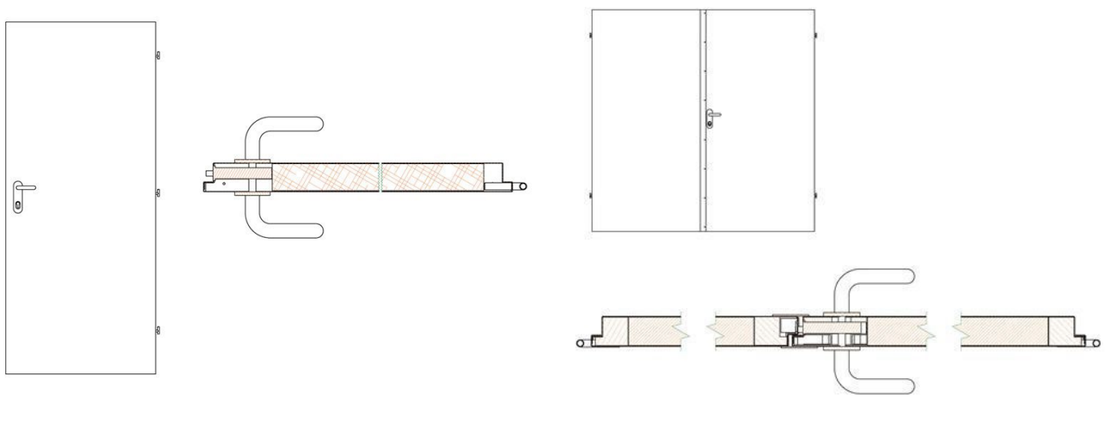

Protipožární dveře exteriérové

Požární odolnost EI 15-90 DP1 a EW 15-90 DP1. Určeny do vnitřních i vnějších stavebních otvorů pro civilní, průmyslovou i speciální výstavbu s požadavkem na spolehlivost a požární bezpečnost. Jednokřídlové i dvoukřídlové provedení. Vyrobeny z plechu o síle 1,25 mm. Konstrukce dveří je tvořena ocelovým profilem a jádrem z izolačních materiálů. Dveře jsou osazeny zámkem Eco GBS 81 a BKS 1206.



Rozměry:

- Standardní i atypické.
- Jednokřídlové dveře - šířka až 1 200 mm a výška až 2 500 mm.
- Dvoukřídlové dveře - šířka až 3 000 mm a výška až 3 000 mm.

Materiál:

- Pozinkovaný plech tloušťka 1,25 mm.

Povrchové úpravy:

- Základní nástřik.
- Vrchní nástřik dle odstínů RAL.
- Nerez.

Izolační vlastnosti:

- 1,7 W/(m2*K)

Možnost provedení:

- Bezpečnostní kování.
- Panikové zámky.
- Výztuhy pro samozavírače.
- Elektromotorické otevírání.
- Přídržné elektromagnety.
- Samozamykací zámky.

Zárubně:

- Na vložení, rohová, obložková.

ⓘ Protipožární dveře exteriérové jsou dodávány jako sestava, včetně zárubně.

MRB® SAZOVICE

MODERNĚ.
RYCHLE.
BEZPEČNĚ.

Centrála Sazovice
MRB Sazovice, spol. s r. o.
Sazovice 191, 763 01

+420 577 112 511
+420 602 587 979
mrb@mrb.cz

Milan Večeřa
+420 602 548 867
vecera@mrb.cz

Rostislav Skopalík
+420 606 764 998
skopalik@mrb.cz

www.dverebedex.cz

BEDEX