

ECLISSE LUCE DVOJKRÍDLOVÉ


VERZIA MURIVO

Stavebné puzdro pre dvojkřídlové dvere s prípravou pre vedenie elektroinštalácie

Na každej strane puzdra je pripravených 5 miest na potenciálne pripojenie elektroinštalácie.

Podľa potreby je možná úprava jedného puzdra (5+5) alebo obidvoch (10+10).

Tento model umožňuje praktické a estetické prepojenie miestností.

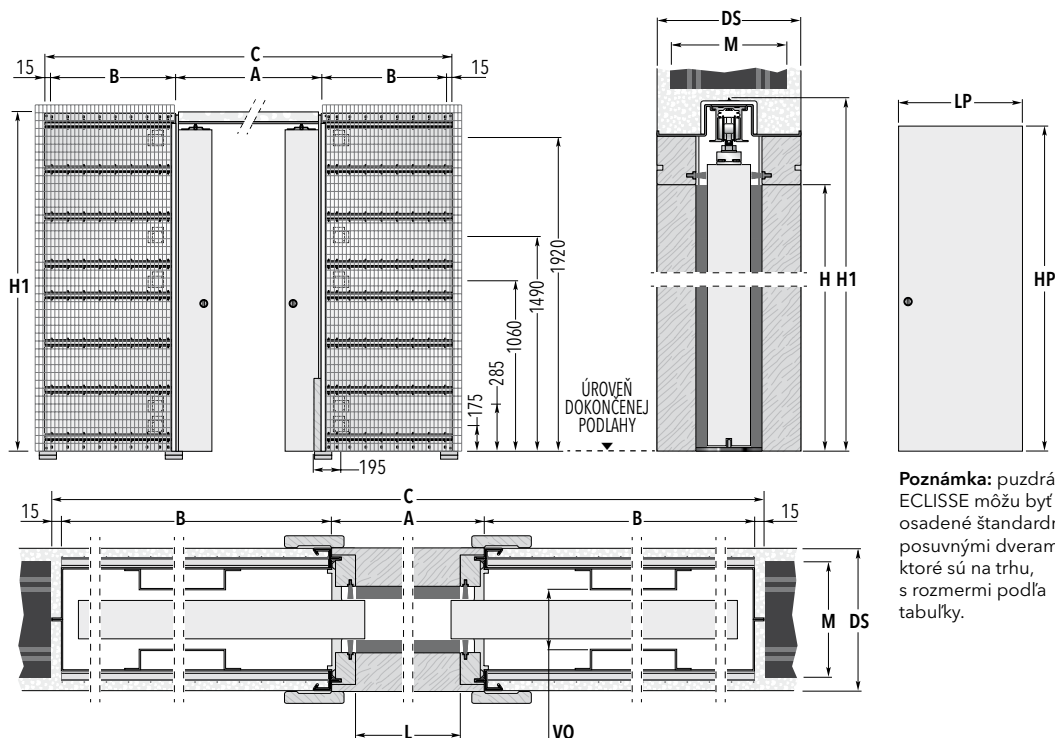

Poznámka: puzdrá ECLISSE môžu byť osadené štandardnými posuvnými dverami, ktoré sú na trhu, s rozmermi podľa tabuľky.

ŠTANDARDNÉ PUZDRO

DVERNÝ PRIECHOD L x H	ROZMERY PUZDRA		DVERNÉ KRÍDLO		
	C x H1	A	B	LP	HP
1250 x 1970	2605 x 2065	1325	625	650	1985
1450 x 1970	3005 x 2065	1525	725	750	1985
1650 x 1970	3405 x 2065	1725	825	850	1985
1850 x 1970	3805 x 2065	1925	925	950	1985
2050 x 1970	4205 x 2065	2125	1025	1050	1985
2250 x 1970	4605 x 2065	2325	1125	1150	1985

DOSTUPNÉ HRÚBKY

DOKONČENÁ STENA	MURIVO	VNÚTORNÝ OTVOR
DS	M	VO
150	120	64

Rozmery sú uvedené v mm



POZNÁMKY

Štandardné výšky priechodu (H): 1970 a 2100 mm.
Atypické rozmery: možnosť dodania atypických puzdirov so šírkou dverného priechodu (L) od 1250 do 2650 mm (v intervale 200 mm) a výškou priechodu (H) od 1000 do 2600 mm (v intervale 50 mm).



UPOZORNENIA

- Puzdrá sú určené iba pre dvere s max. hrúbkou 43 mm (t.z. hladké drevené, so zapustenými zasklievacími lištami alebo bezrámové celosklenené).
- Štandardná nosnosť posuvných vozíkov je 100 kg, na želanie 150 kg.
- Stavebný otvor pripravte na výšku $H1+20$ mm a na šírku $C+50$ mm. Otvor treba zabezpečiť prekladom.
- Hĺbka elektroinštaláčnej krabice je 40 mm (2 krabice sú súčasťou dodávky puzdra).
- Odporúčame konzultovať rozmery dverí a zárubní s výrobcom dverí a zárubní.



PRÍSLUŠENSTVO

- Synchronizácia pre dvojkřídlové dvere so zatváraním Rallenty Soft
- ECLISSE BIAS™
- ECLISSE BIAS™ DS
- Rallenty Soft
- Motorizácia ECLIS 5
- Ochranný profil