


ECLISSE LUCE DVOJKRÍDLOVÉ

VERZIA SADROKARTÓN

Stavebné puzdro pre dvojkřídlové dvere s prípravou pre vedenie elektroinštalácie

Na každej strane puzdra je pripravených 5 miest na potenciálne pripojenie elektroinštalácie.
Podľa potreby je možná úprava jedného puzdra (5+5) alebo obidvoch (10+10).
Tento model umožňuje praktické a estetické prepojenie miestností.

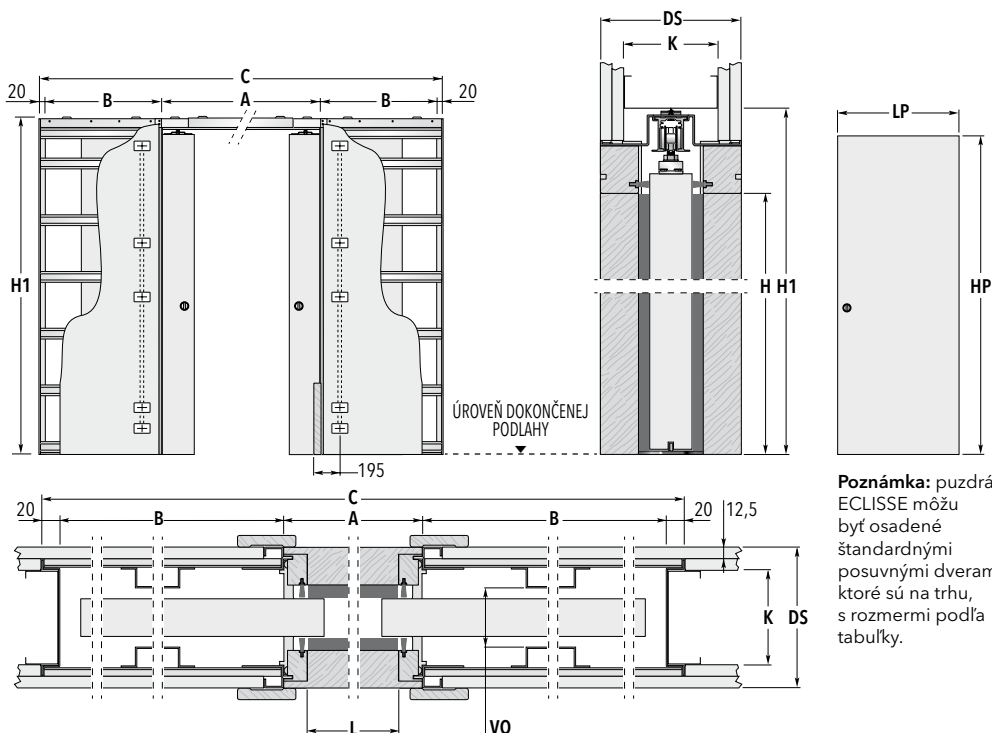

Poznámka: puzdrá ECLISSE môžu byť osadené štandardnými posuvnými dverami, ktoré sú na trhu, s rozmermi podľa tabuľky.

ŠTANDARDNÉ PUZDRO

DVERNÝ PRIECHOD L x H	ROZMERY PUZDRA		DVERNÉ KRÍDLO		
	C x H1	A	B	LP	HP
1250 x 1970	2595 x 2065	1325	615	650	1985
1450 x 1970	2995 x 2065	1525	715	750	1985
1650 x 1970	3395 x 2065	1725	815	850	1985
1850 x 1970	3795 x 2065	1925	915	950	1985
2050 x 1970	4195 x 2065	2125	1015	1050	1985
2250 x 1970	4595 x 2065	2325	1115	1150	1985

DOSTUPNÉ HRÚBKY

DOKONČENÁ STENA DS	KONŠTRUKCIA K	VNÚTORNÝ OTVOR VO
150	100	64
s dvomi vrstvami sadrokartónových platní, ale iba s jednou vrstvou platní na každej strane kapsy stavebného puzdra		

Rozmery sú uvedené v mm



POZNÁMKY

Štandardné výšky priechodu (H): 1970 a 2100 mm.
Atypické rozmery: možnosť dodania atypických puzdier so šírkou dverného priechodu (L) od 1250 do 2650 mm (v intervale 200 mm) a výškou priechodu (H) od 1000 do 2600 mm (v intervale 50 mm).



UPOZORNENIA

- Puzdrá sú určené iba pre dvere s max. hrúbkou 43 mm (t.z. hladké drevené, so zapustenými zasklievacími lištami alebo bezrámové celosklenené).
- Štandardná nosnosť posuvných vozíkov je 100 kg, na želanie 150 kg.
- Hĺbka elektroinštaláčnej krabice je 40 mm (2 krabice sú súčasťou dodávky puzdra).
- Odporúčame konzultovať rozmery dverí a zárubní s výrobcem dverí a zárubní.



PRÍSLUŠENSTVO

- Synchronizácia pre dvojkřídlové dvere so zatváraním Rallenty Soft
- ECLISSE BIAS™
- ECLISSE BIAS™ DS
- Rallenty Soft
- Motorizácia ECLIS 5
- Ochranný profil