


ECLISSE LUCE JEDNOKRÍDLOVÉ

VERZIA SADROKARTÓN



Stavebné puzdro pre jednokrídlové dvere s prípravou pre vedenie elektroinštalácie

Jednokrídlové puzdro s prípravou pre vedenie elektroinštalácie vystihuje skúsenosti a know-how firmy ECLISSE, v ktorých sa odvážna myšlienka stala skutočnosťou: do tohto puzdra sa dajú zabudovať elektrické a telefónne káble, vypínače, zásuvky, termostaty a svetlá.

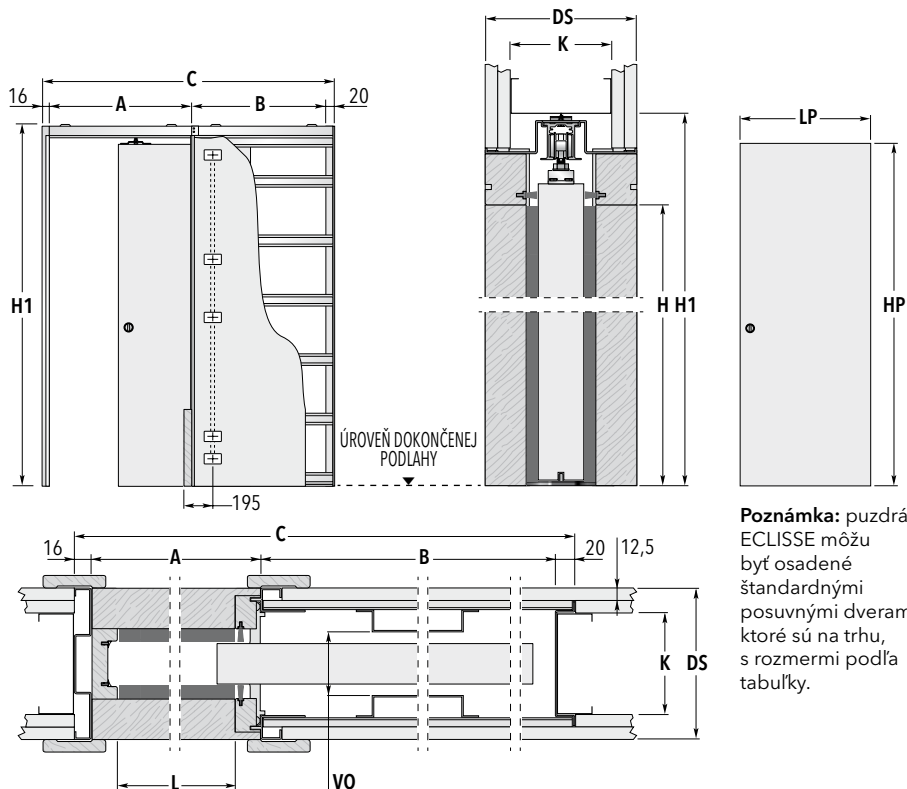

Poznámka: puzdrá ECLISSE môžu byť osadené štandardnými posuvnými dverami, ktoré sú na trhu, s rozmermi podľa tabuľky.

ŠTANDARDNÉ PUZDRO

DVERNÝ PRIECHOD L x H	ROZMERY PUZDRA		DVERNÉ KRÍDLO		
	C x H1	A	B	LP	HP
600 x 1970	1321 x 2065	670	615	650	1985
700 x 1970	1521 x 2065	770	715	750	1985
800 x 1970	1721 x 2065	870	815	850	1985
900 x 1970	1921 x 2065	970	915	950	1985
1000 x 1970	2121 x 2065	1070	1015	1050	1985
1100 x 1970	2321 x 2065	1170	1115	1150	1985

DOSTUPNÉ HRÚBKY

DOKONČENÁ STENA DS	KONŠTRUKCIA K	VNÚTORNÝ OTVOR VO
150	100	64
s dvomi vrstvami sadrokartónových platní, ale iba s jednou vrstvou platní na každej strane kapsy stavebného puzdra		

Rozmery sú uvedené v mm



POZNÁMKY

Štandardné výšky priechodu (H): 1970 a 2100 mm.
Atypické rozmery: možnosť dodania atypických puzdiel so šírkou dverného priechodu (L) od 600 do 1300 mm (v intervale 100 mm) a výškou priechodu (H) od 1000 do 2600 mm (v intervale 50 mm).



UPOZORNENIA

- Puzdrá sú určené iba pre dvere s max. hrúbkou 43 mm (t.z. hladké drevené, so zapustenými zasklievacími lištami alebo bezrámové celosklenené).
- Štandardná nosnosť posuvných vozíkov je 100 kg, na želanie 150 kg.
- Hĺbka elektroinštaláčnej krabice je 40 mm (2 krabice sú súčasťou dodávky puzdra).
- Odporúčame konzultovať rozmery dverí a zárubní s výrobcem dverí a zárubní.



PRÍSLUŠENSTVO

- ECLISSE BIAS™
- ECLISSE BIAS™ DS
- Rallenty Soft
- Samozatvárač
- Motorizácia ECLIS 5
- [e]Motion
- Ochranný profil